


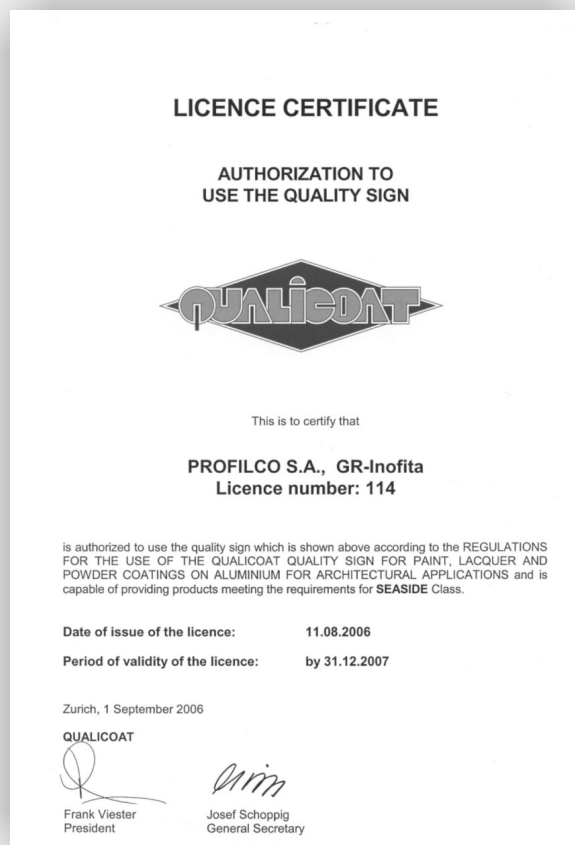

РОЗДІЛ А

**Характеристики
системи**

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕКСТРУДОВАНИХ ПРОФІЛІВ ТА ПОРОШКОВИХ ПОКРИТТІВ

Наша компанія дотримується системи ISO 9001 та проводить випробування екструдованих профілів відділом виробництва та контролю якості нашої компанії, впроваджуючи систему ISO 9001, проводить випробування екструдованих профілів. Випробування проводилися відповідно до специфікацій ELOT EN 12020-2, EN755.02 та DIN 17615, а також специфікацій QUALICOAT для порошкового фарбування

АЛЮМІНІЄВІ ПРОФІЛІ

Сплав ENAW 6063 (Al Mg 0.7Si), що використовується для виробництва профілів, має такі технічні характеристики:

Термічна обробка: T5

Границя плинності 0.2%: $R = 130 \text{ MPa (min)}$

Гранична міцність: $R = 175 \text{ MPa (min)}$

Щільність: $\gamma = 2,69 \text{ г/см}^3$

Модуль пружності: $E = 70.000 \text{ Н/мм}^2$

Коефіцієнт лінійного розширення: $\alpha = 2,34 \times 10^{-6} / \text{K}$

Мінімальне видовження: $A \text{ мм}\% = 6 \text{ (хв)}$

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри

Допуски розмірів (товщина стінки та всі інші розміри) відповідають вимогам EN 12020-2, наприклад, якщо у нас розмір 55 мм, допуск становить (+/-) 0,40 мм, що означає, що розмір знаходиться в межах від 54,60 до 55,40 мм

Кручення

Згідно з вимогами EN 12020-2 для профільного прутка шириною не більше 75 мм відхилення становить 2 мм.

Кручення вимірюється шляхом розміщення прутка на плоскій опорній плиті та вимірювання максимальної відстані в будь-якій точці вздовж довжини між нижньою поверхнею прутка та поверхнею опорної плити.

Прямолінійність

Згідно зі специфікаціями EN 12020-2 для 6-метрового прутка допустиме відхилення від прямолінійності становить 3 мм і вимірюється з профільним прутом, розміщеним на горизонтальній опорній плиті так, що його власна маса зменшує відхилення. Відхилення посередині прутка не повинно перевищувати 3 мм.

Твердість

Твердість профілю випробовується відповідно до специфікацій EN ISO 6506-1.

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ**Зовнішній вигляд**

Покриття на значній поверхні розглядається під косим кутом близько 60° та з відстані 2 метрів. (У специфікаціях QUALICOAT зазначено 3 метри). Надмірна шорсткість, потьоки, пухирі, включення, кратери, матові плями, отвори, ямки, подряпини не повинні бути видимими з цієї відстані.

Випробування на відповідність вимогам




Відділ контролю якості зі спеціалізованим технічним персоналом у добре обладнаній лабораторії проводить випробування товщини покриття, а також кілька хімічних та механічних випробувань. Для вищезазначених випробувань дотримуються специфікацій QUALICOAT.

Допуски

Вага, вказана в цьому каталозі, є теоретичною вагою профілю без порошкового покриття. Існує допуск між теоретичною та фактичною вагою, який становить до (+/-) 6%, а додаткова вага через колір становить до 3-4%.

РОЗДІЛ В

Опис профілів


КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
26 - 206		1164 gr/m	профіль направляючий потрійний
26 - 204		961 gr/m	профіль направляючий подвійний зі щиткою
26 - 201		737 gr/m	профіль направляючий подвійний
26 - 202		519 gr/m	профіль направляючий одинарний
26 - 205		599 gr/m	профіль направляючий одинарний зі щиткою
26 - 203		292 gr/m	профіль направляючий для сітки
26 - 307		815 gr/m	профіль стулки під склопакет посилений
26 - 305		752 gr/m	профіль стулки під склопакет
26 - 306		801 gr/m	профіль стулки під скло
26 - 303		288 gr/m	профіль рами для сітки
26 - 403		751 gr/m	профіль імпоста під склопакет

КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
26 - 507		192 gr/m	профіль штульпа для 26-305; 26-306
26 - 505		272 gr/m	профіль лабіринта для 26-305; 26-306
26 - 508		290 gr/m	профіль лабіринта для 26-307
26 - 504		194 gr/m	профіль адаптера під скло
26 - 506		121 gr/m	профіль декоративної планки для 26-202; 26-205


РОЗДІЛ С


Профілі

код профіля	вага	довжина
26 - 206	1164 gr/m	6m
X,Y	x=109.4mm	y=30.9mm
момент інерції (I_x , I_y)		
I _x = 3.98 (cm ⁴)		I _y = 52.21 (cm ⁴)
момент опору (W_x , W_y)		
W _x = 2.43 (cm ³)		W _y = 9.05 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA032-021	кут з'єднувальний для рами	
AA331-006	щітка 6мм	

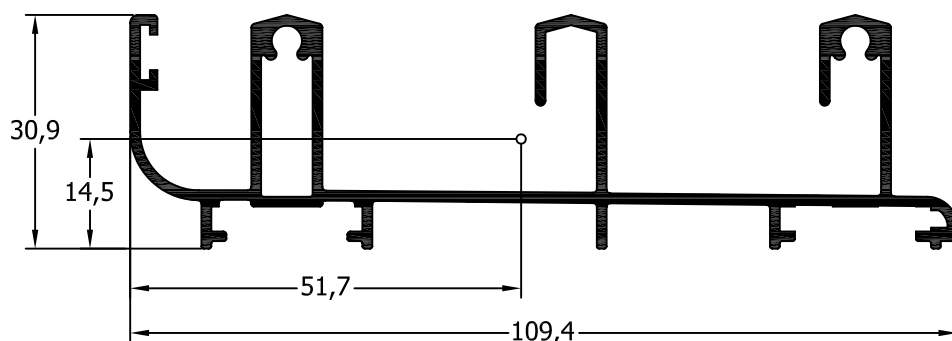


код профіля	вага	довжина
26 - 204	961 gr/m	6m
X,Y	x=69mm	y=34.8mm
момент інерції (I_x , I_y)		
I _x = 3.88 (cm ⁴)		I _y = 18.69 (cm ⁴)
момент опору (W_x , W_y)		
W _x = 2.07 (cm ³)		W _y = 5.08 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	
AA331-006	щітка 6мм	

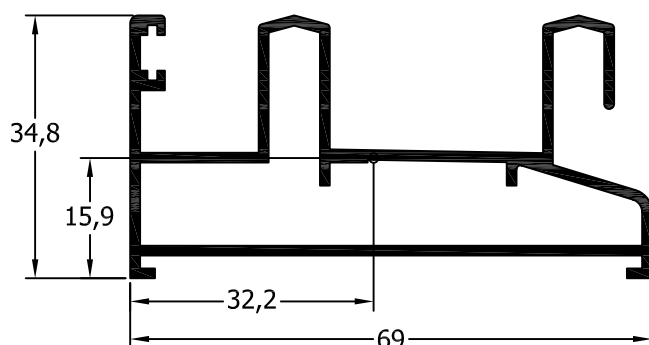


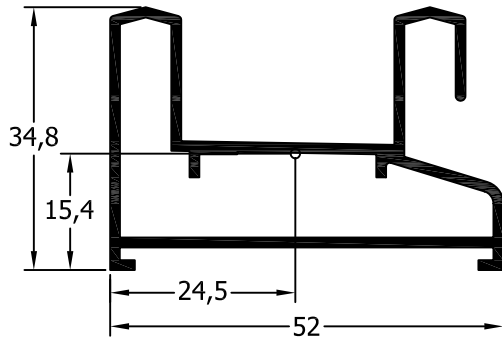


код профіля	вага	довжина
26 - 201	737 gr/m	6m
X,Y	x=52mm	y=34.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2.98 (cm ⁴)		Iy= 8.61 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.54 (cm ³)		Wy=3.13 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	

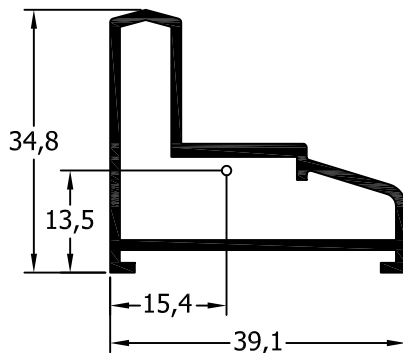


код профіля	вага	довжина
26 - 202	519 gr/m	6m
X,Y	x=39.1mm	y=34.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.86 (cm ⁴)		Iy= 3.25 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.88 (cm ³)		Wy= 1.38 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	

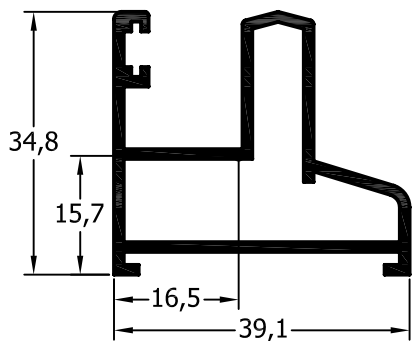


код профіля	вага	довжина
26 - 205	599 gr/m	6m
X,Y	x=39.1mm	y=34.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2.54 (cm ⁴)		Iy= 3.61 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.33 (cm ³)		Wy= 1.6 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	
AA331-006	щітка 6мм	

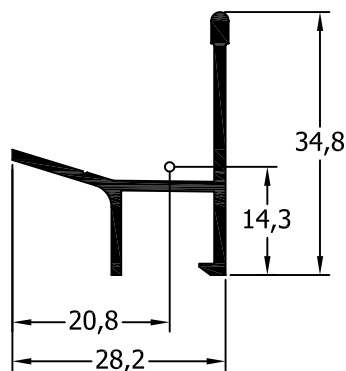


код профіля	вага	довжина
26 - 203	292 gr/m	6m
X,Y	x=28.2mm	y=34.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.85 (cm ⁴)		Iy= 0.74 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.41 (cm ³)		Wy=0.36 (cm ³)

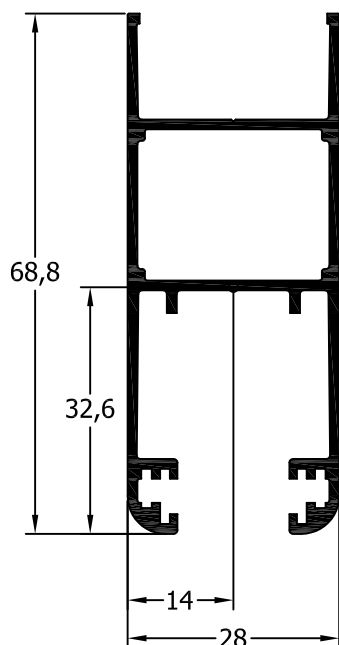


код профіля	вага	довжина
26 - 307	815 gr/m	6m
X,Y	x=28mm	y=68.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 11,9 (cm ⁴)		Iy= 4,1 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 3,29 (cm ³)		Wy= 2,93 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA026-002	збірка кутова 22/20 для рами	
AA331-005	щітка 6мм	
AA215-039	ролик одинарний металевий	
AA431-001	амортизатор	
AA052-047	кут металевий посилюючий, 5мм	

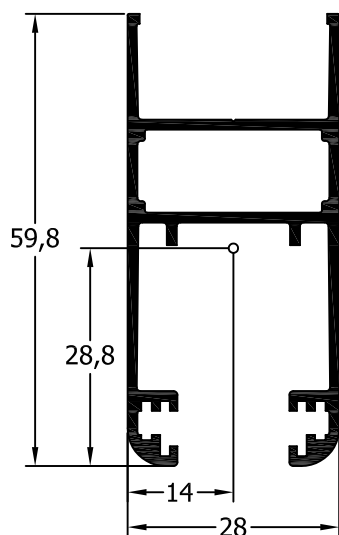


код профіля	вага	довжина
26 - 305	752 gr/m	6m
X,Y	x=28mm	y=59.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 8 (cm ⁴)		Iy= 3,68 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2,58 (cm ³)		Wy= 2,62 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-047	кут металевий посилюючий, 5мм	
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	
AA331-005	щітка 5мм	
AA215-039	ролик одинарний металевий	
AA431-001	амортизатор	

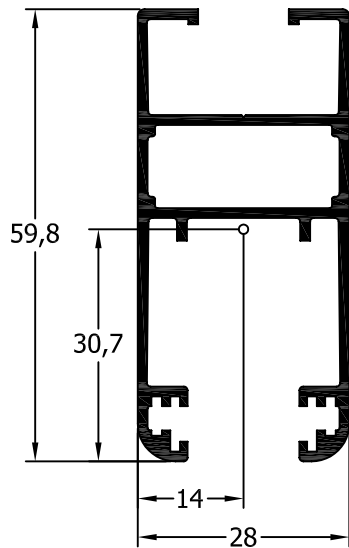


код профіля	вага	довжина
26 - 306	801 gr/m	6m
X,Y	x=28mm	y=59.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 9.57 (cm ⁴)		Iy= 3.83 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 3.12 (cm ³)		Wy= 2.74 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-047	кут металевий посилюючий, 5мм	
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	
AA331-005	щітка 5мм	
AA215-039	ролик одинарний металевий	
AA431-001	амортизатор	

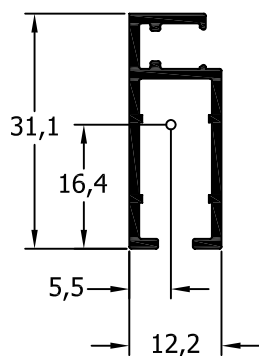


код профіля	вага	довжина
26 - 303	288 gr/m	6m
X,Y	x=12.2mm	y=31.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.03 (cm ⁴)		Iy=0.24 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.63 (cm ³)		Wy=0.36 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA205-024	ущільнювач гумовий для сітки	
AA201-020	кут з'єднувальний	

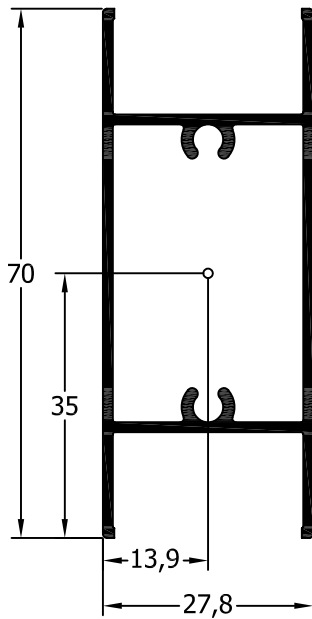


код профіля	вага	довжина
26 - 403	751 gr/m	6m
X,Y	x=27.8mm	y=70mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix=11.17 (cm ⁴)		Iy= 3.58 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 3.19 (cm ³)		Wy= 2.58 (cm ³)




код профіля	вага	довжина
26 - 507	192 gr/m	6m
X,Y	x=18.8mm	y=20mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.26 (cm ⁴)		Iy=0.21 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.26 (cm ³)		Wy=0.23 (cm ³)

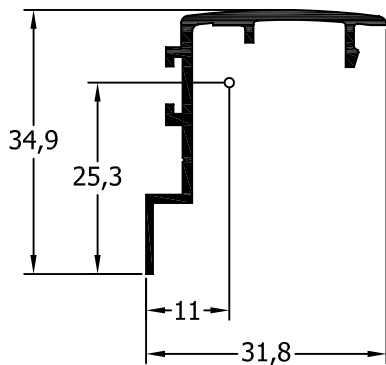


код профіля	вага	довжина
26 - 505	272 gr/m	6m
X,Y	x=31.8mm	y=34.9mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.01 (cm ⁴)		Iy= 0.85 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.4 (cm ³)		Wy=0.41 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA206-015	заглушка пластикова	
AA331-008	щітка 8мм	

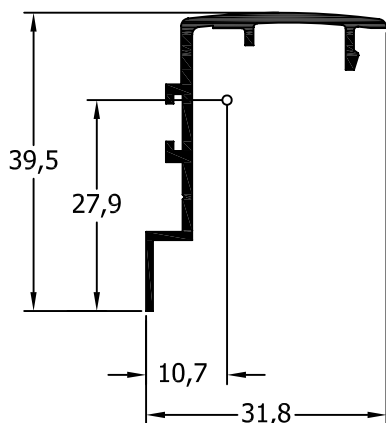


код профіля	вага	довжина
26 - 508	290 gr/m	6m
X,Y	x=31.8mm	y=39.5mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.44 (cm ⁴)		Iy= 0.87 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.52 (cm ³)		Wy= 0.41 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA206-015	заглушка пластикова	
AA331-008	щітка 8мм	

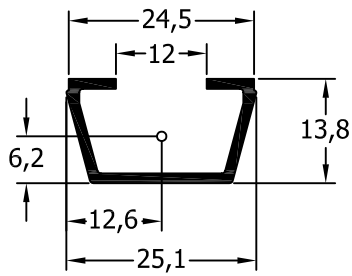


код профіля	вага	довжина
26 - 504	194 gr/m	6m
X,Y	x=25.1mm	y=13.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.19 (cm ⁴)		Iy=0.56 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.25 (cm ³)		Wy=0.44 (cm ³)

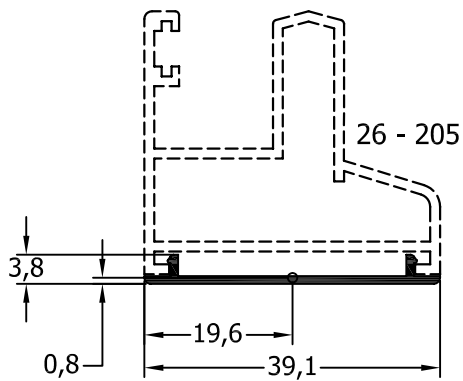

код профіля	вага	довжина
26 - 506	121 gr/m	6m
X,Y	x=39.1mm	y=3.8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.03 (cm ⁴)		Iy=0.64 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.1 (cm ³)		Wy=0.33 (cm ³)

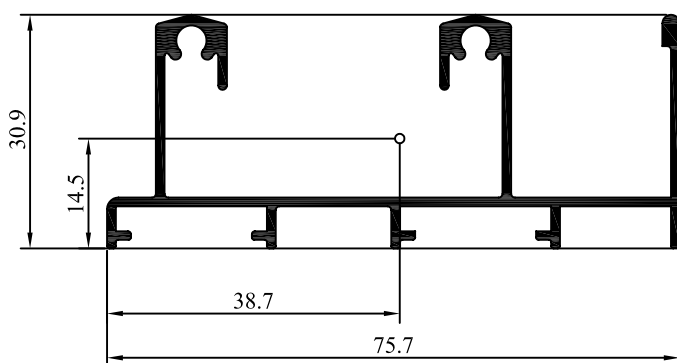

код профіля	вага	довжина
26 - 207	752 gr/m	6m
X,Y	x=43mm	y=57.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2.89 (cm ⁴)		Iy= 16.79 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.7 (cm ³)		Wy= 2.59 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA032-021	кут з'єднувальний 40/3/19	

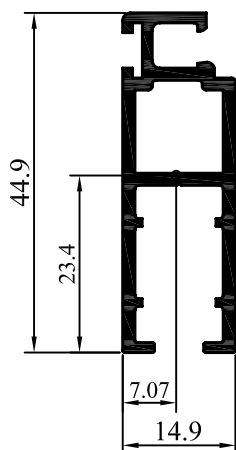


код профіля	вага	довжина
32 - 307	539 gr/m	6m
X,Y	x=14.9mm	y=44.9mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 3.42 (cm ⁴)		Iy=0.64 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.46 (cm ³)		Wy= 0.82 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA331-007-02-02	щітка 7мм	
AA032-013-00	ролик для москітної сітки	
AA032-063-00	амортизатор для москітної сітки	
AA040-023-00	збірка кутова	
AA205-023-00	ущільнювач гумовий для сітки 5мм	


РОЗДІЛ D

Конструкційні
розрізи


ТИПИ КОНСТРУКЦІЙ

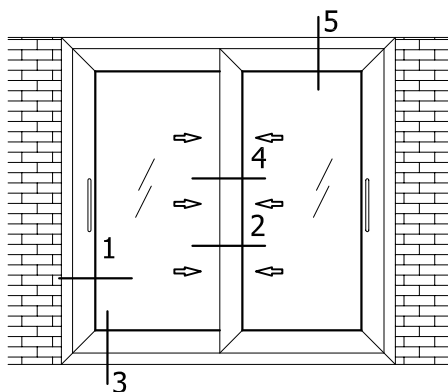


Конструкція 1 → сторінка D2
 Конструкція 2 → сторінка D3
 Конструкція 3 → сторінка D4
 Конструкція 4 → сторінка D5
 Конструкція 5 → сторінка D6

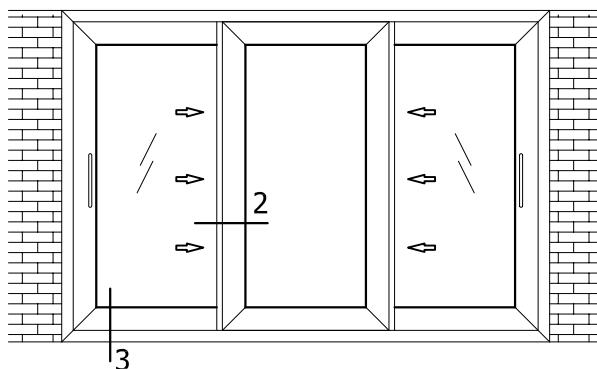


Конструкція 2 → сторінка D3
 Конструкція 3 → сторінка D4

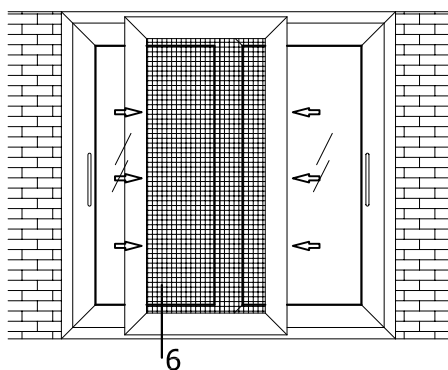


Конструкція 6 → сторінка D7

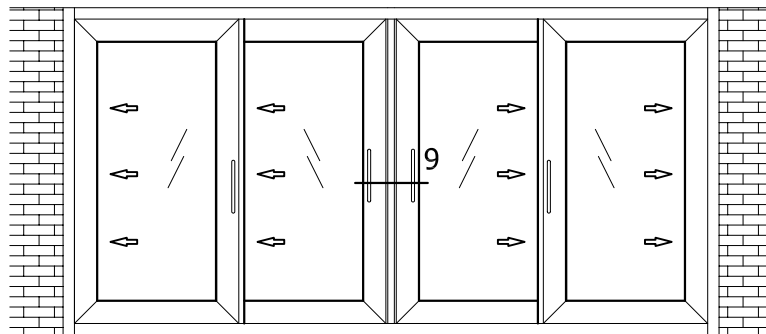


Конструкція 9 → сторінка D10

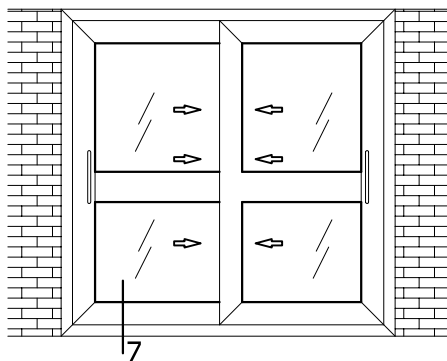

Конструкція 7 → сторінка D8


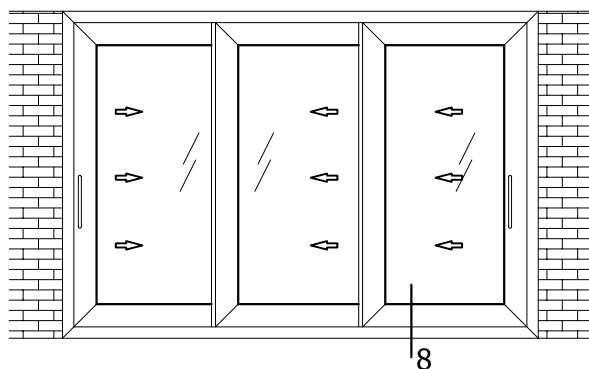


Конструкція 8 → сторінка D9

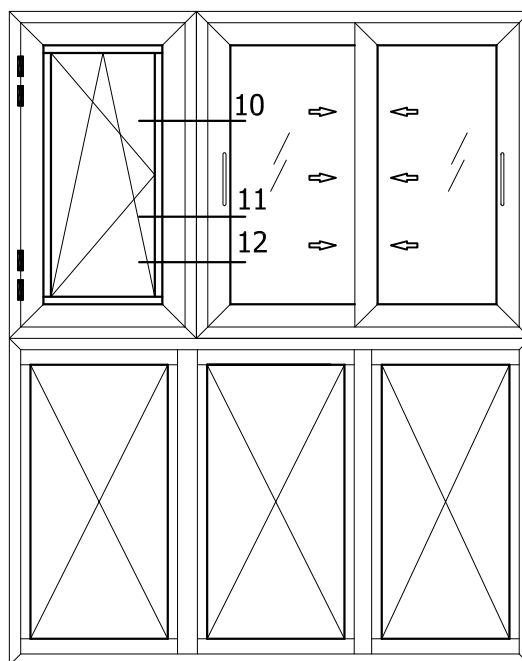


Конструкція 10 → сторінка D11
 Конструкція 11 → сторінка D12
 Конструкція 12 → сторінка D13

ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ

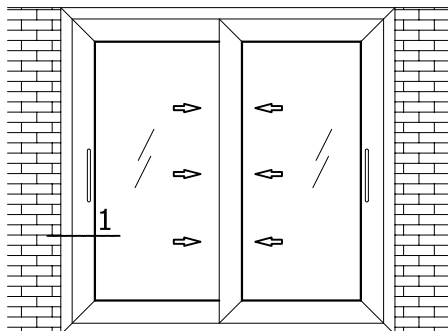



Алюмінієві●
Профілі
Акcesуари●

1

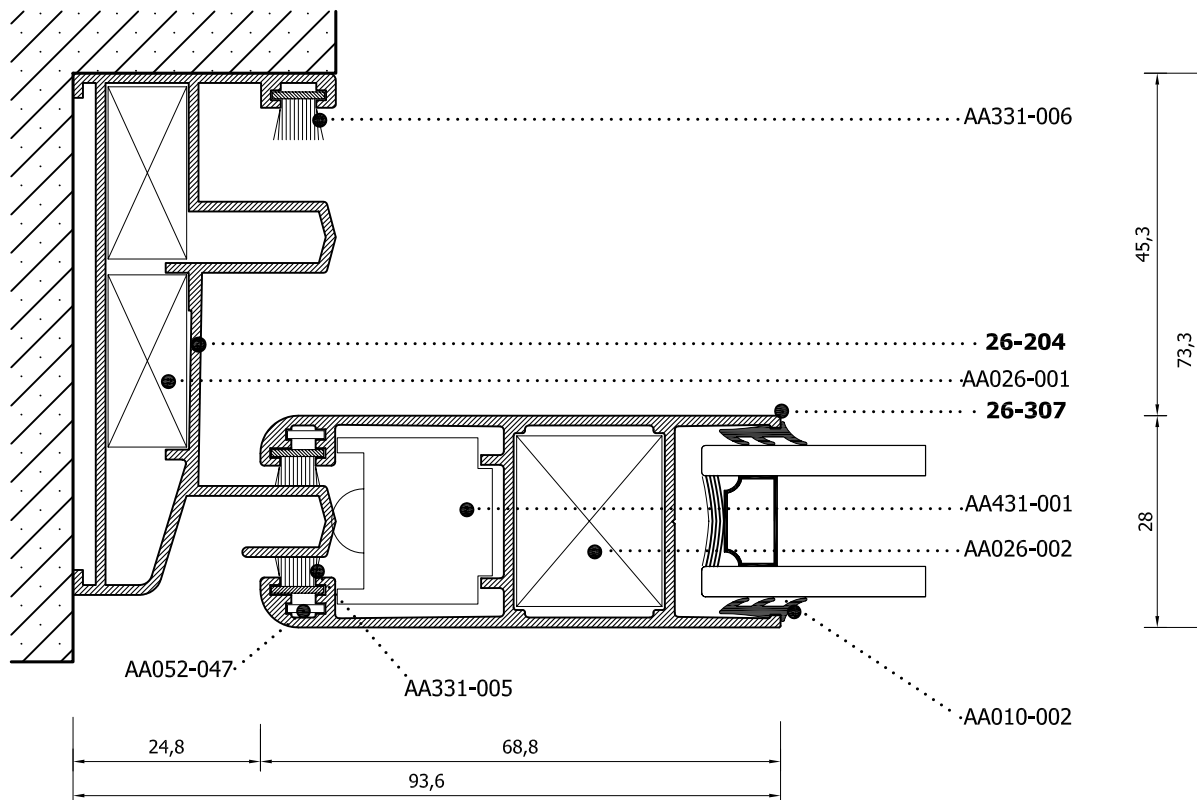


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ


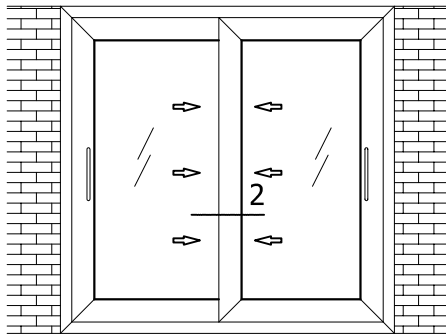


2

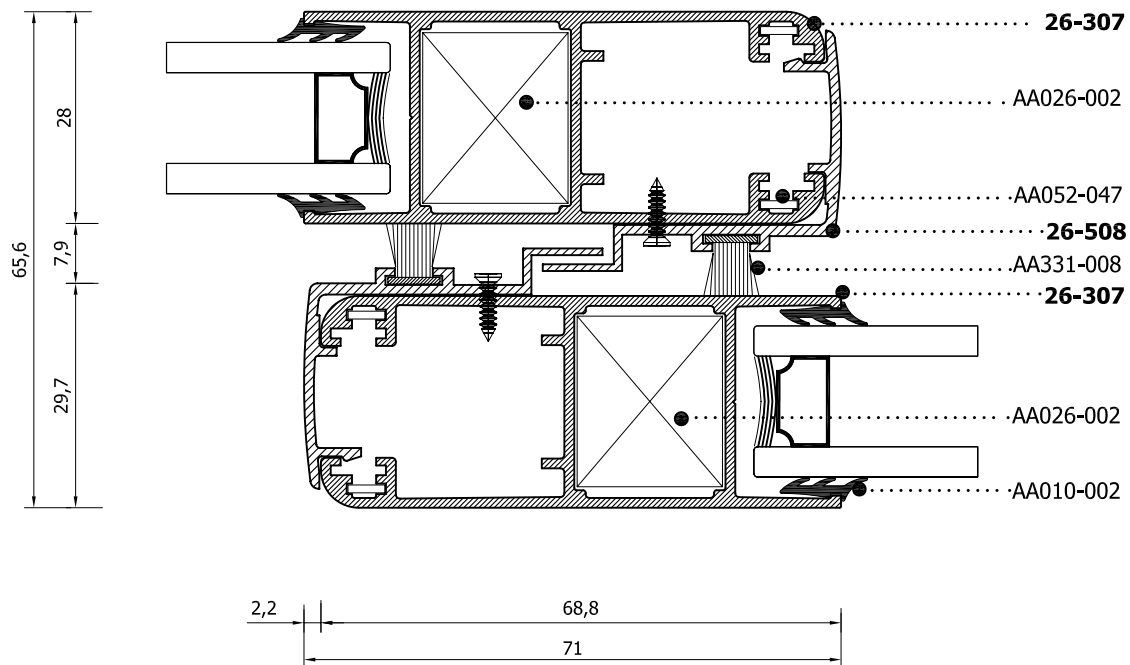


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ


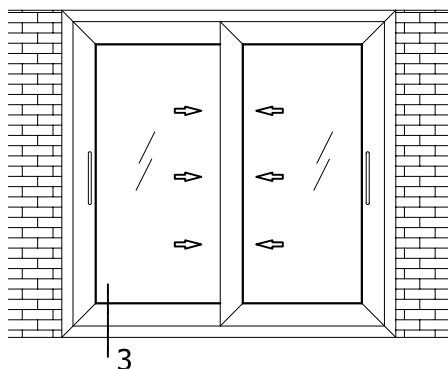


3

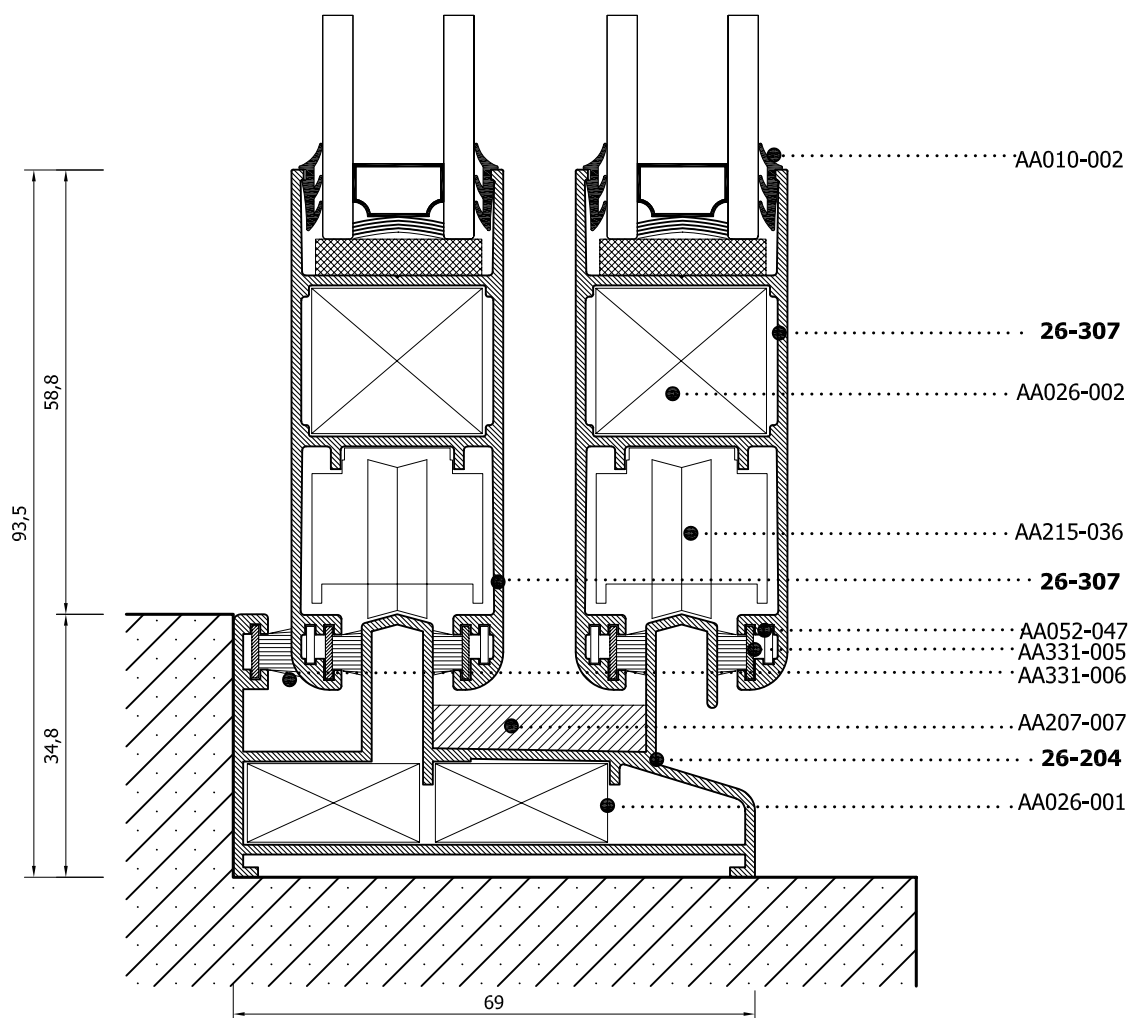


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ


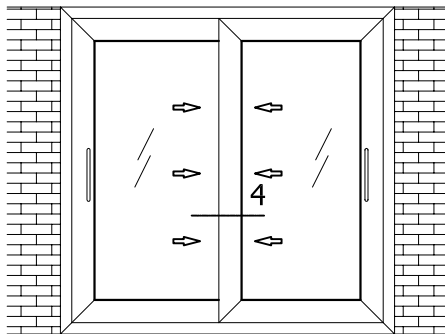


4

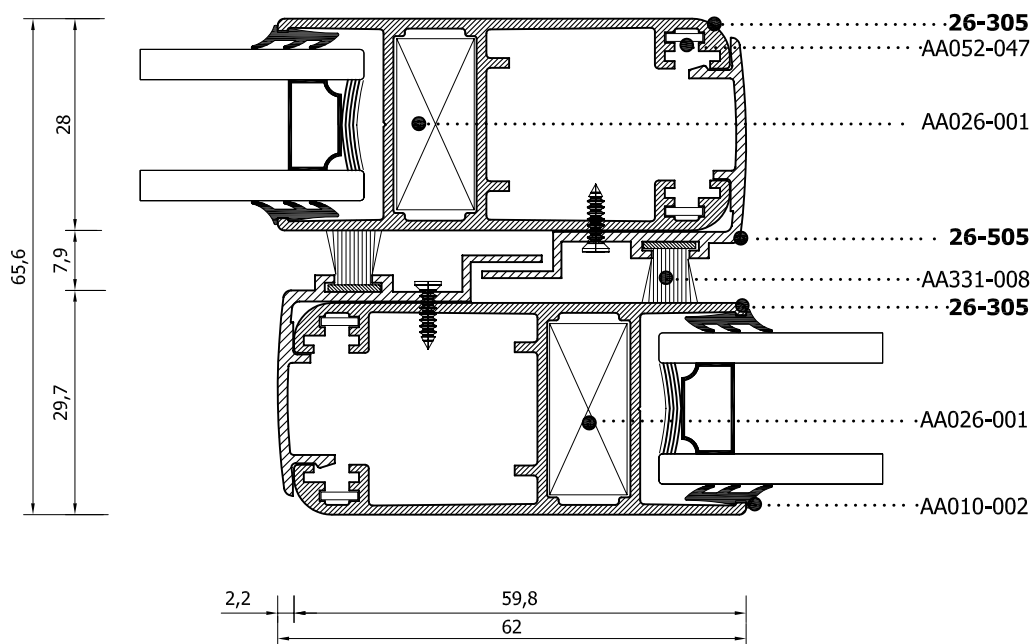


МАСШТАБ = 1:1


ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ

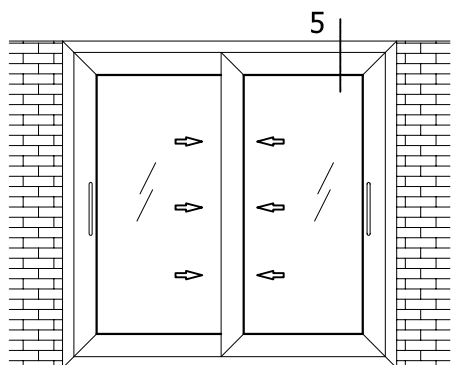


5

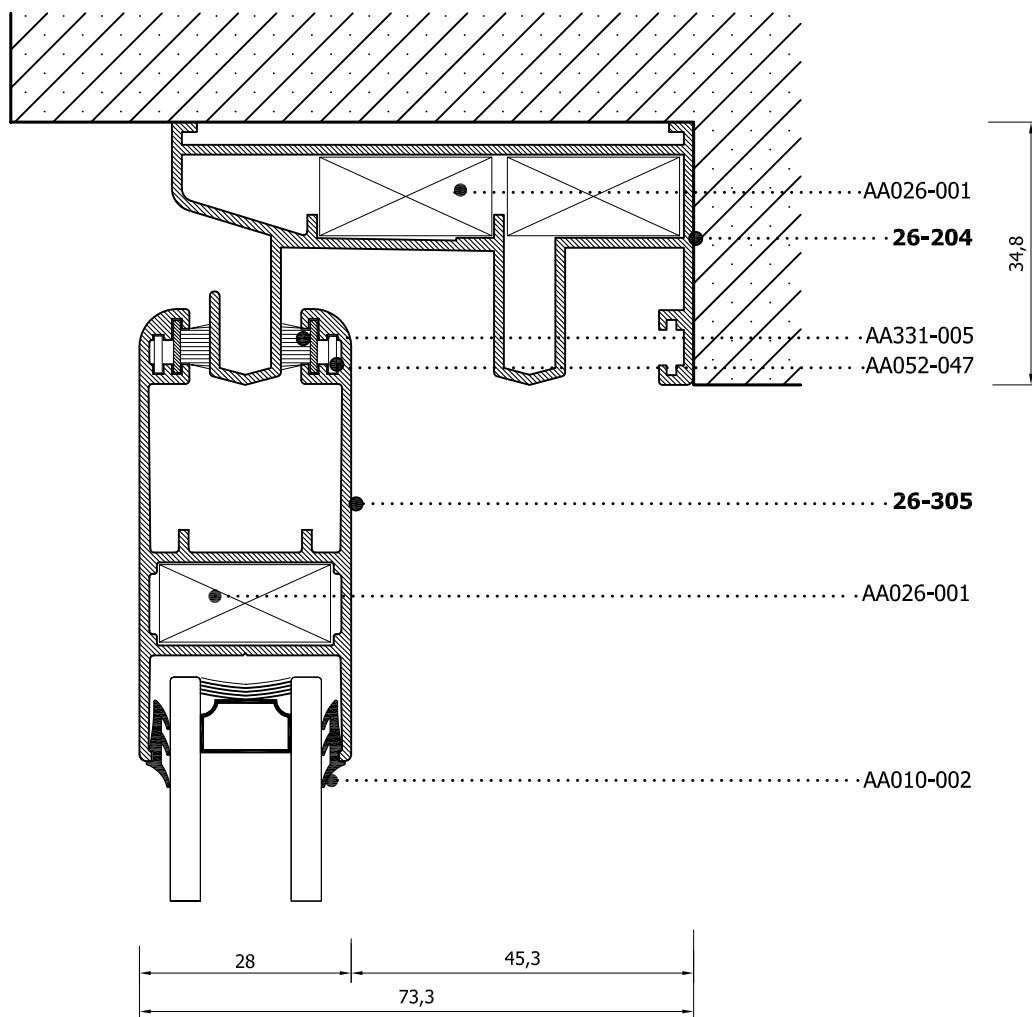

ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ З МОСКІТНОЮ СІТКОЮ

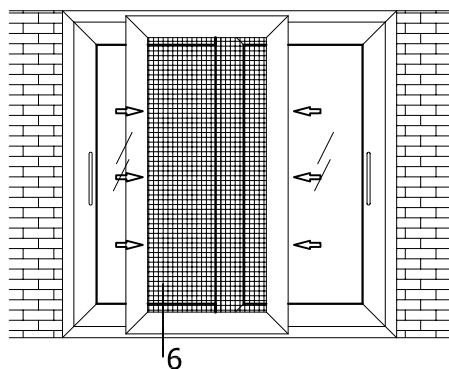


6

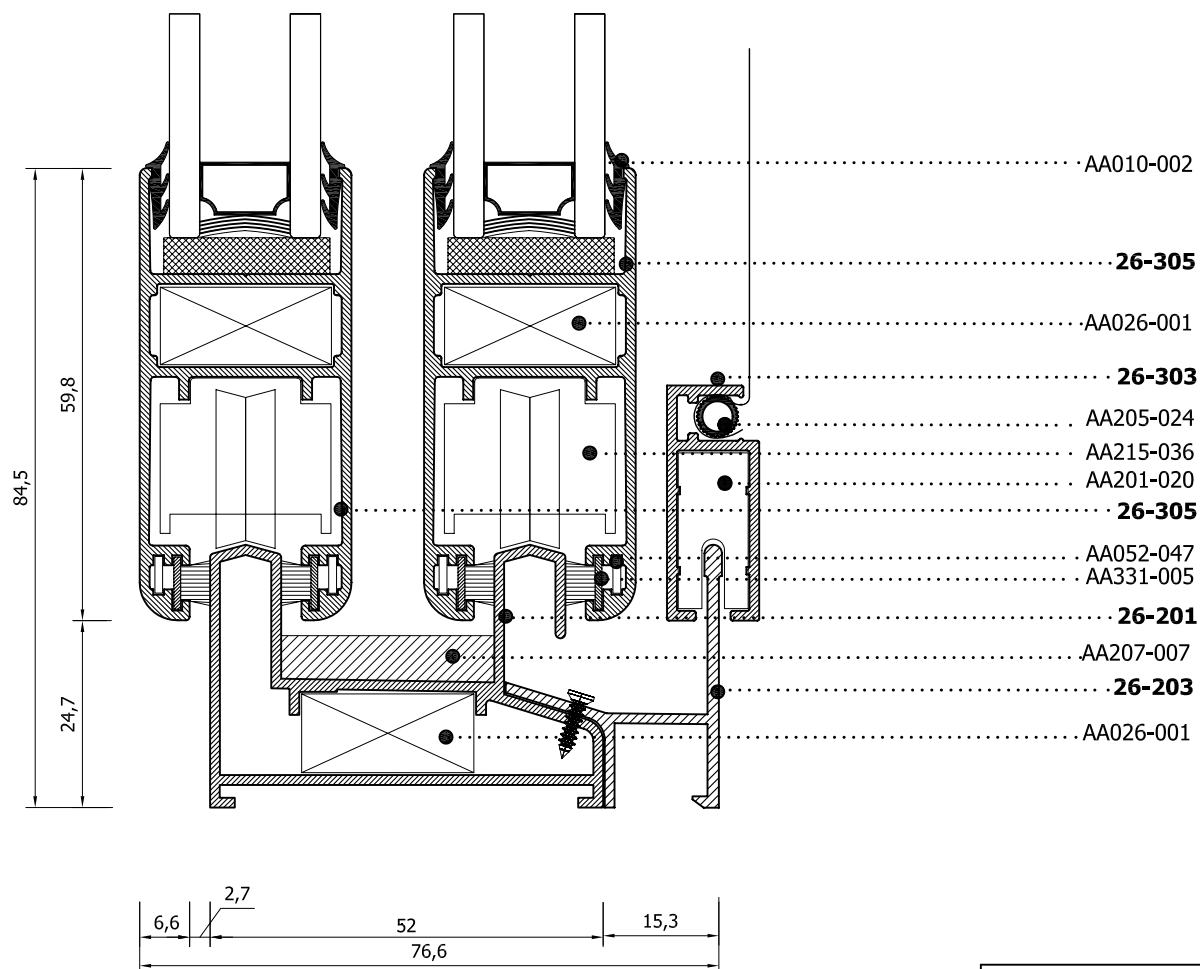


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ


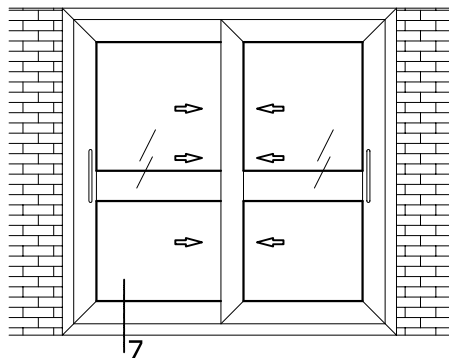


7

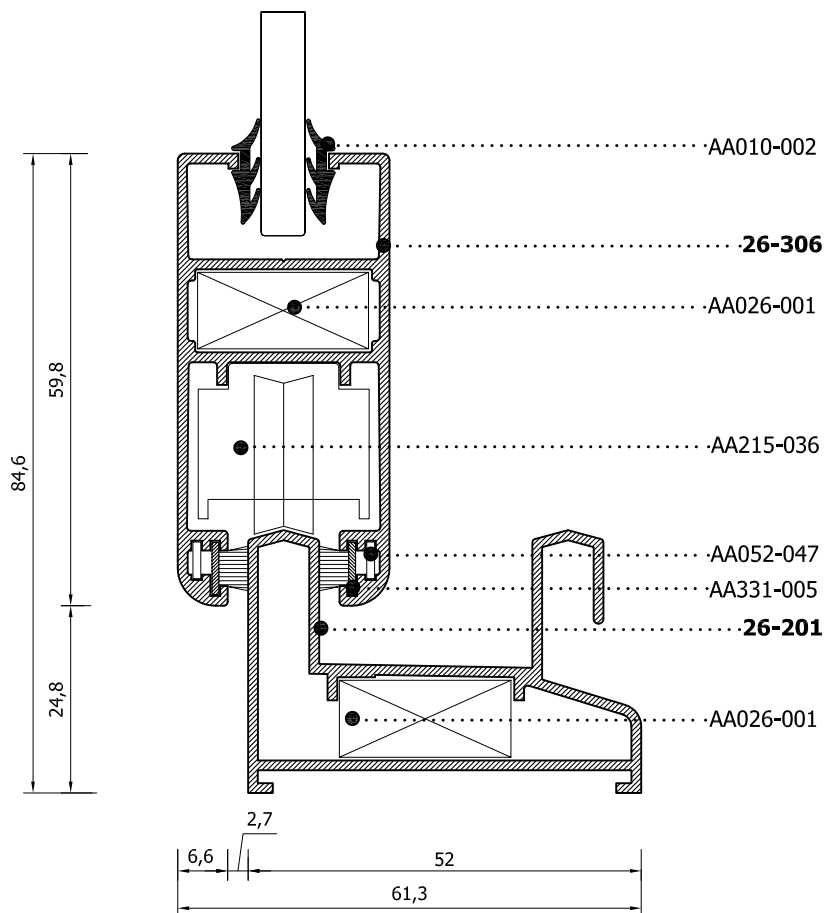


МАСШТАБ = 1:1

ТРИСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ

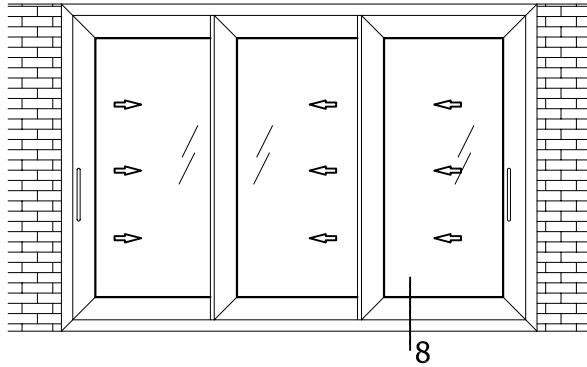


8


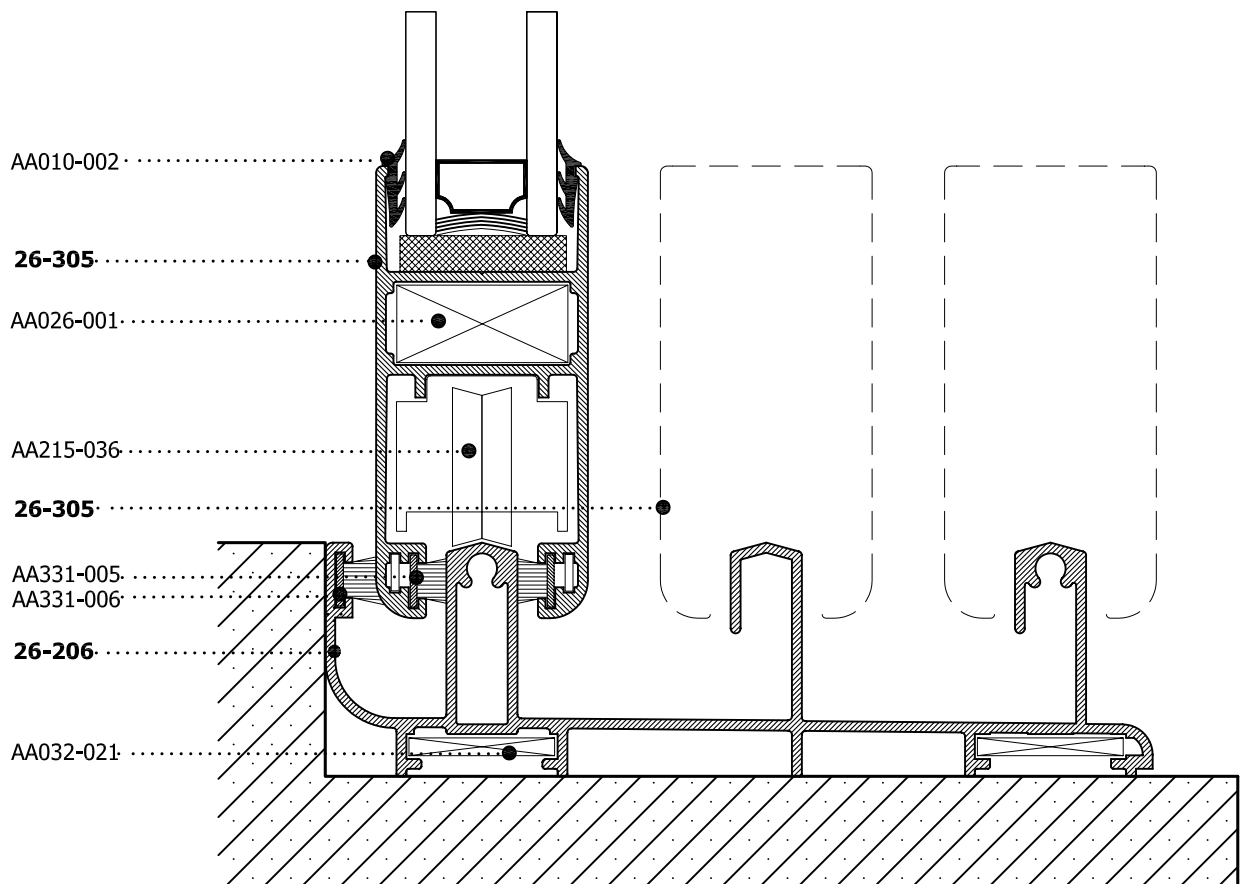


МАСШТАБ = 1:1

ЧОТИРИСТУЛКОВІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ

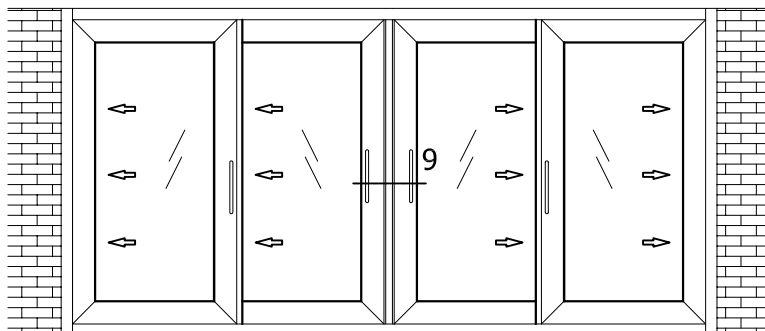

9

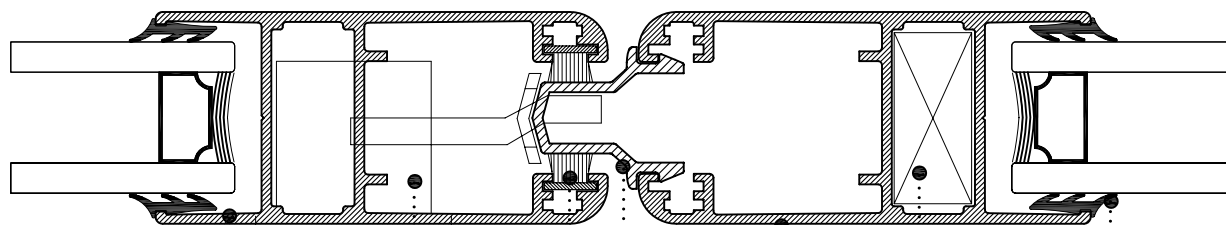

26-305

AA100-010

26-507

AA331-005


26-305

AA026-001


AA010-002

МАСШТАБ = 1:1

КОМБІНАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ ПОВОРОТНОГО ТА РОЗСУВНОГО
ТИПІВ ВІКОН

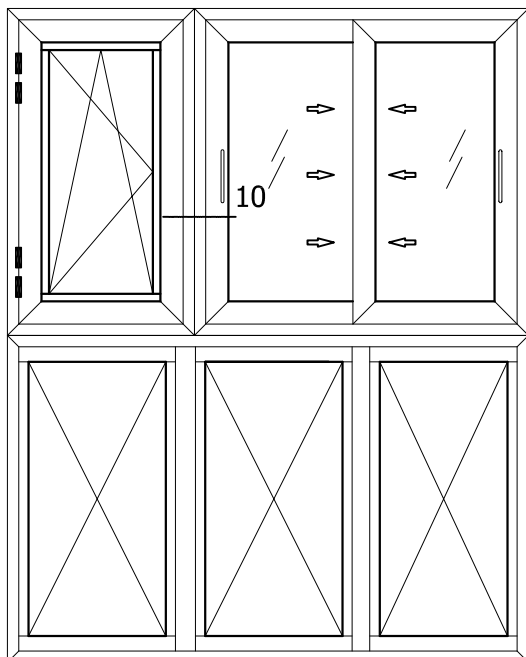


10

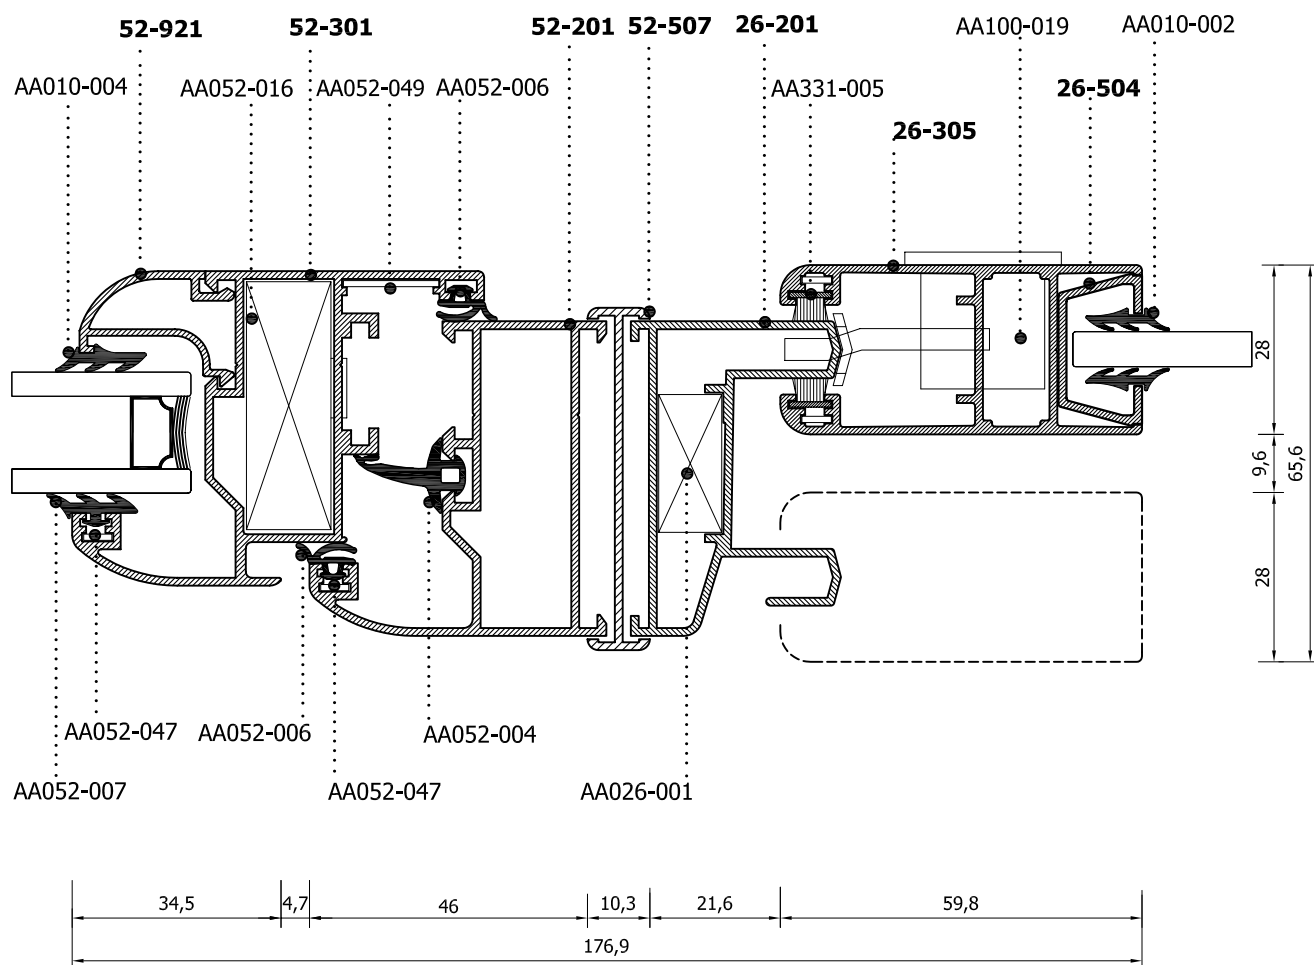


МАСШТАБ = 1:0,8

КОМБІНАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ ПОВОРОТНОГО ТА РОЗСУВНОГО
ТИПІВ ВІКОН

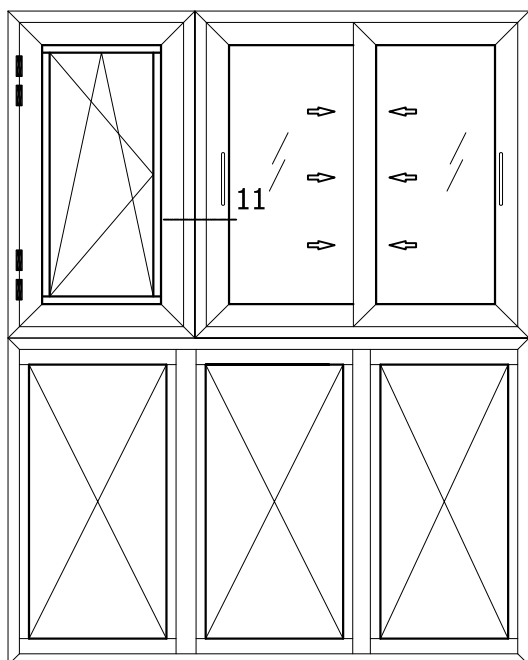


11

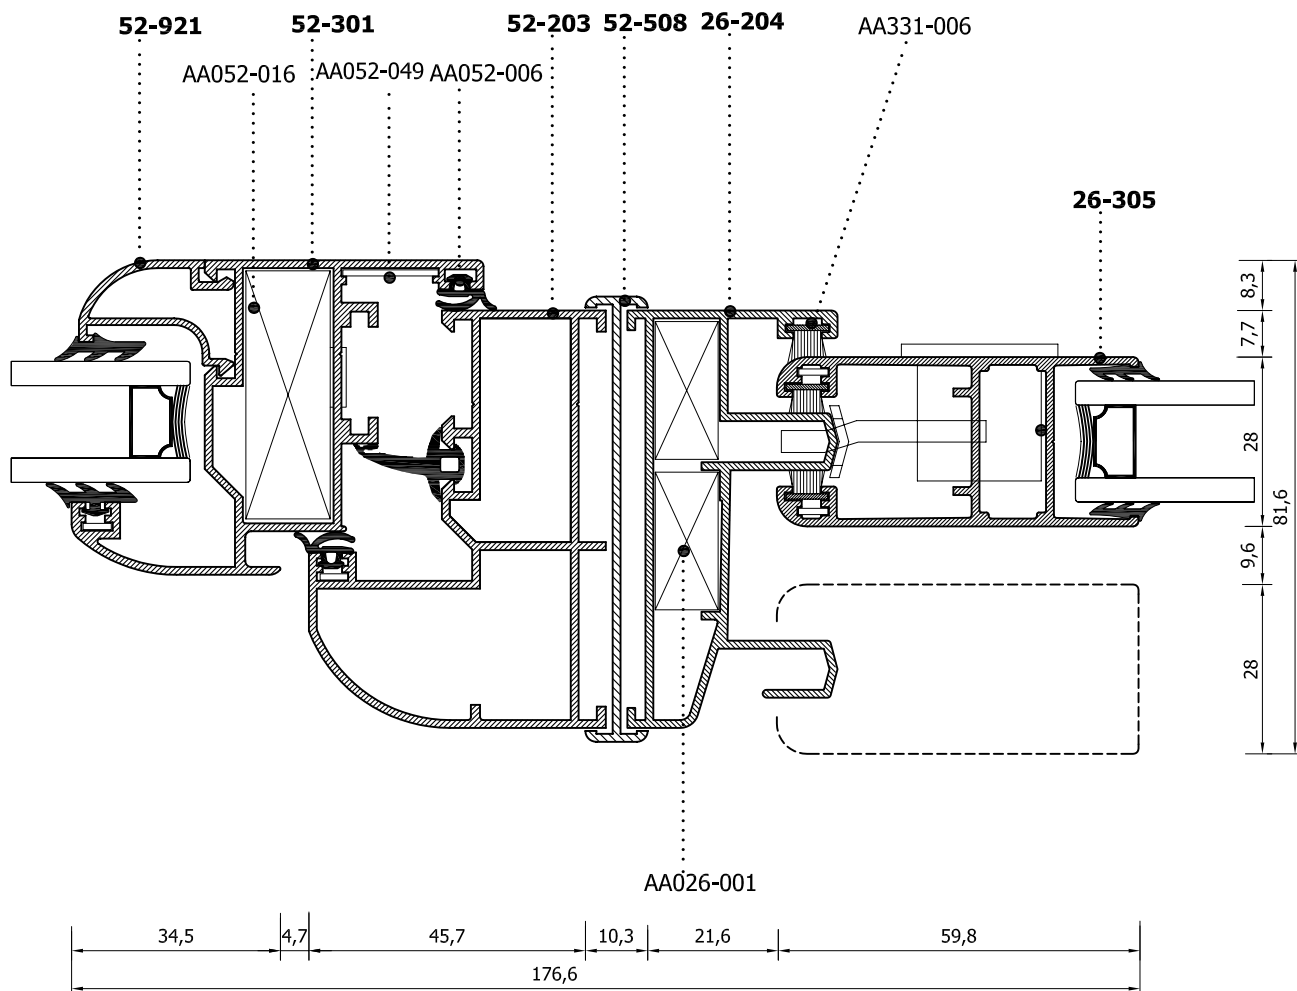


МАСШТАБ = 1:0,8





КОМБІНАЦІЯ ПОВОРотноГО ТА РОЗСУВНОГО ВІКОН

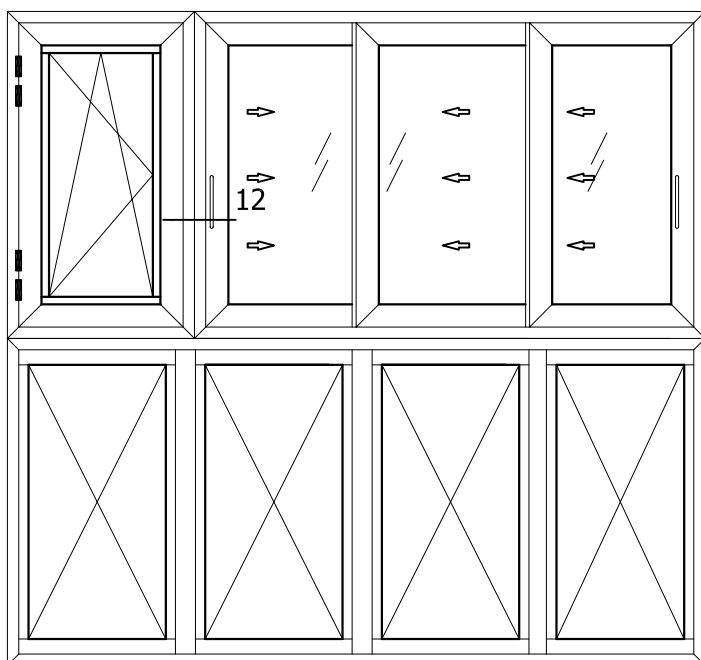

12

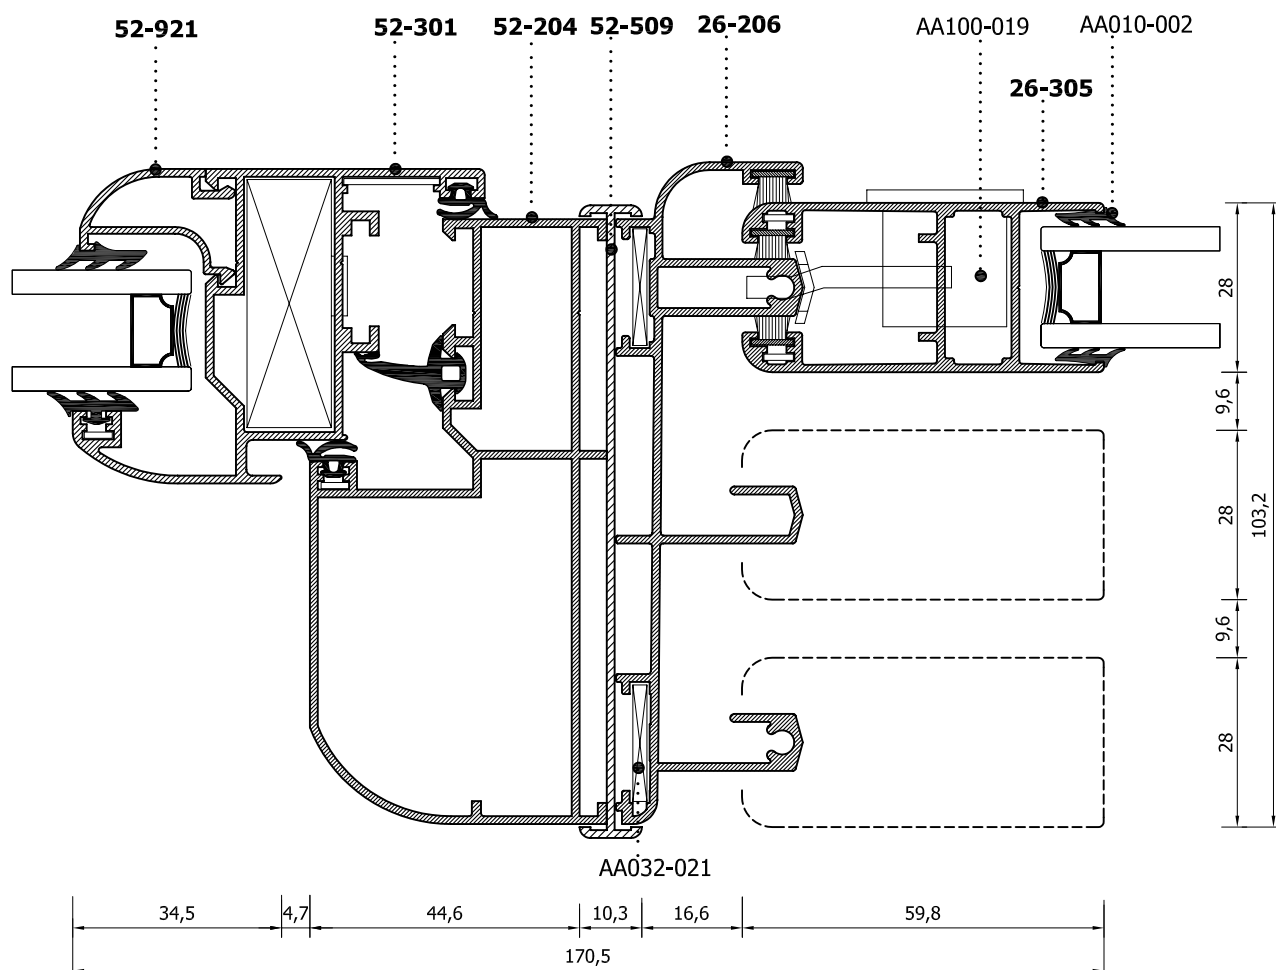


МАСШТАБ = 1:0,8

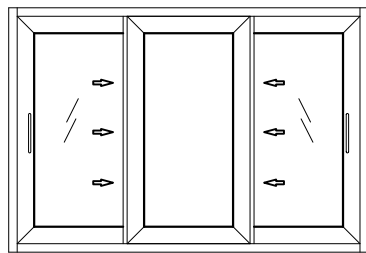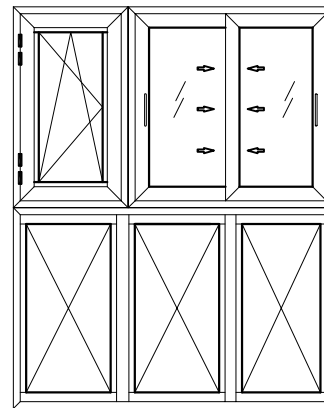
ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3

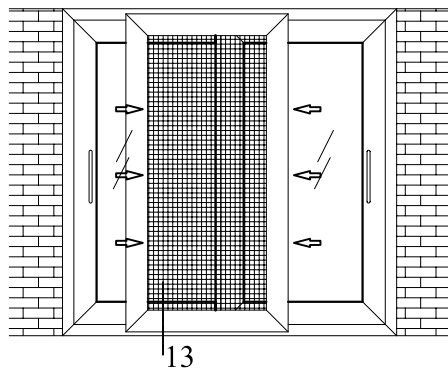ТИП 4


КОД	АКСЕСУАРИ ОПИС	ТИП 1	ТИП 2	ТИП 3	ТИП 4
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	16	16	20	16
AA026-002	збірка кутова 22/20 для рами	8	8	12	8
AA026-001	збірка кутова 22/10 для рами	12	12	16	12
AA052-060	ущільнювач гумовий з пластиковою основою	✓	✓	✓	✓
AA207-007	обмежувач відкриття пластиковий	2	2	4	2
AA431-001	амортизатор	4	4	4	4
AA215-035	ролик подвійний металевий	4	4	6	4
AA215-043	ролик для москітної сітки	-	2	-	-
AA100-019	клямка для слайдінгу	2	2	2	2
AA100-010	ручка для слайдінгу	2	2	2	2
AA201-020	кут з'єднувальний пластиковий для москітної сітки	-	4	-	-
AA331-005	щітка 5мм	✓	✓	✓	✓
AA010-002	ущільнювач гумовий	✓	✓	✓	✓
AA206-015	заглушка пластикова	4	4	8	4
AA202-001	ручка для слайдінгу	2	2	2	2
AA205-023	ущільнювач гумовий для москітної сітки	-	✓	-	-

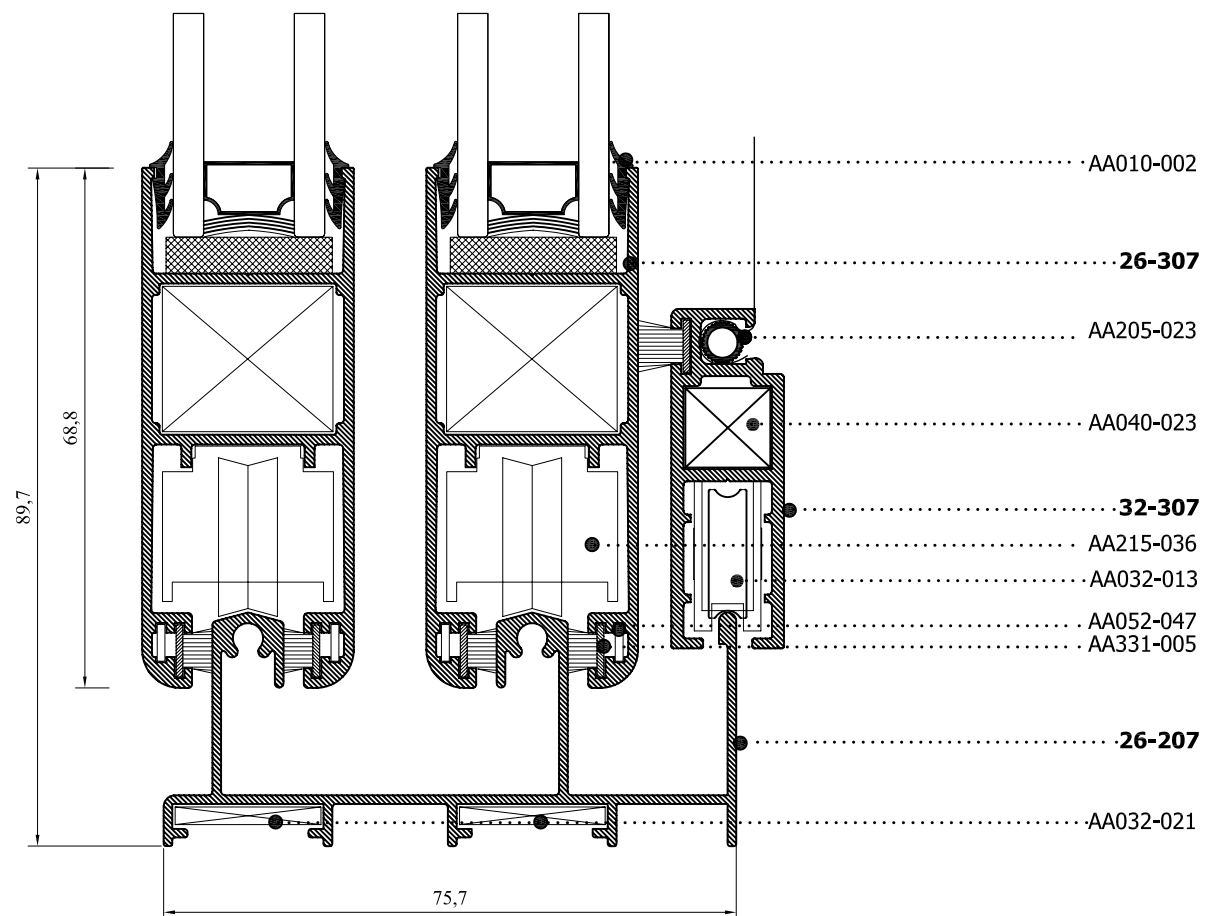ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО З МОСКІТНОЮ СІТКОЮ






13



МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО З МОСКІТНОЮ СІТКОЮ

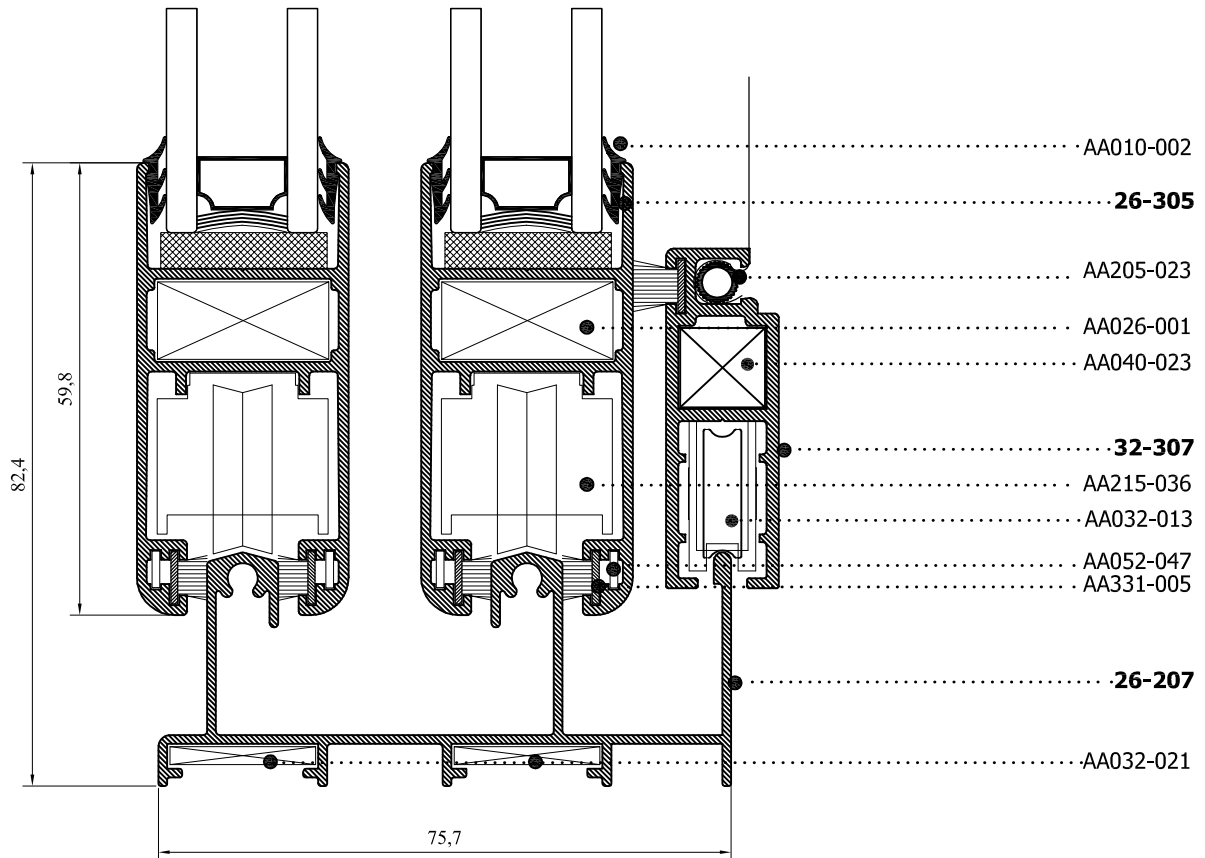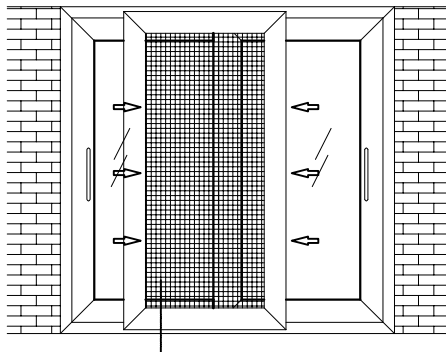


МАСШТАБ = 1:1


РОЗДІЛ Е

Розкрій
профіля



1) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО

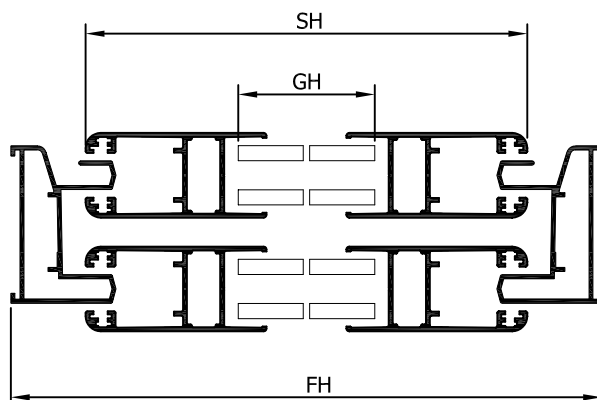

$$\begin{array}{l} \text{SH} = \text{FH} - 53 \\ \text{SW} = \frac{\text{FW} + 8.2}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{CH} = \text{FH} - 53 \\ \text{GH} = \text{FH} - 154.6 \\ \text{GW} = \frac{\text{FW} - 195}{2} \end{array}$$

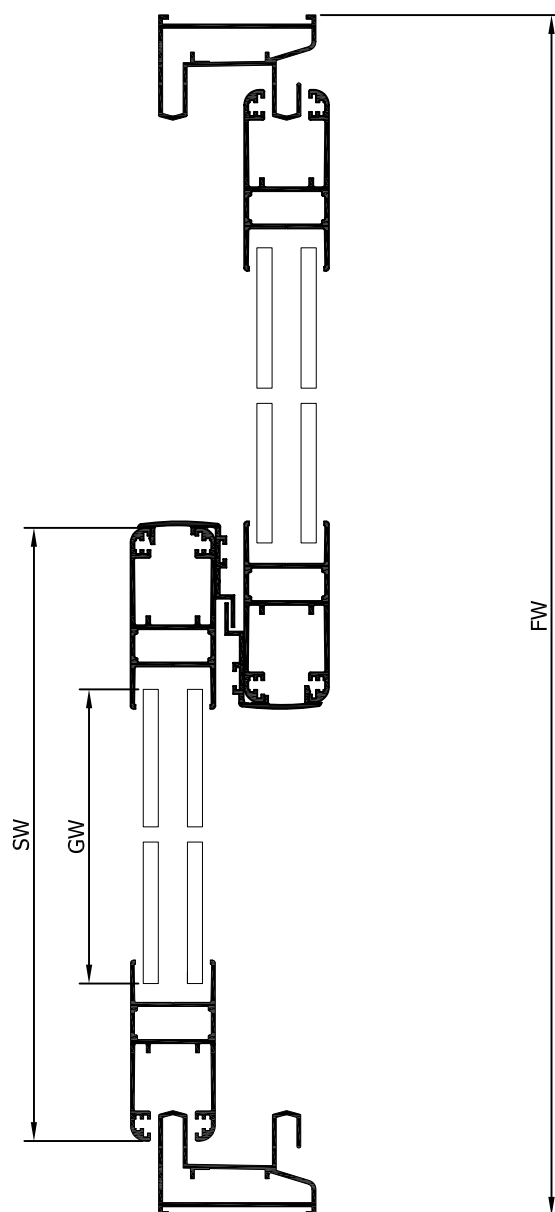

1а) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО

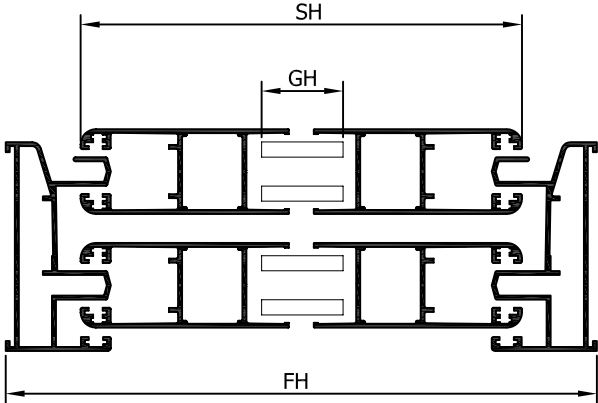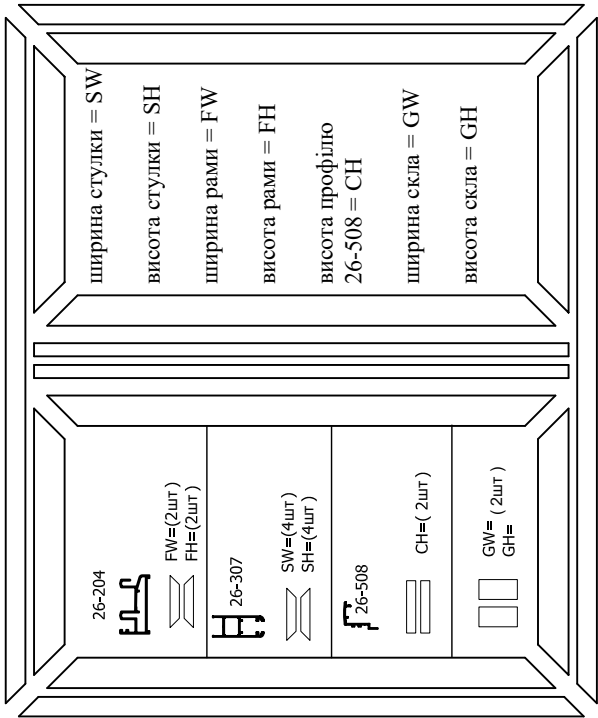


SH=FH-53

$SW = \frac{FW+17.2}{2}$



CH=FH-53

$GH = FH-172.6$

$GW = \frac{FW-222}{2}$

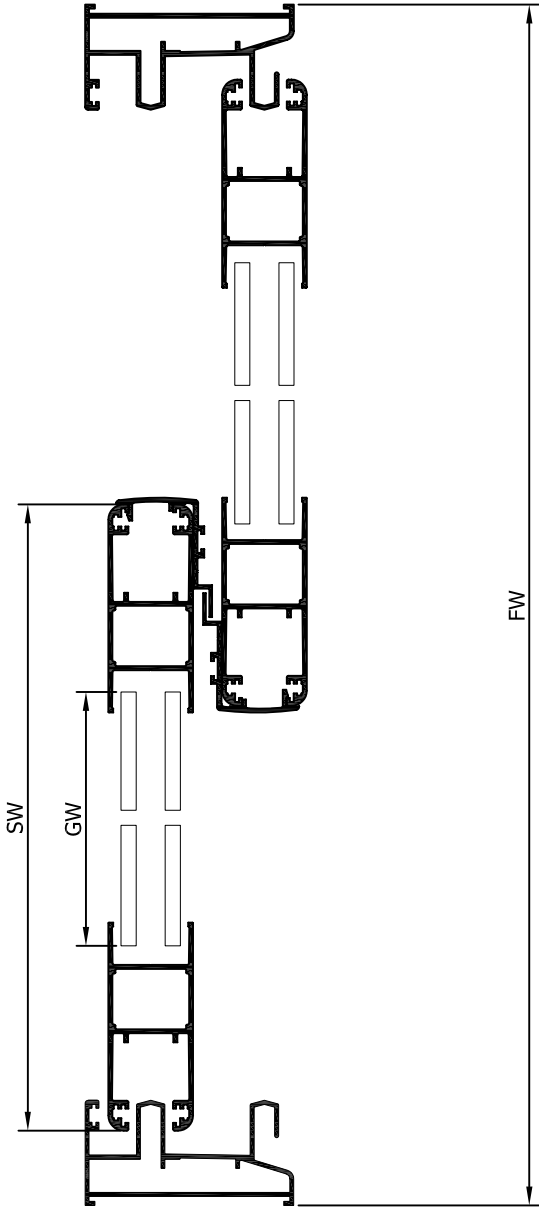

16) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-206, СТУЛКА 26-306

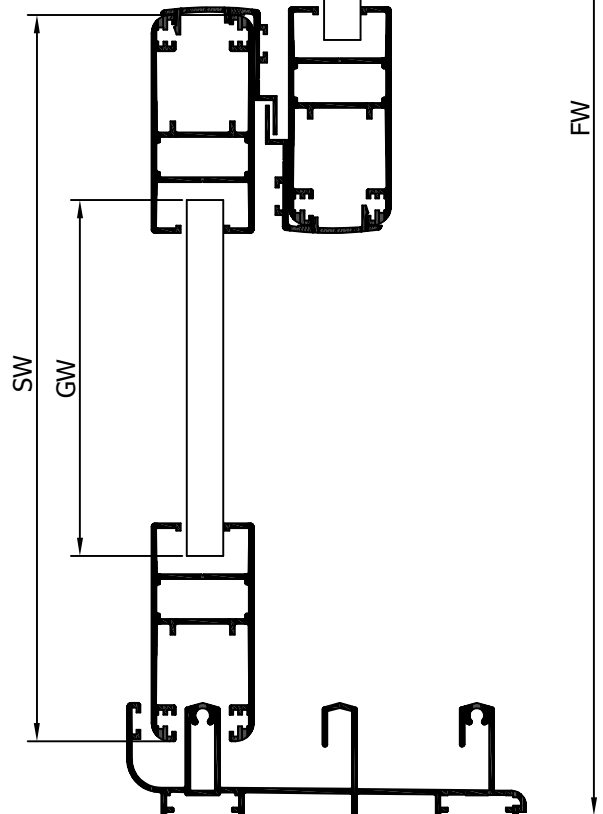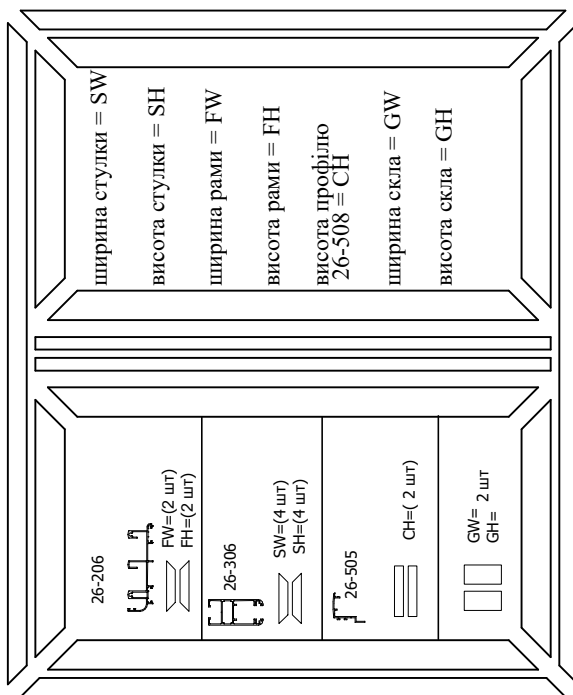

$$SH = FH - 44.8$$




$$SW = \frac{FW}{2} + 8.4$$

$$CH = FH - 44.8$$

$$GH = FH - 146.4$$



$$GW = \frac{FW}{2} - 93.2$$

1в) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-206, СТУЛКА 26-307

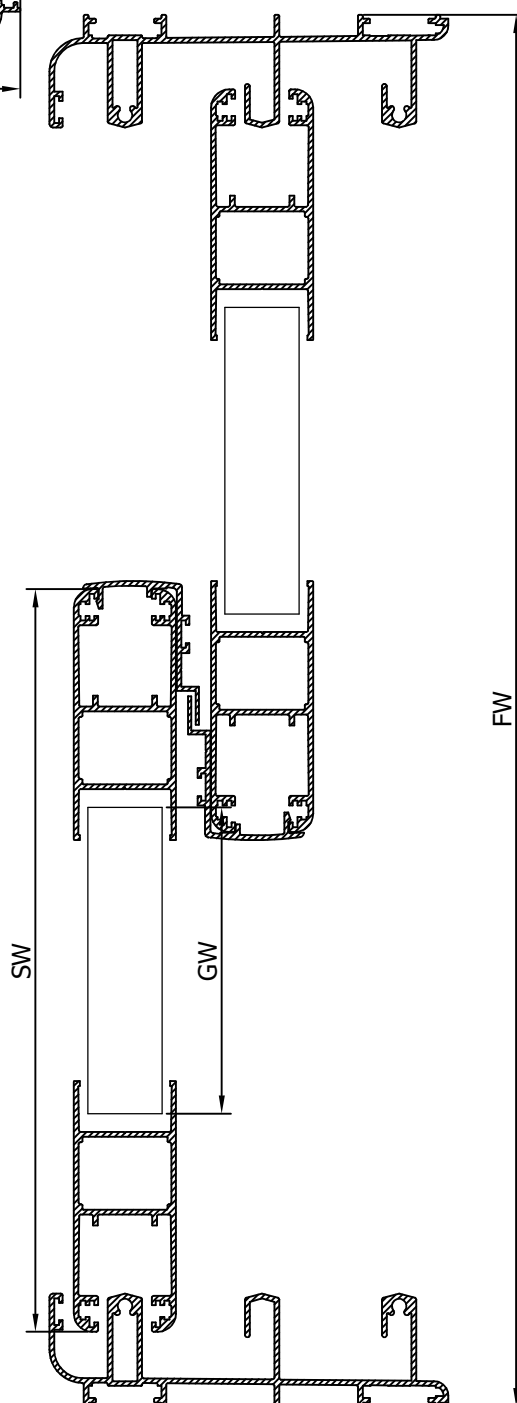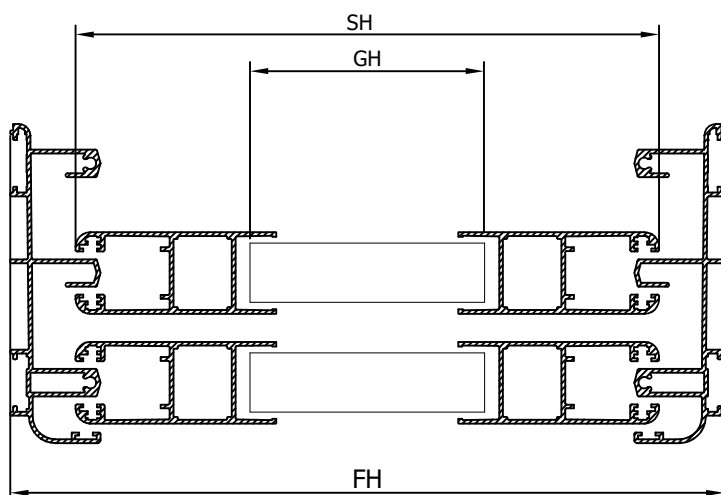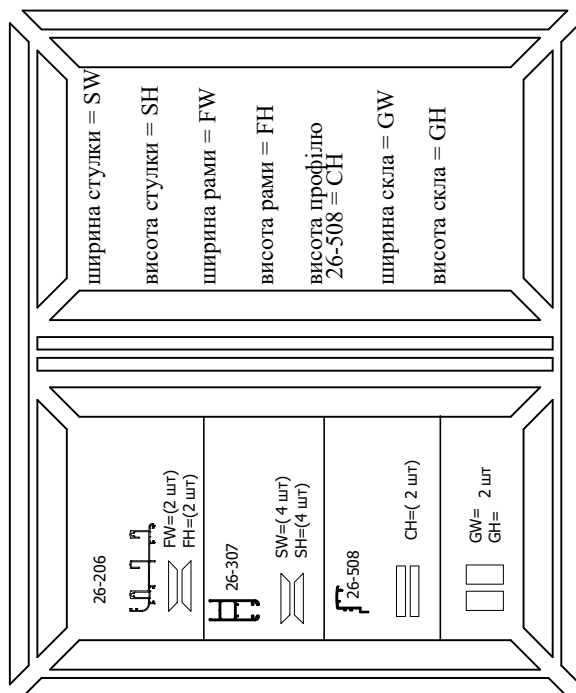

$$\begin{aligned} SH &= FH - 44.8 \\ SW &= \frac{FW}{2} + 12.9 \\ CH &= FH - 44.8 \\ GH &= FH - 164.4 \\ GW &= \frac{FW}{2} - 106.7 \end{aligned}$$

1г) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО З МОСКІТНОЮ СІТКОЮ

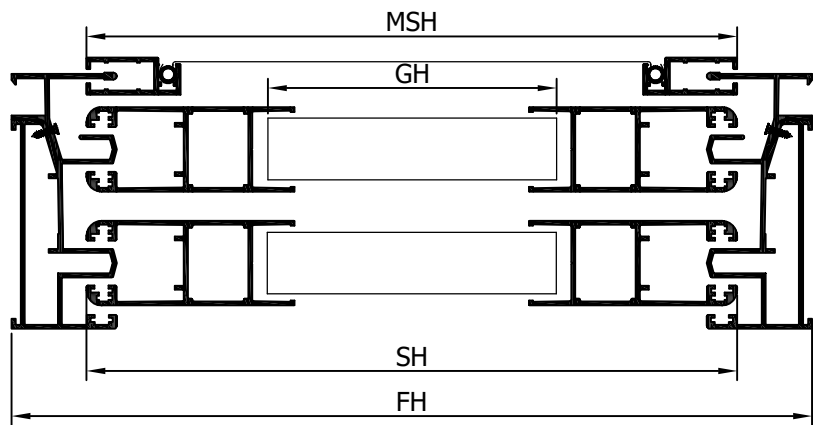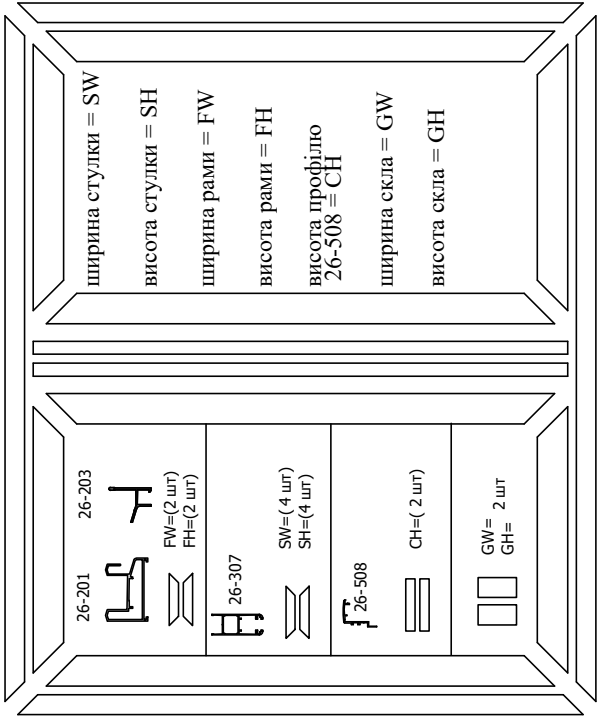

SH=FH-53

$SW = \frac{FW+17.2}{2}$


CH=FH-53

GH=FH-172.6




$GW = \frac{FW-222}{2}$

MSH=FH-56.5

$MSW = \frac{FW+14.5}{2}$



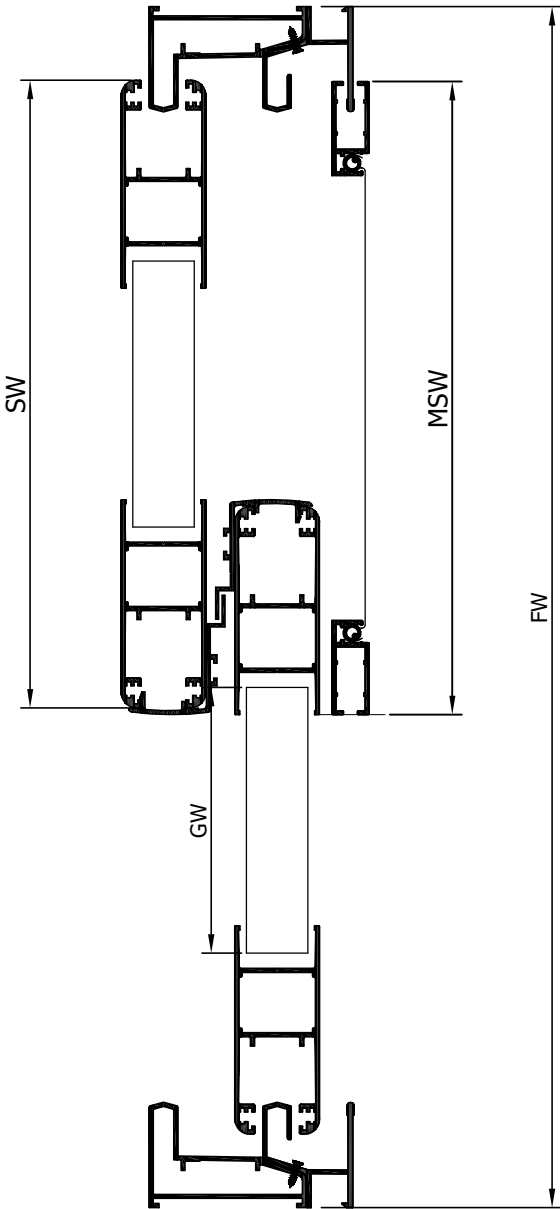


1Д) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО З МОСКІТНОЮ СІТКОЮ;
РАМА 26-207, СТУЛКА 26-305

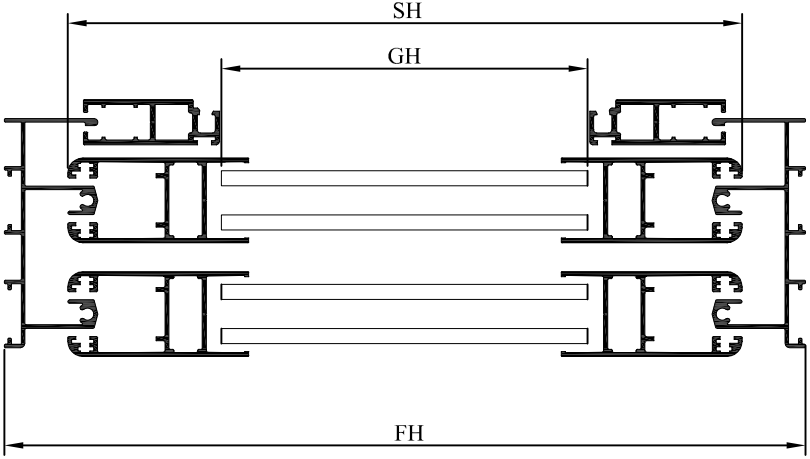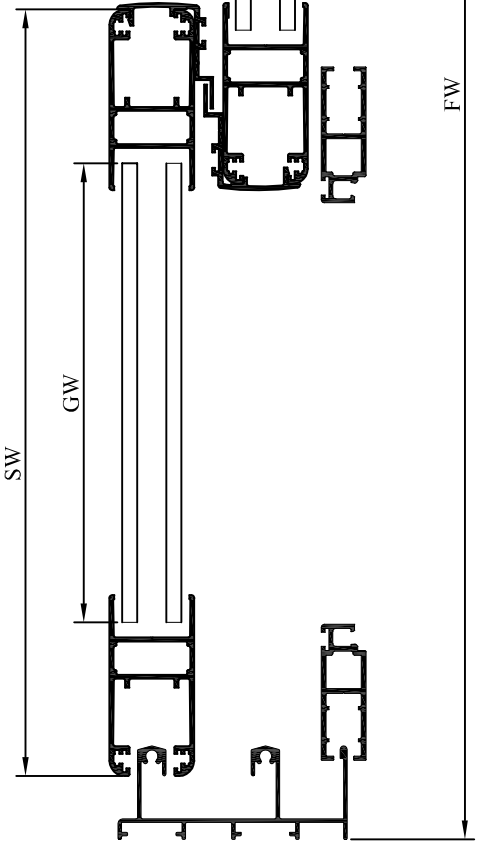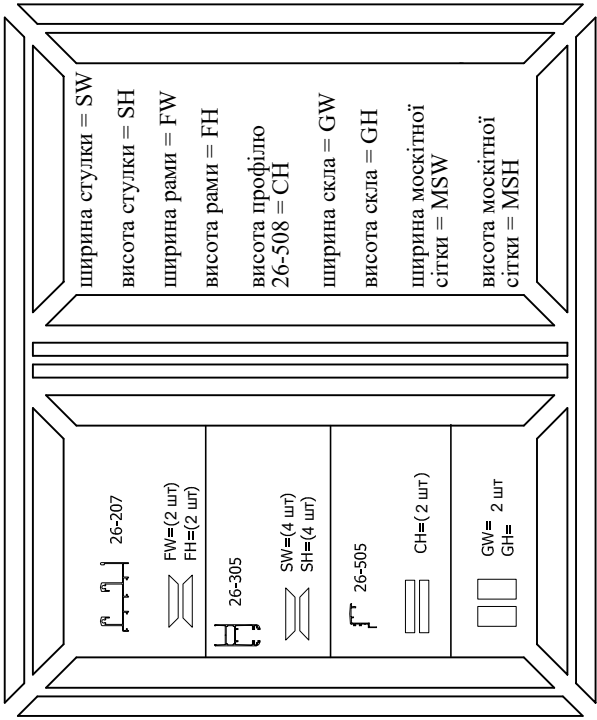




SH=FH-45.2
$SW = \frac{FW}{2} + 8.4$
CH=FH-45.2
GH=FH-146.8
$GW = \frac{FW}{2} - 93.2$
MSH=SH-10
MSW= SW

1е) ДВОСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО З МОСКІТНОЮ СІТКОЮ;
РАМА 26-207, СТУЛКА 26-307

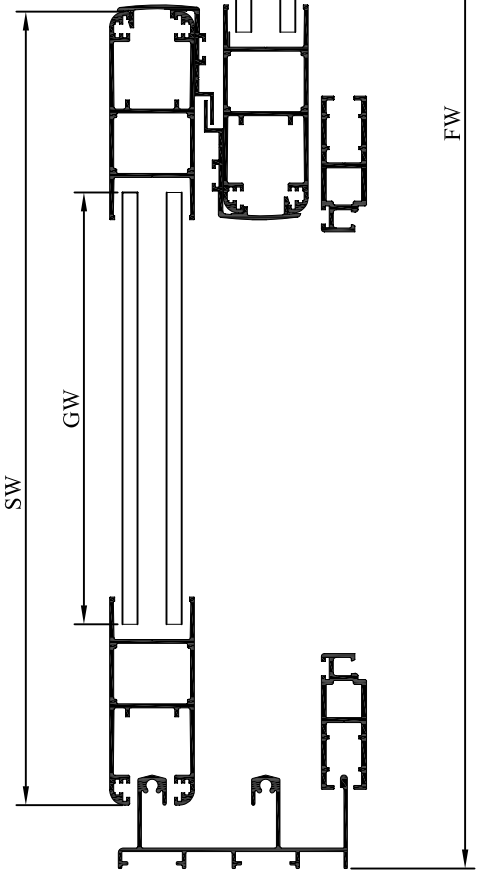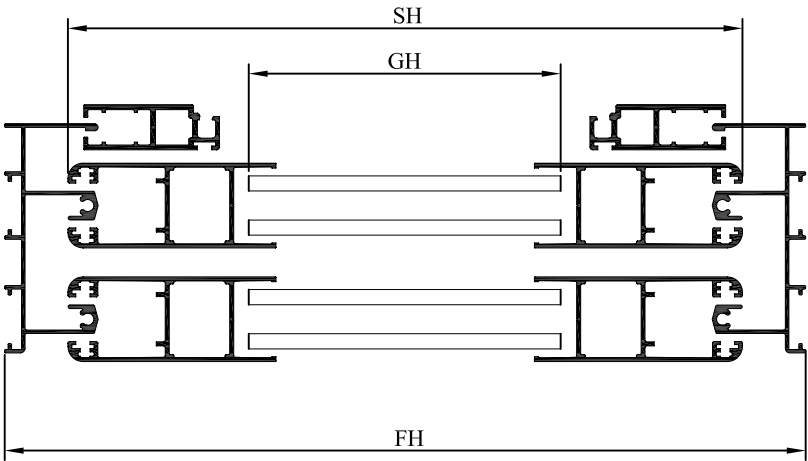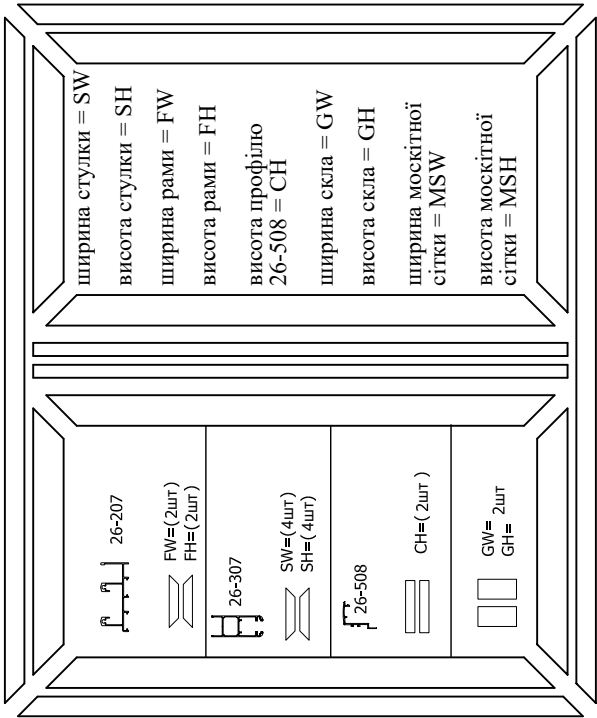




SH=FW-45.2
$SW = \frac{FW}{2} + 12.9$
CH=FW-45.2
GH=FW-164.8
$GW = \frac{FW}{2} - 106.7$
MSH=SH-10
MSW= SW

2) ТРИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО

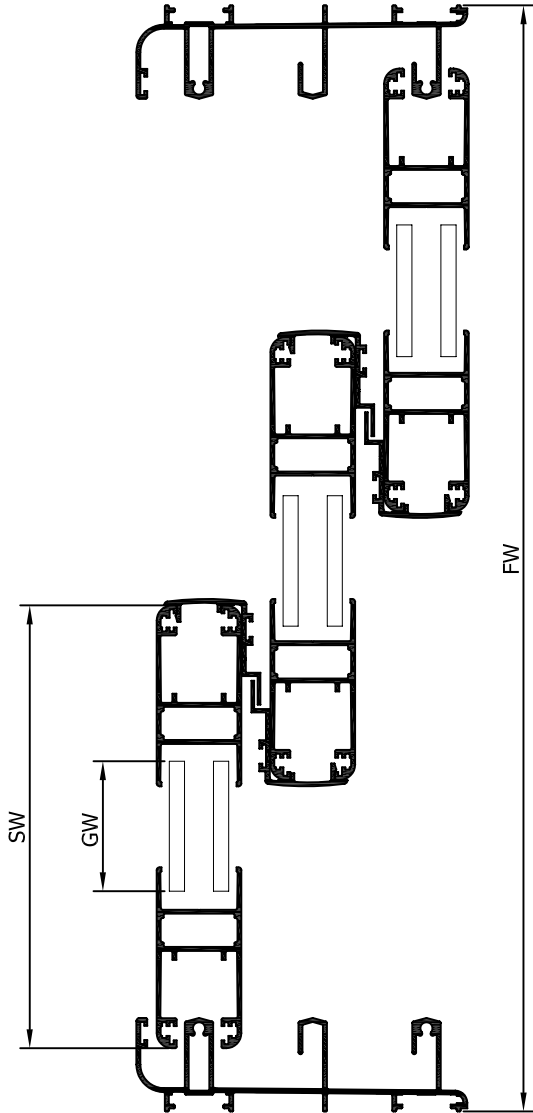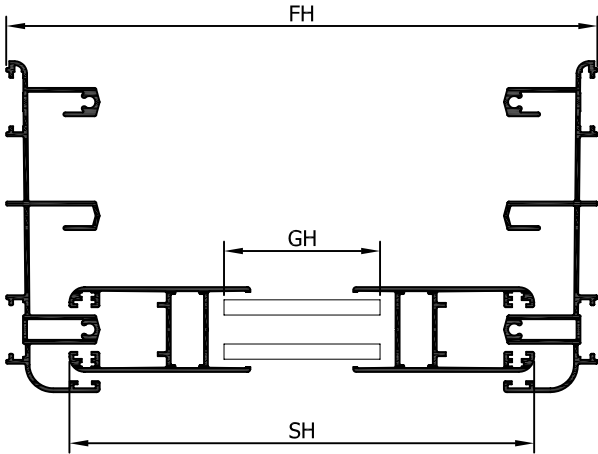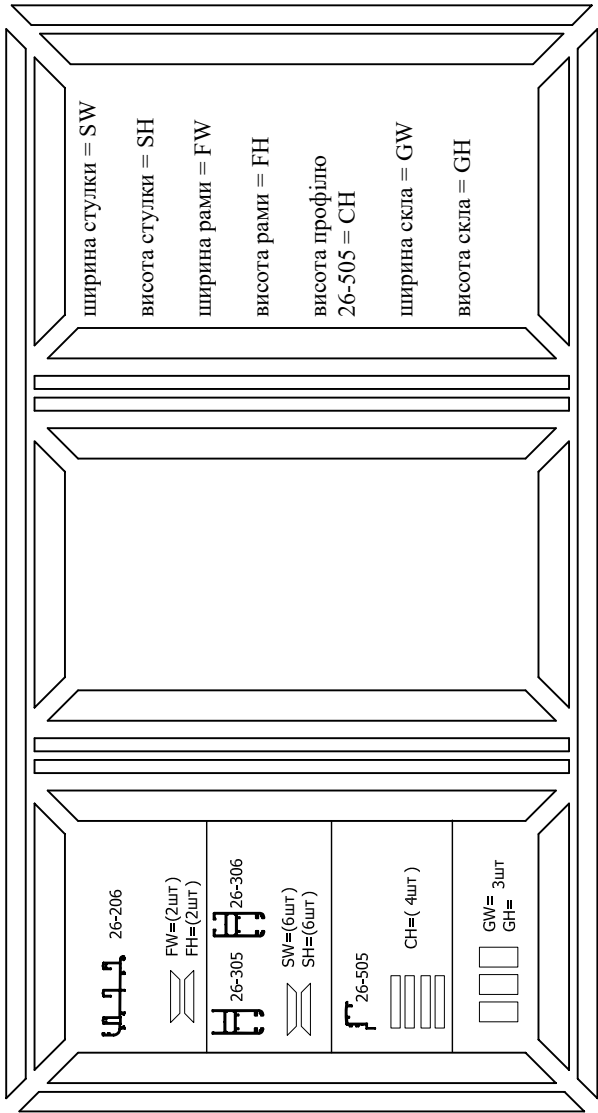


$SH = FH - 45.2$
 $SW = \frac{FW + 73.7}{3}$
 $CH = FH - 45.2$
 $GH = FH - 146.9$
 $GW = \frac{FW - 231.1}{3}$

2а) ТРИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО

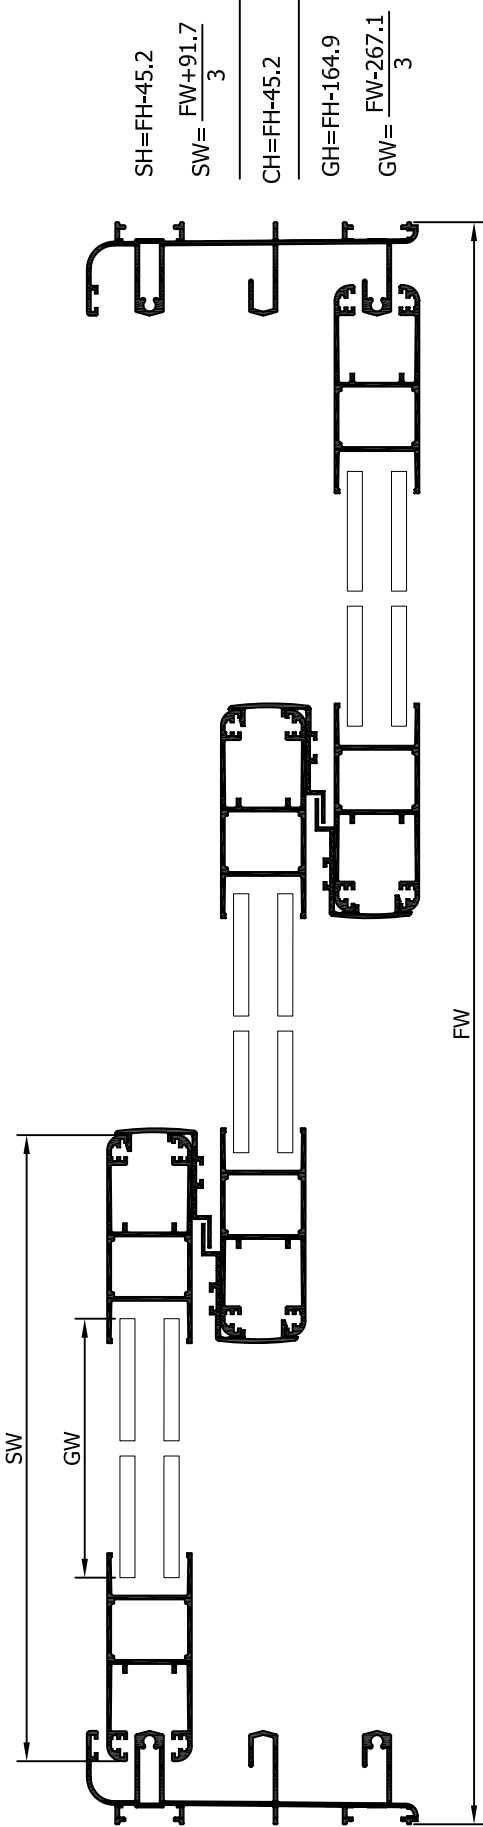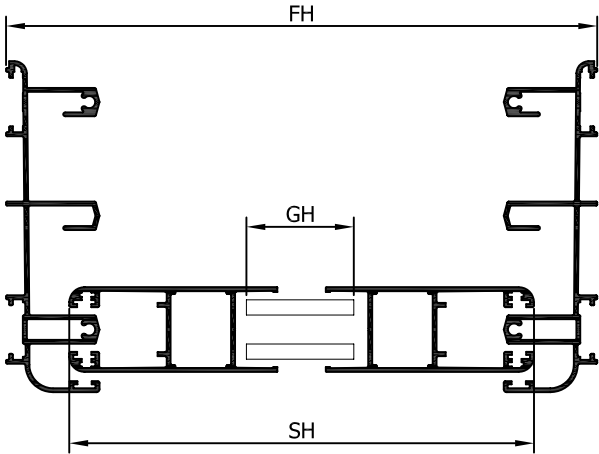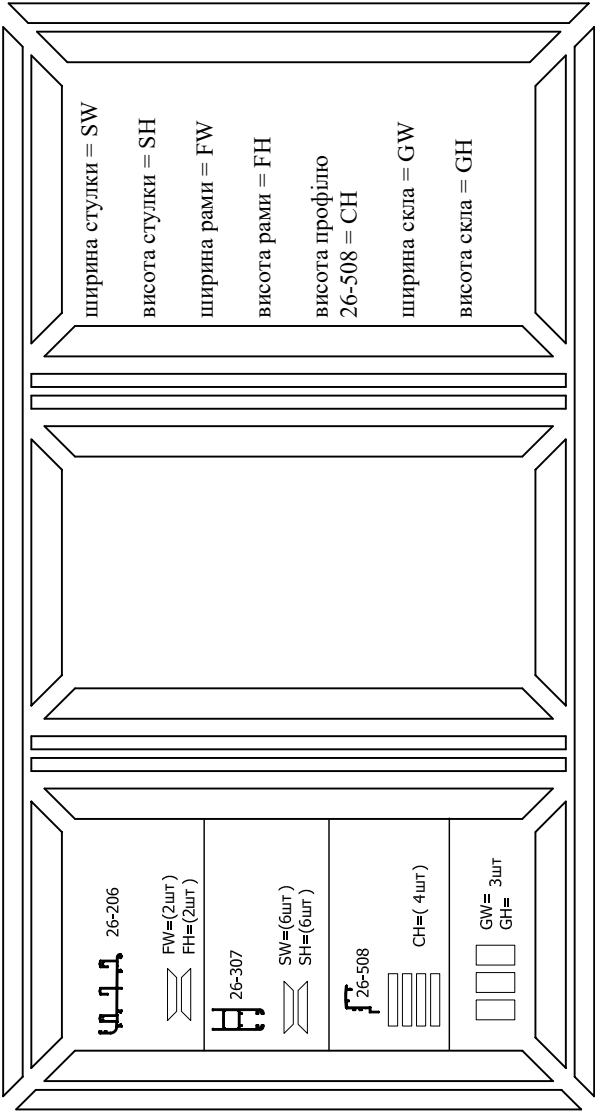

26) ТРИСТУПКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-207, СТУЛКИ 26-305, 26-306

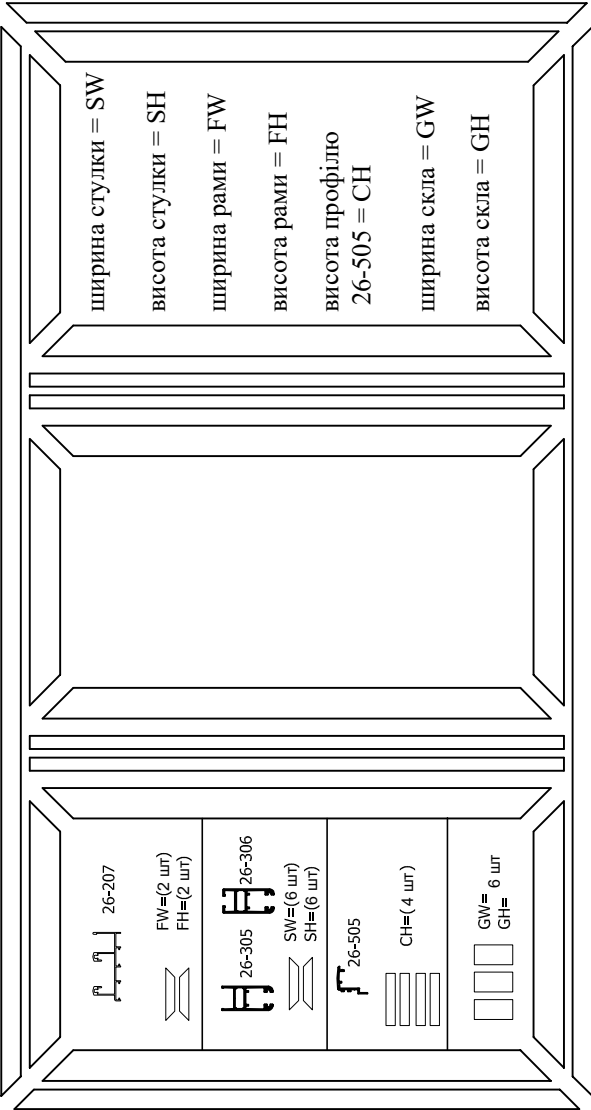

ширина стулки = SW

висота стулки = SH

ширина рами = FW

висота рами = FH

висота профілю
26-505 = CH

ширина скла = GW

висота скла = GH

$$SH = FH - 45.2$$

$$SW = \frac{FW}{3} + 24.8$$


$$CH = FH - 45.2$$

$$GH = FH - 146.8$$


$$GW = \frac{FW}{3} - 76.7$$

$$MSH = SH - 10$$


$$MSW = SW$$

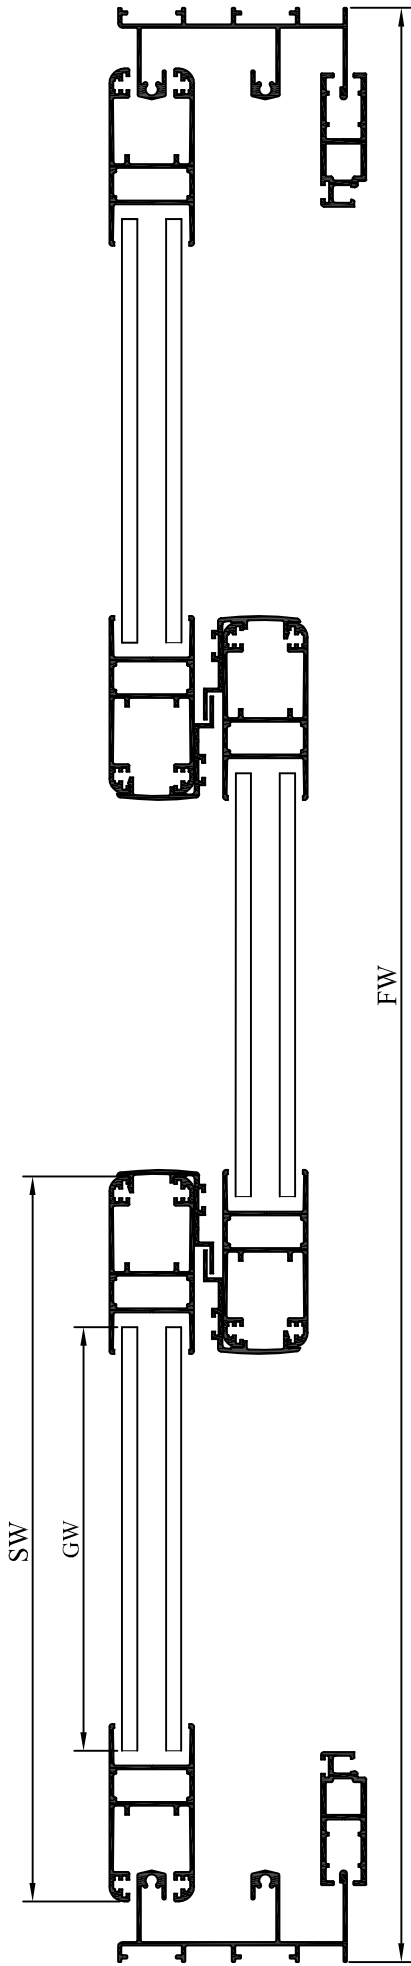

2в) ТРИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-207, СТУЛКА 26-307

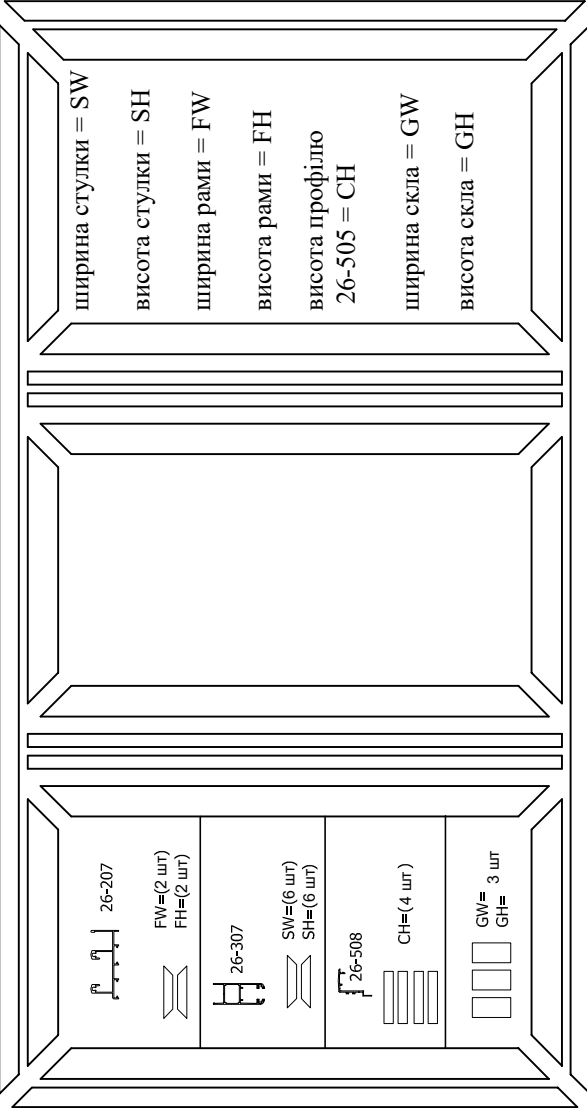

$SH = FH - 45.2$
 $SW = \frac{FW}{3} + 30.7$
 $CH = FH - 45.2$
 $GH = FH - 164.8$
 $GW = \frac{FW}{3} - 88.8$
 $MSH = SH - 10$
 $MSW = SW$

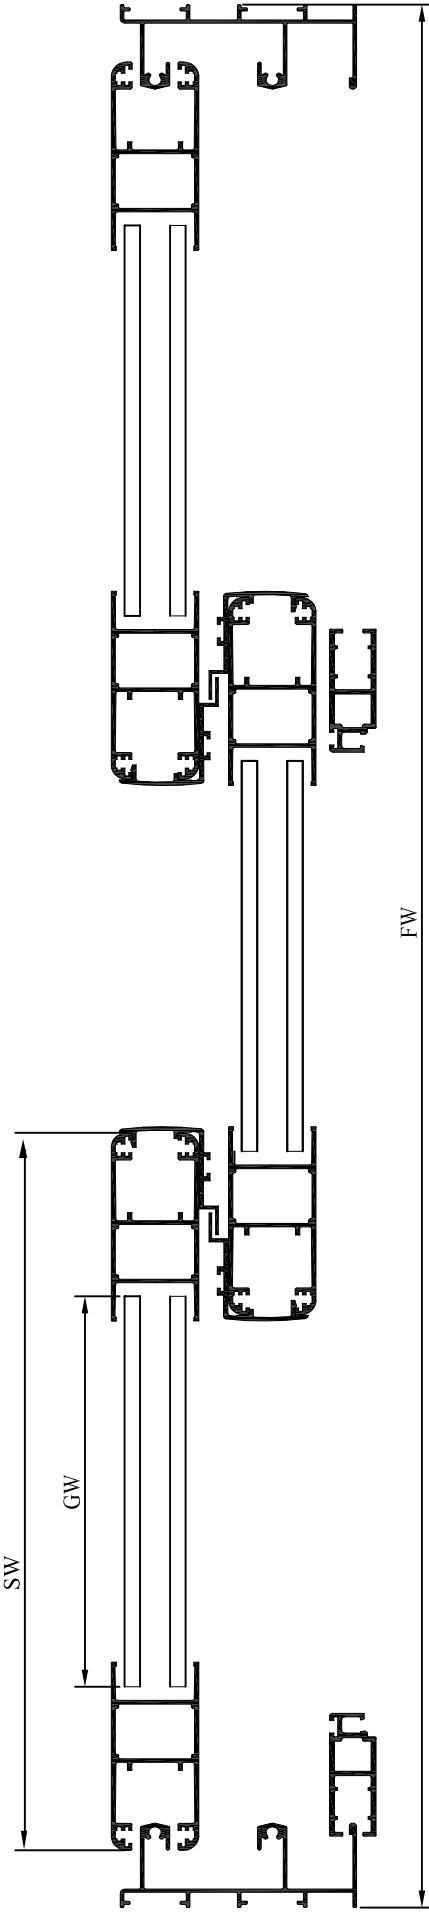

SH

GH

FH

ширина стулки = SW

висота стулки = SH

ширина рами = FW

висота рами = FH

висота профілю 26-505 = CH

ширина скла = GW

висота скла = GH

26-204

FW=(2шт)
FH=(2шт)


26-305

SW=(8шт)
SH=(8шт)


26-505

CH=(4шт)


GW= 4шт
GH=

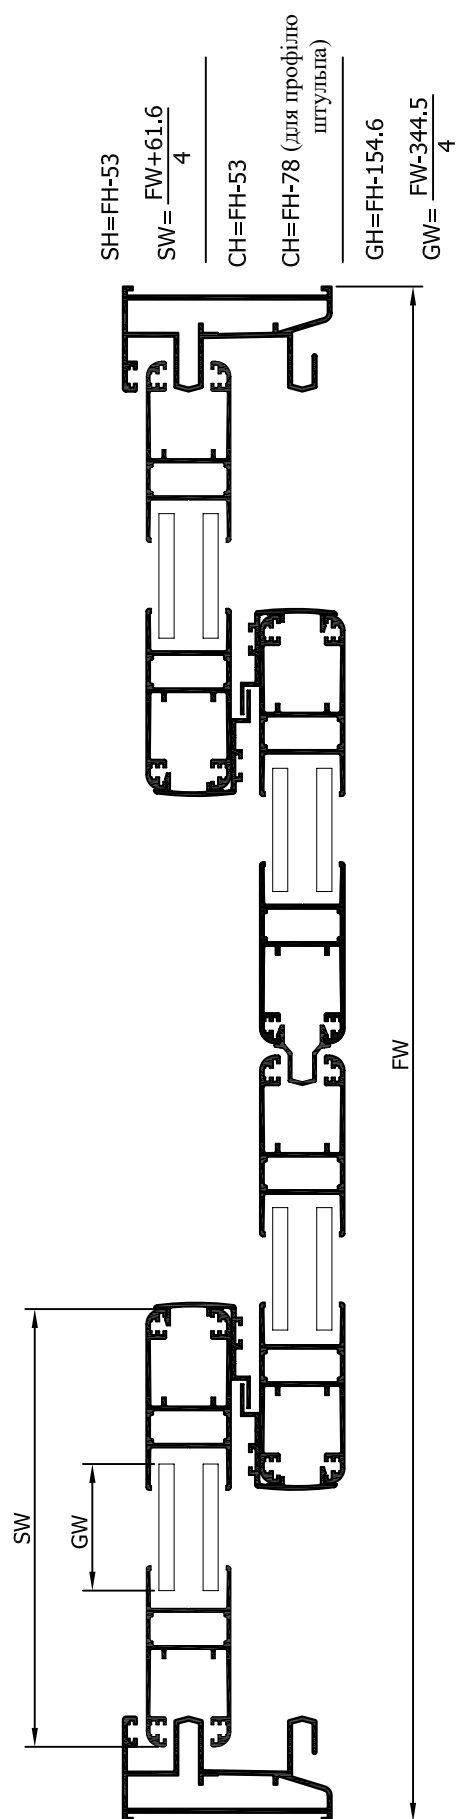

За) ЧОТИРИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО

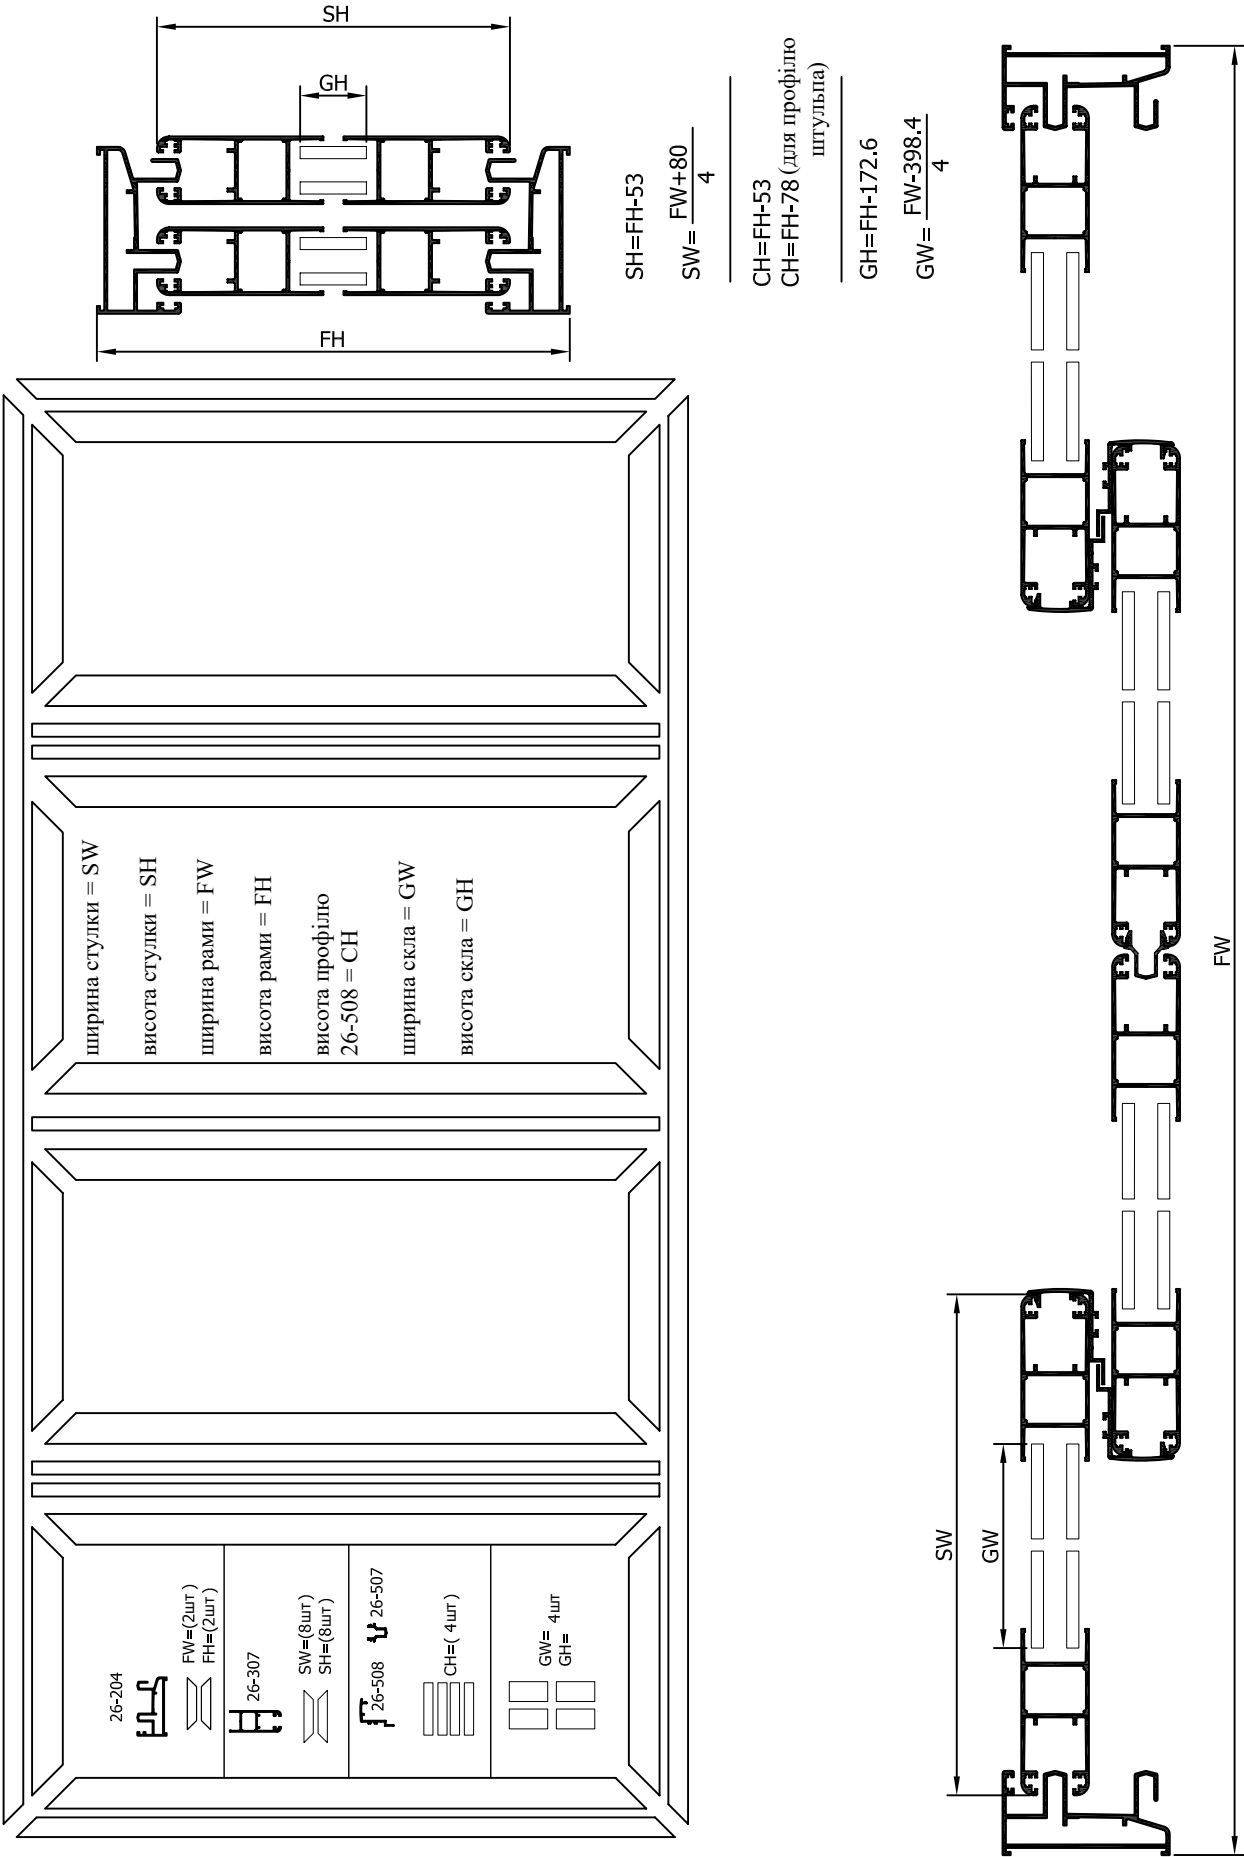

4) ШЕСТИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-206, СТУЛКА 26-307

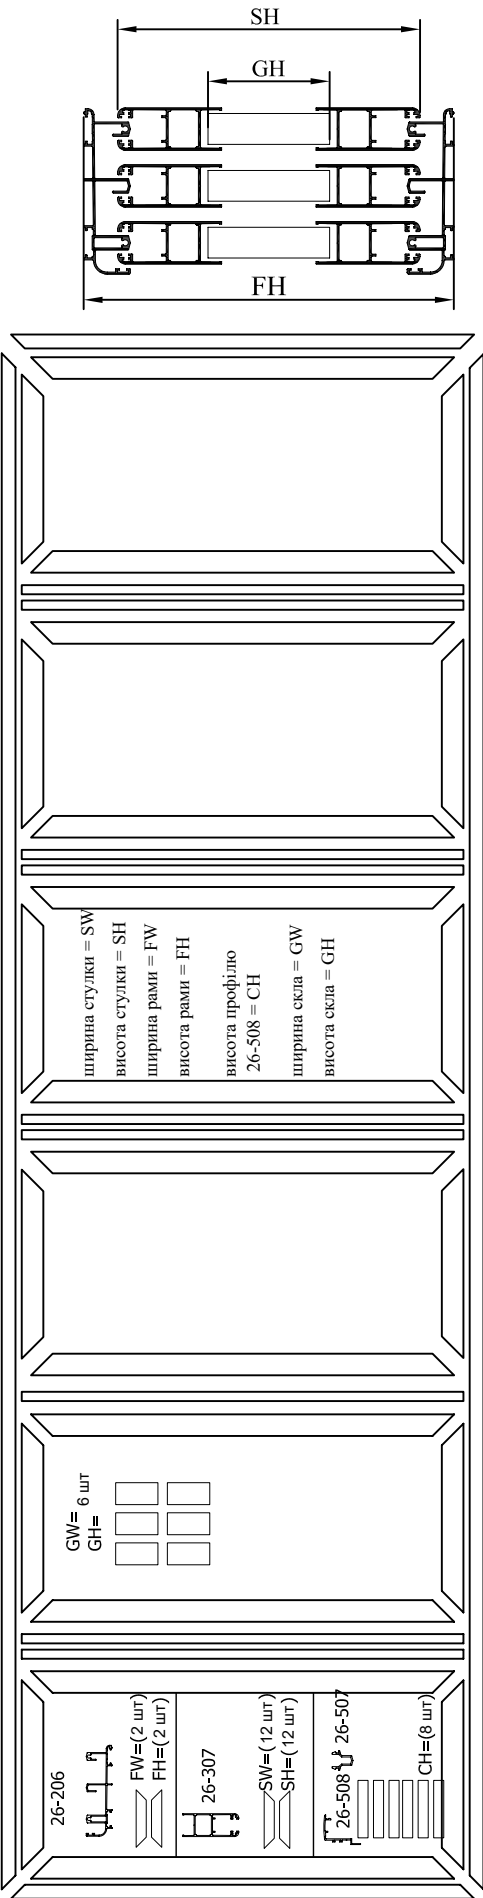

$SH = FH - 44.8$


$SW = \frac{FW}{6} + 37$

$CH = FH - 44.8$




$CH = FH - 69.8$ (для профілю стульця)

$GH = FH - 164.4$

$GW = \frac{FW}{6} - 82.6$

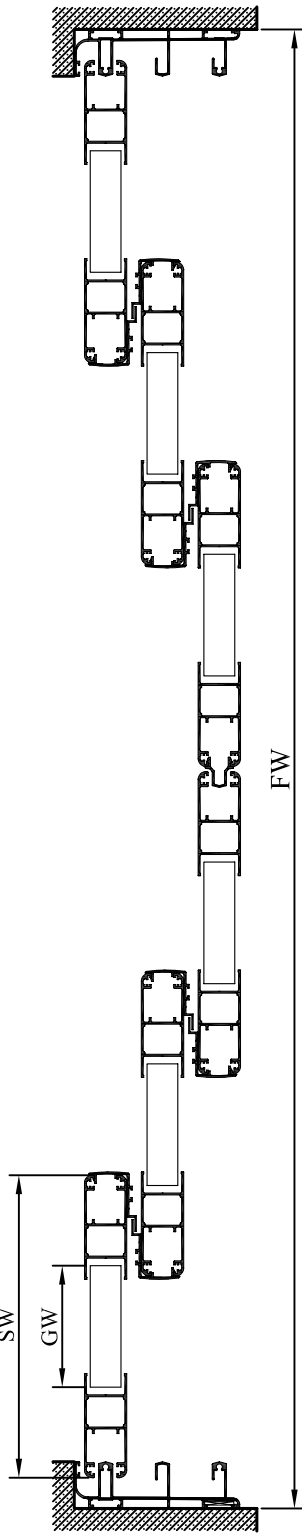

4а) ШЕСТИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-206, СТУЛКА 26-305

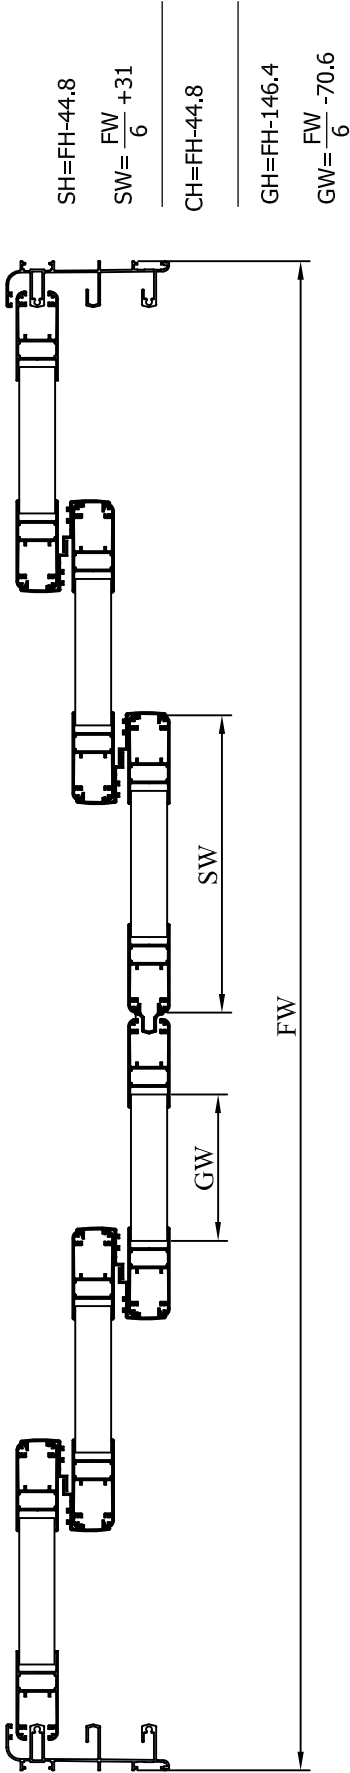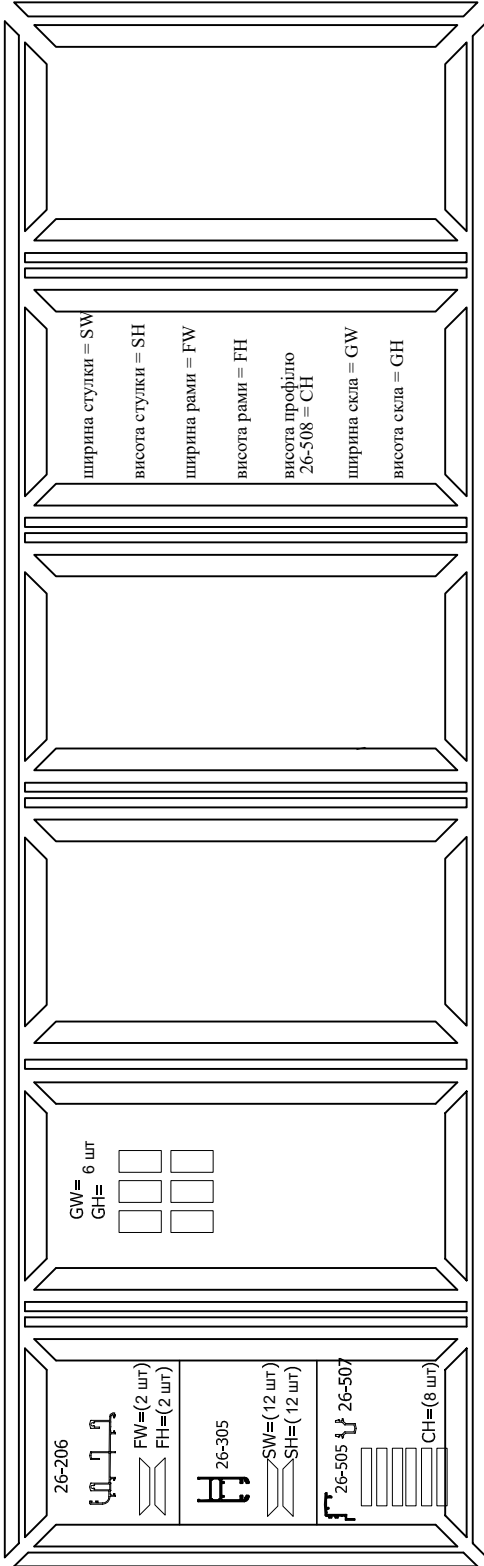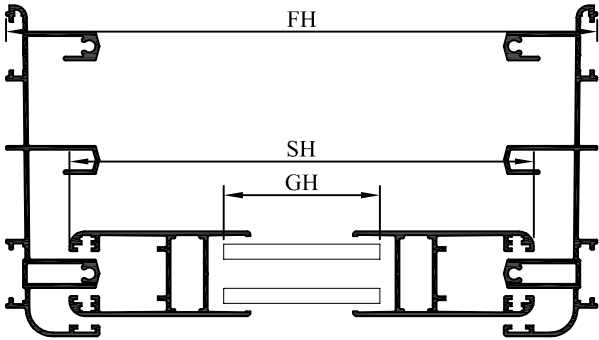

$SH = FH - 44.8$


$SW = \frac{FW}{6} + 31$

$CH = FH - 44.8$

$GH = FH - 146.4$

$GW = \frac{FW}{6} - 70.6$


46) ШЕСТИСТУЛКОВЕ РОЗСУВНЕ ВІКНО; РАМА 26-206, СТУПКА 26-307

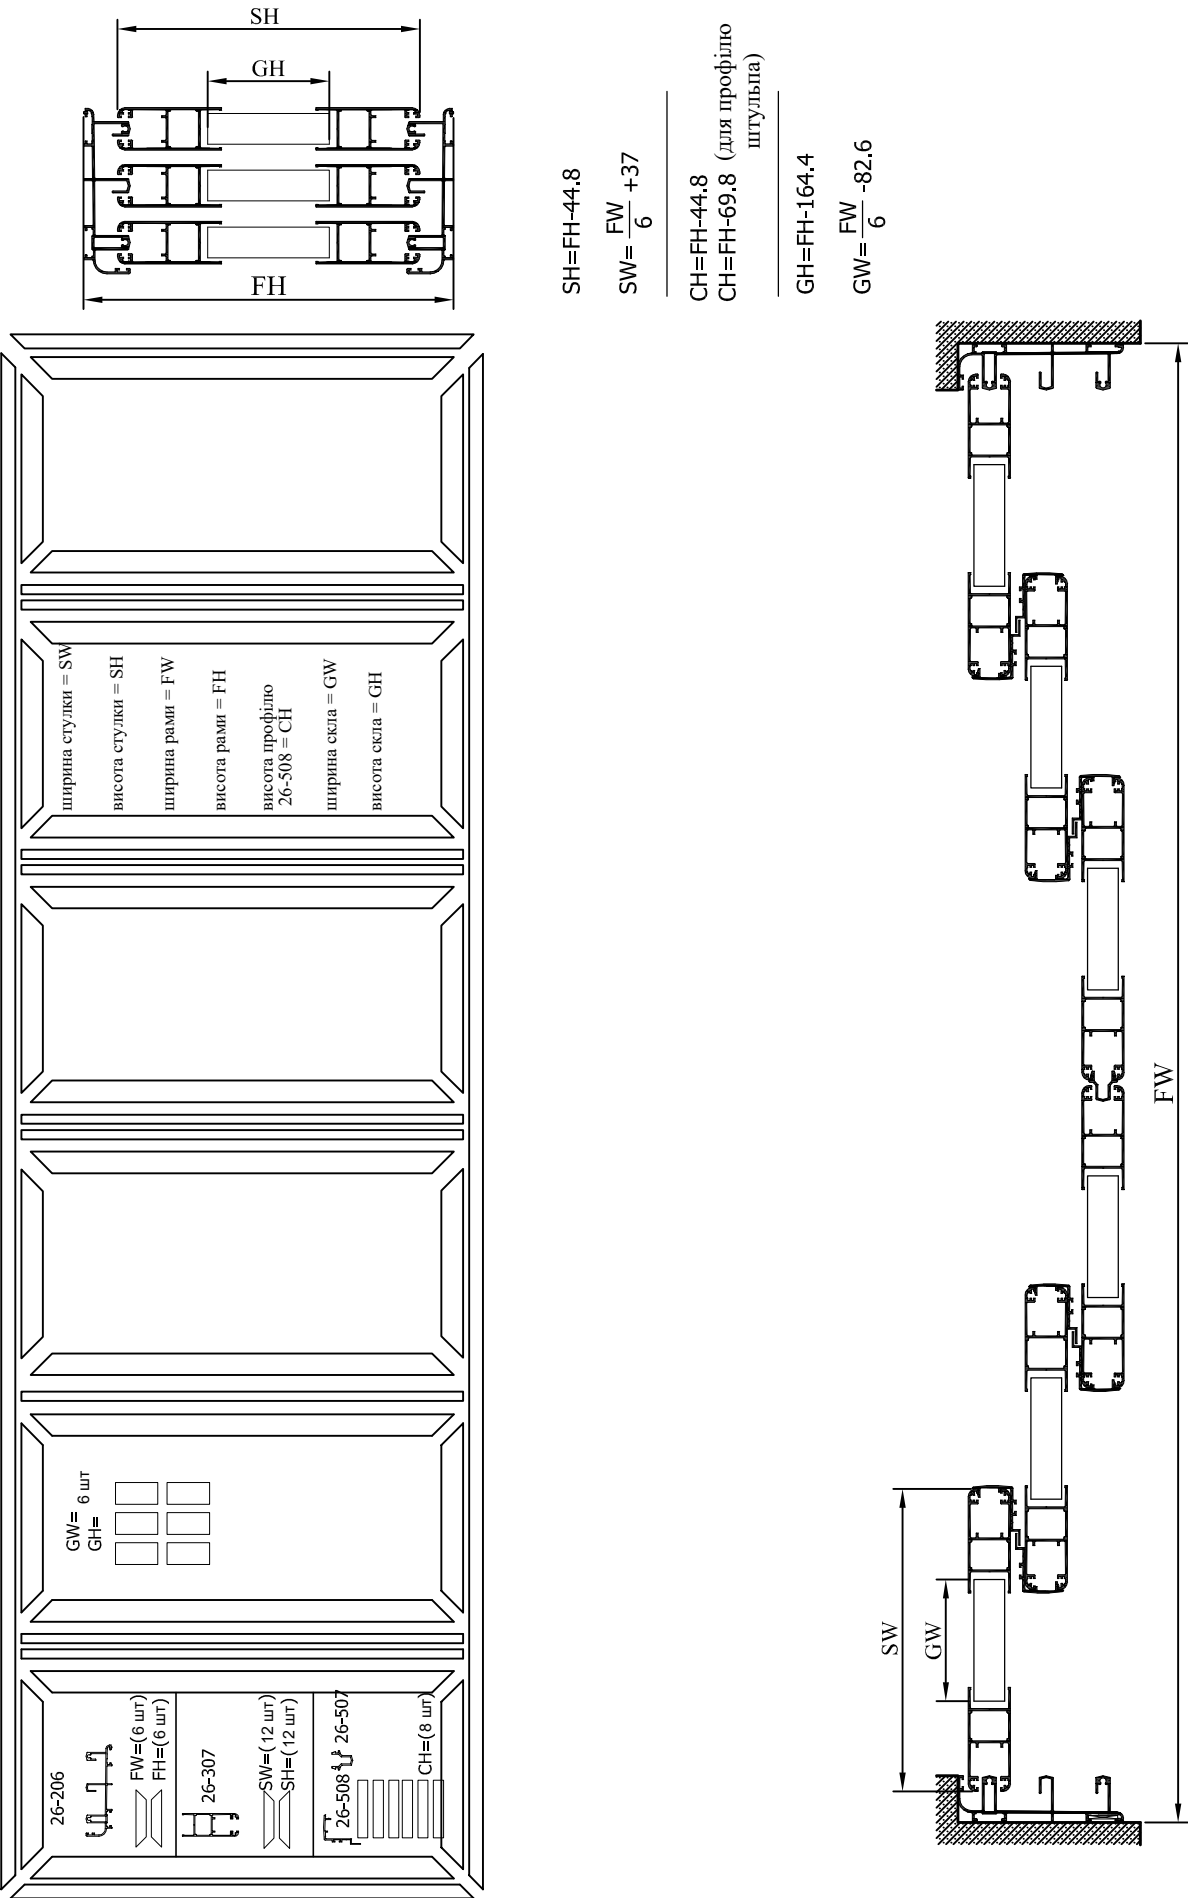



РОЗДІЛ F

Складання
вузлів


ВСТАНОВЛЕННЯ АМОРТИЗАТОРА

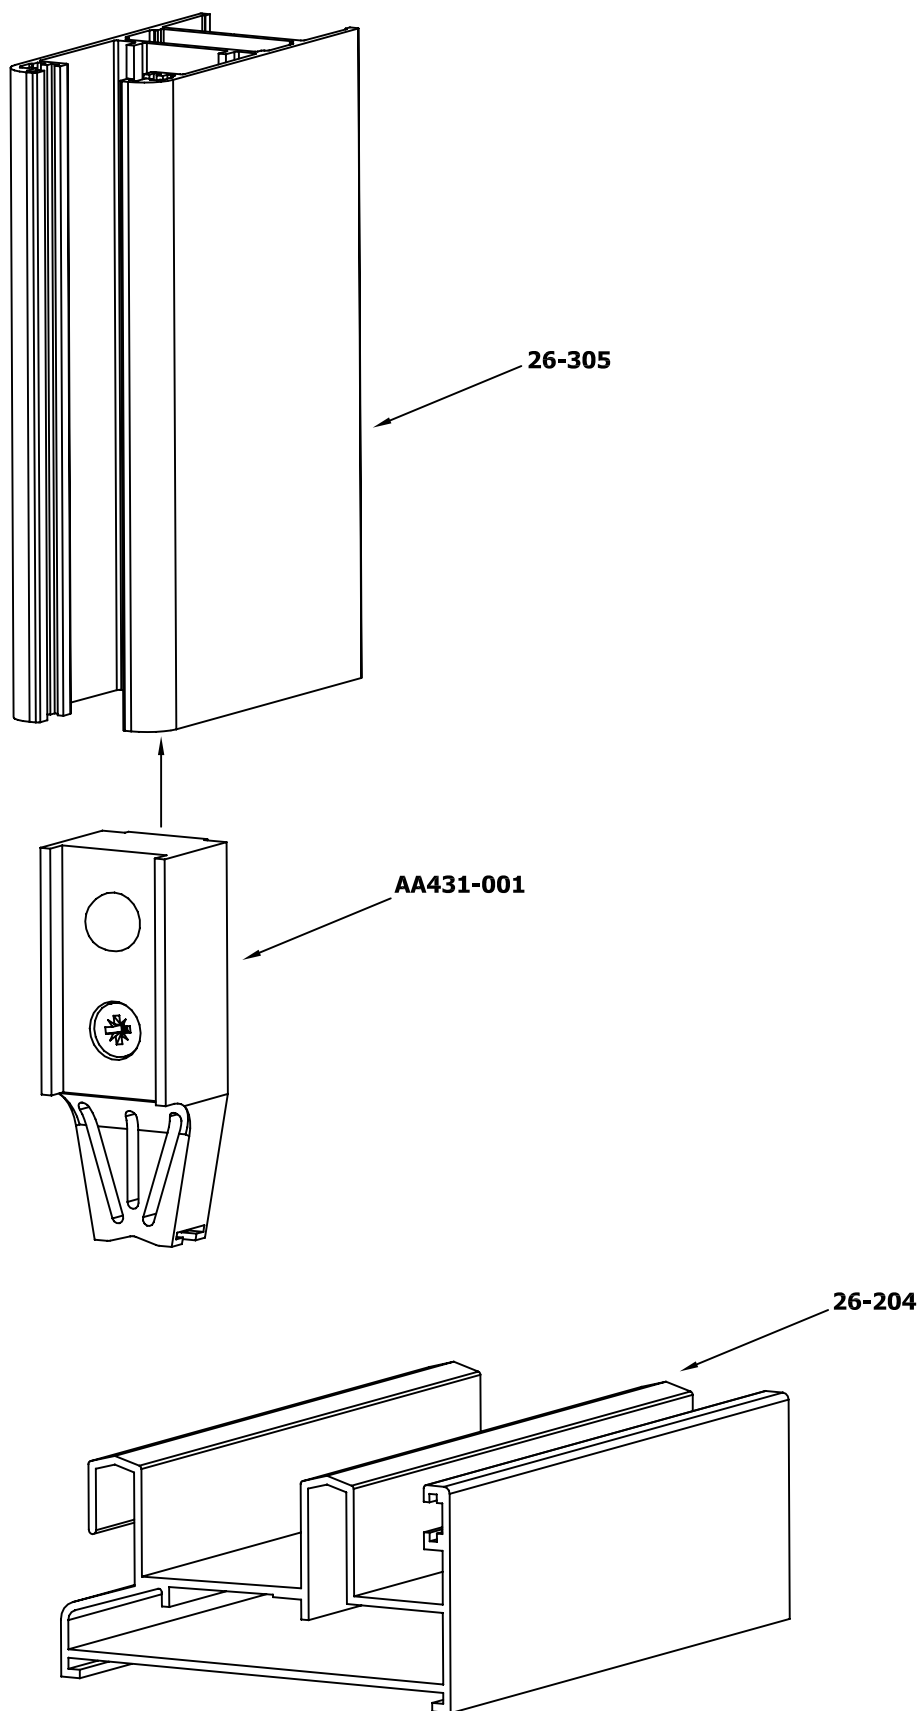


ВСТАНОВЛЕННЯ РОЛИКІВ

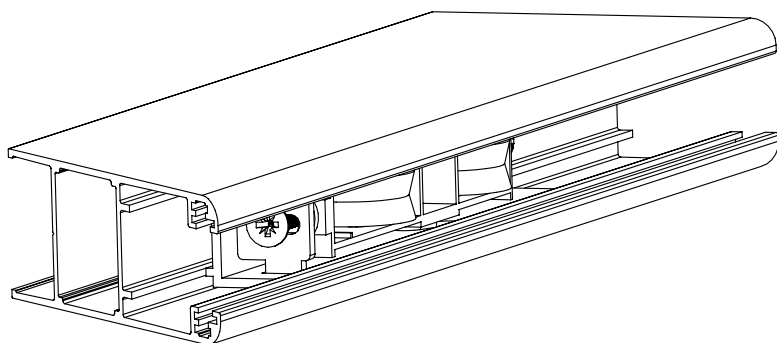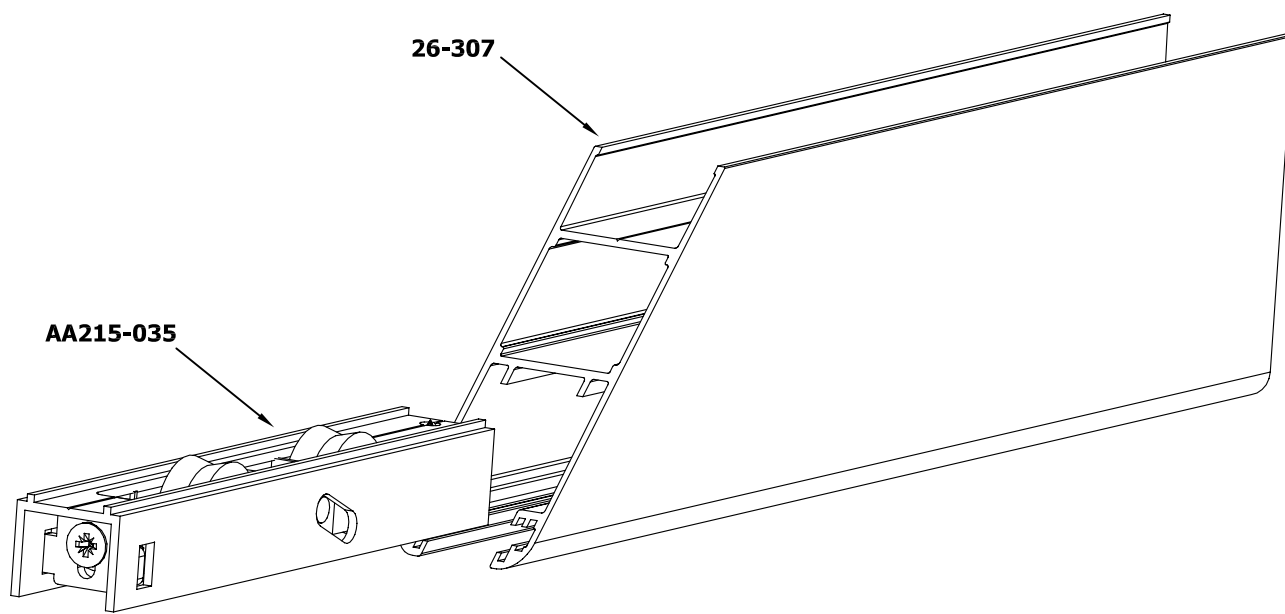


КОНФІГУРАЦІЯ ОТВОРУ ДЛЯ ЗАМКА

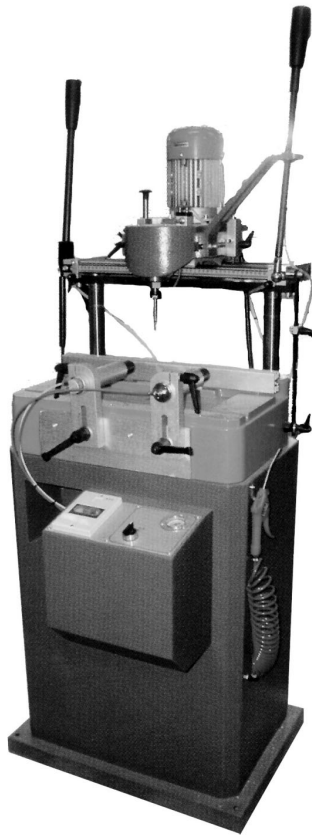

← КОПІЮВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ
AM003-200-03

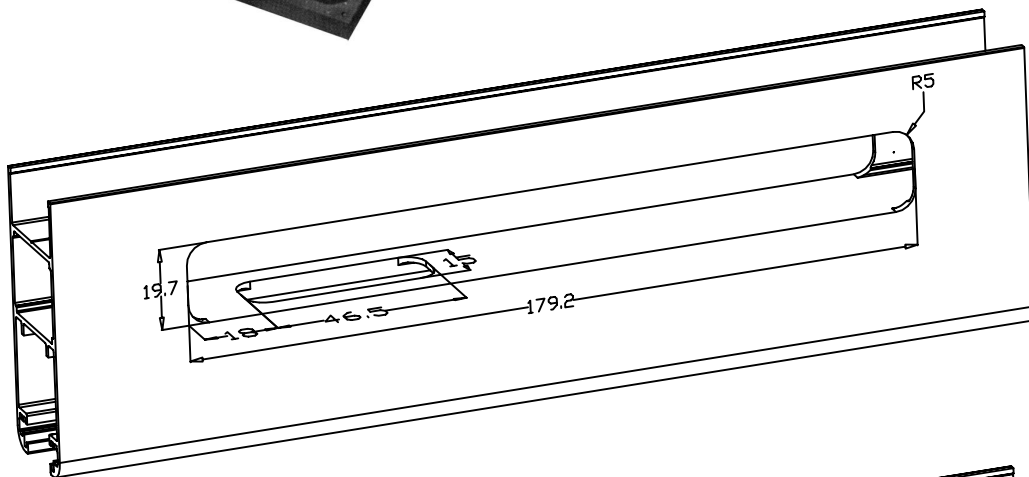


26-307

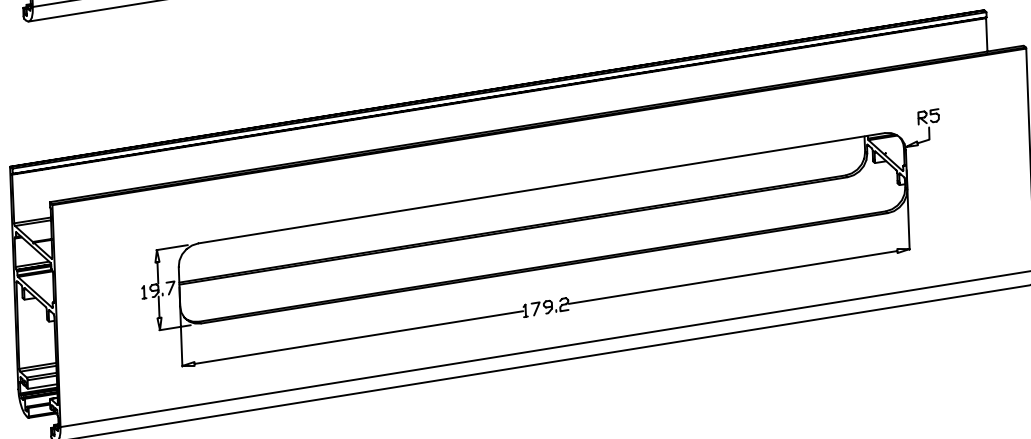


26-305

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА

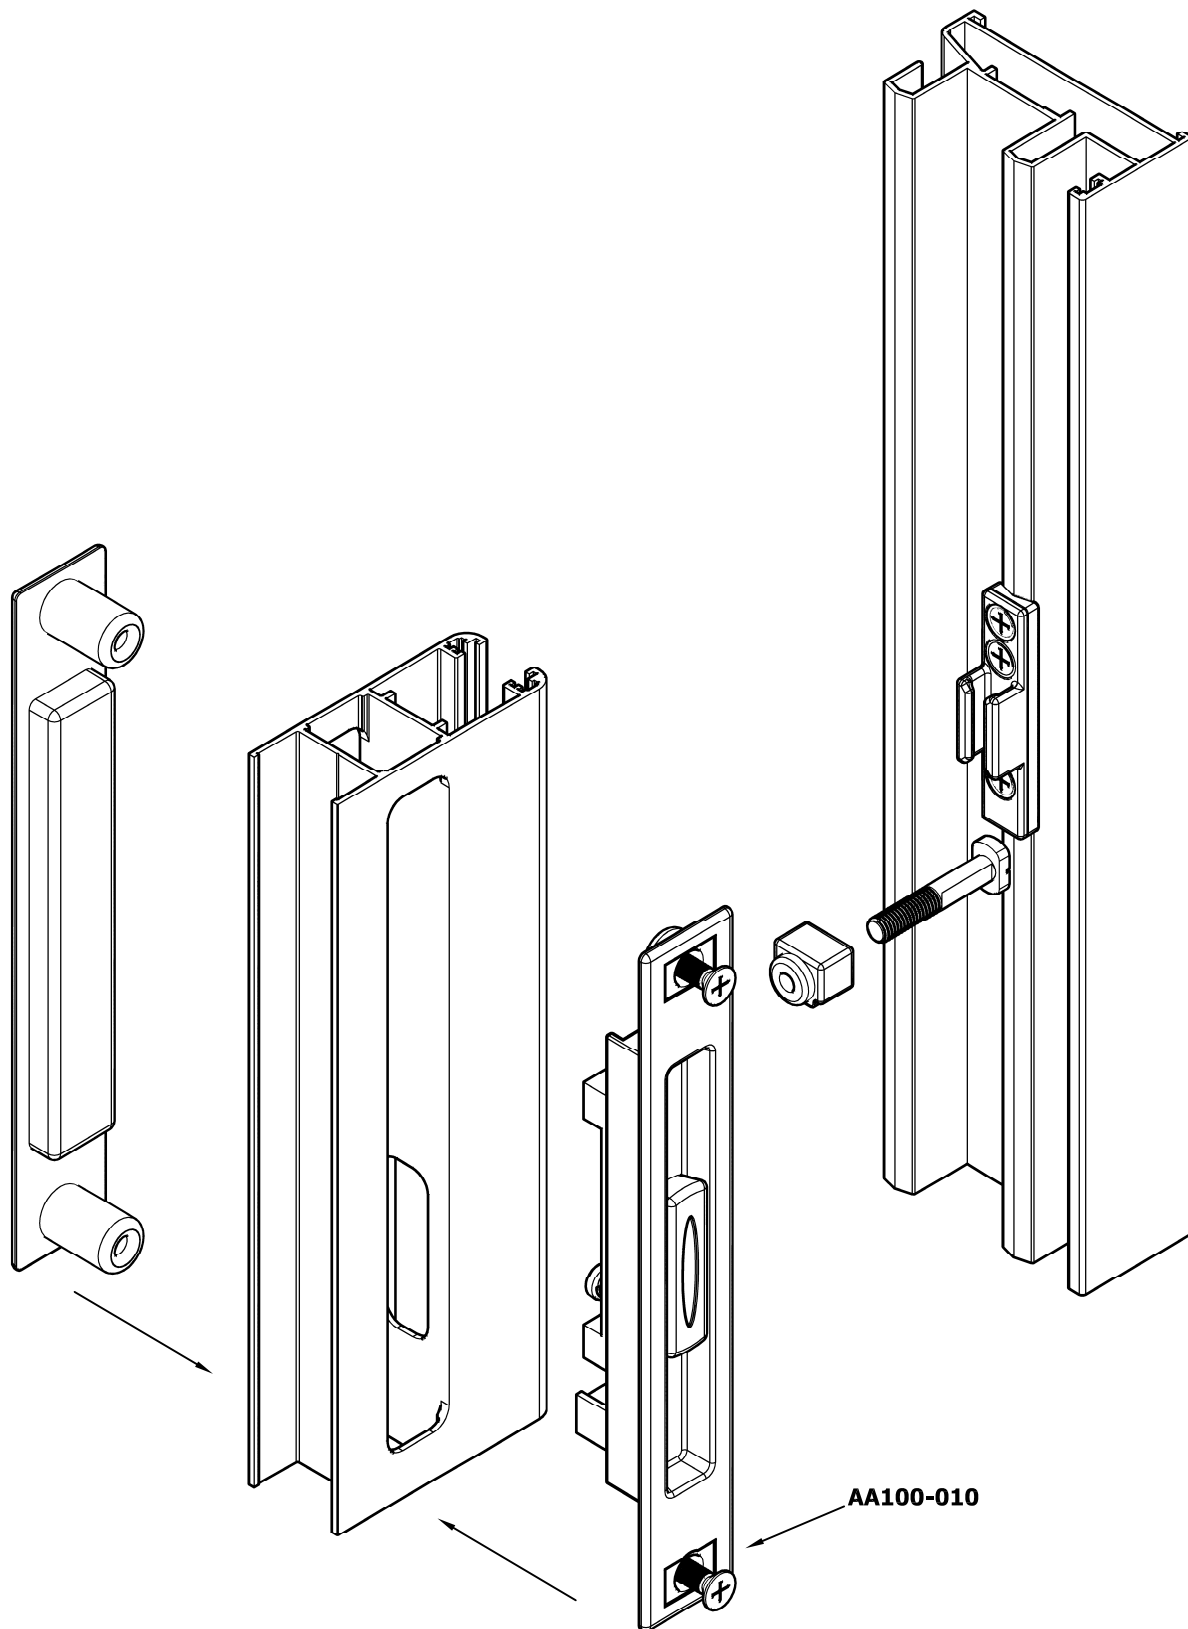


ПРЕСС ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ PROFILCO AT-038-102-07

Фронтальна
сторона

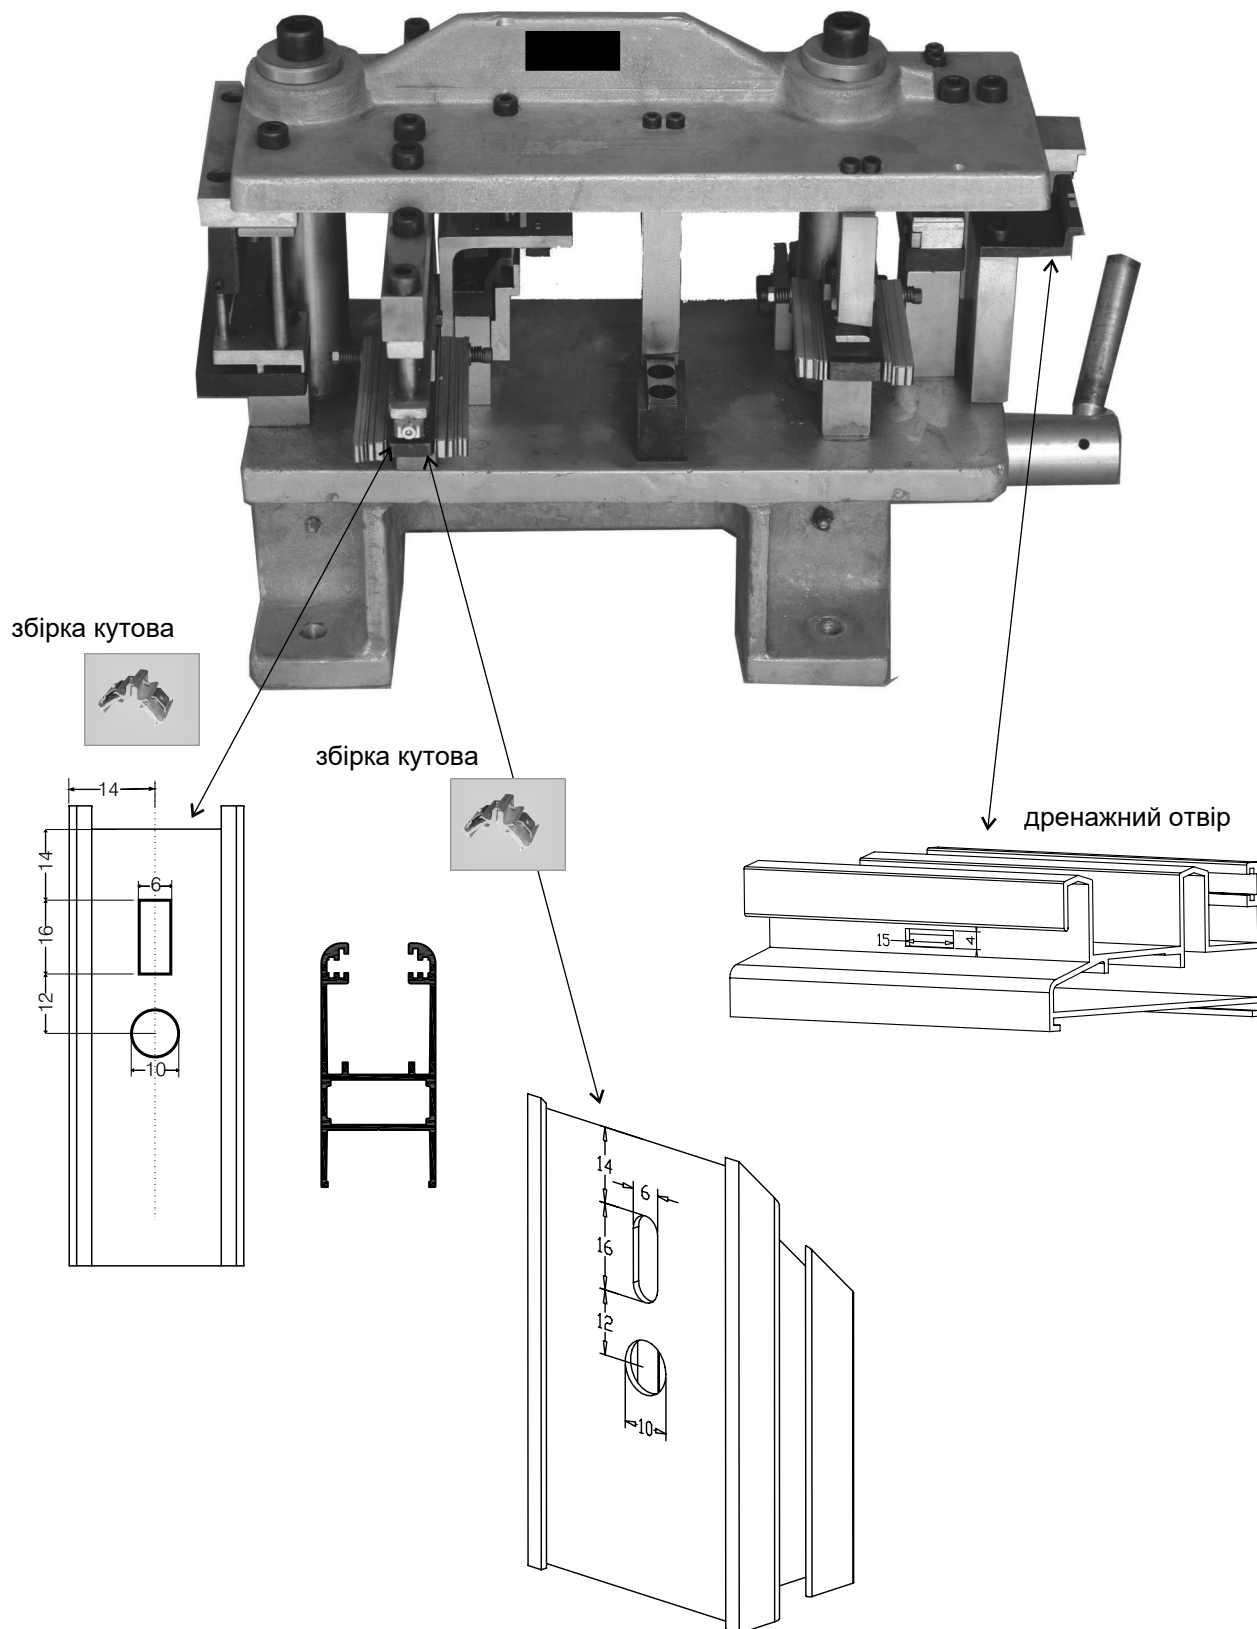

ПРЕСС ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ PROFILCO AT-038-102-07

**Тильна
сторона**

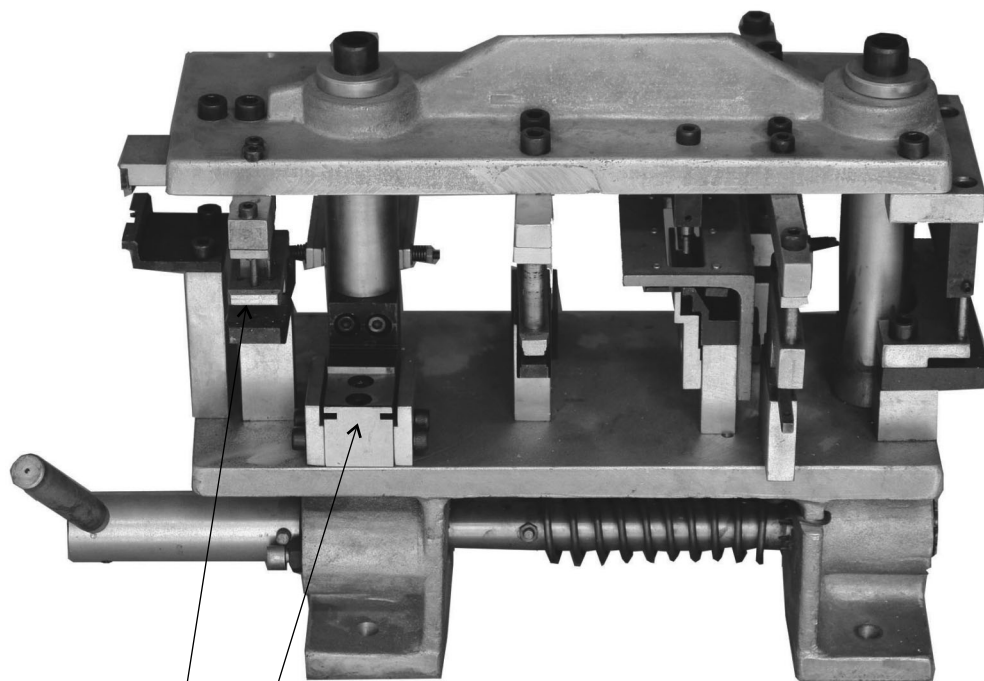

заглушка пластикова
AA 026-015

РОЗДІЛ G

Аксесуари

АКСЕСУАРИ

КОД : AA026-002

 Збірка кутова 26-307
22 x 20мм

КОД : AA026-001

 Збірка кутова
22 x 10мм

КОД : AA032-021-00

 Кут з'єднувальний для
рами 40/3/19 мм

КОД : AA202-001

Ручка для слайдингу


КОД : AA100-019

Клямка для слайдінгу


КОД : AA215-036

 Ролик подвійний
пластиковий

КОД : AA215-039

 Ролик одинарний
металевий

КОД : AA215-035

 Ролик подвійний
металевий

КОД : AA100-010

Ручка для слайдінгу


КОД : AA100-002

 Замок для слайдінгу
двосторонній з ключем

АКСЕСУАРИ

КОД : AA431-001

Амортизатор


КОД : AA206-015

Заглушка пластикова


КОД : AA201-020

 Кут з'єднувальний
пластиковий для москітної
сітки

КОД : AA205-024

 Ущільнювач гумовий для
москітної сітки
6мм

КОД : AA010-015

 Ущільнювач гумовий з
пластиковою основою

КОД : AA010-002-00

 Ущільнювач гумовий
2мм

КОД : AA010-004-00

 Ущільнювач гумовий
4мм

КОД : AA331-005

Щітка 5мм


КОД : AA331-006

Щітка 6мм


КОД : AA331-008

Щітка 8мм

АКСЕСУАРИ



КОД : AA052-047

Кут металевий посилюючий
5мм



КОД : AA032-063-00

Амортизатор для москітної
сітки



КОД : AA032-013-00

Ролик для москітної
сітки



КОД : AA205-023-00

Ущільнювач гумовий для
москітної сітки
5мм



КОД : AA203-001

Обмежувач відкриття
пластиковий



КОД : AA207-007

Пильник для слайдингу
пластиковий