










Тепла
віконно-дверна система
з прямими лініями
IQ 74

РОЗДІЛ А

**Огляд
Системи**





КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
74 - 201		1262 gr/m	Профіль рами 66,5x54,1
74 - 202		1818 gr/m	Профіль рами
74 - 301		1313 gr/m	Профіль стулки 74,2x68,1
74 - 302		1798 gr/m	Профіль стулки 74,2x95,6
74 - 303		1859 gr/m	Профіль стулки Т 74,2x98,2
74 - 401		1444 gr/m	Профіль імпоста під самонарізи 66x76,6
74 - 402		1455 gr/m	Профіль імпоста для стулки 73,6x76,6
74 - 514		1422 gr/m	Профіль штульпа
74 - 511		1120 gr/m	Профіль адаптера дверей
74 - 512		626 gr/m	Профіль порога 62x9,5
52 - 219		1442 gr/m	Профіль рами 135x47,9

КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
52 - 310		888 gr/m	Профіль стулки без штапика 44,8х61,6
52 - 536		793 gr/m	Профіль штульпа
52 - 409		1234 gr/m	Профіль цоколя 110х34,8
35 - 513		433 gr/m	Профіль декоративний 51,2х57,5
52 - 519		331 gr/m	Профіль декоративний 27,5х43,5
52 - 930		315 gr/m	Штапик 34мм
52 - 924		223 gr/m	Штапик 5мм
52 - 917		192 gr/m	Штапик 5мм
52 - 911		226 gr/m	Штапик 9мм
52 - 919		248 gr/m	Штапик 12мм
52 - 927		262 gr/m	Штапик 13,5мм

КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
52 - 928		260 gr/m	Штапик 15,5мм
52 - 905		270 gr/m	Штапик 18мм
52 - 926		270 gr/m	Штапик 18мм
52 - 925		266 gr/m	Штапик 20мм
52 - 909		289 gr/m	Штапик 24мм
52 - 902		307 gr/m	Штапик 28мм
52 - 920		135 gr/m	Профіль відводу води
10 - 300		603 gr/m	Профіль нерухомих жалюзі 92x24,8
10 - 301		449 gr/m	Профіль нерухомих жалюзі
10 - 302		349 gr/m	Профіль нерухомих жалюзі
10 - 303		488 gr/m	Профіль нерухомих жалюзі


КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
10 - 304		708 gr/m	Профіль нерухомих жалюзі 116,2x24,8
10 - 306		466 gr/m	Профіль нерухомих жалюзі

PROFILCO ТЕРМО ВІКОННО-ДВЕРНА IQ 74 ПІД ПВХ ФУРНІТУРУ

КОД	КРЕСЛЕННЯ	ВАГА	НАЙМЕНУВАННЯ
74- 316		1467 gr/m	Профіль стулки 74,2x76,5
74 - 519		1499 gr/m	Профіль штульпа 74,2x65,5
74 - 201		1262 gr/m	Профіль рами 66,5x54,1
74 - 202		1818 gr/m	Профіль рами

РОЗДІЛ С


Профілі

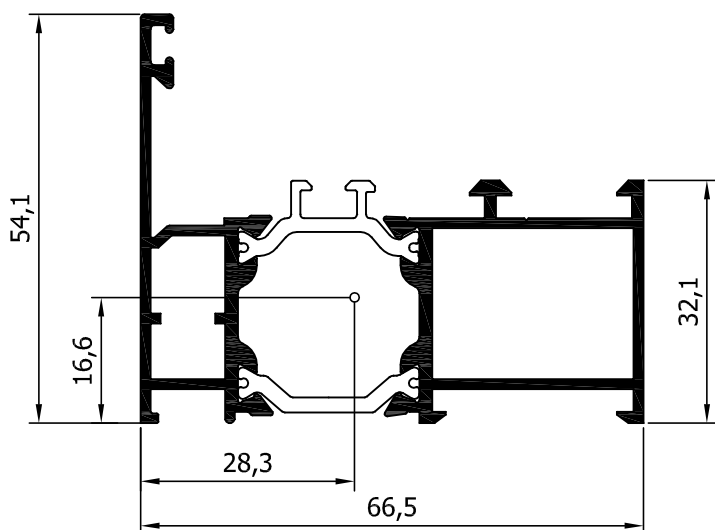


код профіля	вага	довжина
74 - 201	1262 gr/m	6m
X,Y	x=66.5mm	y=54.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 6.85 (cm ⁴)		Iy= 21.52 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.92 (cm ³)		Wy= 5.7 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий 9,05x7	
AA074-024	стяжка кутова для 74-201; 301	
AA074-030	кут з'єднувальний для запресування 25,9*19,6 для 74-201	
AA055-021	стяжка кутова	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	

аксесуари	
код	опис
AA055-021	стяжка кутова
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий
AA074-004	ущільнювач гумовий MVL центральний


код профіля	вага	довжина
74 - 202	1818 gr/m	6m
X,Y	x=139.4mm	y=54.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 8.72 (cm ⁴)		Iy= 108.7 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.42 (cm ³)		Wy= 14.45 (cm ³)

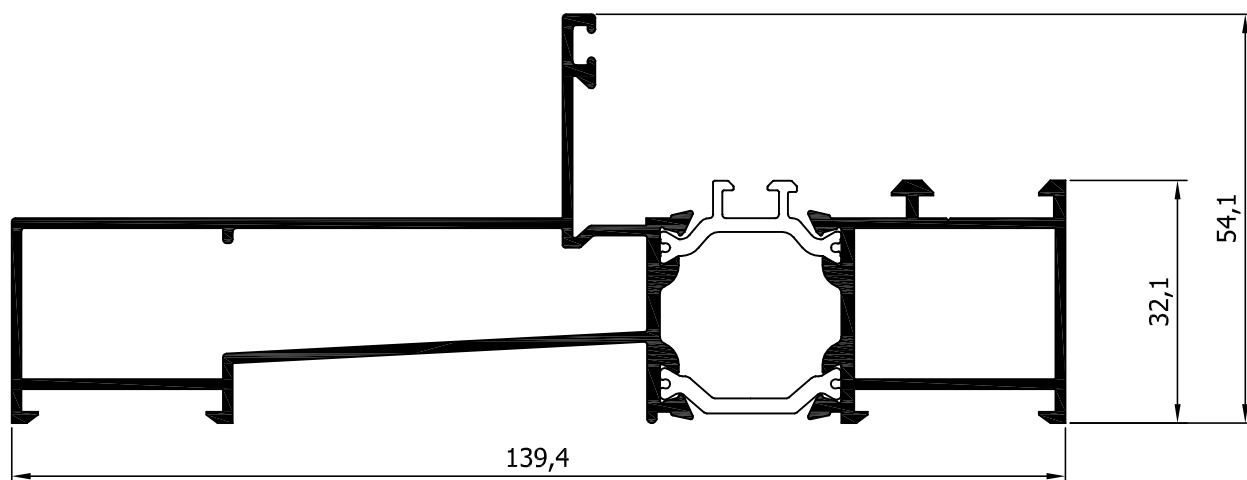

код профіля	вага	довжина
74 - 205	2330 gr/m	6m
X,Y	x=183.74mm	y=54.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 19.41 (cm ⁴)		Iy= 262.71 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 6.18 (cm ³)		Wy= 27.39 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA055-021	стяжка кутова	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-004	ущільнювач гумовий MVL центральний	

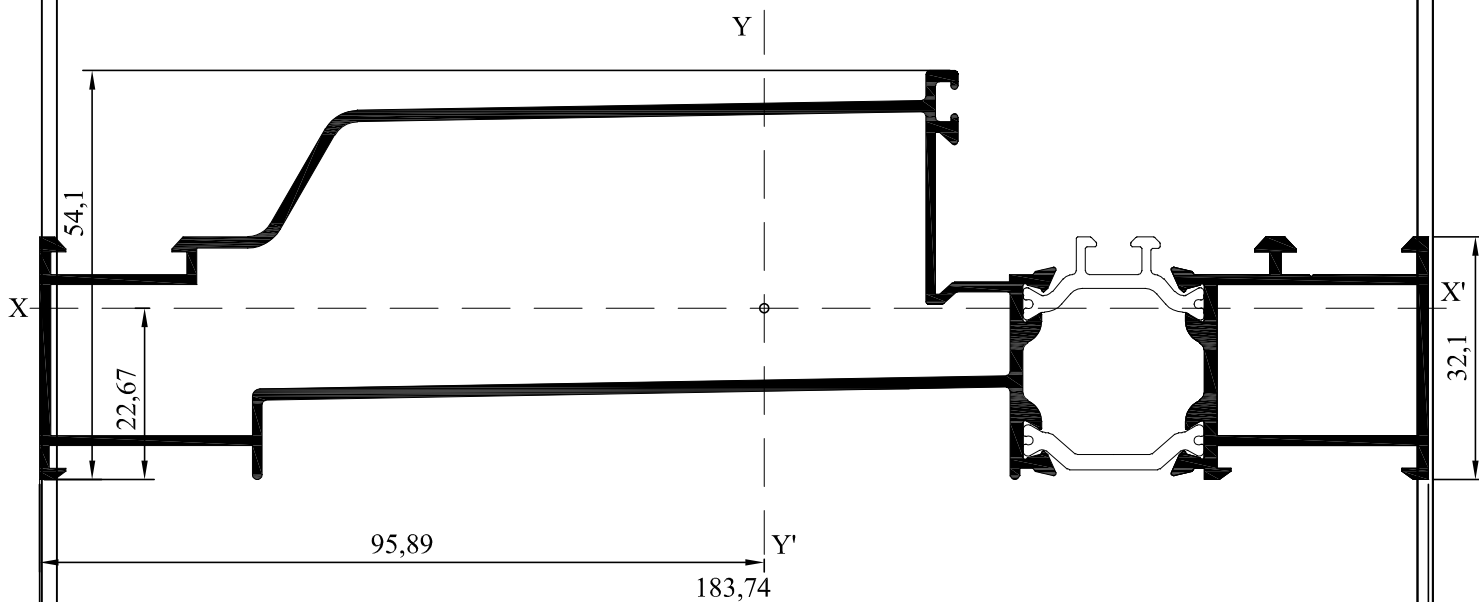



код профіля	вага	довжина
74 - 203	1574 gr/m	6m
X,Y	x=66.5mm	y=72mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 18.14 (cm ⁴)		Iy= 28.22 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 6.36 (cm ³)		Wy= 4.85 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий 9,05x7	
AA055-021	стяжка кутова	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	

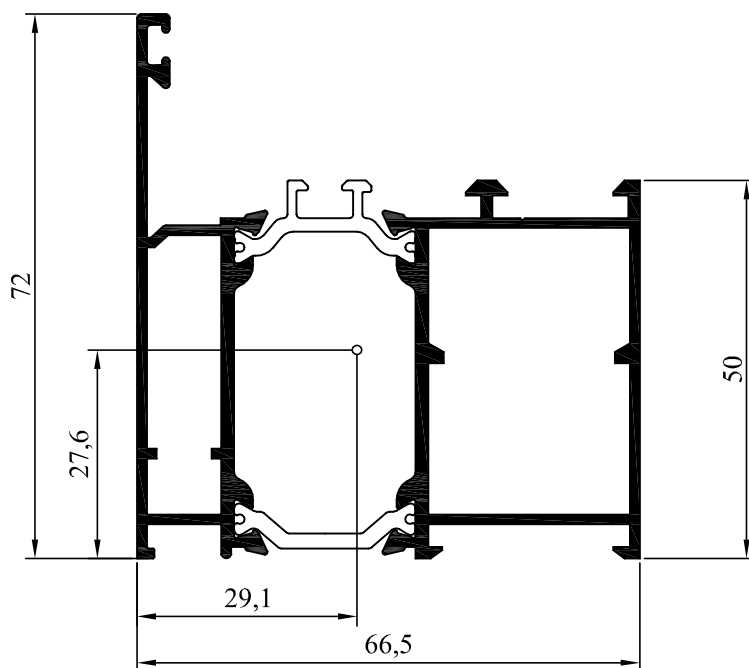


код профіля	вага	довжина
74 - 206	1541 gr/m	6m
X,Y	x=100 mm	y=54.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 8.06 (cm ⁴)		Iy= 46.19 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 12.8 (cm ³)		Wy= 1.58 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA055-021	стяжка кутова	
або AA074-030	кут з'єднувальний для запресування	
AA052-079*	кут з'єднувальний для запресування	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-004	ущільнювач гумовий MVL центральний	

* Для використання з периметральним запірним механізмом G-U

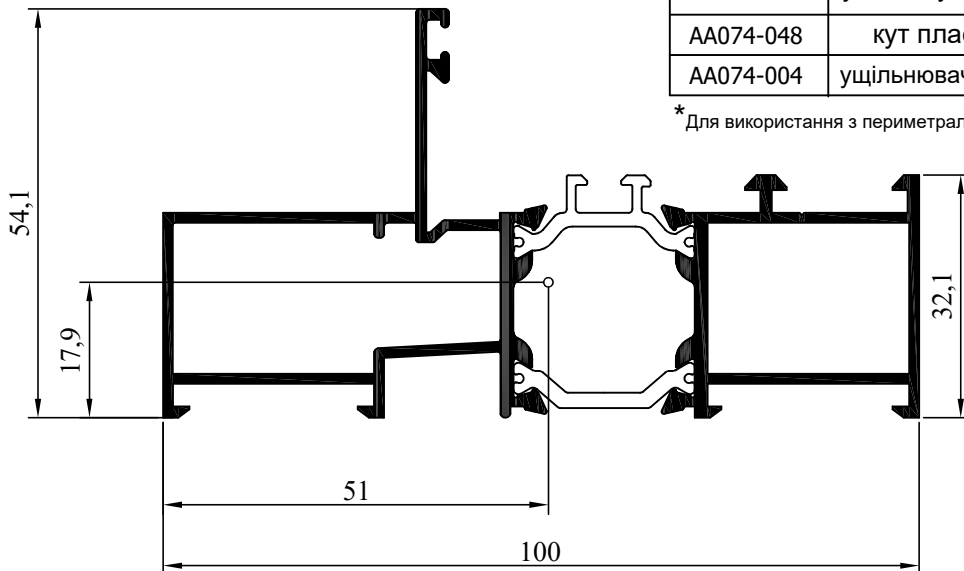


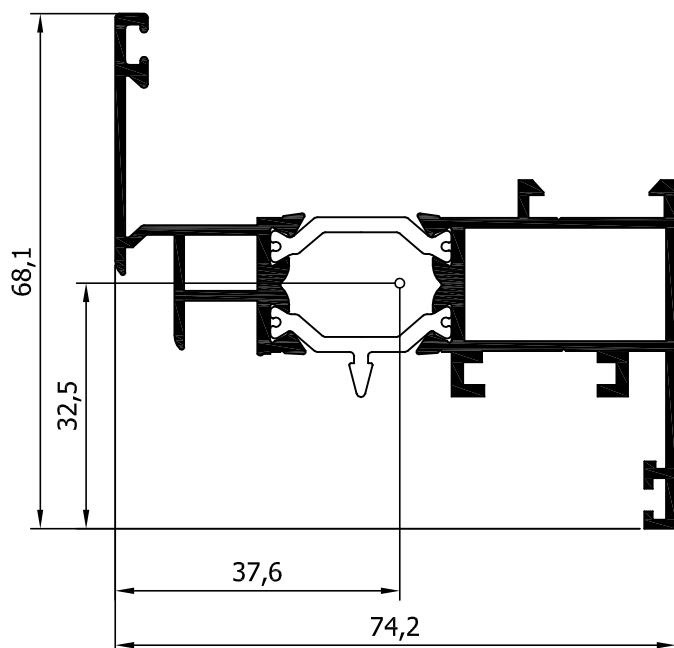


код профіля	вага	довжина
74 - 301	1313 gr/m	6m
X,Y	x=74,2 mm	y=68,1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 7.34 (cm ⁴)		Iy= 28.58 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.08 (cm ³)		Wy= 7.27 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий	
AA074-024	стяжка кутова для 74-201; 301	
AA074-028	кут з'єднувальний для запресування 25,9*14,6 для 74-301	
AA055-020	стяжка кутова 26/15	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	

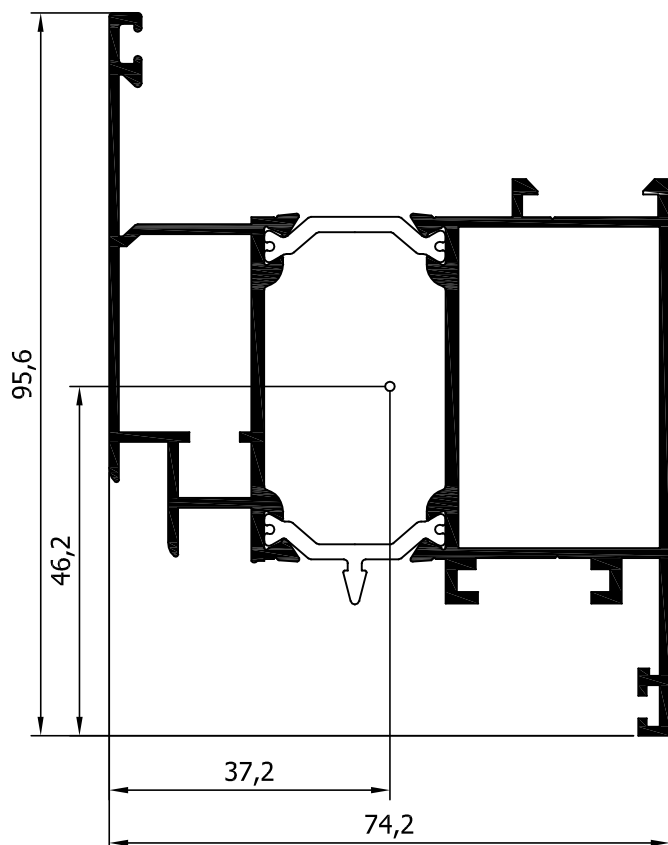


код профіля	вага	довжина
74 - 302	1798 gr/m	6.5m
X,Y	x=74.2 mm	y=95.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 28.11 (cm ⁴)		Iy= 41.28 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx 5.7 (cm ³)		Wy= 11.09 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий	
AA055-021 або AA074-031	стяжка кутова кут з'єднувальний для запресування	
AA055-023	кут додатковий	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-063-00	пінополіетилен із закритими порами	
AA074-061-00	пінополіетилен із закритими порами	

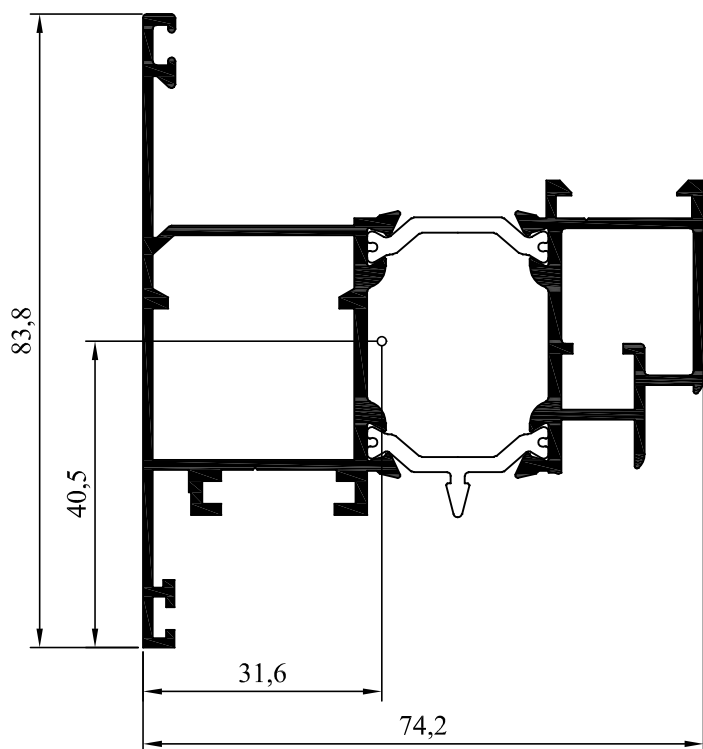


код профіля	вага	довжина
74 - 305	1632 gr/m	6m
X,Y	x=74,2 mm	y=83,8mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 16.84 (cm ⁴)		Iy= 35.54 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 3.9 (cm ³)		Wy= 8.36 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий	
AA055-021	стяжка кутова	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	

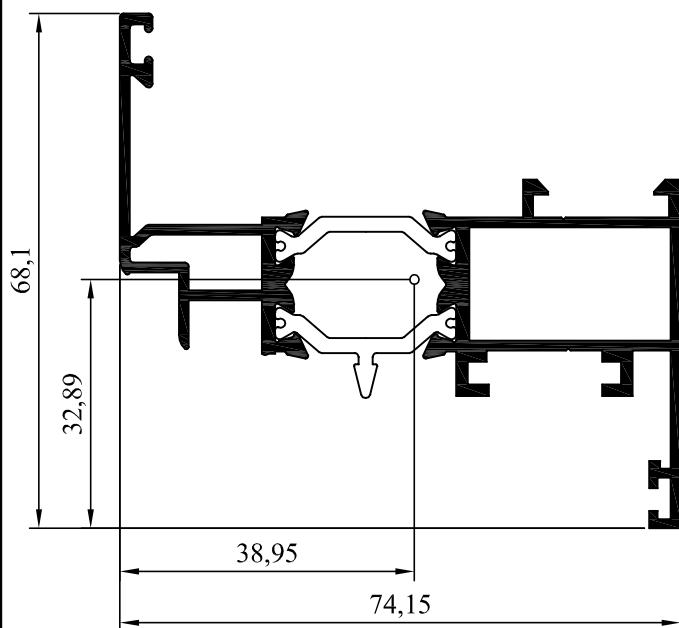


код профіля	вага	довжина
74 - 304	1322 gr/m	6m
X,Y	x=74,2 mm	y=68,1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 7.34 (cm ⁴)		Iy= 29.15 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.09 (cm ³)		Wy= 7.49 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий	
AA074-024	стяжка кутова для 74-201; 301	
AA074-028	кут з'єднувальний для запресування 25,9*14,6 для 74-301	
AA055-020	стяжка кутова 26/15	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	

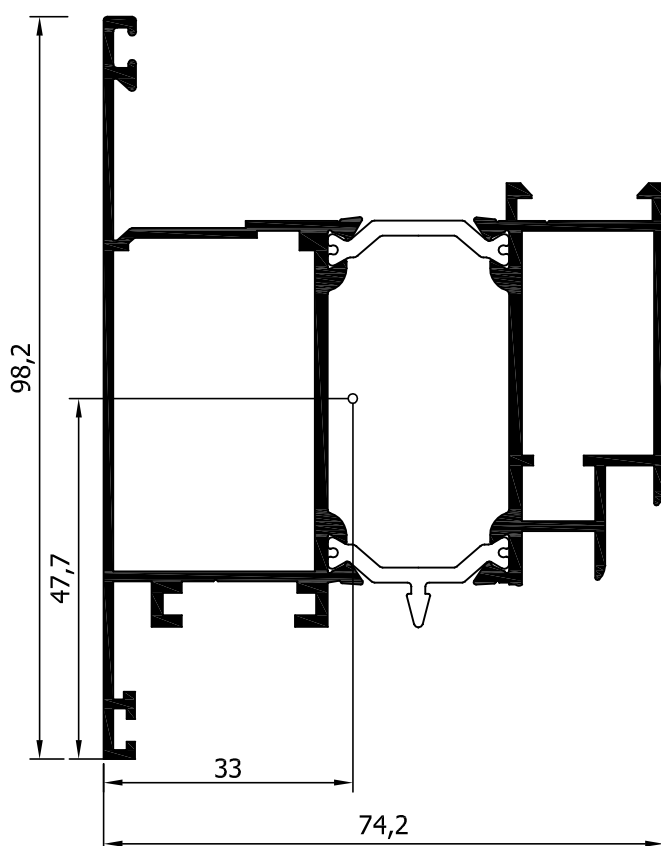


код профіля	вага	довжина
74 - 303	1859 gr/m	6.5m
X,Y	x=74.2 mm	y=98.2 mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 31.51 (cm ⁴)		Iy= 41.54 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 6.24 (cm ³)		Wy= 10.1 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий	
AA055-021 або AA074-031	стяжка кутова кут з'єднувальний для запресування	
AA055-023	кут додатковий	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-063-00	пінополіетилен із закритими порами	
AA074-061-00	пінополіетилен із закритими порами	

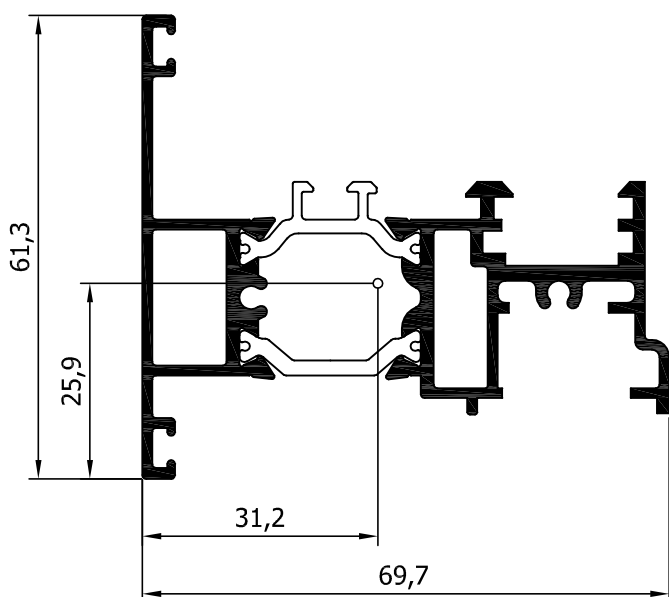


код профіля	вага	довжина
74 - 514	1422 gr/m	6m
X,Y	x=69.7mm	y=61.3mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 6.48 (cm ⁴)		Iy= 25.67 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.83 (cm ³)		Wy= 6.67 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-514	заглушка пластикова для штаульпа	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	
AA074-004	ущільнювач гумовий центральний	

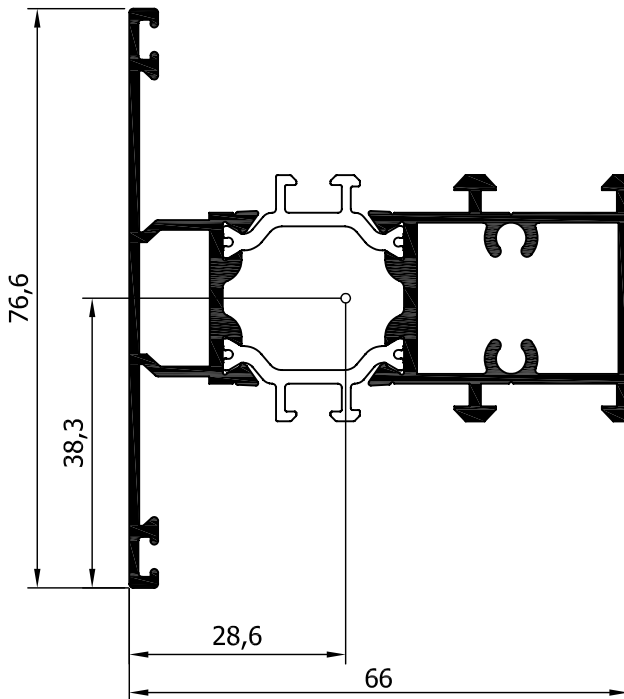

код профіля	вага	довжина
74 - 401	1444 gr/m	6m
X,Y	x=66mm	y=76.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 10.21 (cm ⁴)		Iy= 25.53 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.66 (cm ³)		Wy= 6.83 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	
AA074-004	ущільнювач гумовий центральний	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	

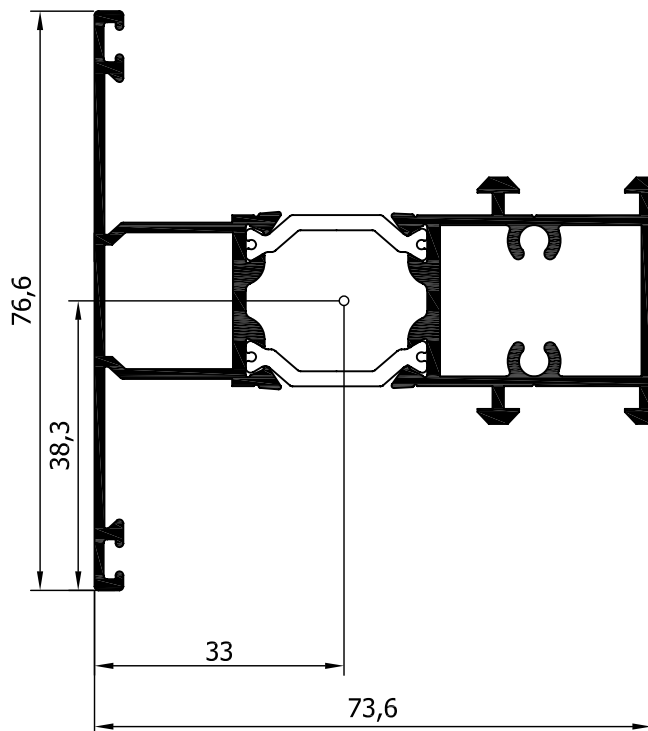


код профіля	вага	довжина
74 - 402	1455 gr/m	6m
X,Y	x=73.6mm	y=76.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 10.4 (cm ⁴)		Iy= 32.81 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.72 (cm ³)		Wy= 8.08 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	

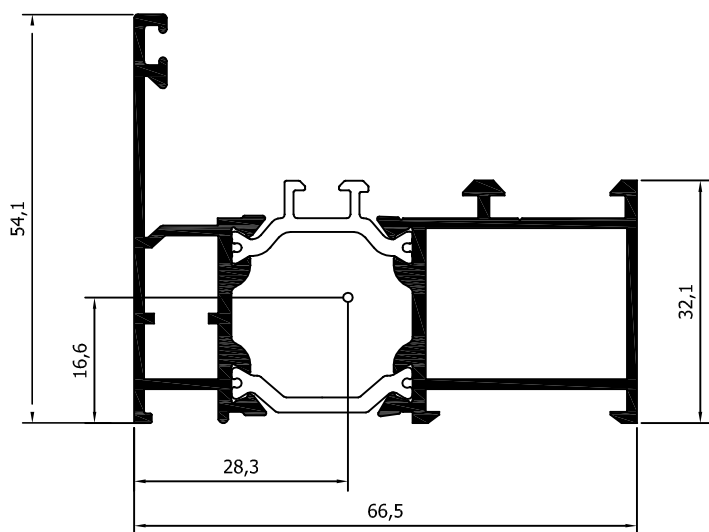


код профіля	вага	довжина
74 - 201	1262 gr/m	6m
X,Y	x=66.5mm	y=54.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 6.85 (cm ⁴)		Iy= 21.52 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.92 (cm ³)		Wy= 5.7 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий 9,05x7	
AA052-079*	кут з'єднувальний для G-U 25,5*20	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	


* Для використання з периметральним запірним механізмом G-U

аксесуари		код профіля	вага	довжина
код	опис	74 - 202	1818 gr/m	6m
AA055-021	стяжка кутова	X,Y	x=139.4mm	y=54.1mm
AA052-079*	кут з'єднувальний для G-U 25,5*20	момент інерції (Ix , Iy)		
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	Ix= 8.72 (cm ⁴)		Iy= 108.7 (cm ⁴)
AA074-004	ущільнювач гумовий центральний	момент опору (Wx , Wy)		
* Для використання з периметральним запірним механізмом G-U		Wx= 2.42 (cm ³)		Wy= 14.45 (cm ³)

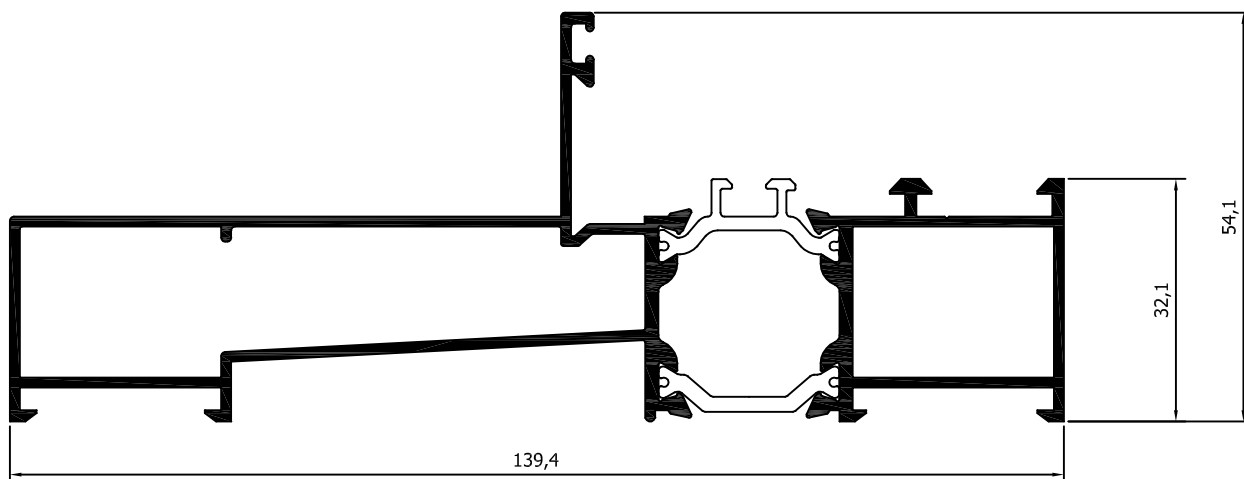

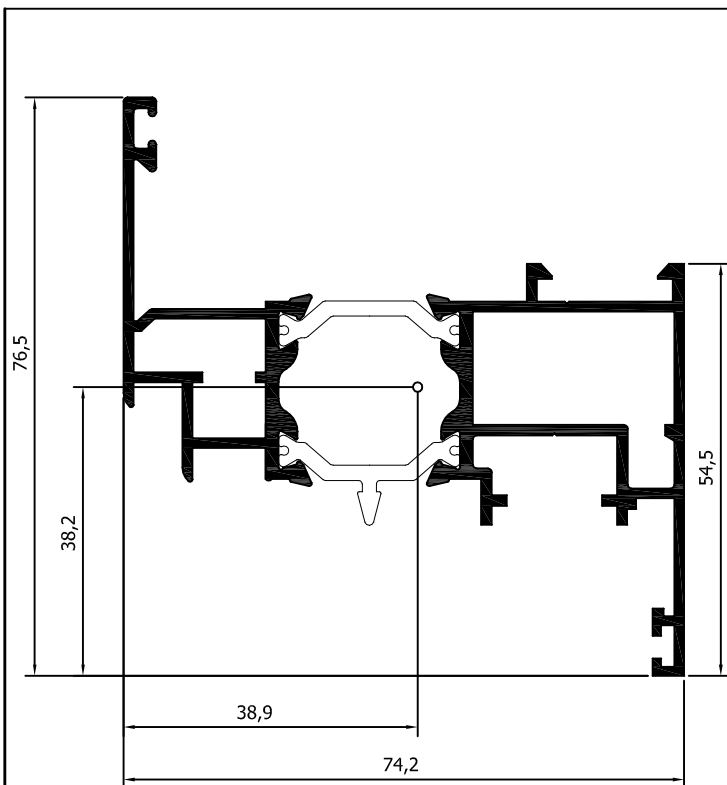



код профіля	вага	довжина
74 - 316	1467 gr/m	6m
X,Y	x=74.2mm	y=76.5mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 12.34 (cm ⁴)		Iy= 23.24 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 3.05 (cm ³)		Wy= 7.26 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA063-020	стяжка кутова 26/15	
AA055-028	або кут для запресування 26/15	
AA074-027	кут додатковий	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	

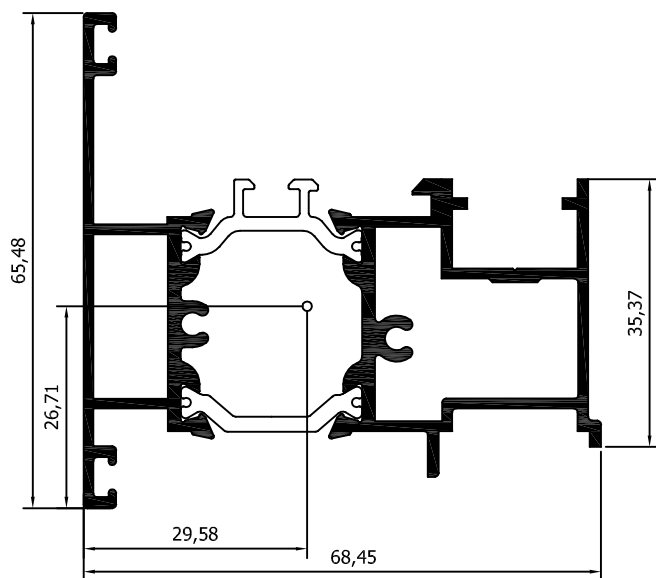


код профіля	вага	довжина
74 - 519	1499 gr/m	6m
X,Y	x=57.8mm	y=65.3mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 9.47 (cm ⁴)		Iy= 25.75 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.44 (cm ³)		Wy= 6.62 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	
AA074-519	заглушка пластикова для штаульпа	

код профіля	вага	довжина
74 - 318	1919 gr/m	6.5m
X,Y	x=74.2mm	y=104mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 35.73 (cm ⁴)		Iy= 44.85 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 6.8 (cm ³)		Wy= 11.93 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA074-027	кут додатковий	
AA055-021 або AA074-031	стяжка кутова кут з'єднувальний для запресування	
AA055-023	кут додатковий	
AA074-048	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-046	кут пластиковий вирівнюючий	
AA074-063-00	пінополіетилен із закритими порами	
AA074-061-00	пінополіетилен із закритими порами	

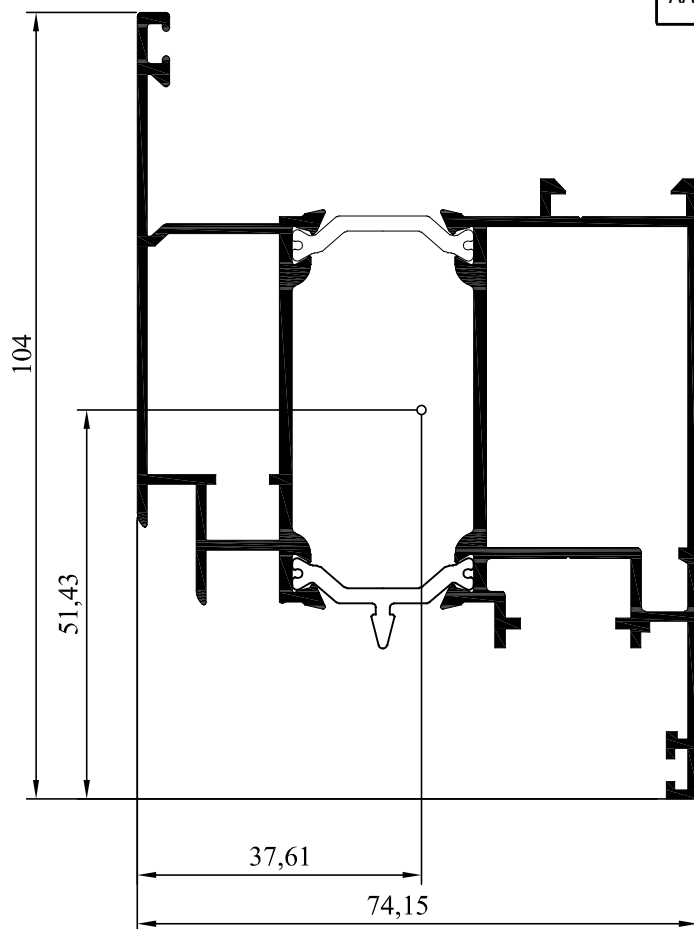

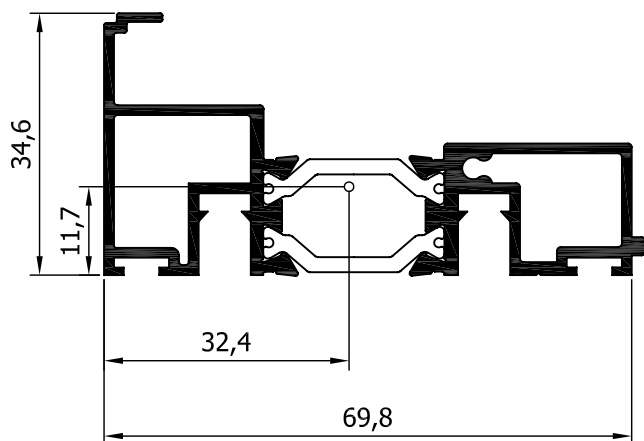


код профіля	вага	довжина
74 - 511	1120 gr/m	6m
X,Y	x=69.8mm	y=34.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2.44 (cm ⁴)		Iy= 19.33 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.06 (cm ³)		Wy= 4.93 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-022	ущільнювач EPDM для низу дверей	
AA331-007	Щітка 7мм	
AA074-511	заглушка пластикова для 74-511	

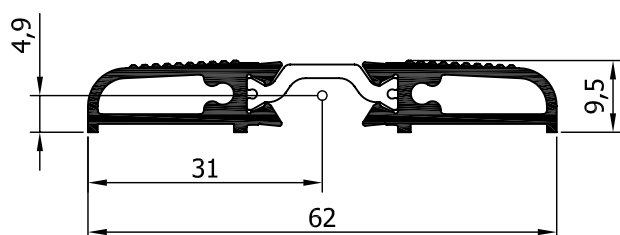



код профіля	вага	довжина
74 - 512	626 gr/m	6m
X,Y	x=62mm	y=9.5mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.18 (cm ⁴)		Iy= 7.06 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.36 (cm ³)		Wy= 2.28 (cm ³)

код профіля	вага	довжина
52 - 219	1442 gr/m	6m
X,Y	x=135mm	y=47.9mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 12.04 (cm ⁴)		Iy= 109.83 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 4.95 (cm ³)		Wy= 16.03 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA055-020	стяжка кутова 26/15	

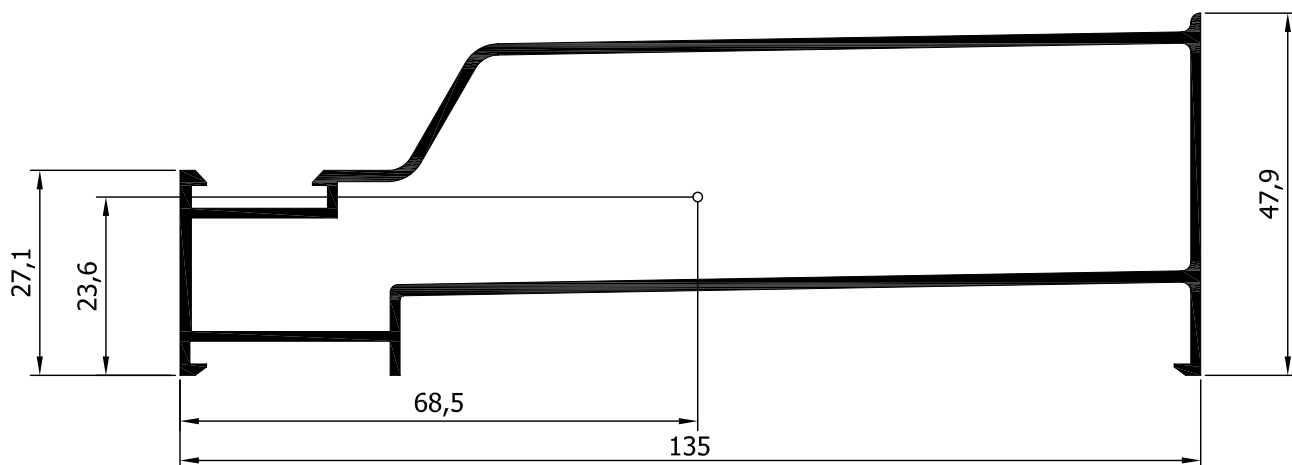


код профіля	вага	довжина
52 - 310	888 gr/m	6m
X,Y	x=44.8mm	y=61.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 7.84 (cm ⁴)		Iy= 9.07 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.38 (cm ³)		Wy= 3.55 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-016	стажка кутова	
AA052-049	кут металевий посилюючий 16мм	
AA052-046	кут металевий	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	

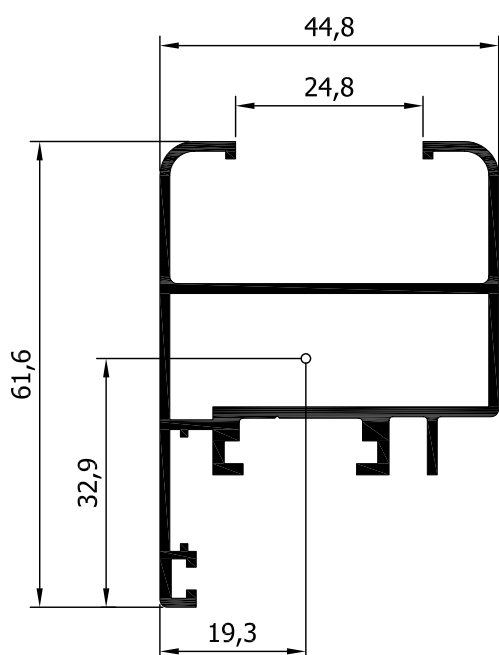

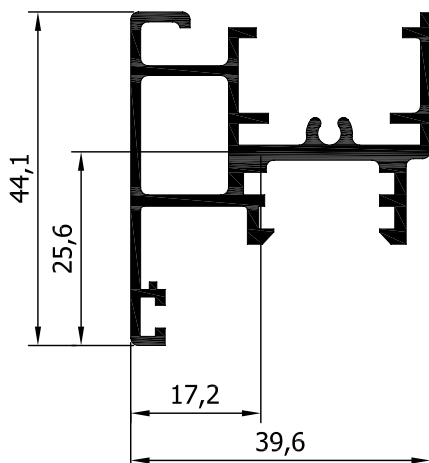



код профіля	вага	довжина
52 - 536	793 gr/m	6m
X,Y	x=39.6mm	y=44.1mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2,94 (cm ⁴)		Iy= 5.42 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.16 (cm ³)		Wy= 2.43 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-006	ущільнювач притвору EPDM	
AA052-536	заглушка пластикова шульпа	

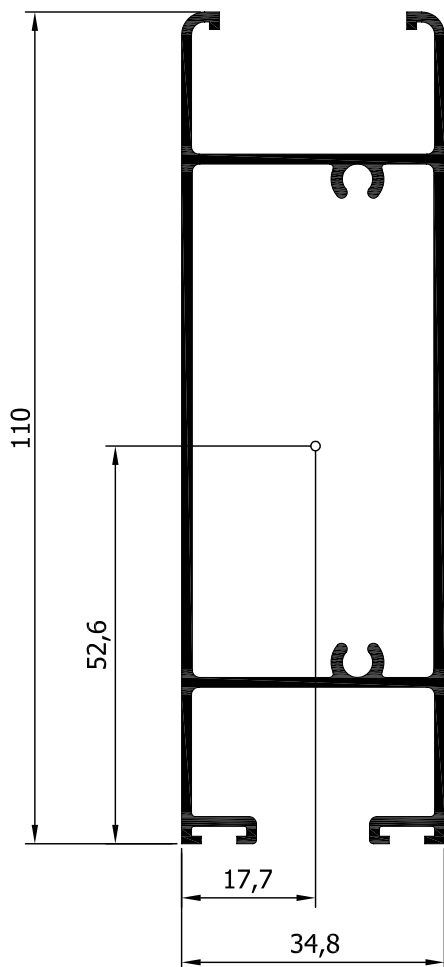


код профіля	вага	довжина
52 - 409	1234 gr/m	6m
X,Y	x=34.8mm	y=110mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 54.3 (cm ⁴)		Iy= 9.84 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 9.45 (cm ³)		Wy= 5.55 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA331-008-02-02	Щітка 8мм	

код профіля	вага	довжина
52 - 571	328 gr/m	6m
X,Y	x=38.9mm	y=48.4mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2.98 (cm ⁴)		Iy= 1.62 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.98 (cm ³)		Wy= 0.54 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-049	кут металевий посилюючий 16мм	

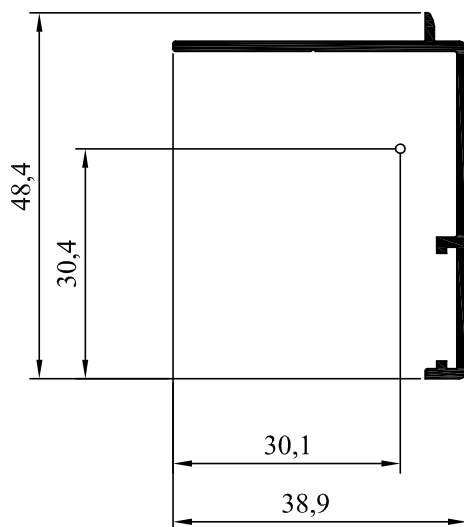


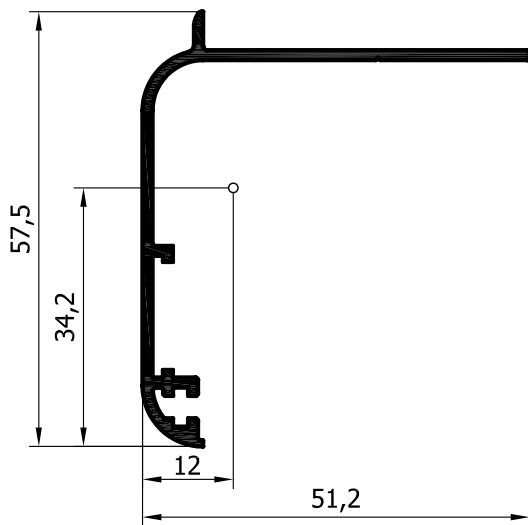


код профіля	вага	довжина
35 - 513	433 gr/m	6m
X,Y	x=57.5mm	y=51.2mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 3.59 (cm ⁴)		Iy= 5.86 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.91 (cm ³)		Wy= 1.71 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-046	кут металевий	
AA331-008-02-02	щітка 8мм	

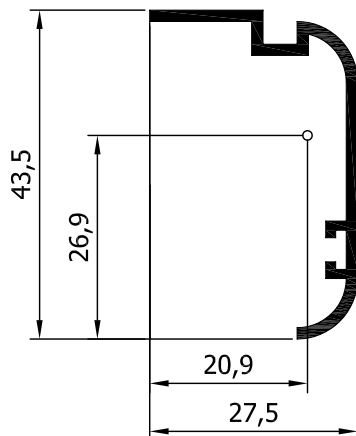


код профіля	вага	довжина
52 - 519	331 gr/m	6m
X,Y	x=27.5mm	y=43.5mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 2.59 (cm ⁴)		Iy= 0.68 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.99 (cm ³)		Wy= 0.49 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-047	або кут металевий посилюючий	
AA052-048		

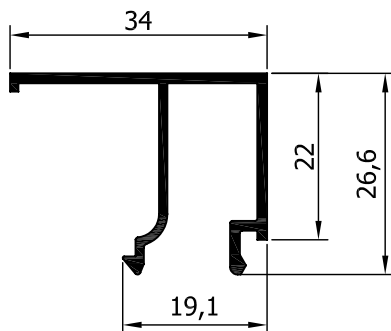


код профіля	вага	довжина
52 - 930	315 gr/m	6m
X,Y	x=34mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix=0.96 (cm ⁴)		Iy= 1.05 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.56 (cm ³)		Wy= 0.46 (cm ³)

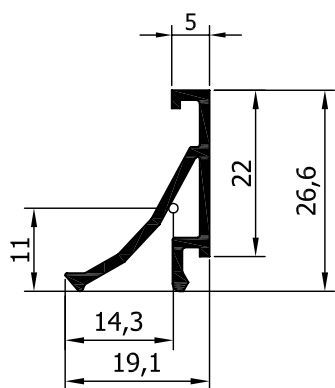


код профіля	вага	довжина
52 - 924	223 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.47 (cm ⁴)		Iy= 0.19 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.30 (cm ³)		Wy= 0.13 (cm ³)

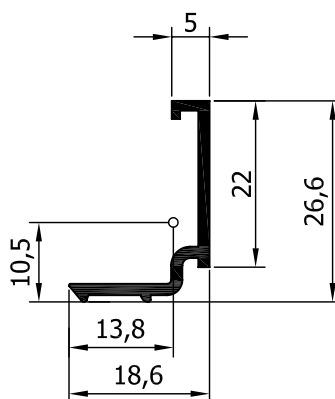


код профіля	вага	довжина
52 - 917	192 gr/m	6m
X,Y	x=18.6mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.56 (cm ⁴)		Iy= 0.19 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.35 (cm ³)		Wy= 0.13 (cm ³)

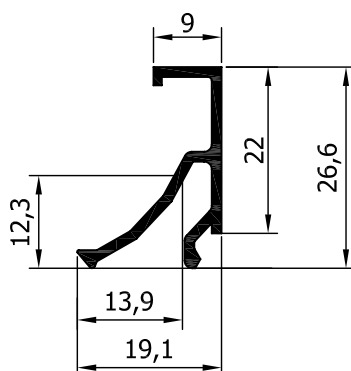


код профіля	вага	довжина
52 - 911	226 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.58 (cm ⁴)		Iy= 0.21 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.40 (cm ³)		Wy= 0.15 (cm ³)

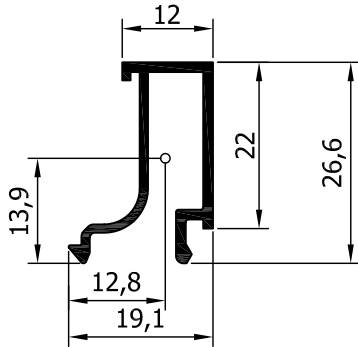


код профіля	вага	довжина
52 - 919	248 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.69 (cm ⁴)		Iy= 0.25 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.50 (cm ³)		Wy= 0.19 (cm ³)

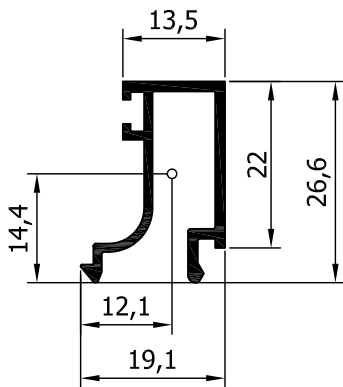


код профіля	вага	довжина
52 - 927	263 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.72 (cm ⁴)		Iy= 0.29 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.50 (cm ³)		Wy= 0.23 (cm ³)

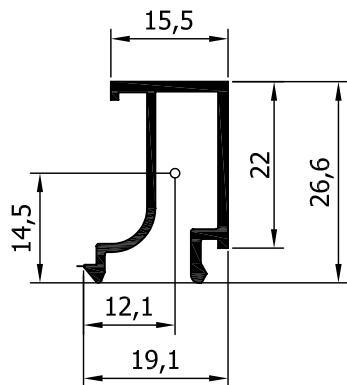


код профіля	вага	довжина
52 - 928	260 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.76 (cm ⁴)		Iy= 0.3 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.52 (cm ³)		Wy= 0.25 (cm ³)

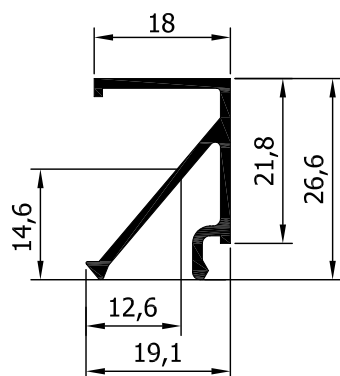


код профіля	вага	довжина
52 - 905	270 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.75 (cm ⁴)		Iy= 0.32 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.51 (cm ³)		Wy= 0.25 (cm ³)

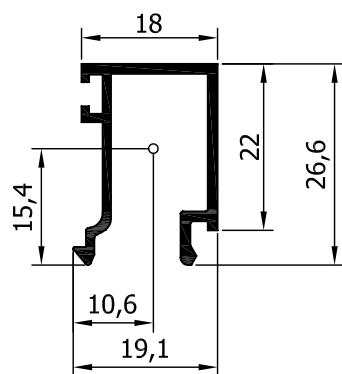


код профіля	вага	довжина
52 - 926	270 gr/m	6m
X,Y	x=19.1mm	y=25.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.76 (cm ⁴)		Iy= 0.44 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.49 (cm ³)		Wy= 0.41 (cm ³)

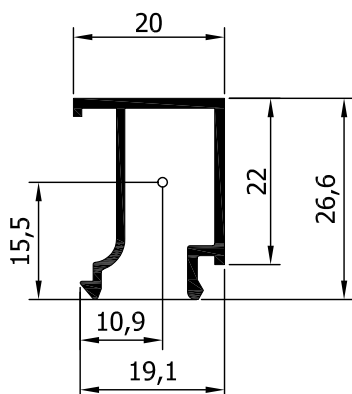


код профіля	вага	довжина
52 - 925	266 gr/m	6m
X,Y	x=20mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.78 (cm ⁴)		Iy= 0.42 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.50 (cm ³)		Wy= 0.35 (cm ³)

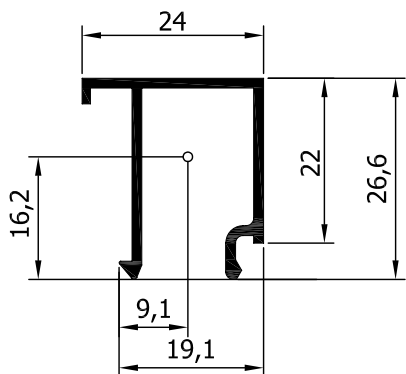


код профіля	вага	довжина
52 - 909	290 gr/m	6m
X,Y	x=24mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.84 (cm ⁴)		Iy= 0.64 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.51 (cm ³)		Wy= 0.46 (cm ³)

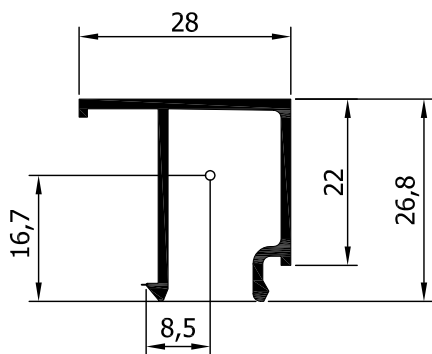


код профіля	вага	довжина
52 - 902	307 gr/m	6m
X,Y	x=28mm	y=26.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.88 (cm ⁴)		Iy= 0.77 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.55 (cm ³)		Wy= 0.45 (cm ³)




код профіля	вага	довжина
52 - 920	135 gr/m	6m
X,Y	x=15.9mm	y=18.3mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.10 (cm ⁴)		Iy= 0.11 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.10 (cm ³)		Wy= 0.11 (cm ³)
аксесуари		
код	опис	
AA052-920	заглушка пластикова	

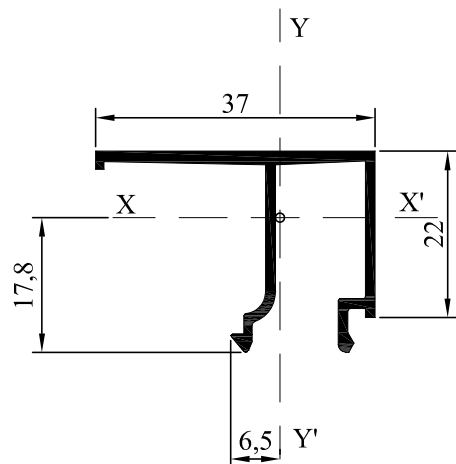


код профіля	вага	довжина
52 - 931	362 gr/m	6m
X,Y	x=37mm y=26.6mm	
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.06 (cm ⁴)	Iy= 1.38 (cm ⁴)	
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.6 (cm ³)	Wy= 0.57 (cm ³)	

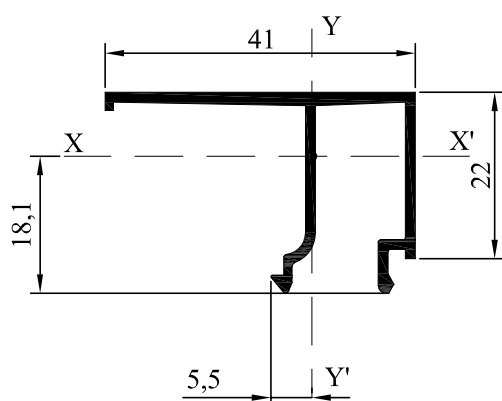


код профіля	вага	довжина
52 - 932	377 gr/m	6m
X,Y	x=41mm y=26.6mm	
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.1 (cm ⁴)	Iy= 1.76 (cm ⁴)	
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.61 (cm ³)	Wy= 0.64 (cm ³)	

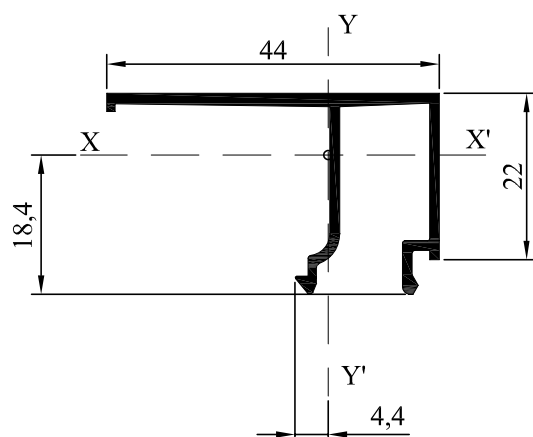


код профіля	вага	довжина
52 - 933	392 gr/m	6m
X,Y	x=44mm y=26.6mm	
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.13 (cm ⁴)		Iy= 2.17 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.61 (cm ³)		Wy= 0.74 (cm ³)

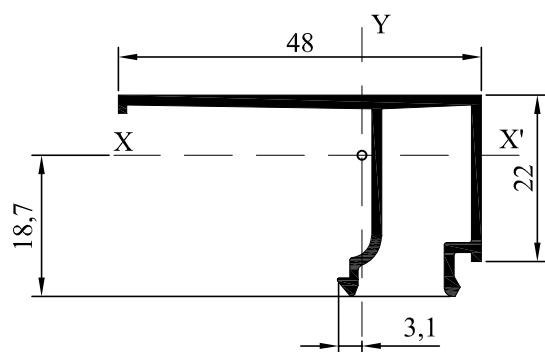


код профіля	вага	довжина
52 - 934	406 gr/m	6m
X,Y	x=48mm y=26.6mm	
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 1.16 (cm ⁴)	Iy= 2.69 (cm ⁴)	
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.62 (cm ³)	Wy= 0.84 (cm ³)	

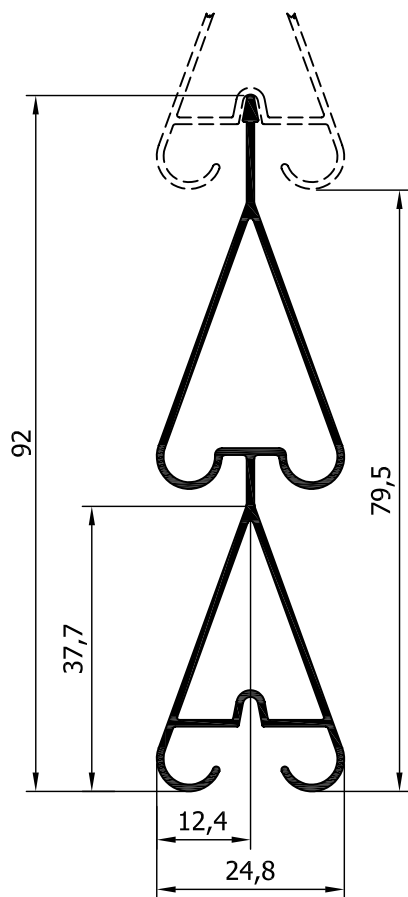


код профіля	вага	довжина
10 - 300	603 gr/m	6m
X,Y	x=24.8mm	y=90.6mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 14.52 (cm ⁴)		Iy= 1.02 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 2.67 (cm ³)		Wy= 0.82 (cm ³)

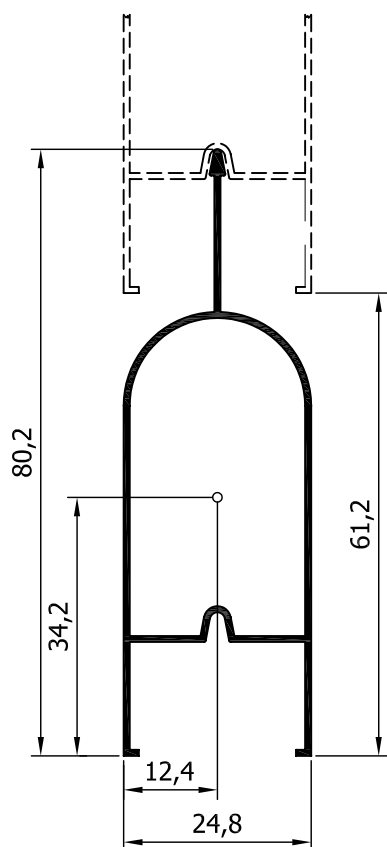


код профіля	вага	довжина
10 - 301	449 gr/m	6m
X,Y	x=24.8mm	y=80.2mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 7.07 (cm ⁴)		Iy= 1.39 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.54 (cm ³)		Wy= 1.12 (cm ³)

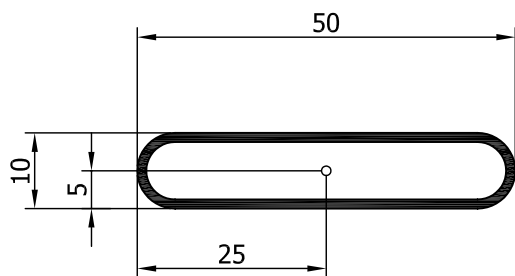


код профіля	вага	довжина
10 - 302	349 gr/m	6m
X,Y	x=50mm y=10mm	
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 0.21 (cm ⁴)	Iy= 3.01 (cm ⁴)	
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 0.42 (cm ³)	Wy= 1.20 (cm ³)	

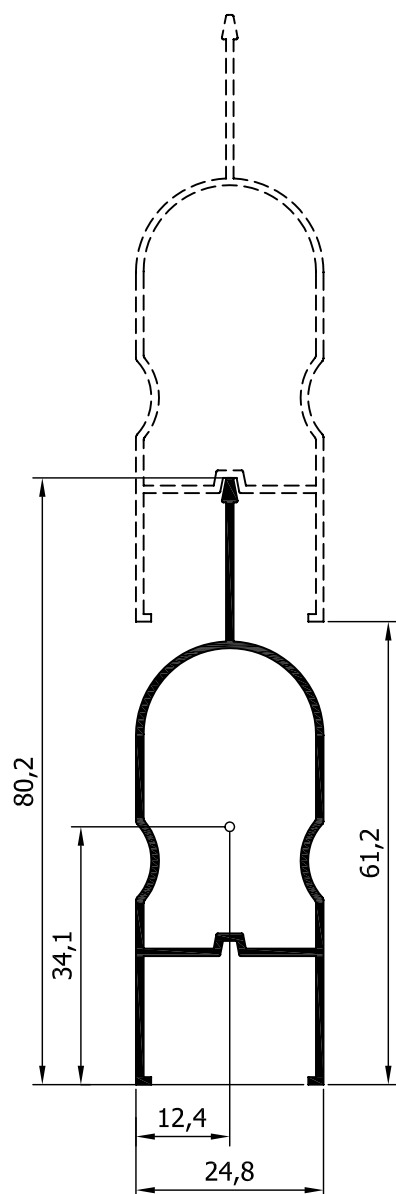

код профіля	вага	довжина
10 - 303	488 gr/m	6m
X,Y	x=24.8mm	y=80.2mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix=8.19 (cm ⁴)	Iy= 1.65 (cm ⁴)	
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 1.77 (cm ³)	Wy= 1.33 (cm ³)	


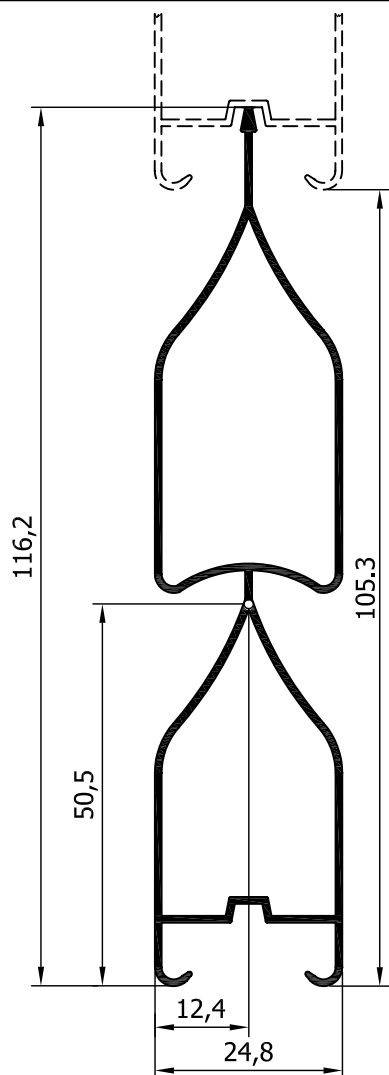


код профіля	вага	довжина
10 - 304	708 gr/m	6m
X,Y	x=24.8mm	y=116mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 27.66 (cm ⁴)		Iy= 2.14 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx= 4.21 (cm ³)		Wy= 1.73 (cm ³)

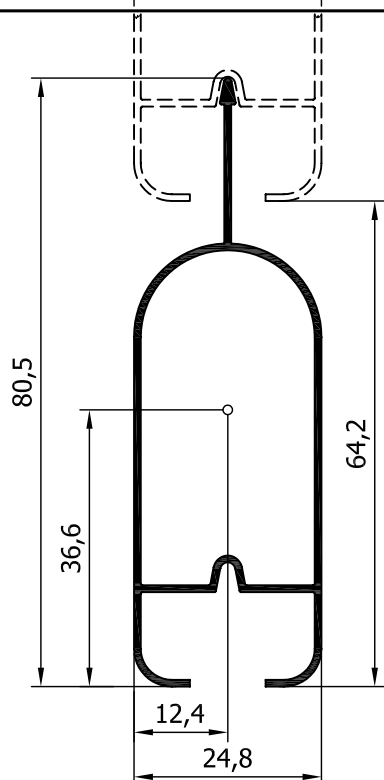


код профіля	вага	довжина
10 - 306	466 gr/m	6m
X,Y	x=24.8mm	y=80.5mm
момент інерції (Ix , Iy)		
Ix= 8.73 (cm ⁴)		Iy= 1.55 (cm ⁴)
момент опору (Wx , Wy)		
Wx=1.82 (cm ³)		Wy= 1.25 (cm ³)

ВАРІАНТИ ПІДБОРУ ШТАПІКІВ ДЛЯ РАМИ

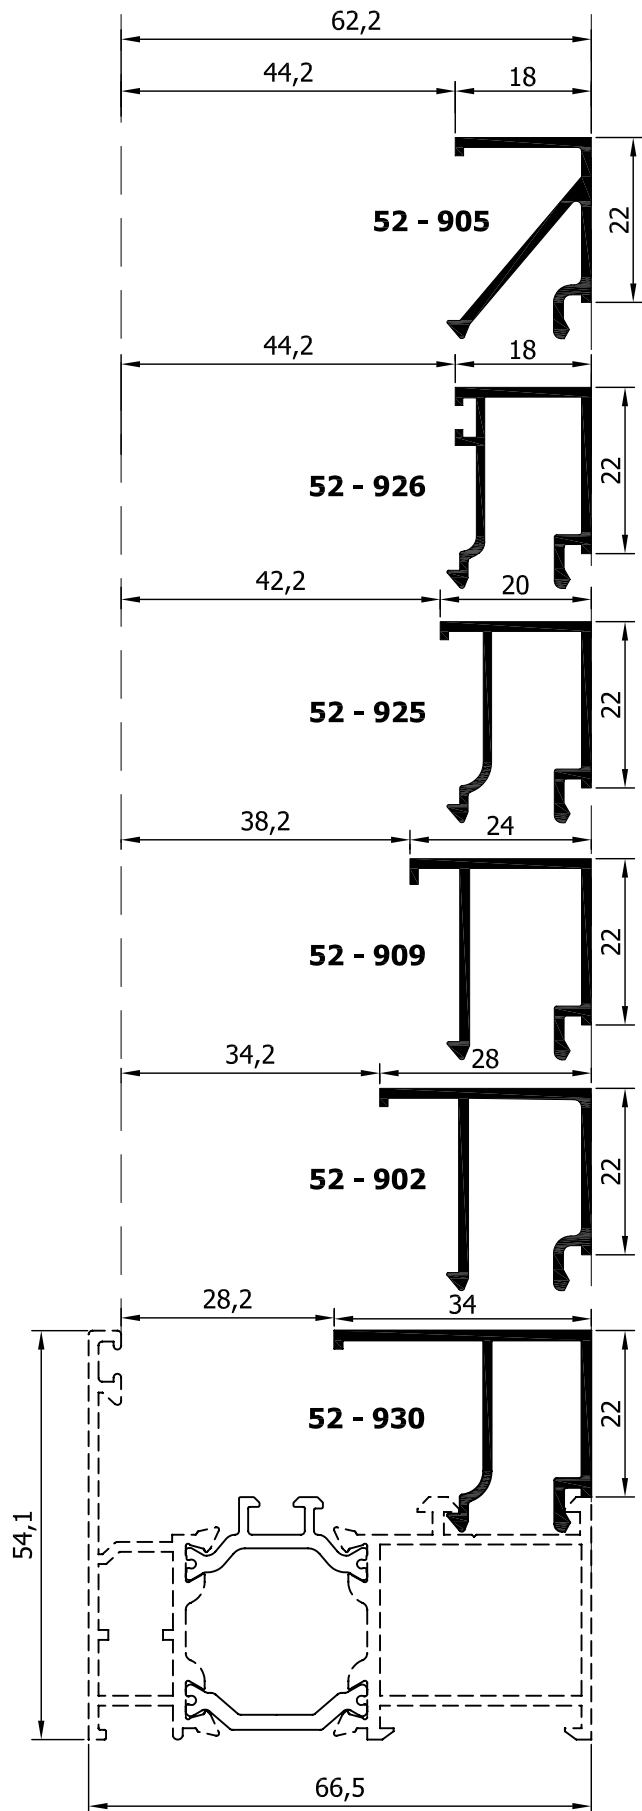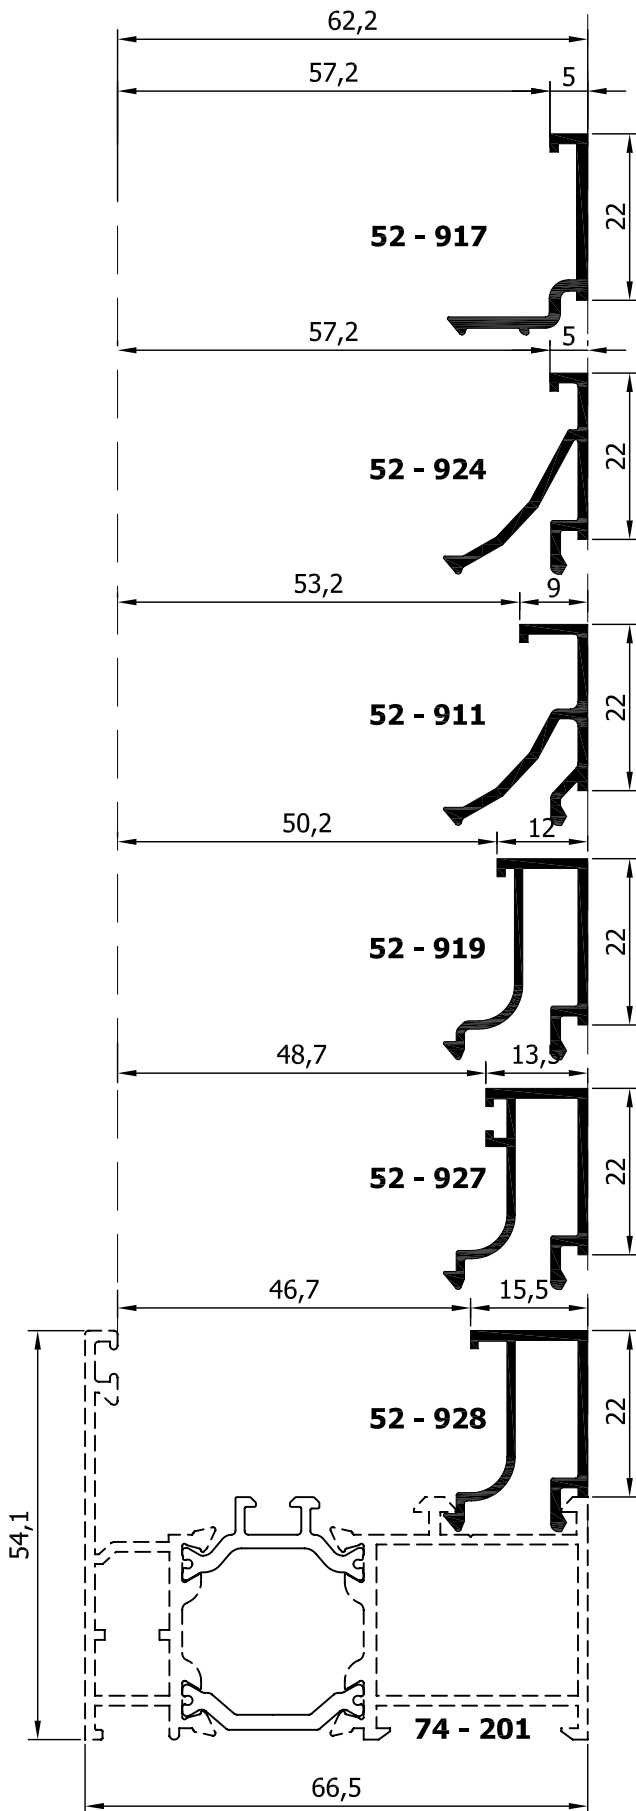


ВАРІАНТИ ПІДБОРУ ШТАПИКІВ ДЛЯ РАМИ

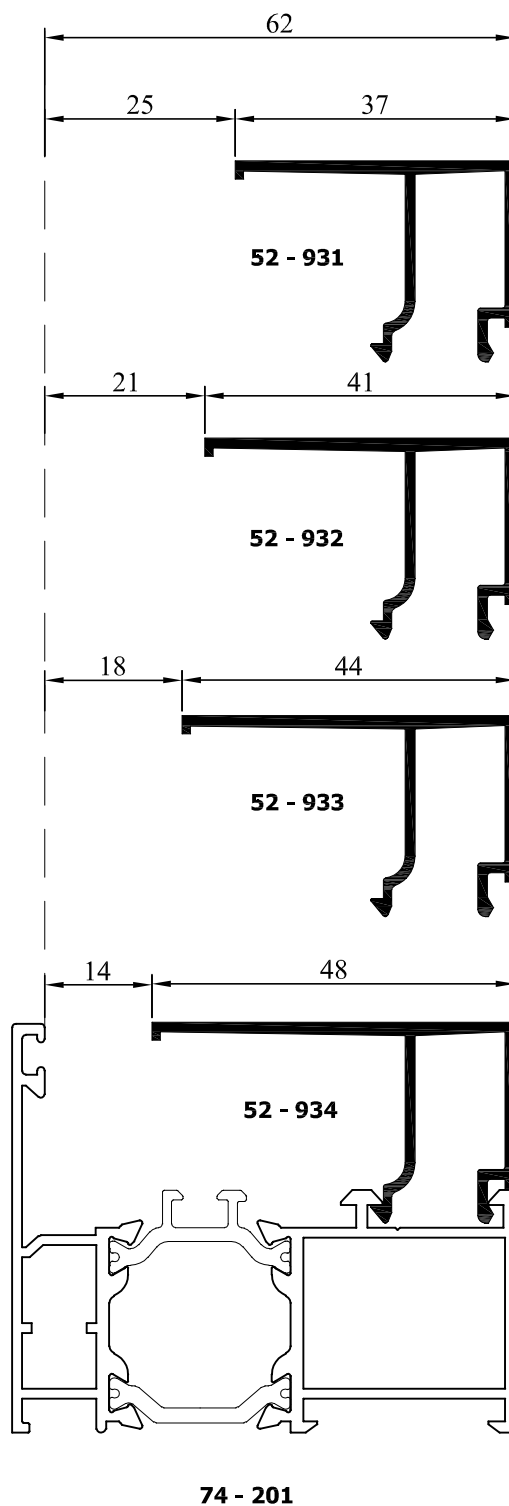


МАСШТАБ = 1:1

ВАРІАНТИ ПІДБОРУ ШТАПІКІВ ДЛЯ СТУЛКИ

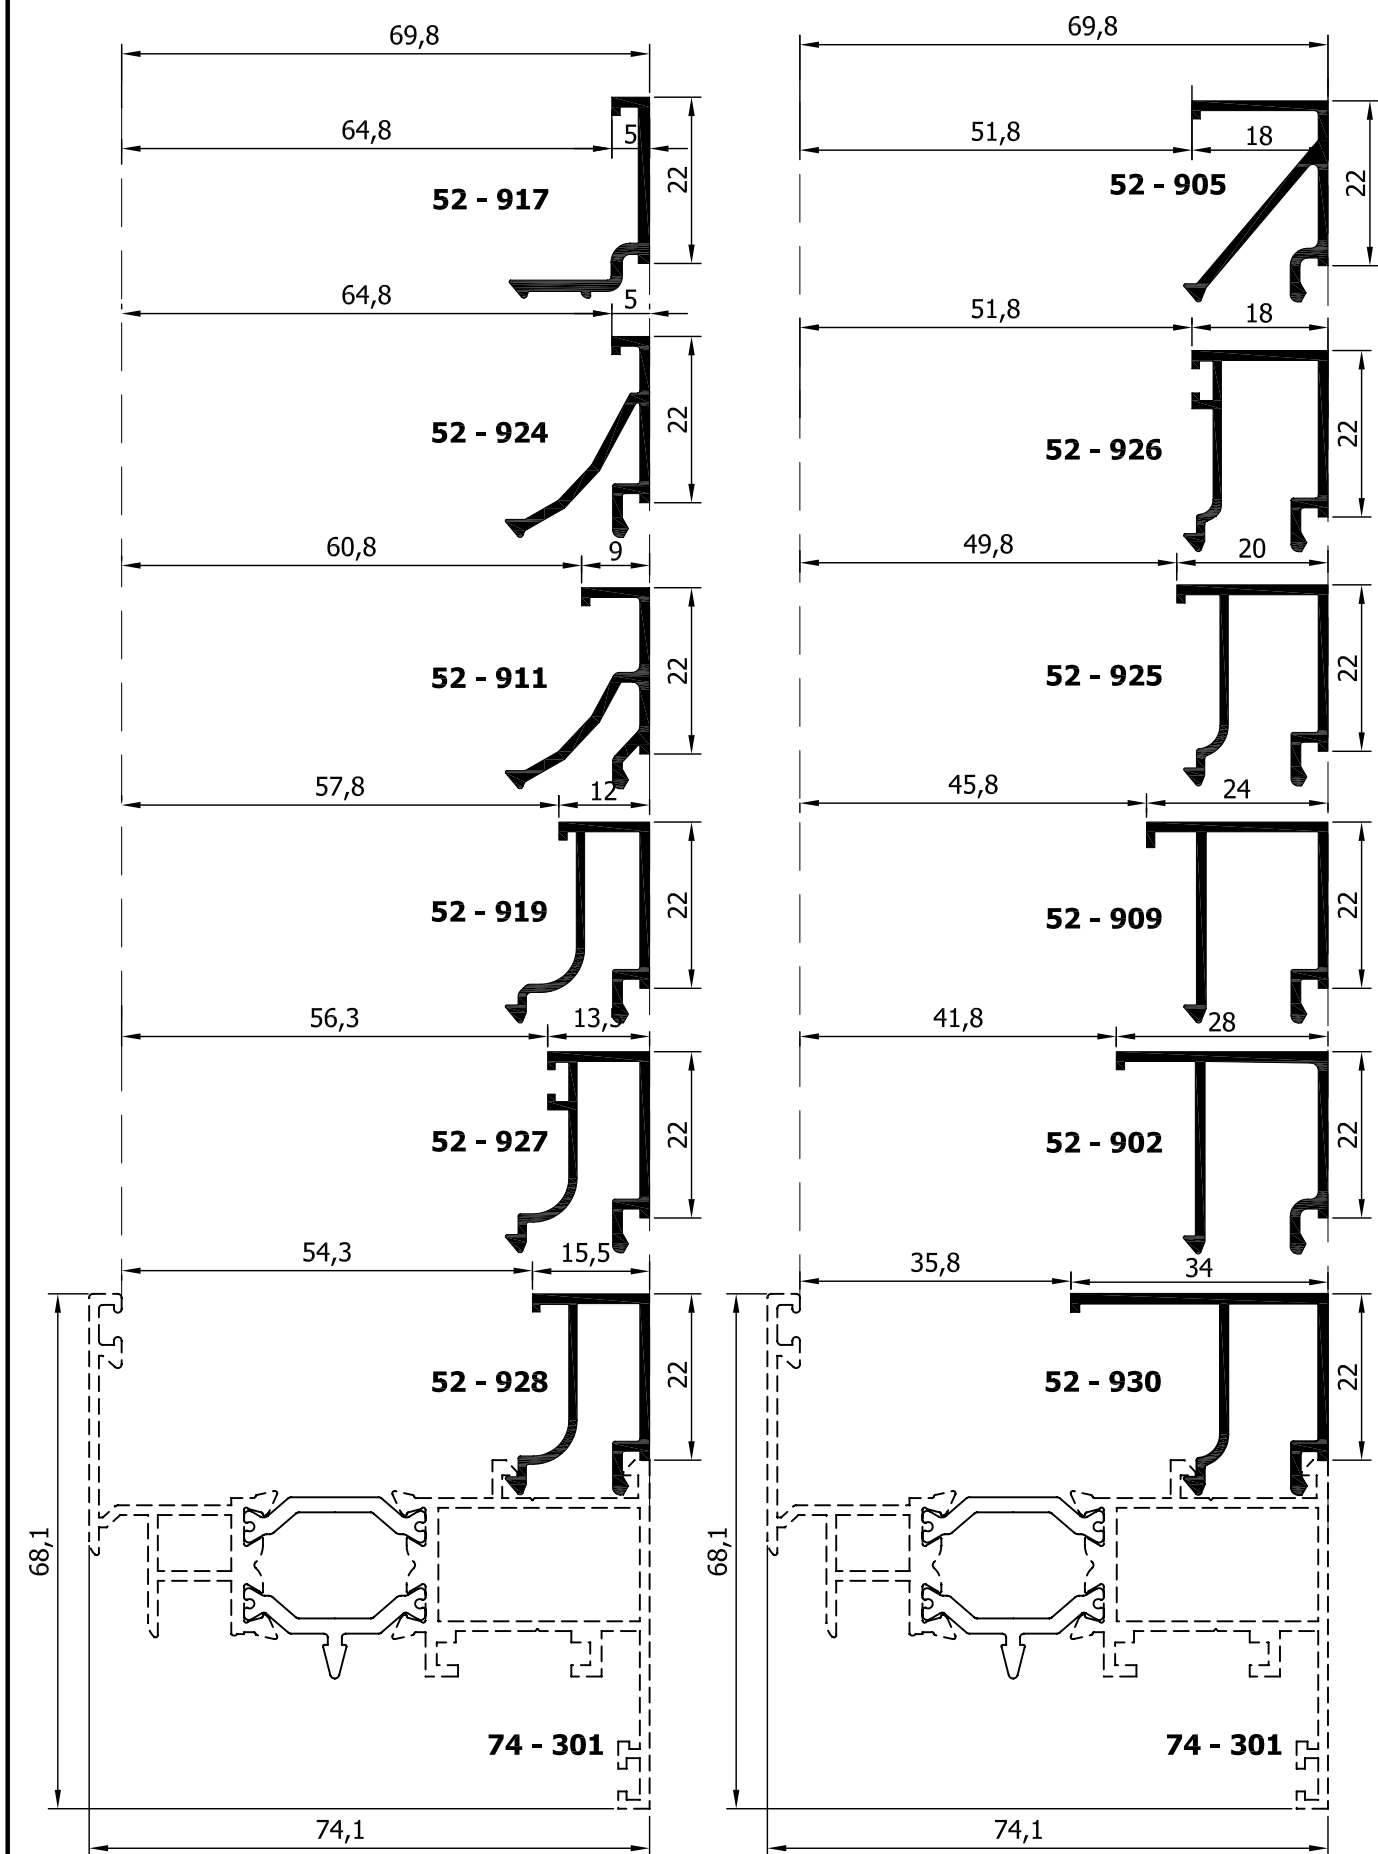

ВАРІАНТИ ПІДБОРУ ШТАПИКІВ ДЛЯ СТУЛКИ

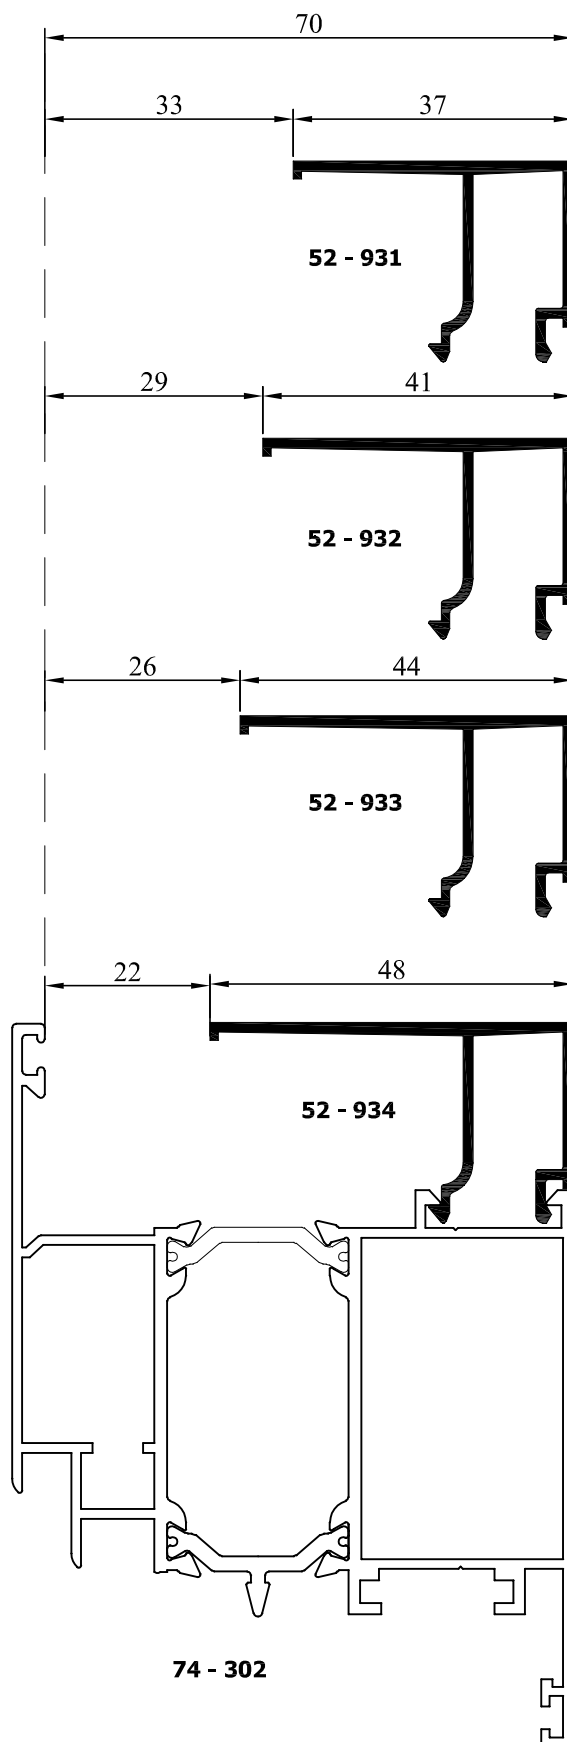


МАСШТАБ = 1:1


РОЗДІЛ D

Конструкційні
перерізи


ПЕРЕРІЗИ КОНСТРУКЦІЙ

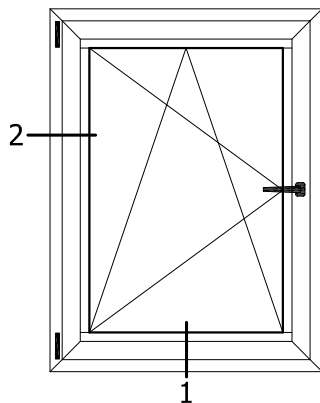


Переріз 1 → сторінка BD3
Переріз 2 → сторінка BD4

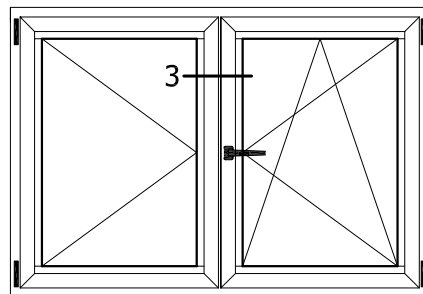


Переріз 3 → сторінка BD5

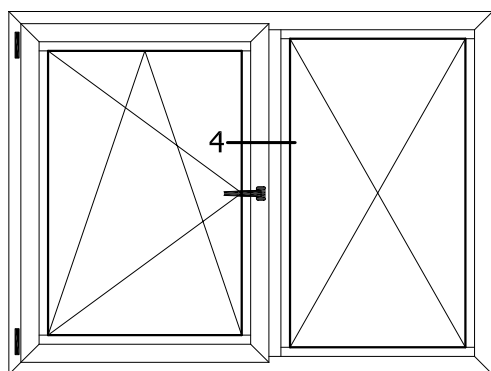


Переріз 4 → сторінка BD6

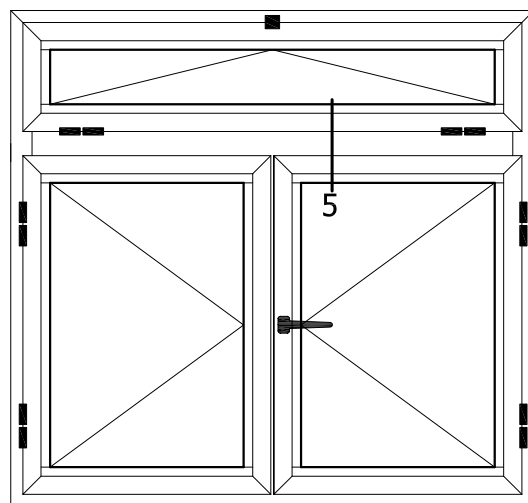


Переріз 5 → сторінка BD7

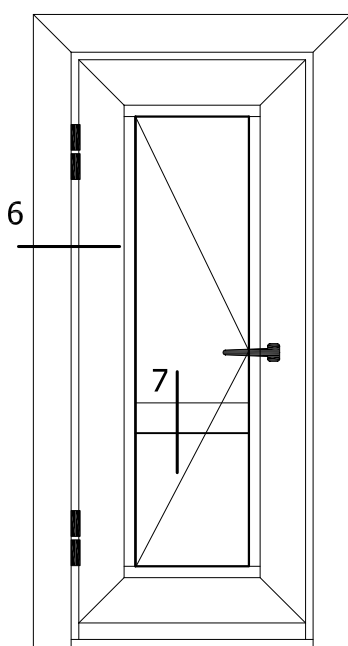


Переріз 6 → сторінка BD8
Переріз 7 → сторінка BD8

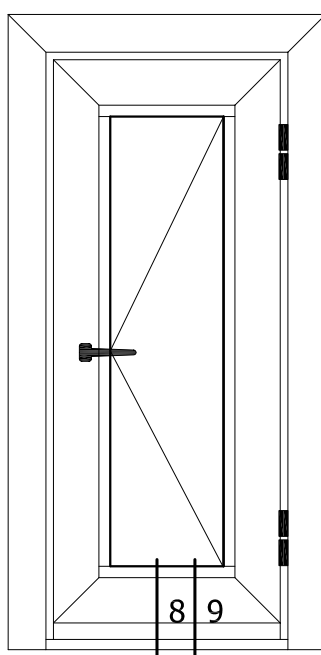


Переріз 8 → сторінка BD9
Переріз 9 → сторінка BD10

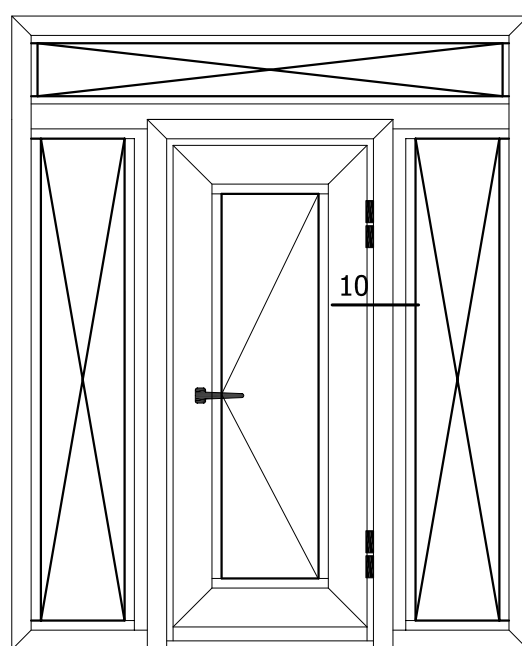


Переріз 10 → сторінка BD11

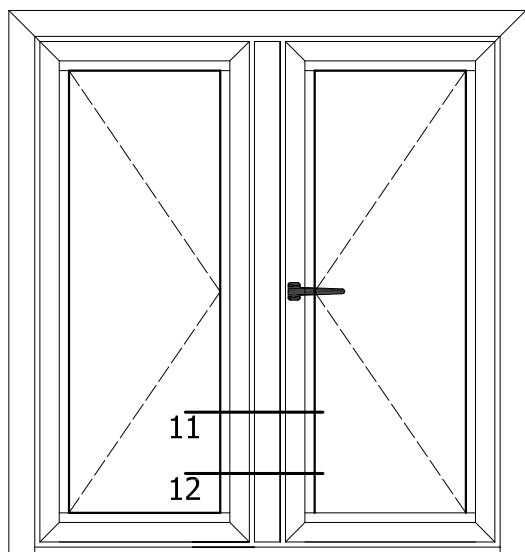


Переріз 11 → сторінка BD12
Переріз 12 → сторінка BD13

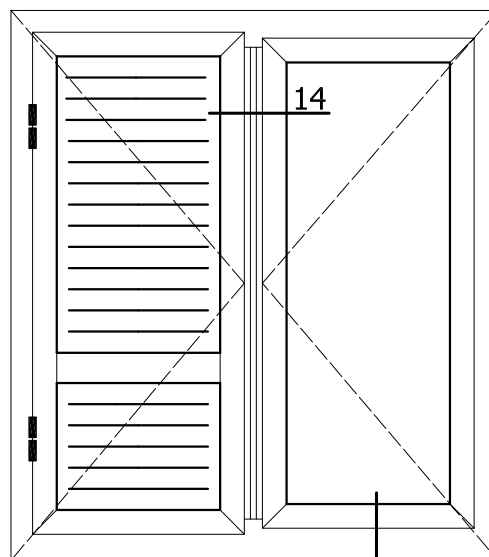

Переріз 13 → сторінка BD14
Переріз 14 → сторінка BD15

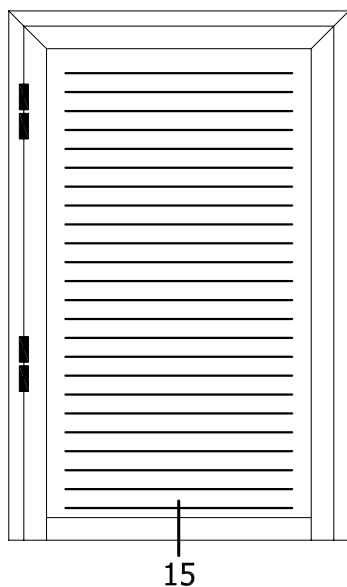


Переріз 15 → сторінка BD16

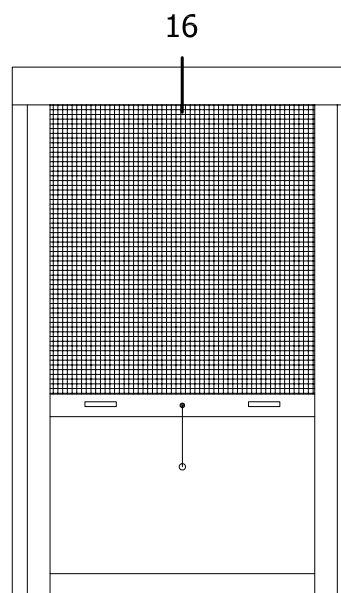

Переріз 16 → сторінка BD17


ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

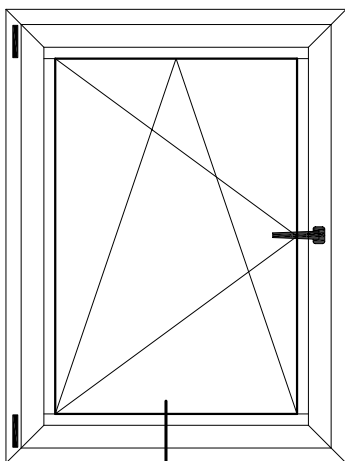

1


Алюмінієві
профілі

Акcesуари●

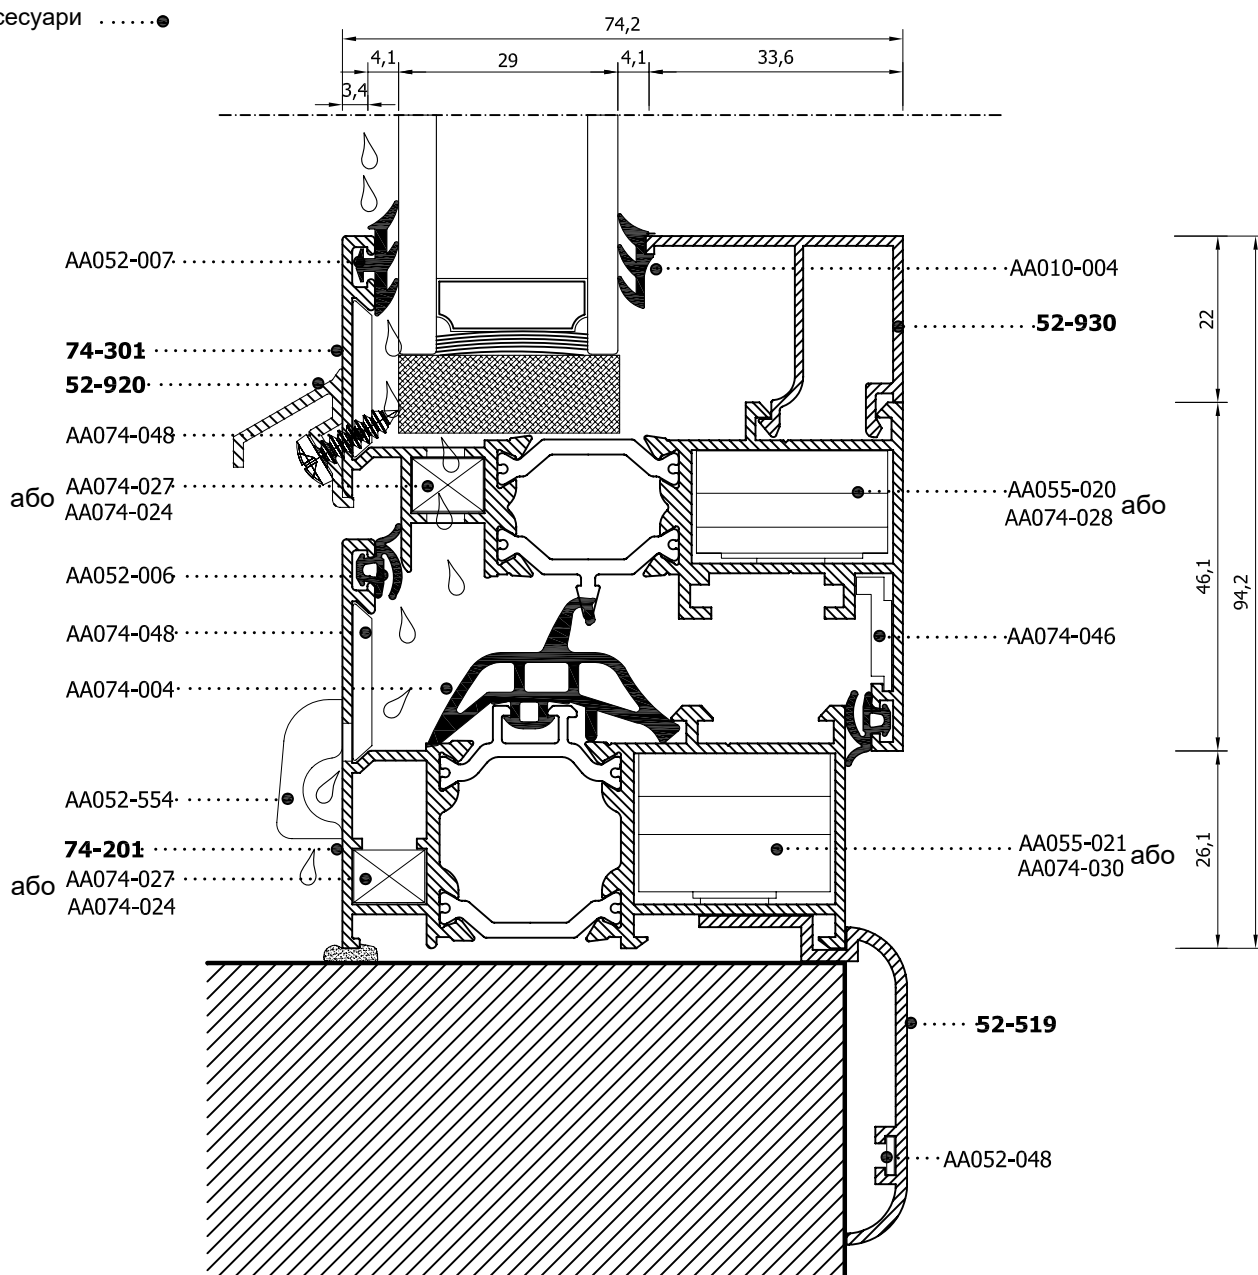


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО


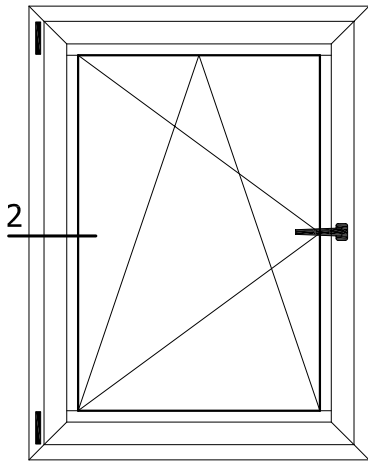


2

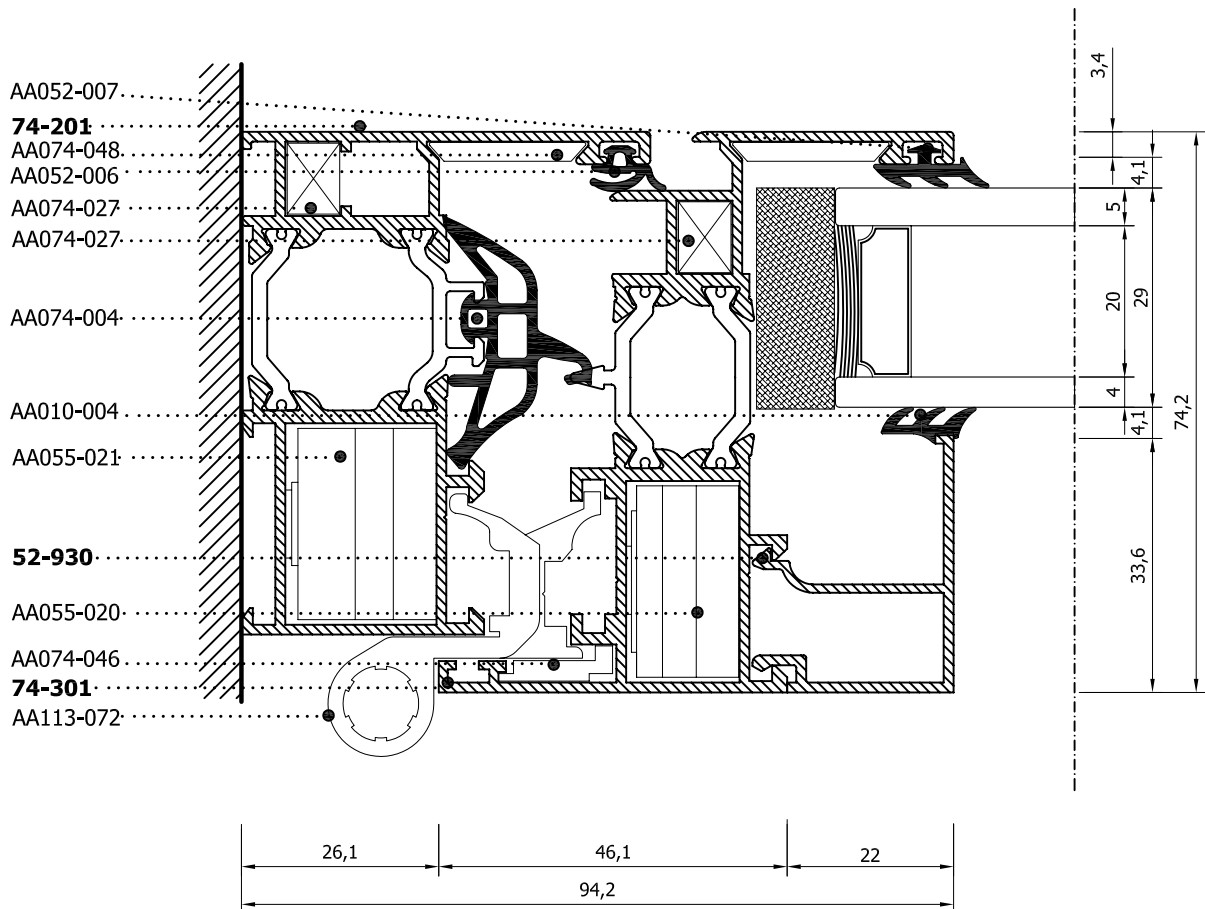


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВЕ РОЗПАШНЕ ВІКНО

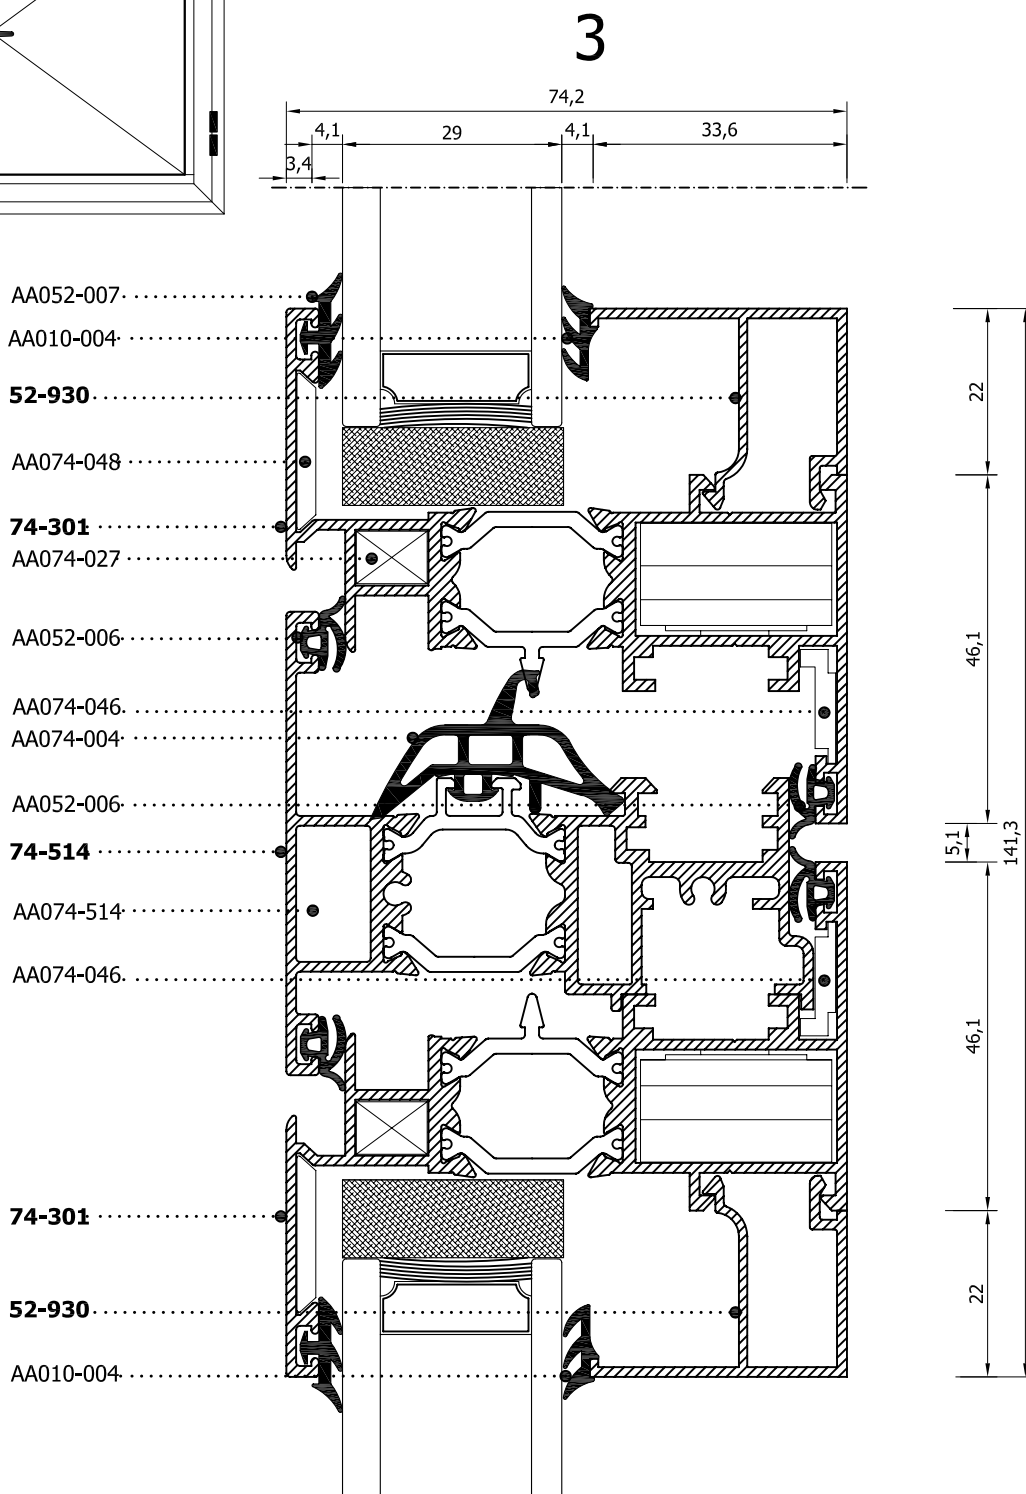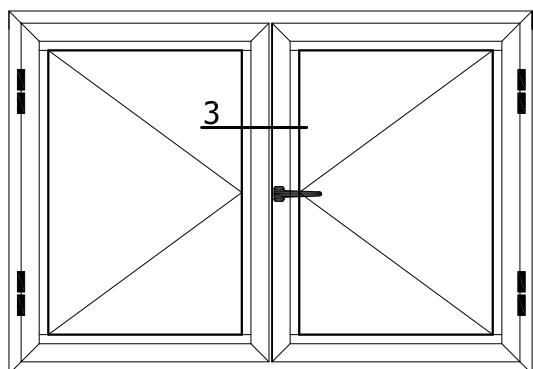


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

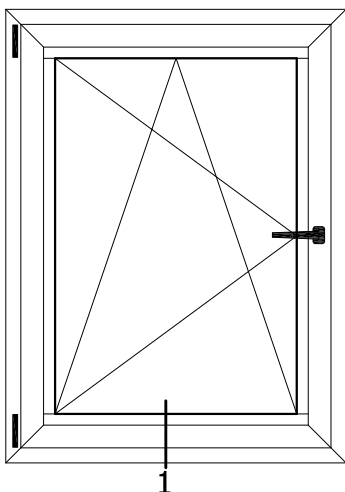


1

Алюмінієві
профілі
Акcesуари

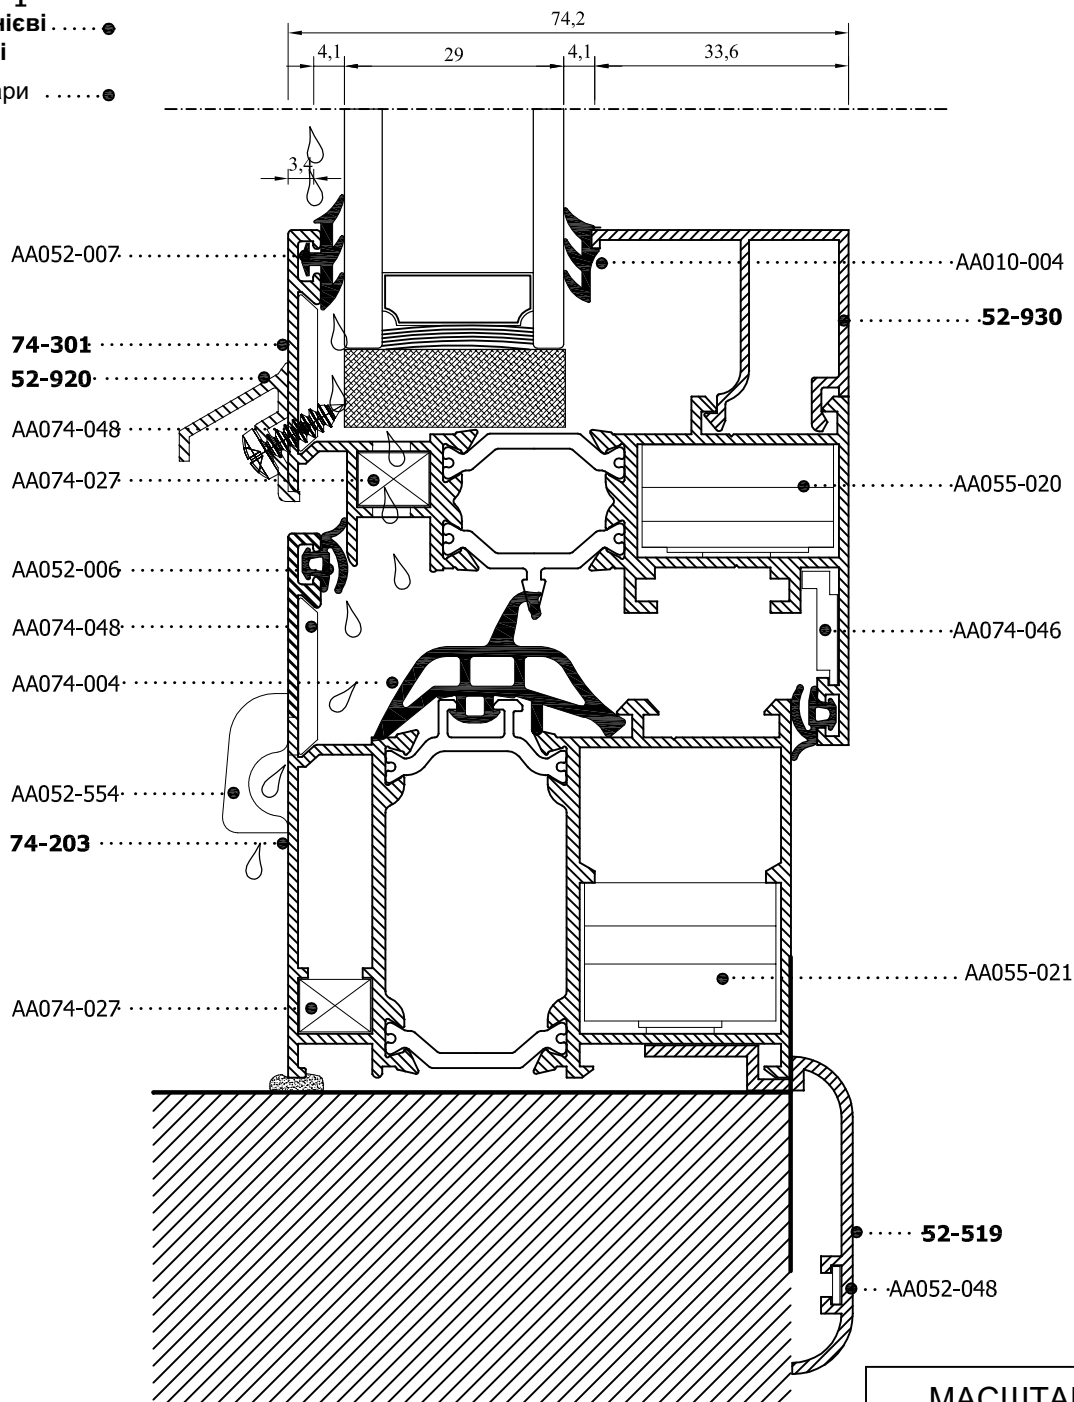


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

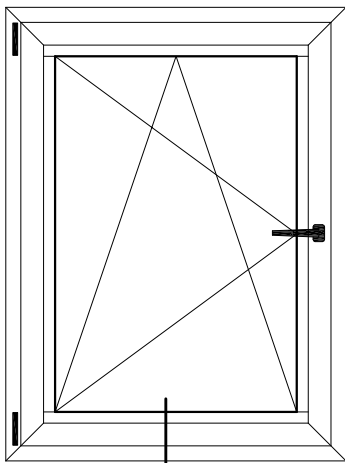


Алюмінієві●
профілі
Аксесуари●

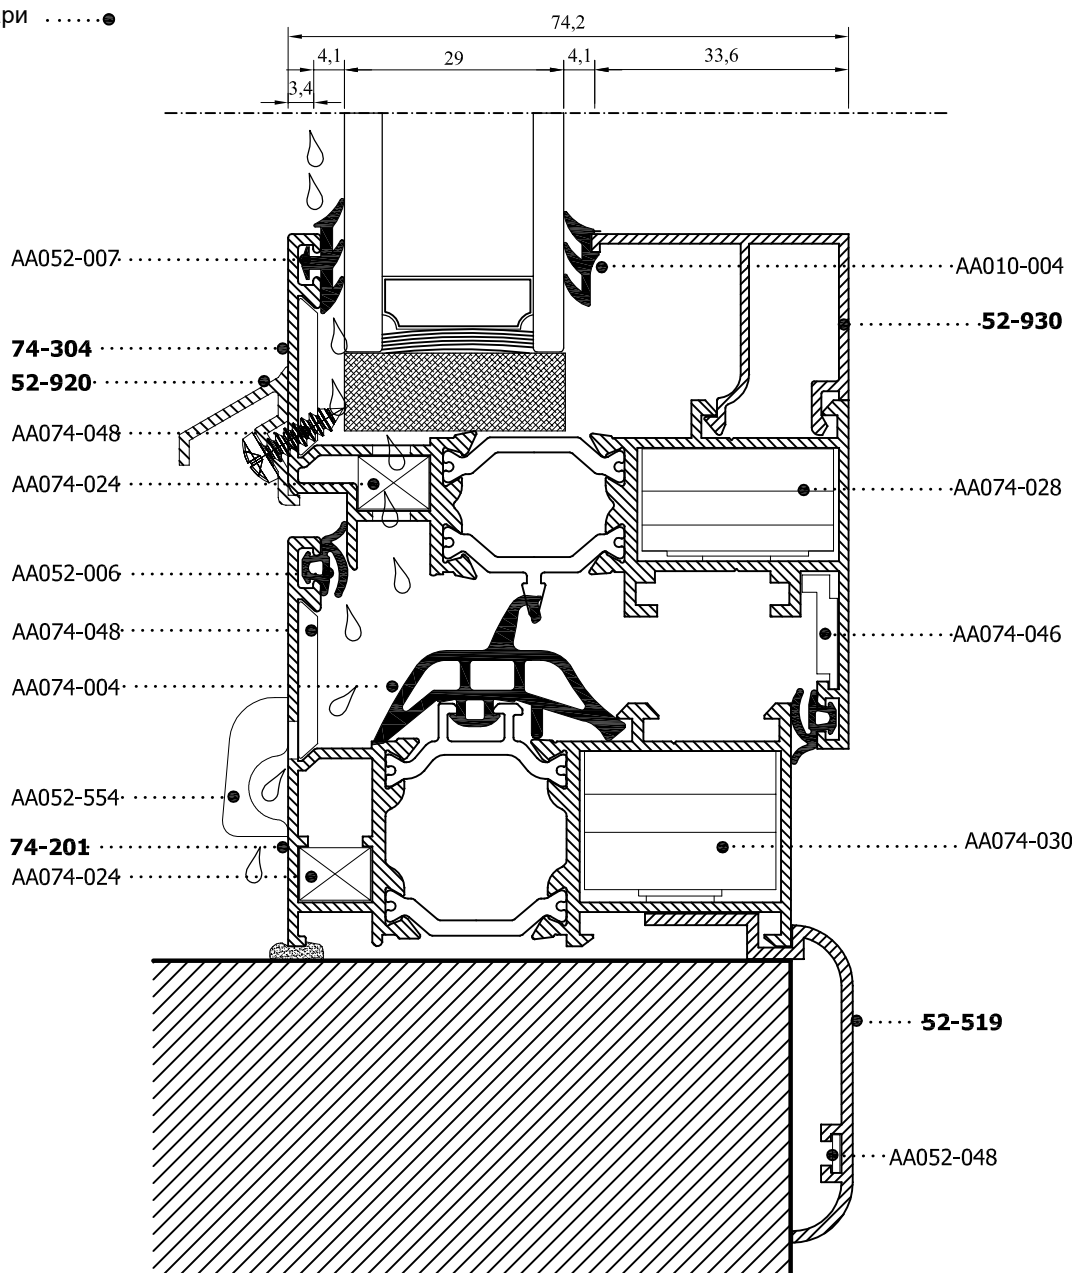

МАСШТАБ = 1:1


ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

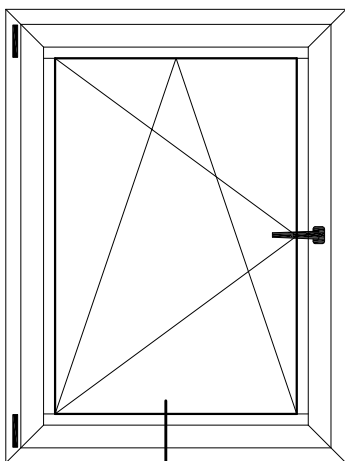

1

Алюмінієві
профілі

Аксесуари



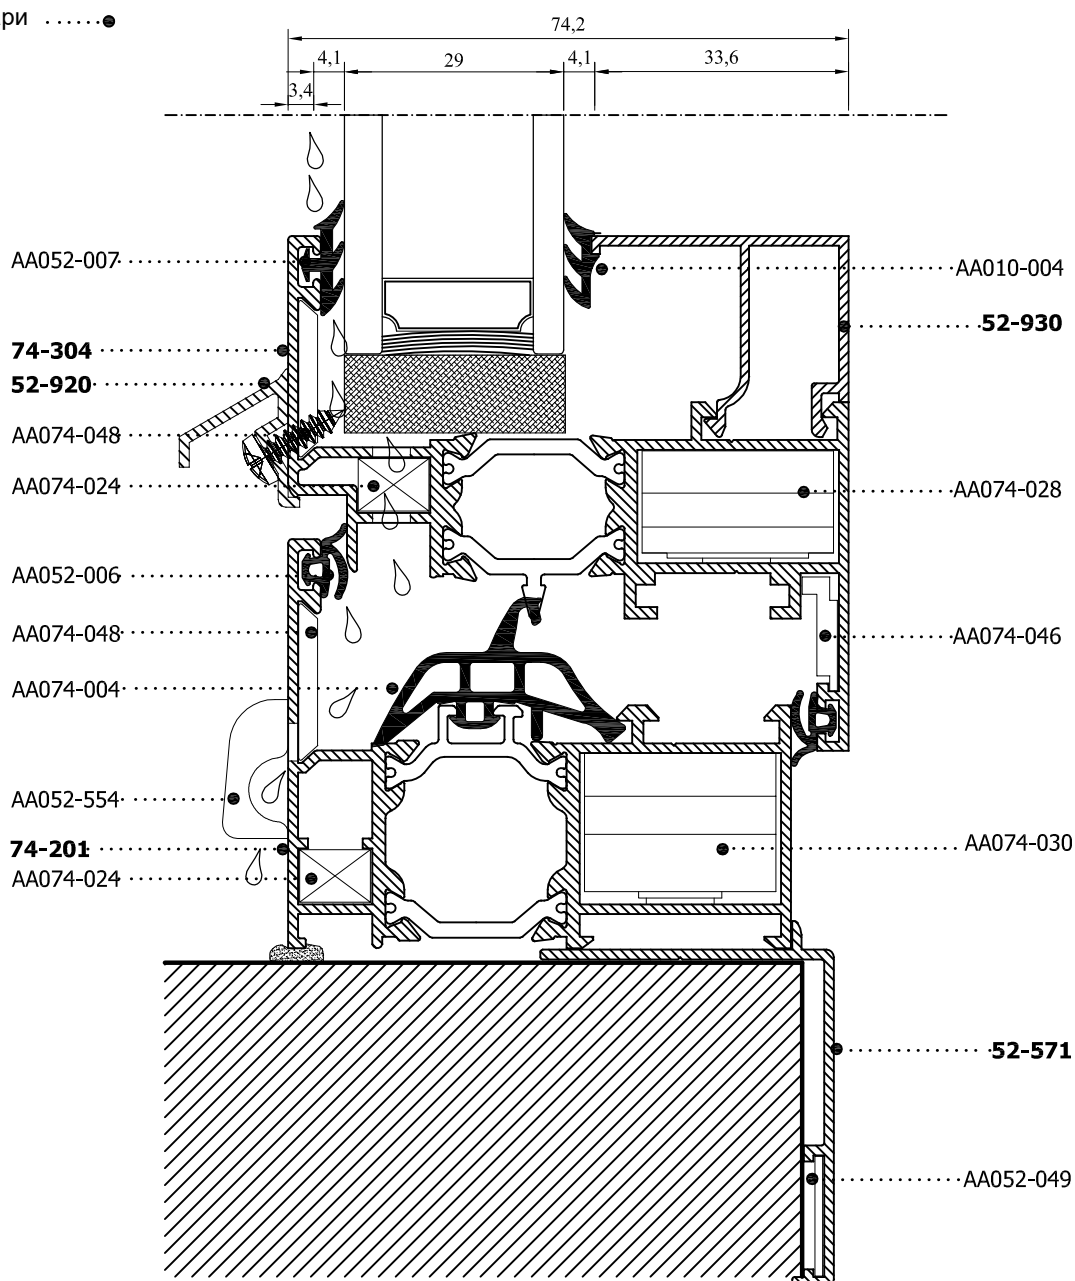


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО ЗОВНІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ


Алюмінієві●
профілі

Аксесуари●

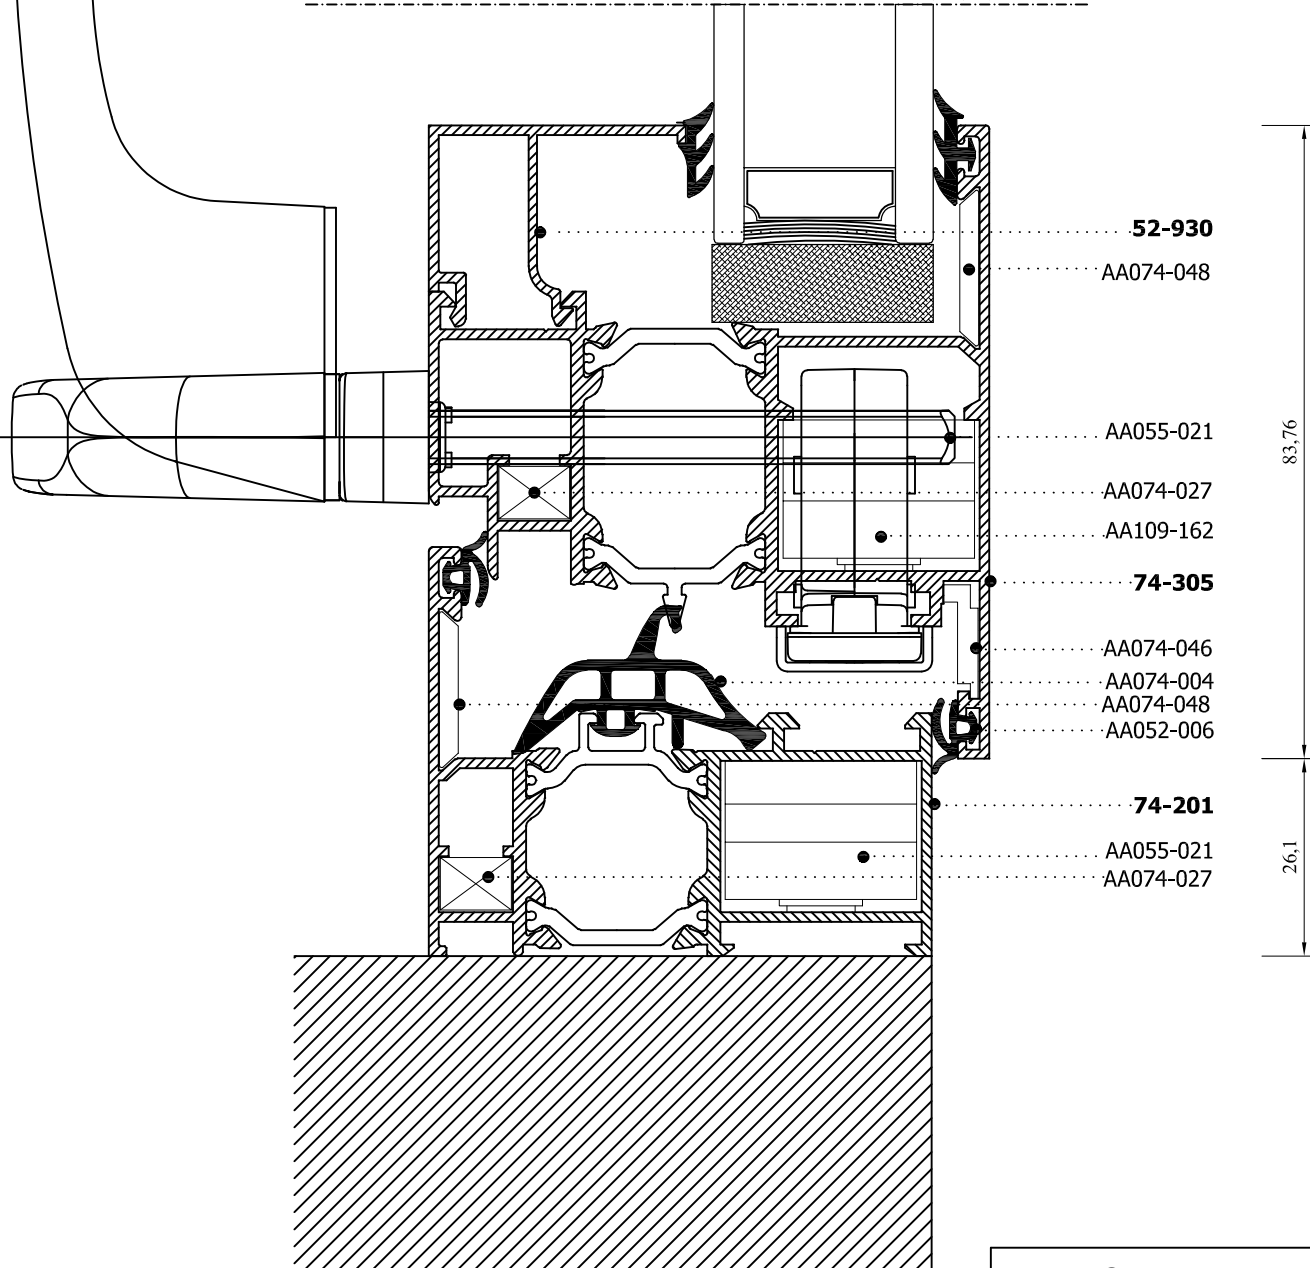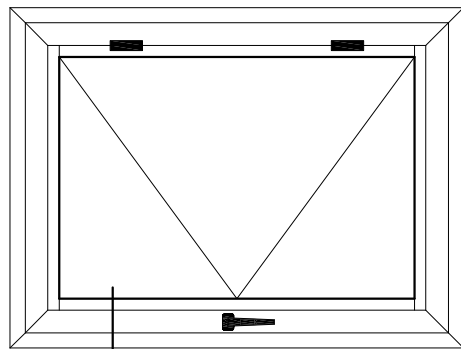

МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО ЗОВНІШНЬОГО
ВІДКРИВАННЯ

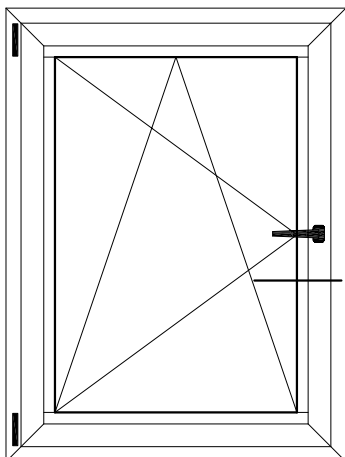

Алюмінієві●
профілі

Акcesуари●

AA052-007

AA074-046

AA055-021

AA052-006

74-201

AA055-021

74-305

AA010-004

AA074-004


52-930

AA074-027

AA074-027

AA074-048


AA107-200

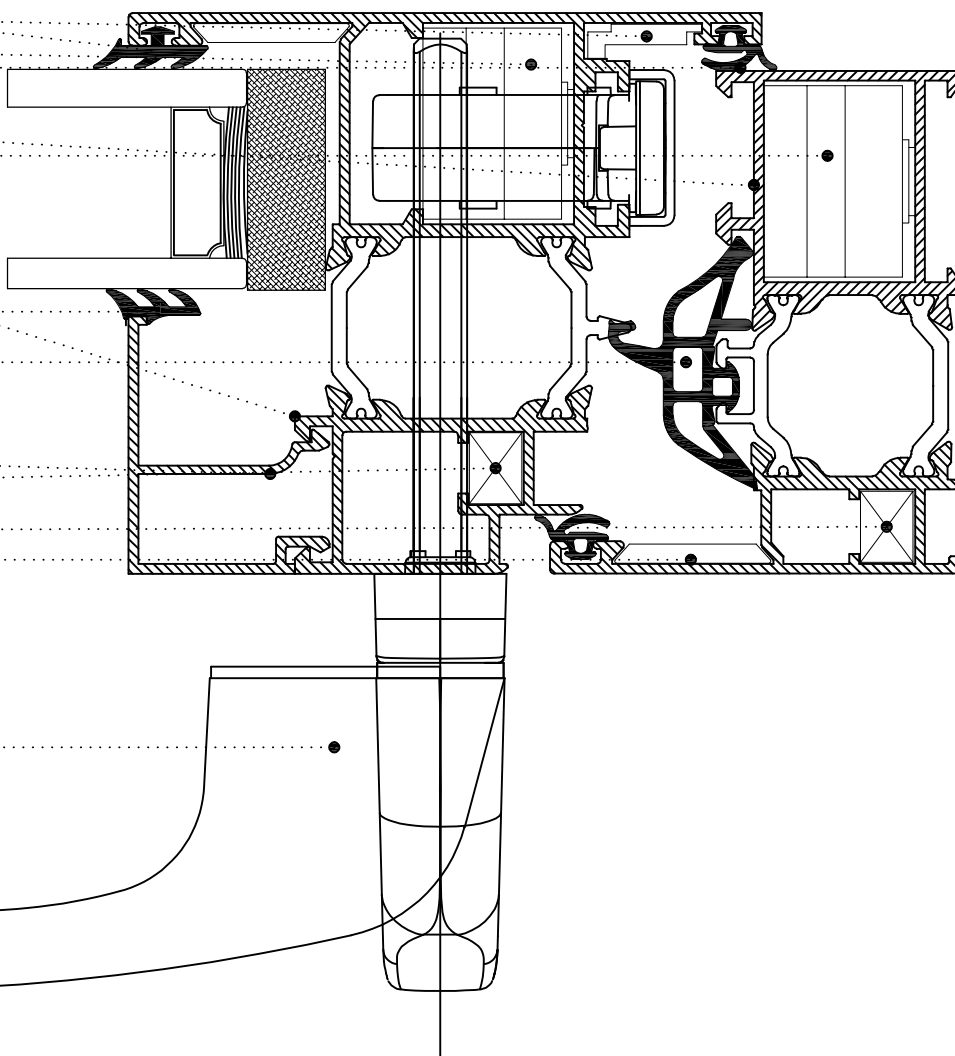

МАСШТАБ = 1:1


ГЛУХЕ ВІКНО

1

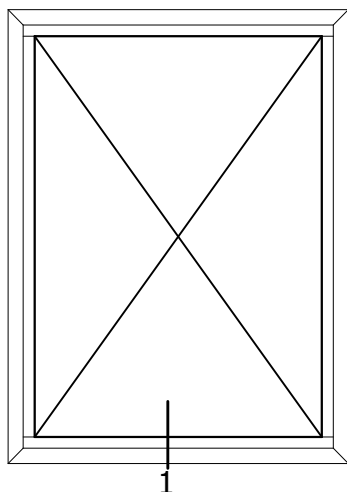

Алюмінієві●
профілі


Аксесуари●

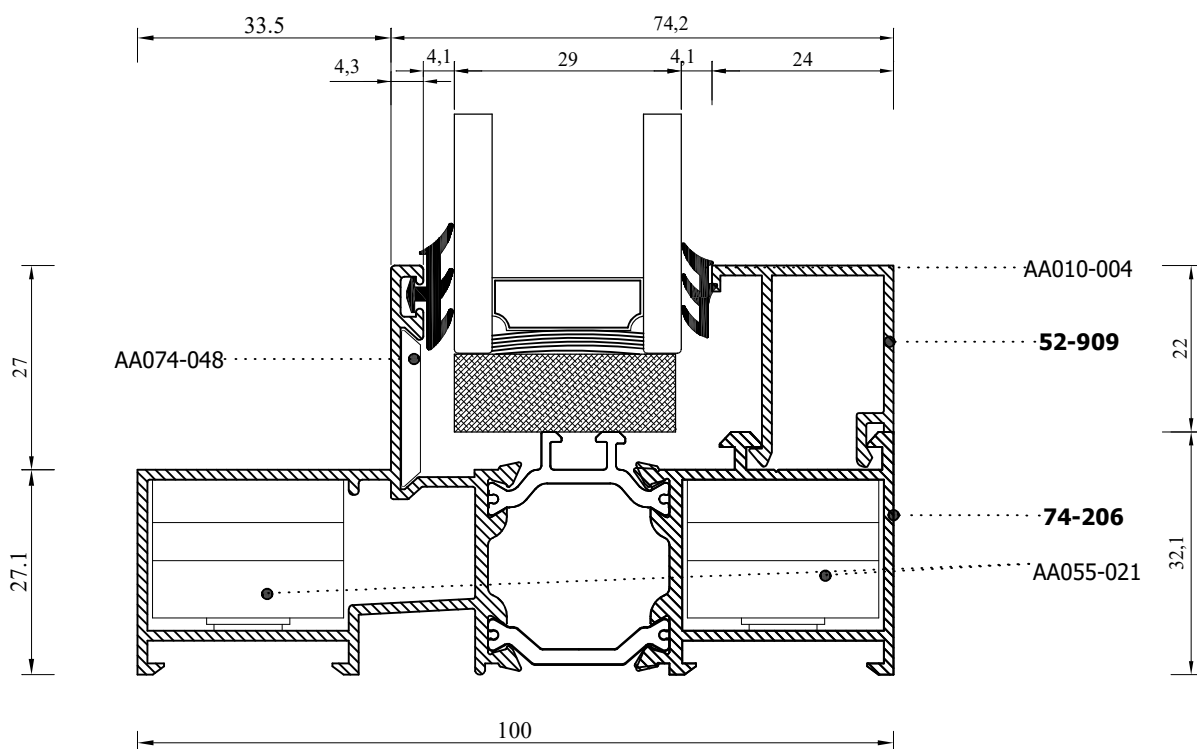

МАСШТАБ = 1:1


ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

2


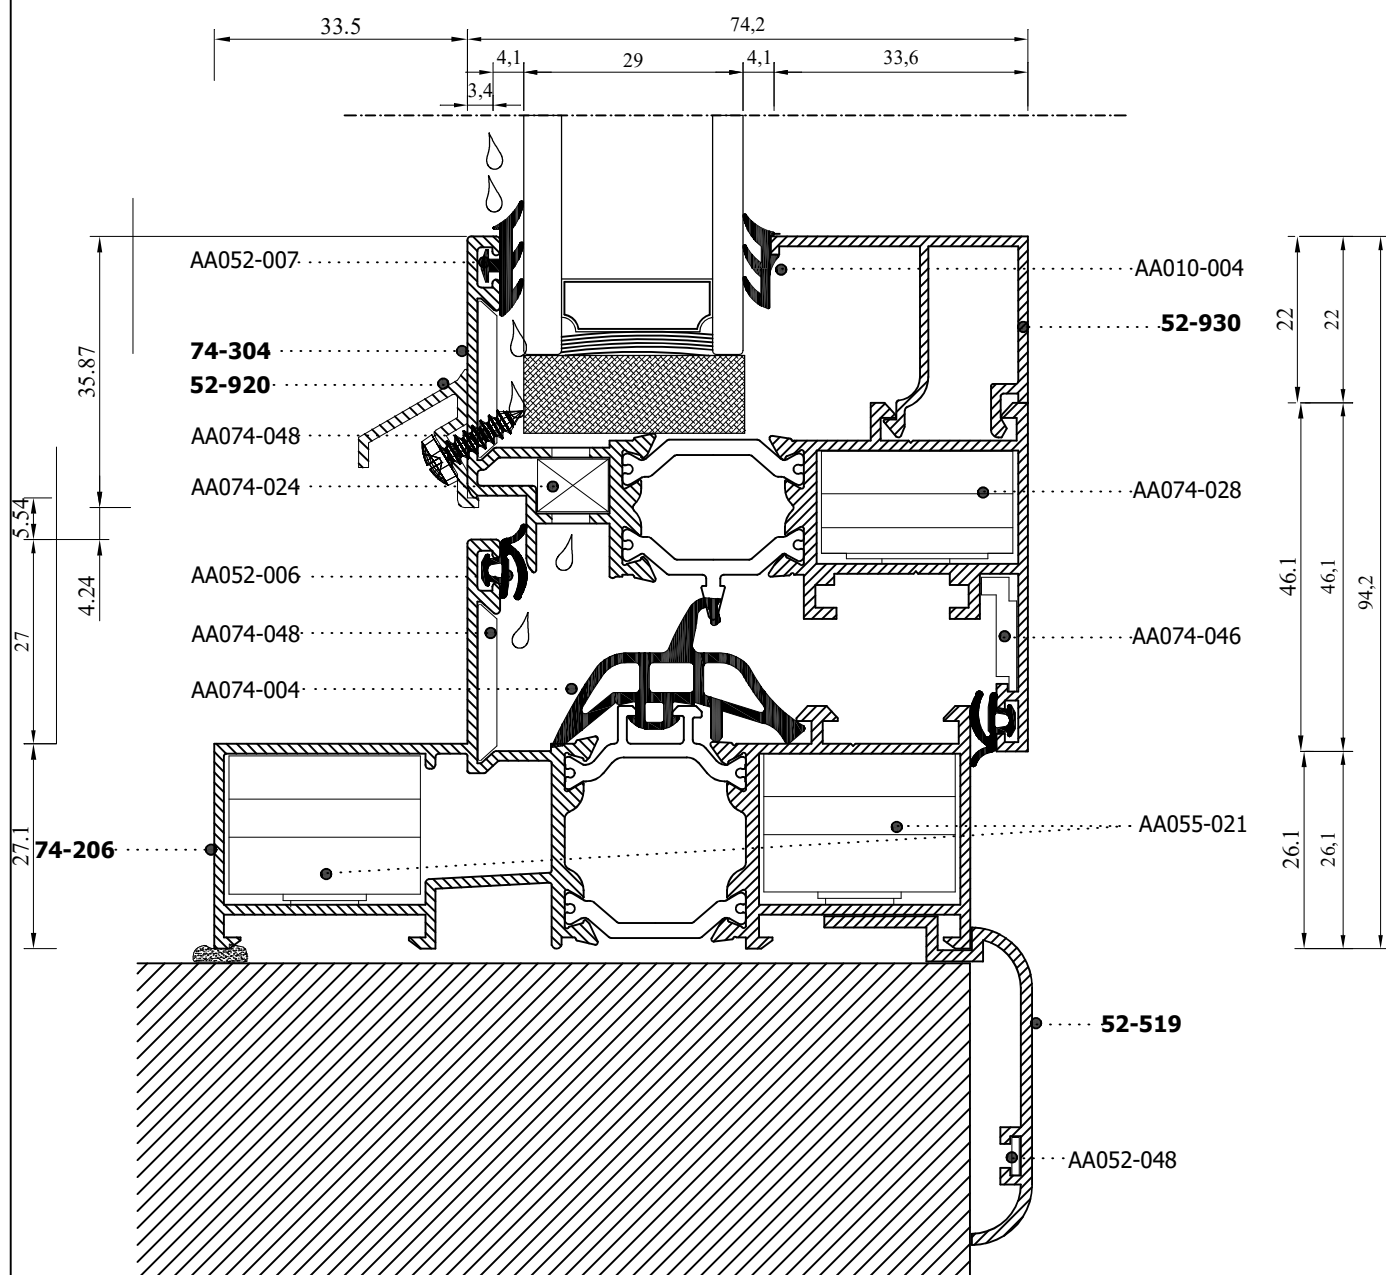


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО
З ГЛУХОЮ ЧАСТИНОЮ

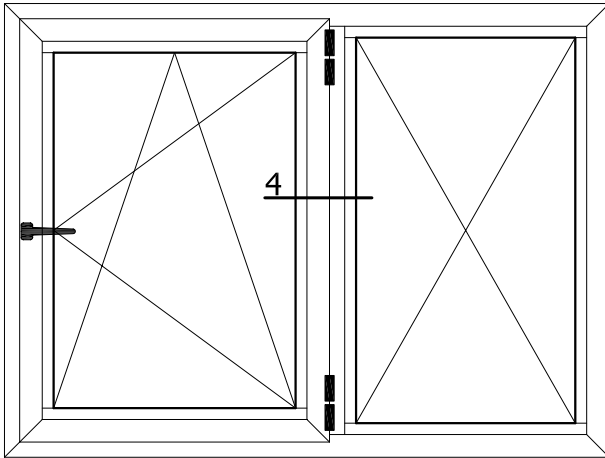


4

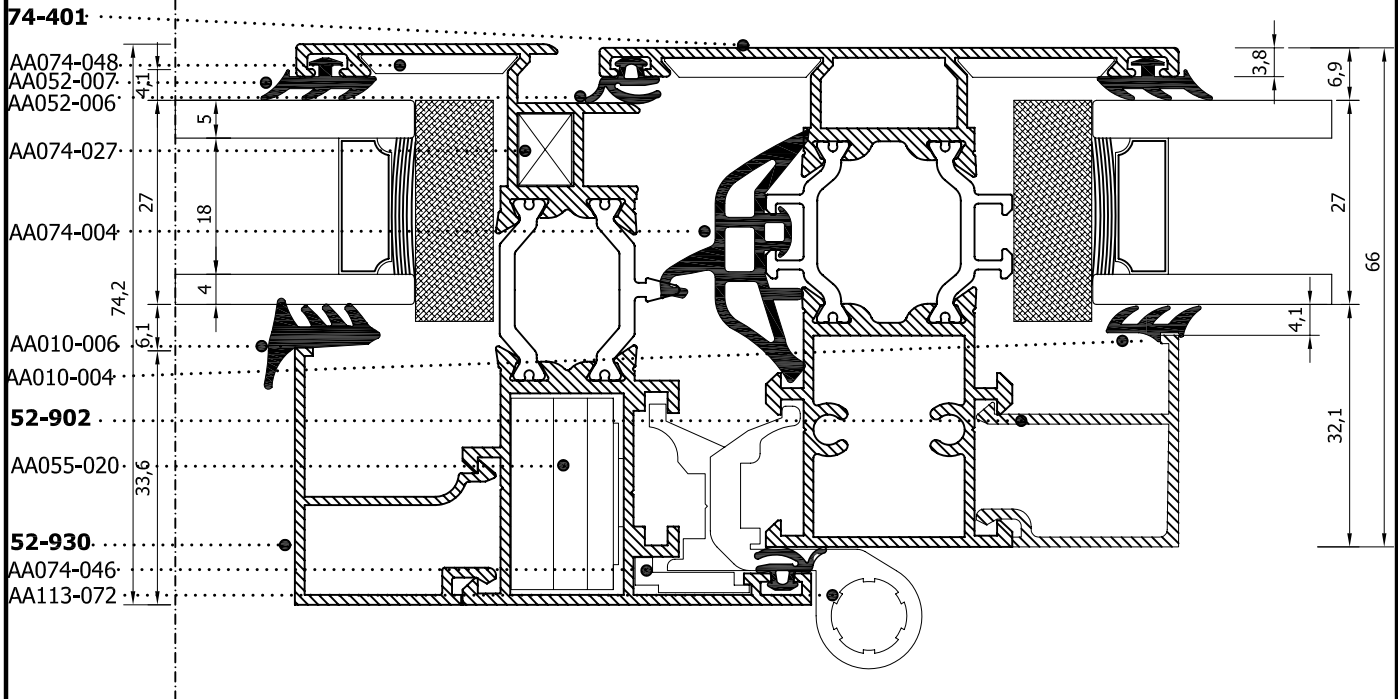


МАСШТАБ = 1:1

ДОСТУЛКОВЕ РОЗПАШНЕ ВІКНО
З ВЕРХНЬОЮ ФРАМУГОЮ



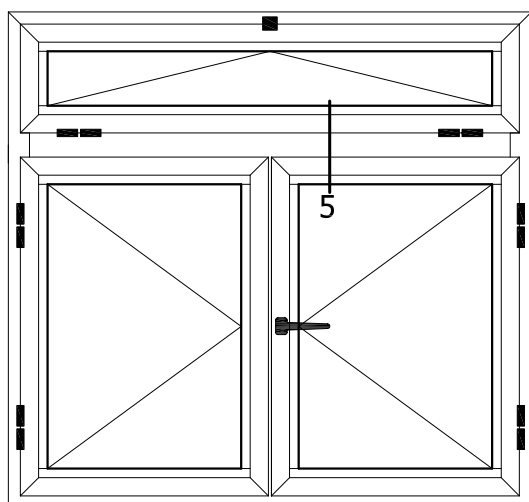


5

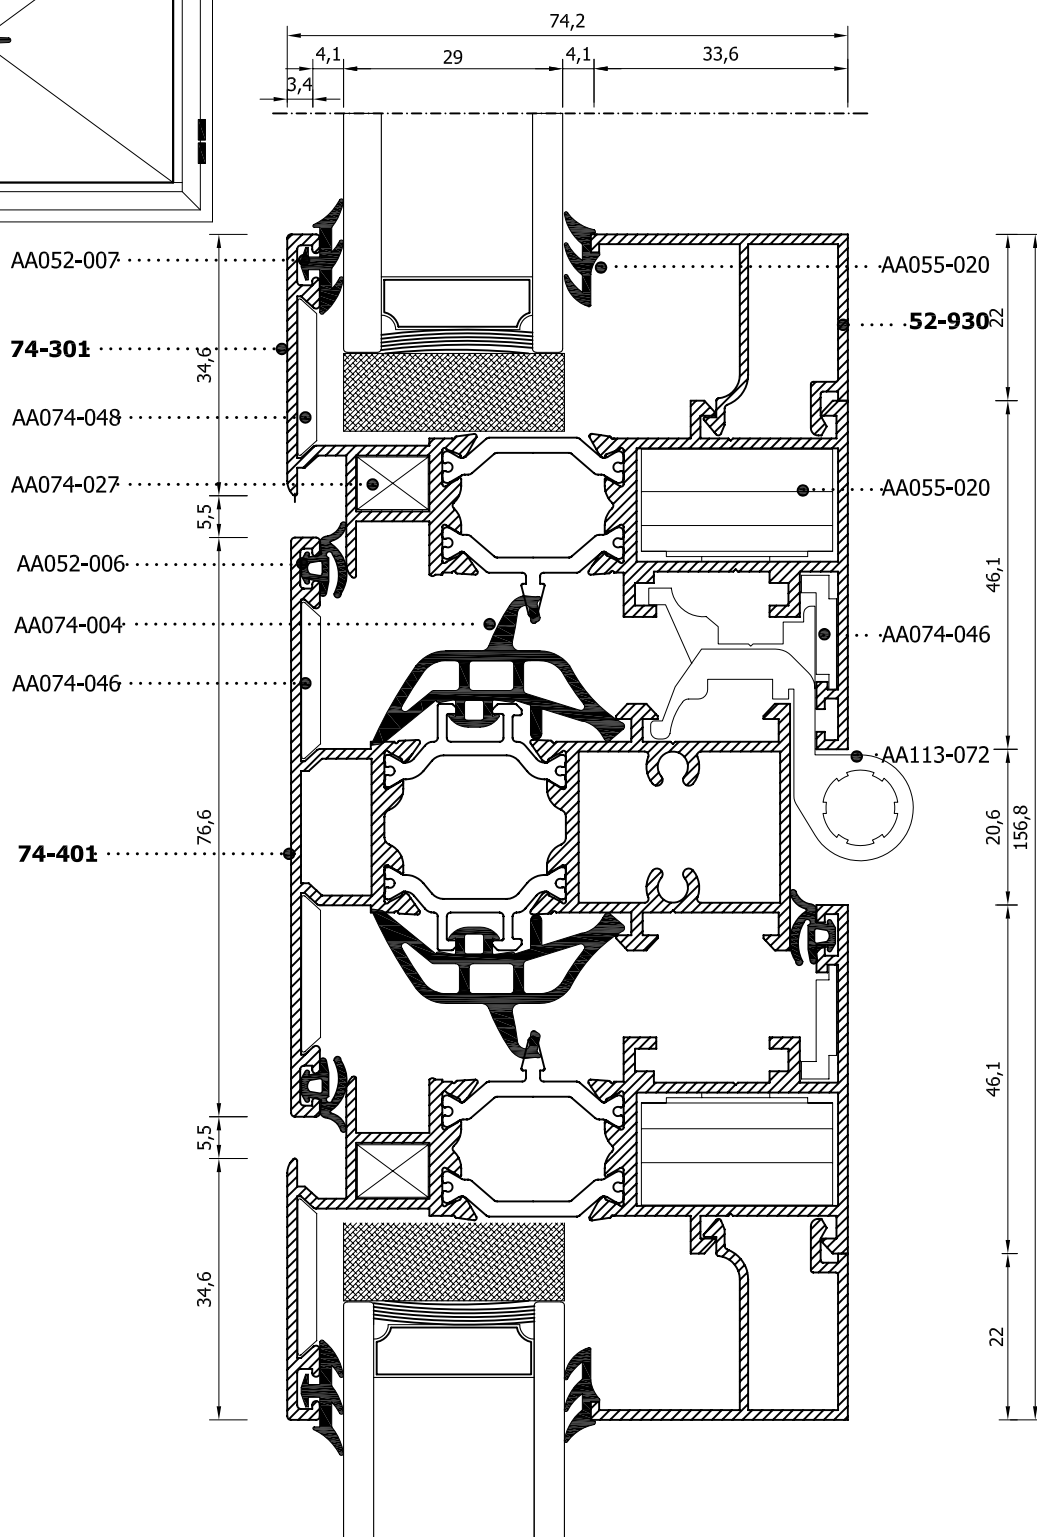

МАСШТАБ = 1:1


ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО
ВІДКРИВАННЯ

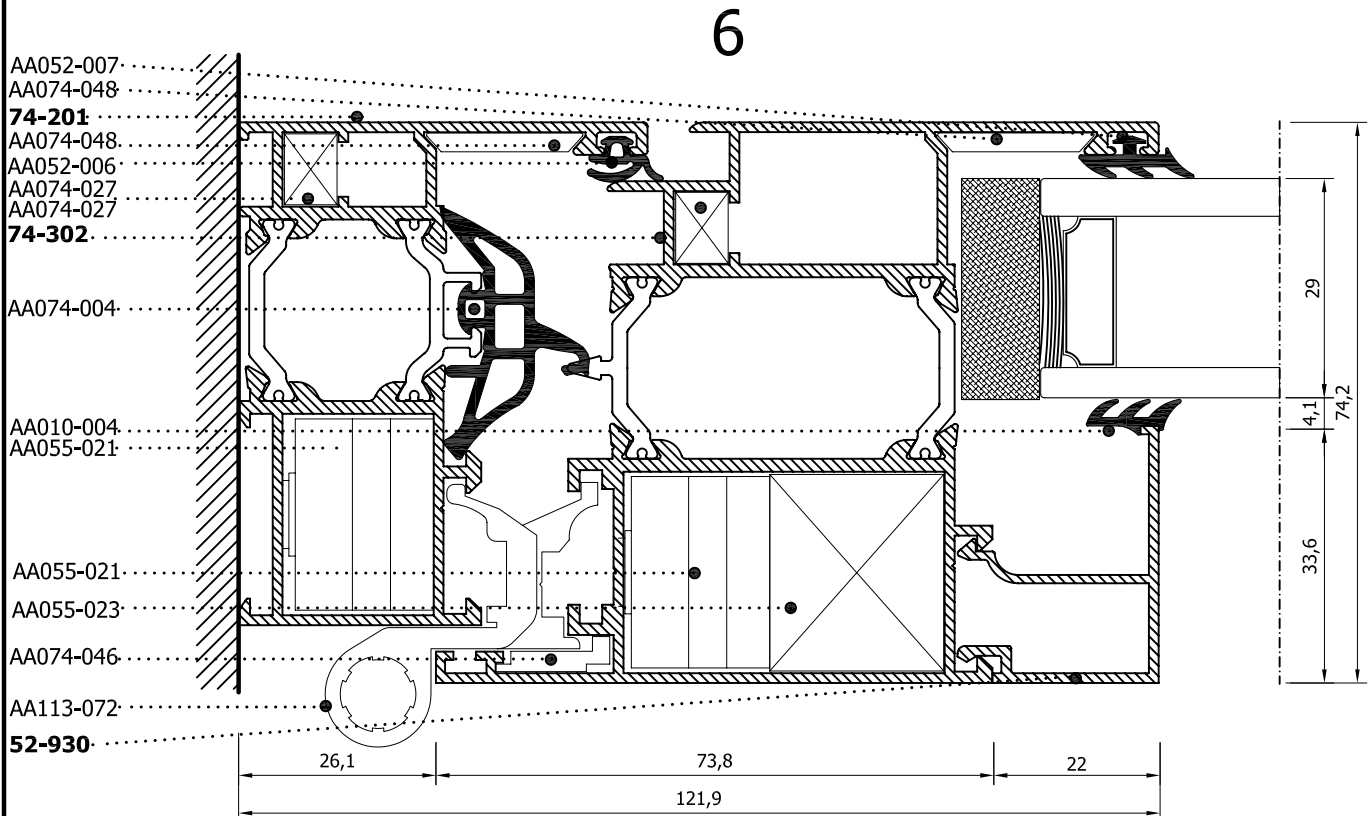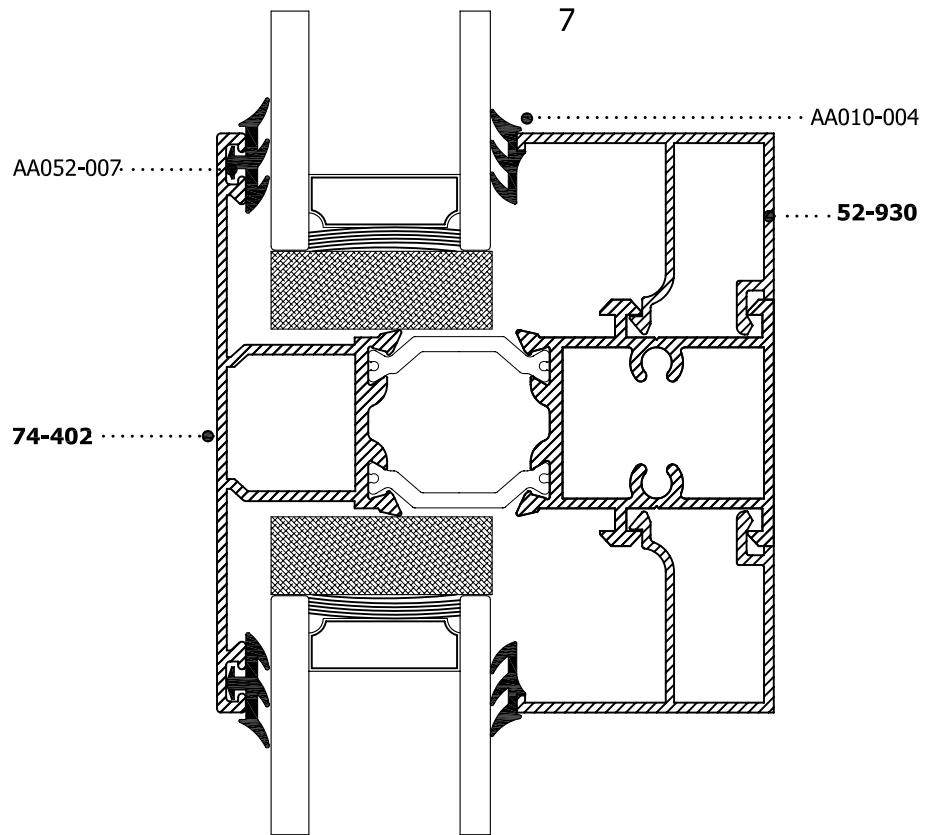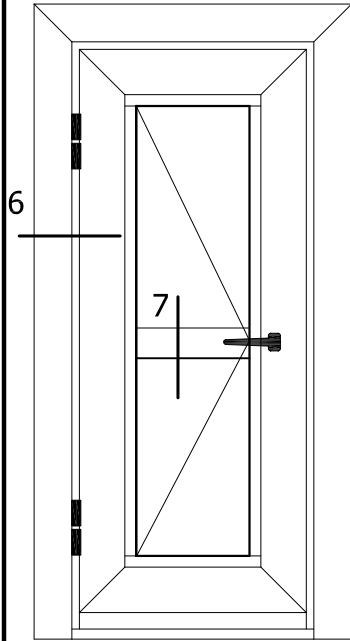


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО
ВІДКРИВАННЯ

8

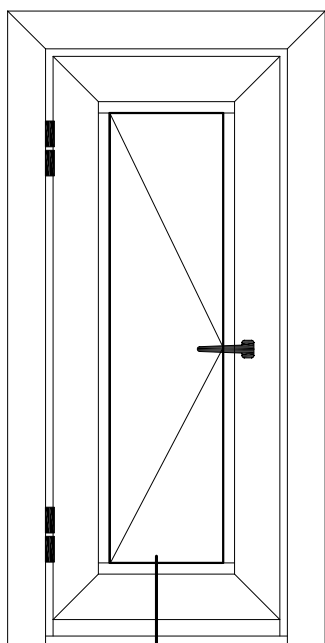


8

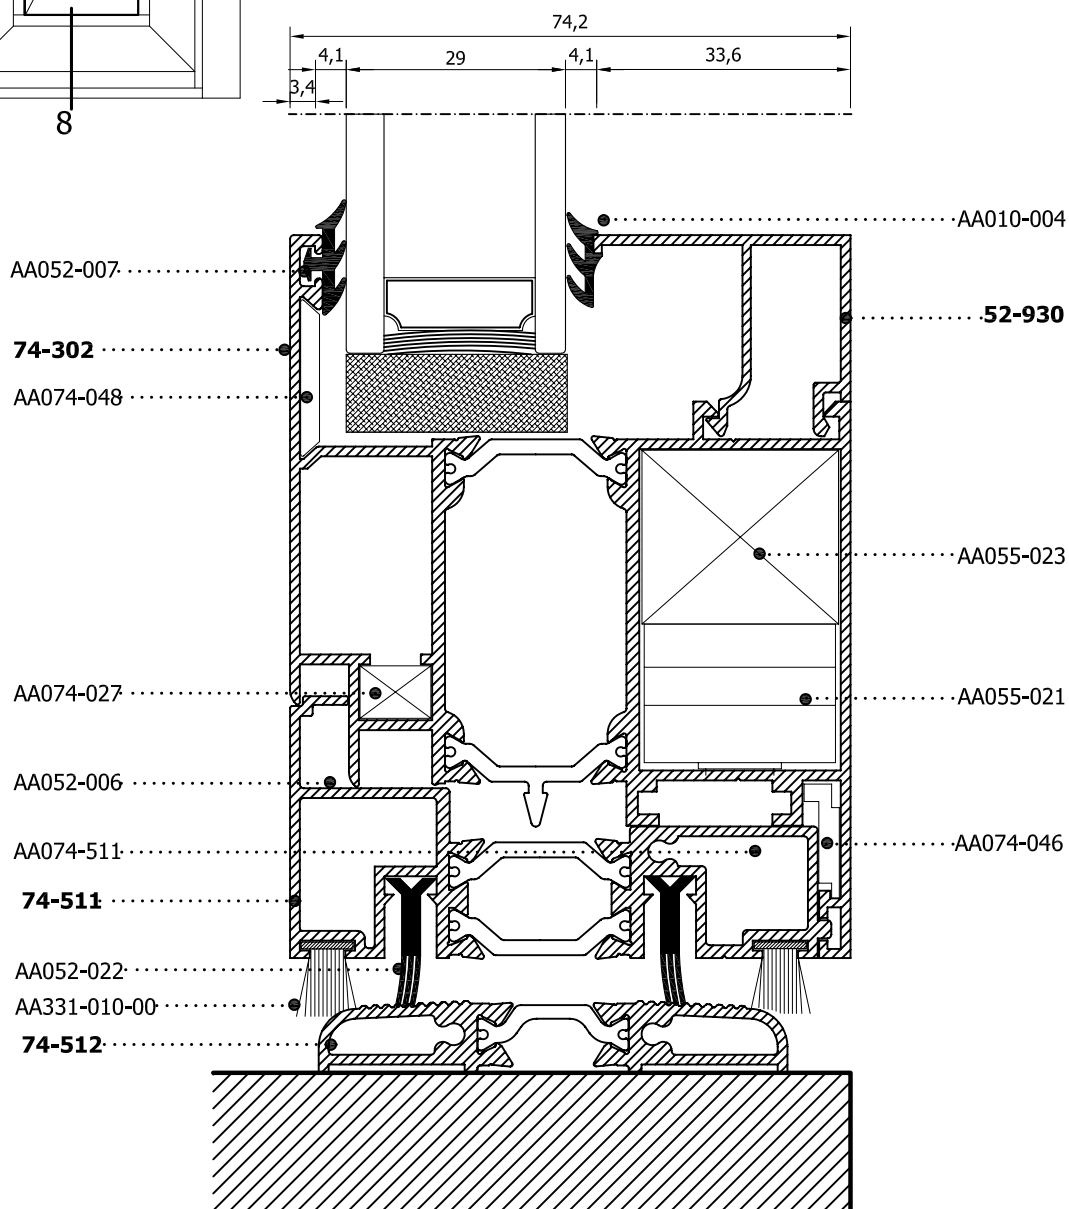


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ЗОВНІШНЬОГО
ВІДКРИВАННЯ

9


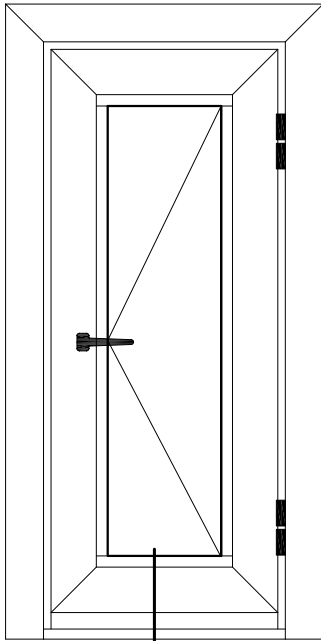


9

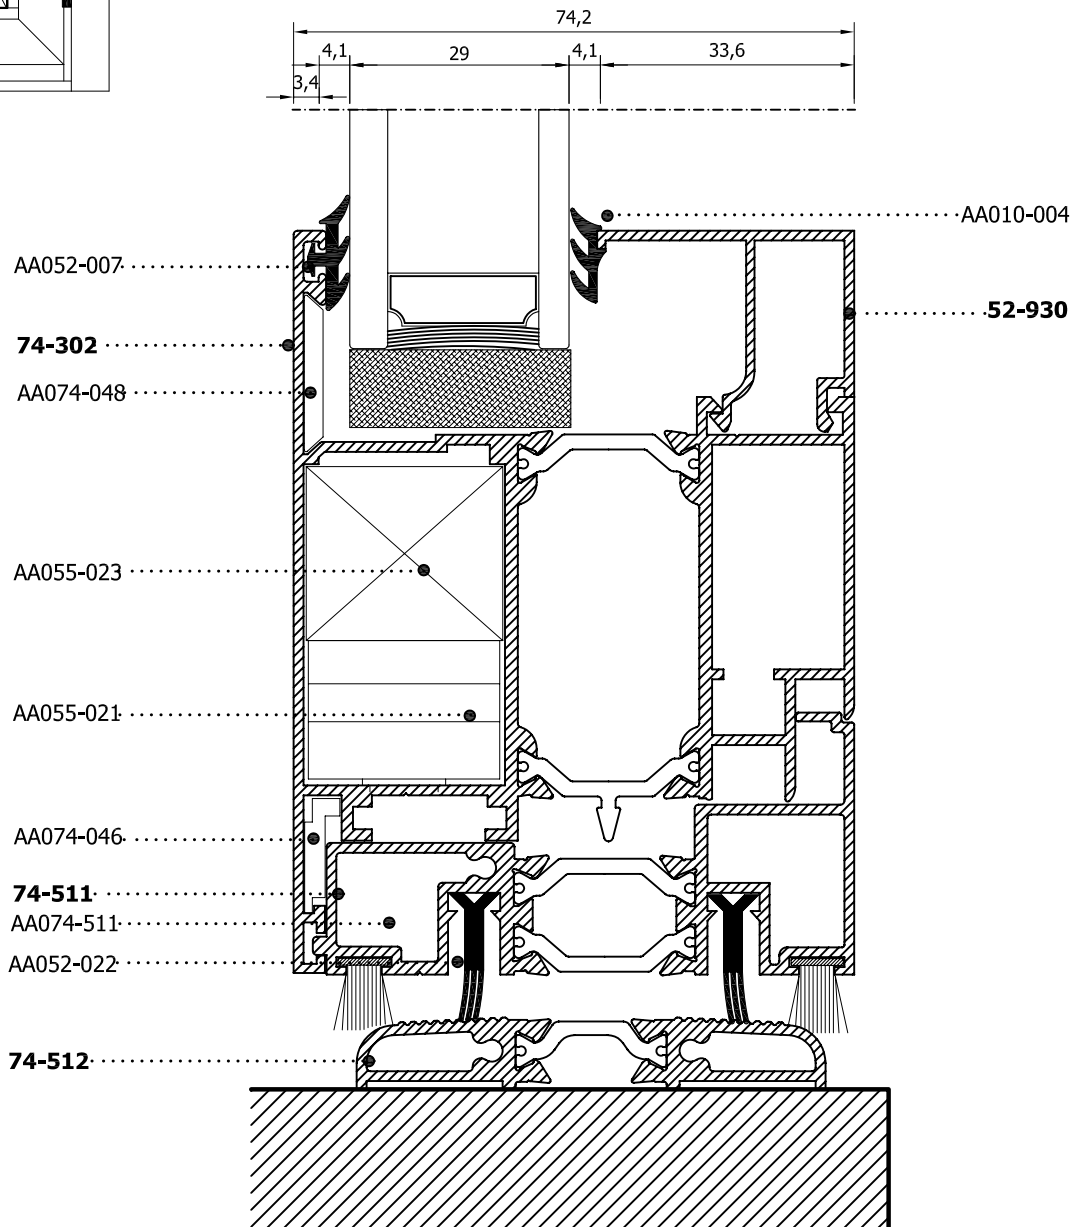



МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО
ВІДКРИВАННЯ

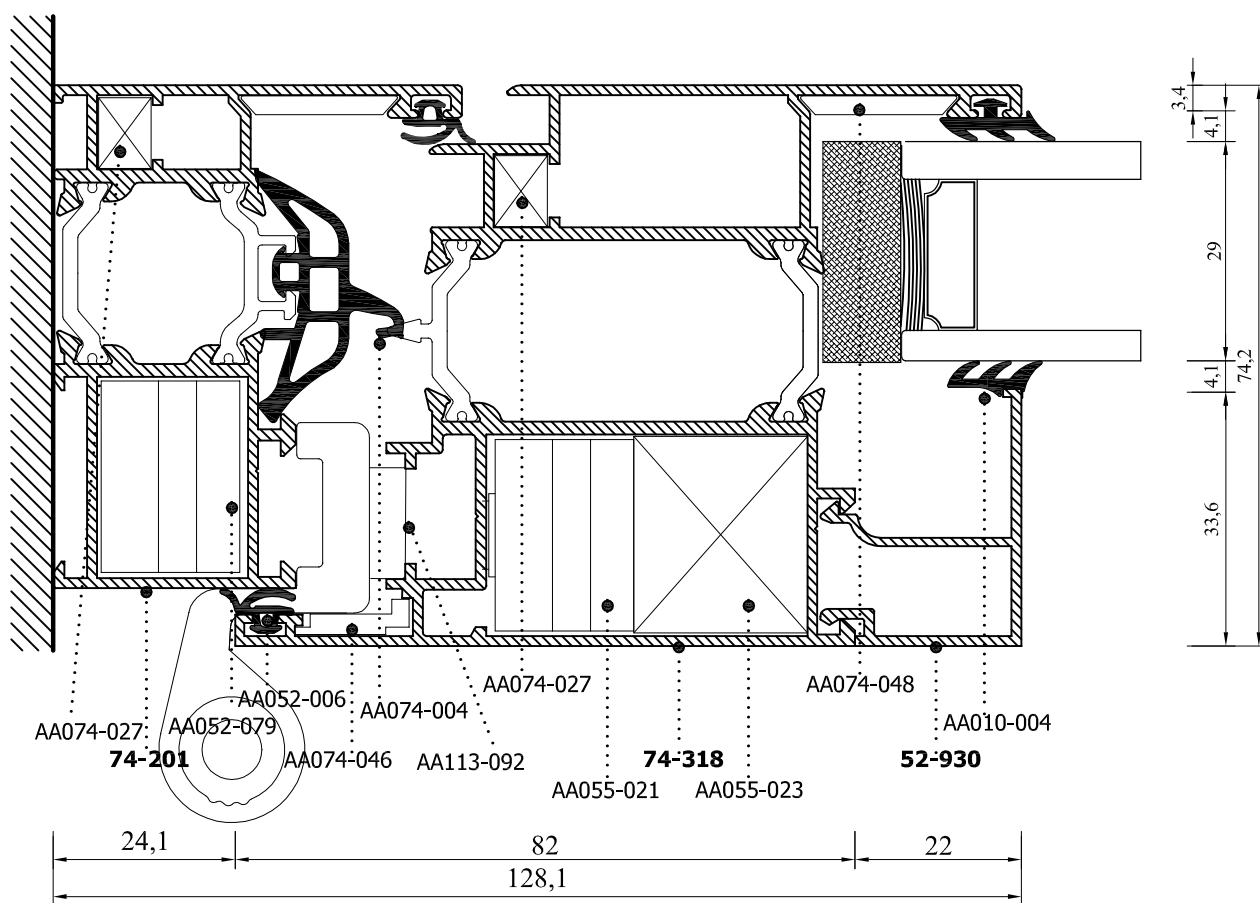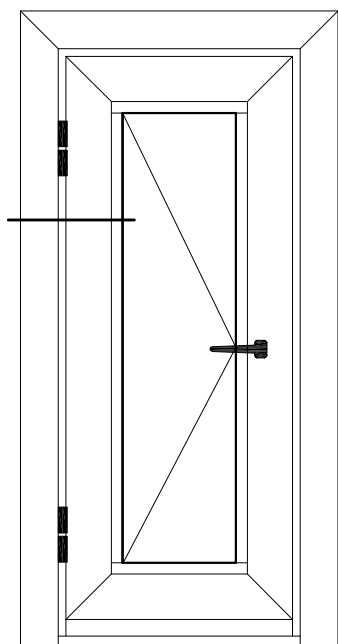


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО
ВІДКРИВАННЯ

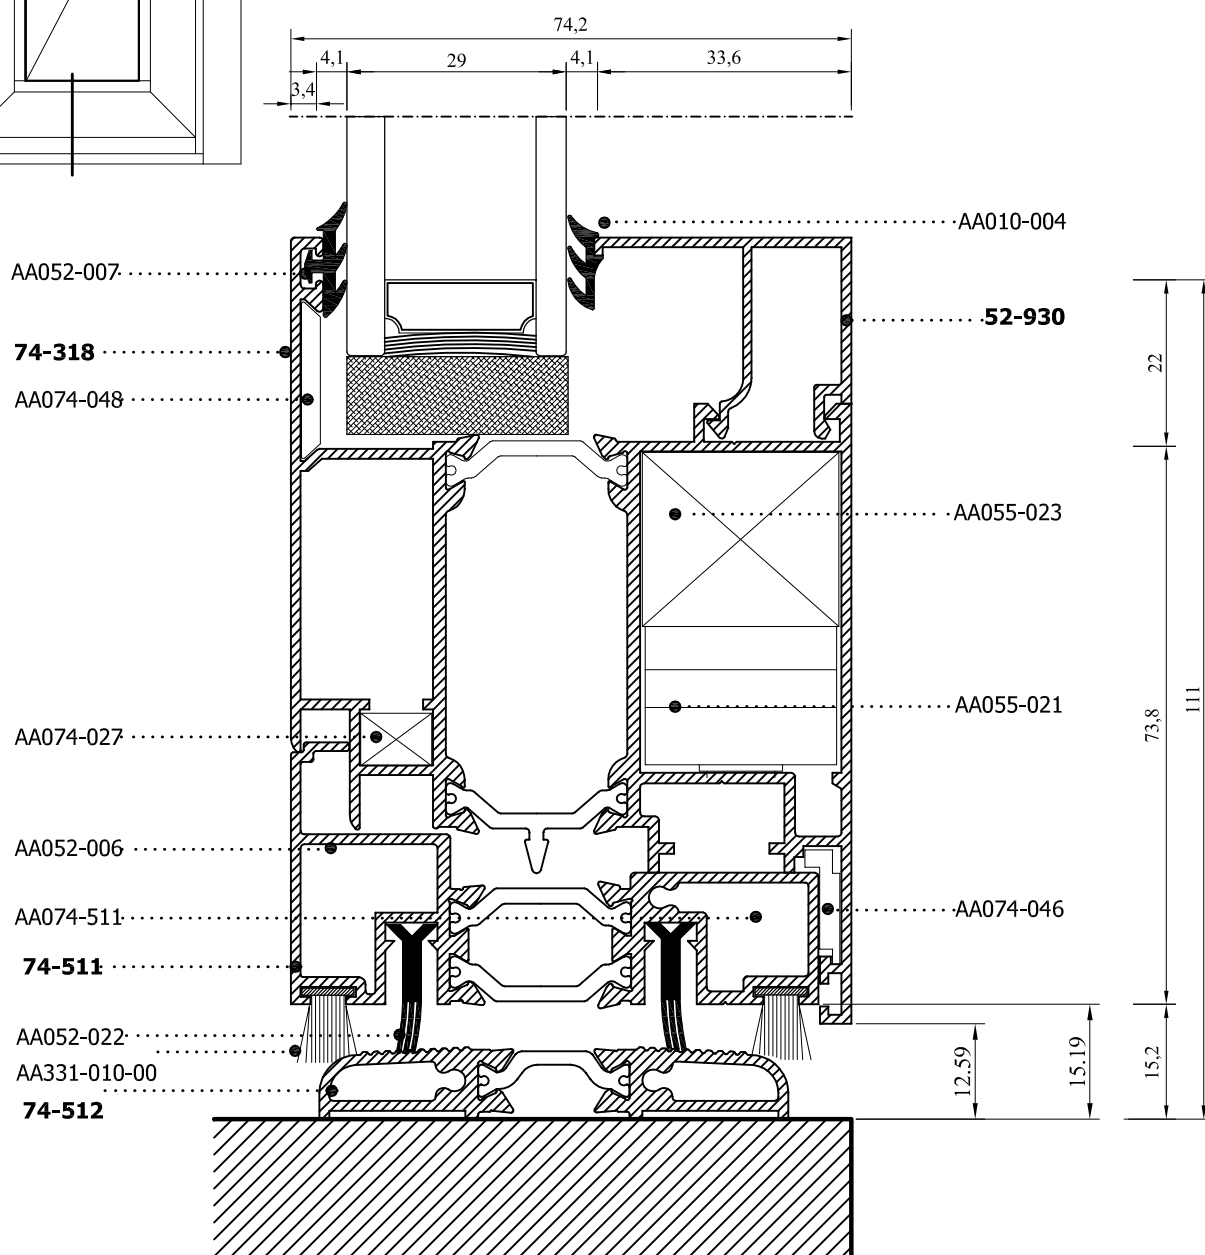
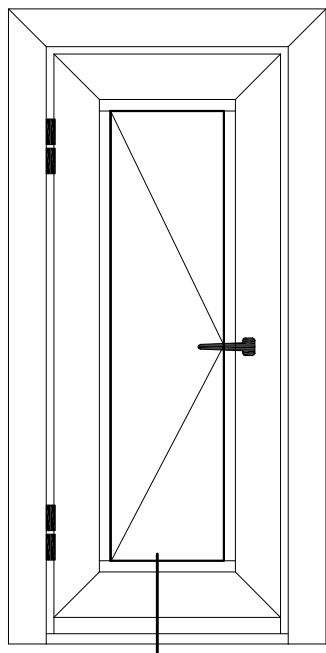


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ З ГЛУХИМИ ЧАСТИНАМИ


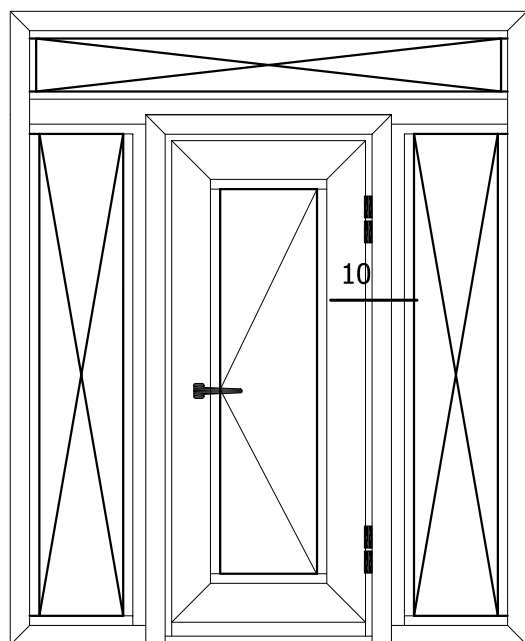


10

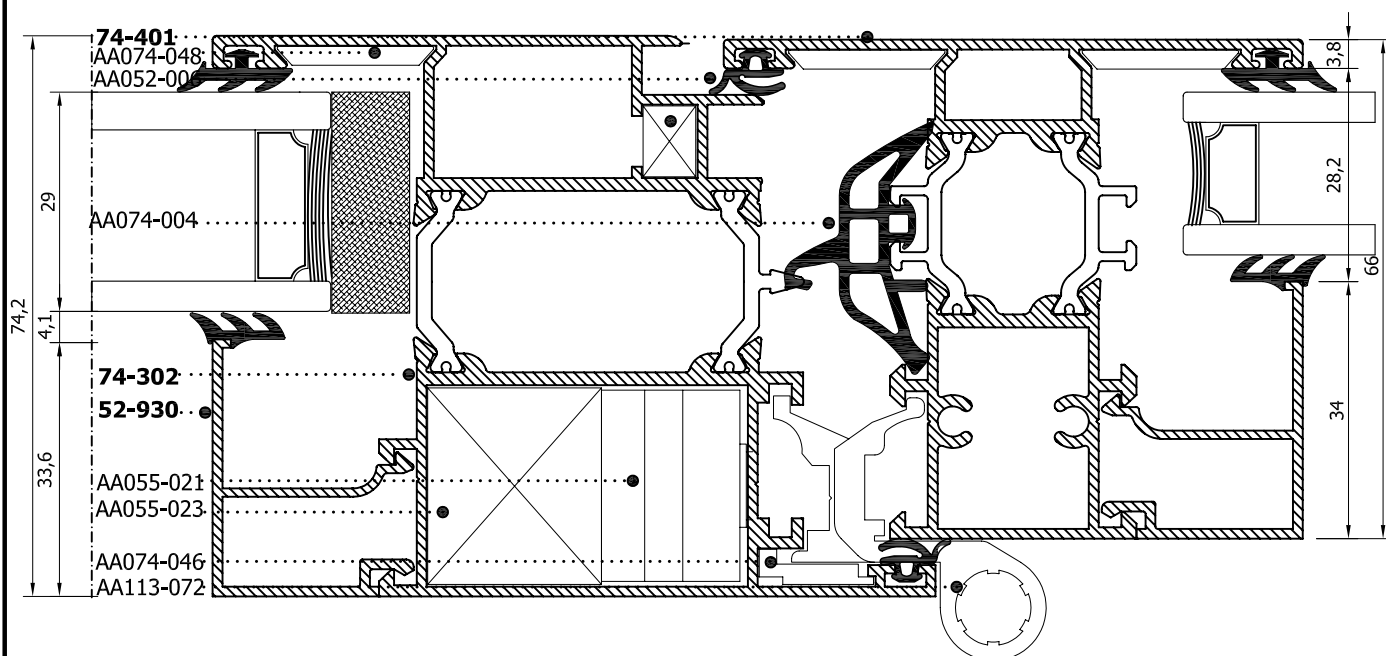



МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ,
ЗОВНІШНЄ ВІДКРИВАННЯ

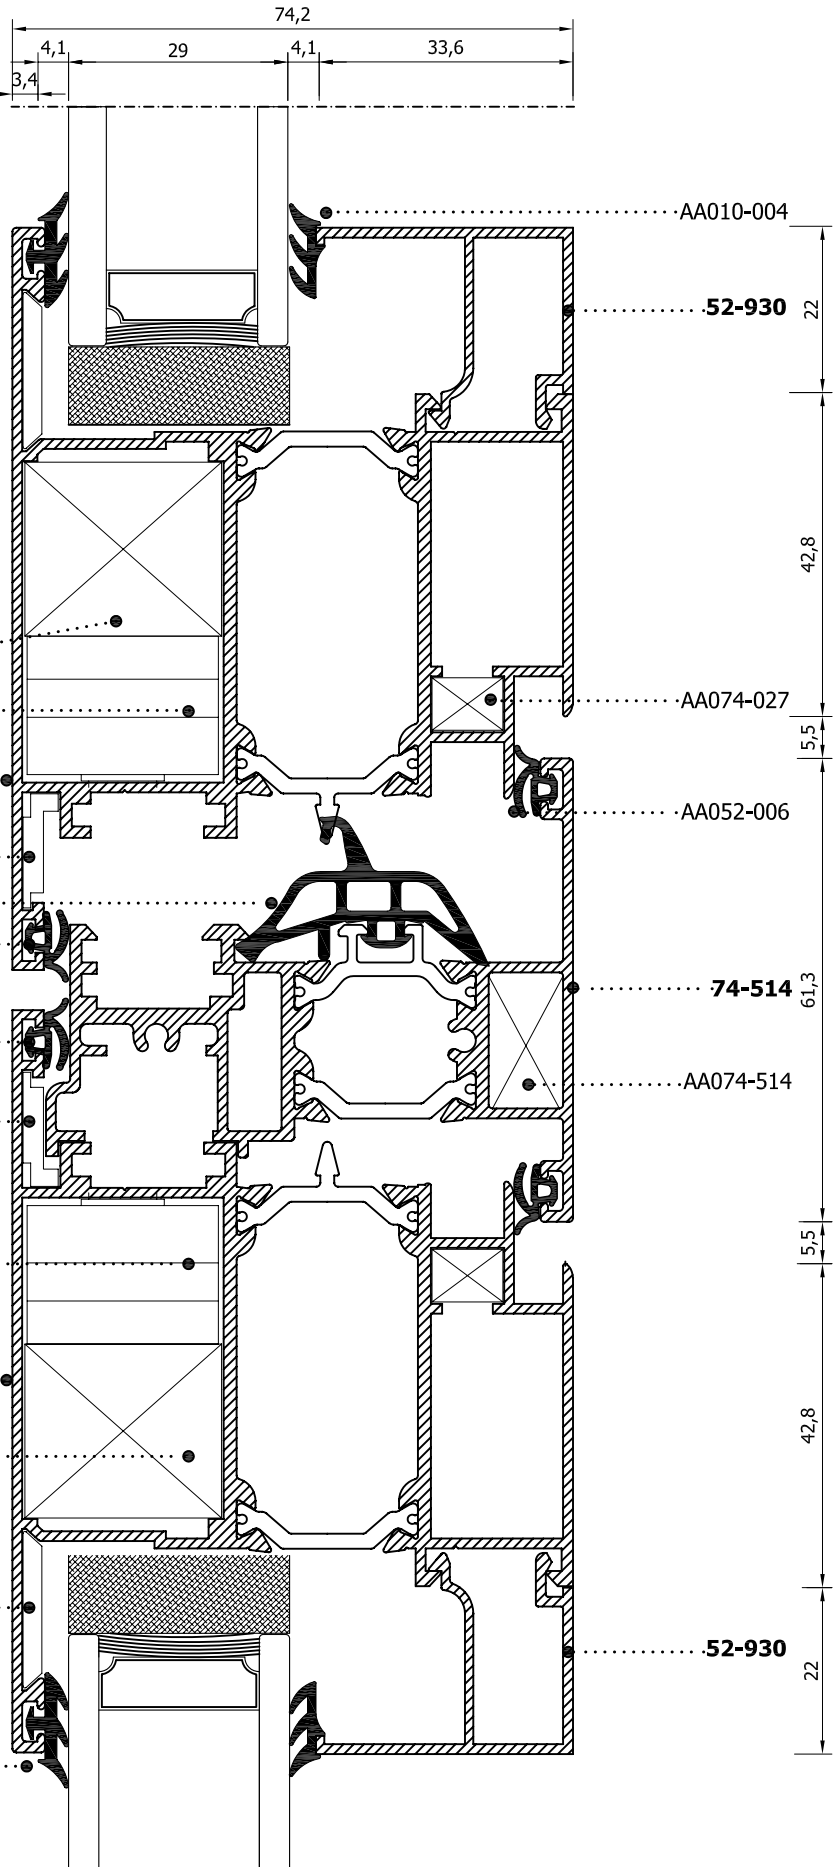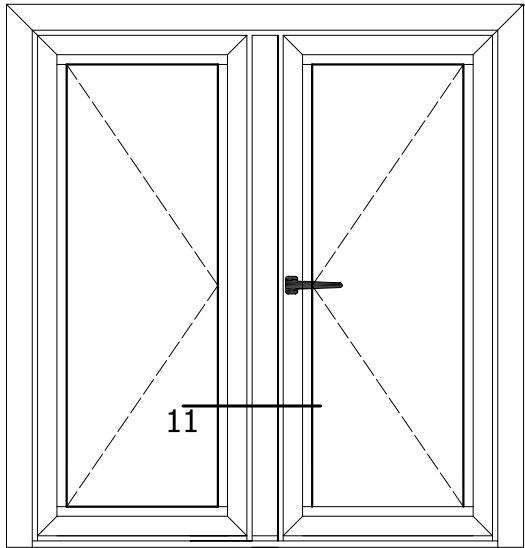


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ,
ЗОВНІШНЄ ВІДКРИВАННЯ

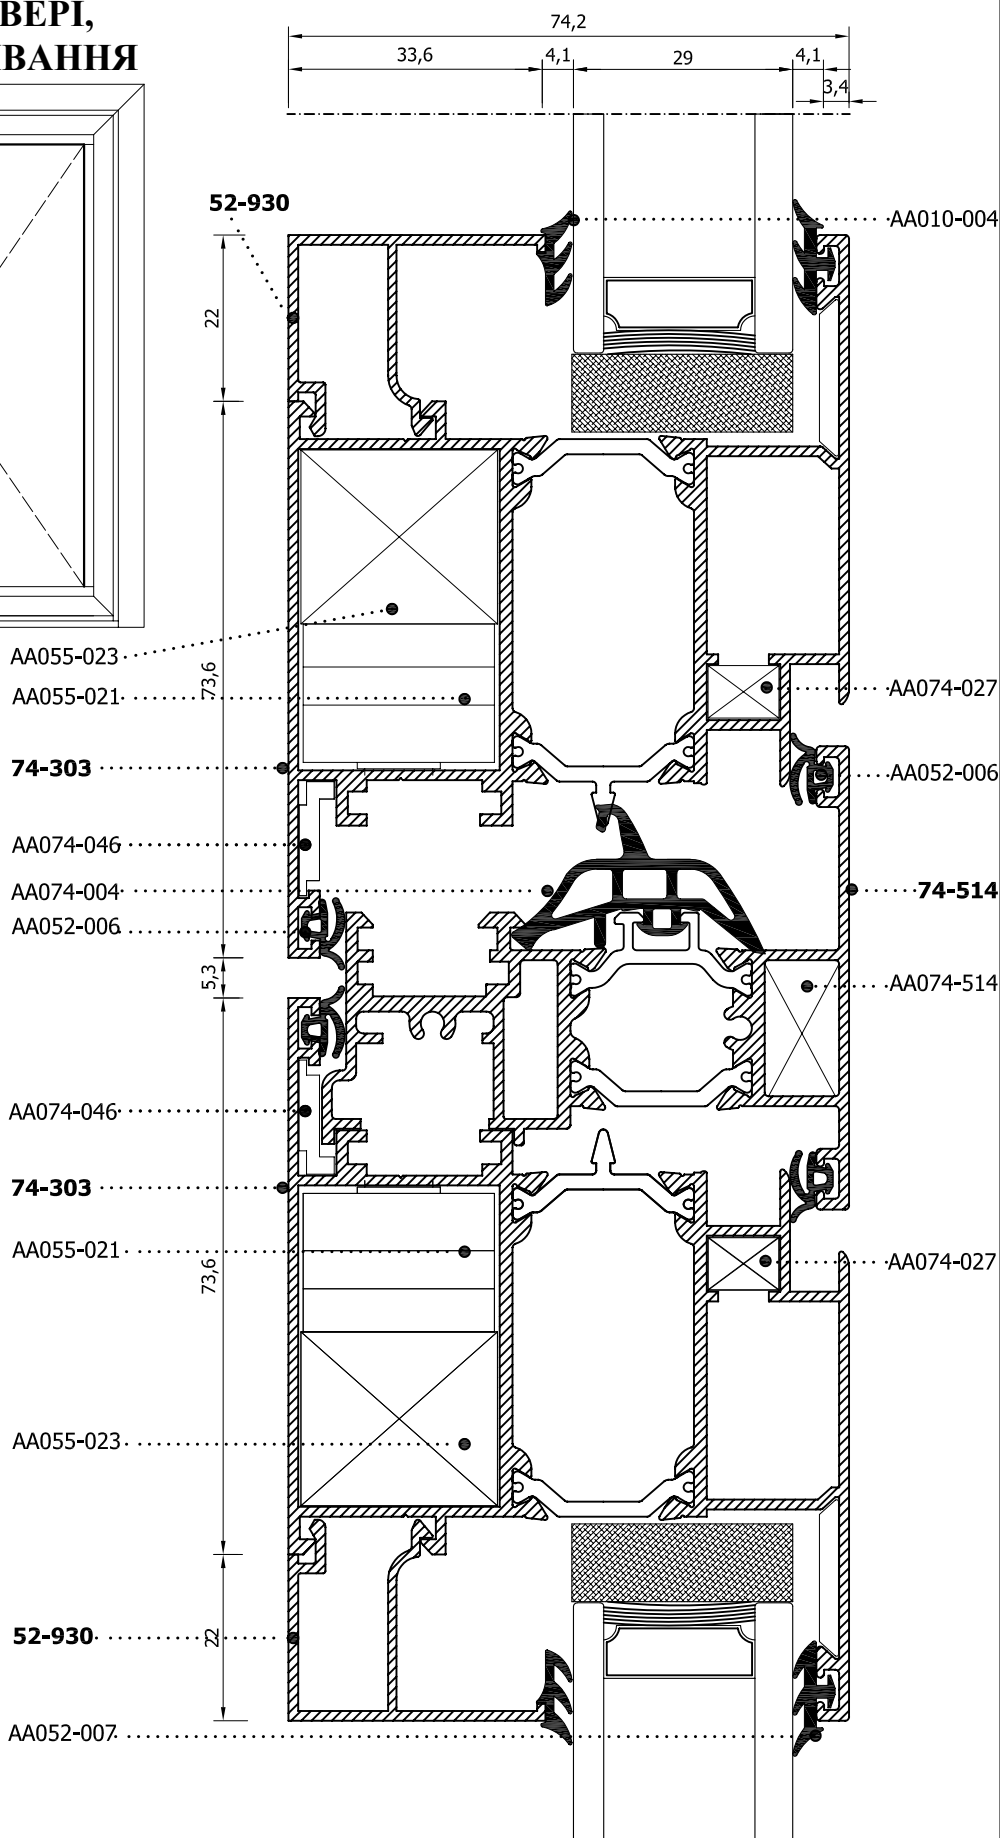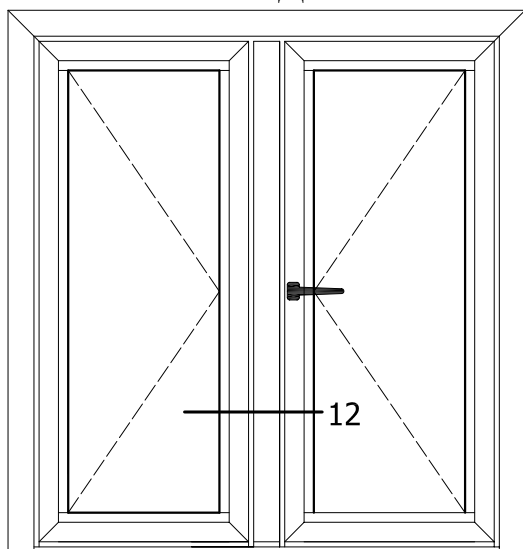


ДВОСТУЛКОВА КОНСТРУКЦІЯ З ЖАЛЮЗІ

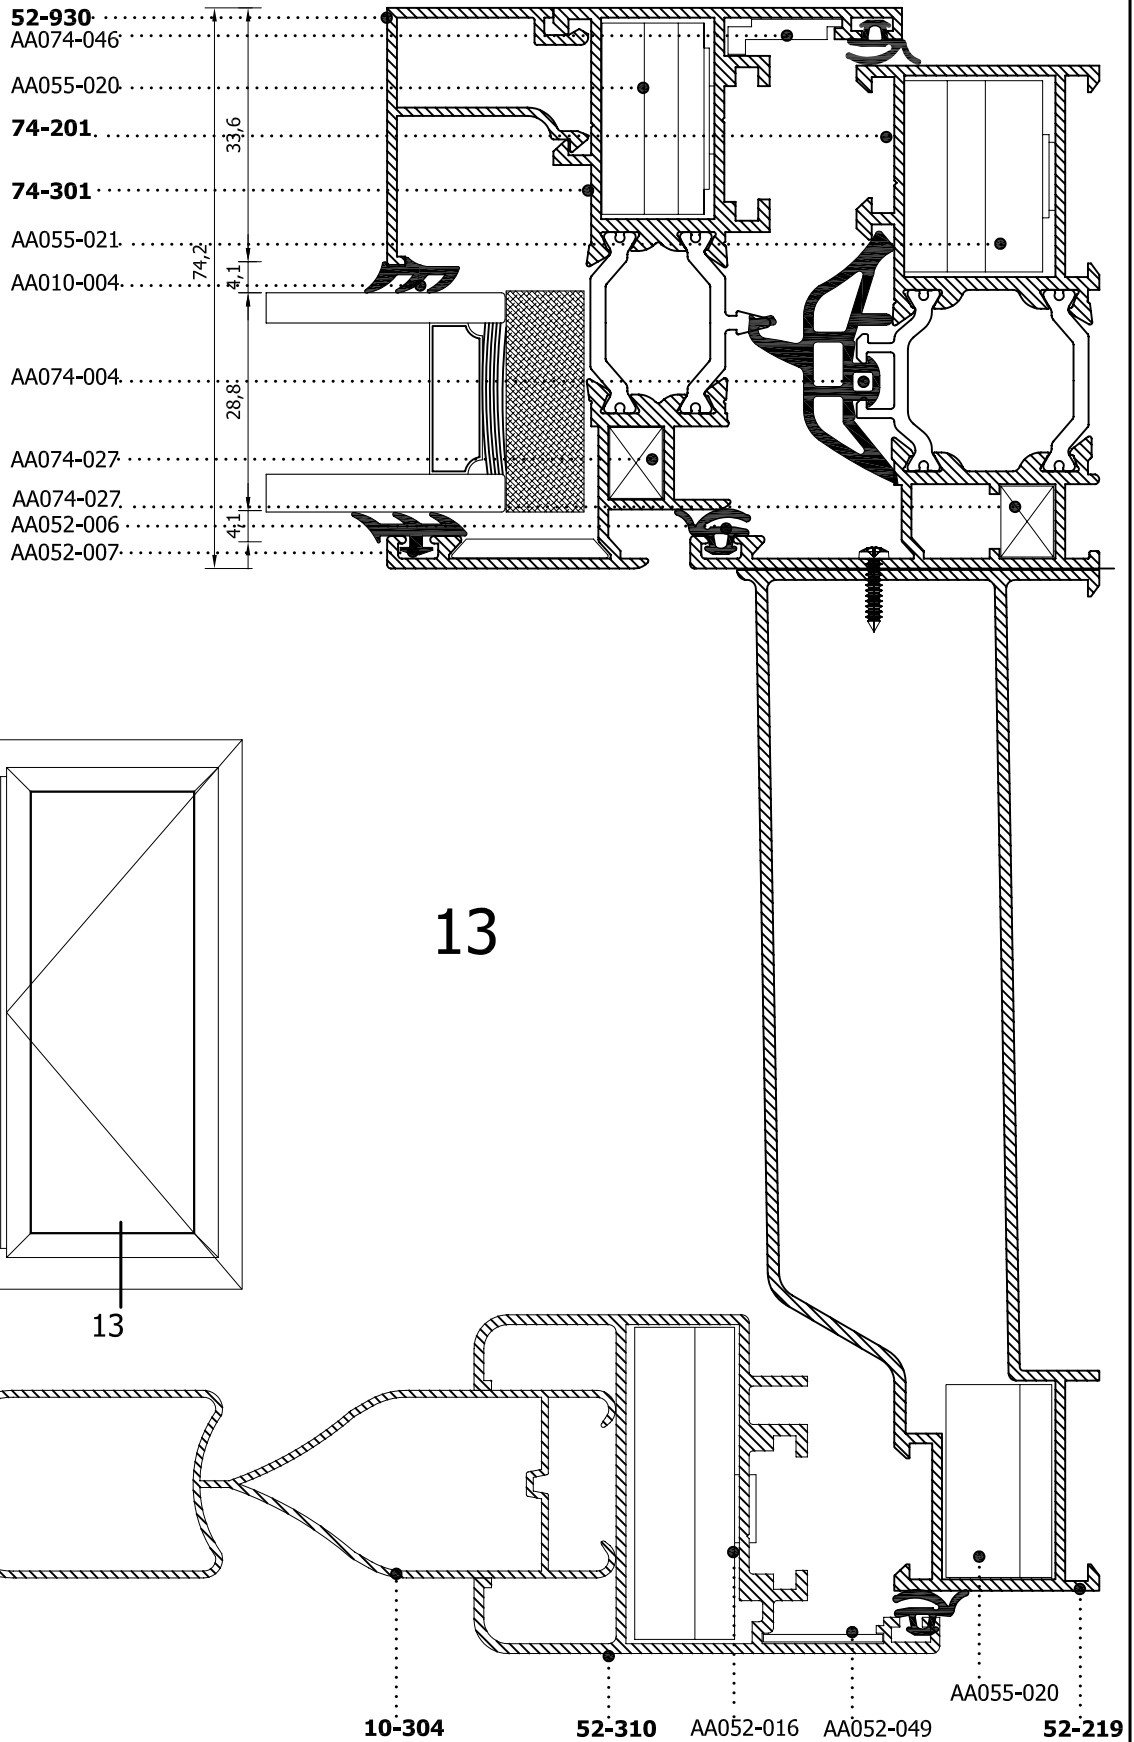


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВА КОНСТРУКЦІЯ
З ЖАЛЮЗІ

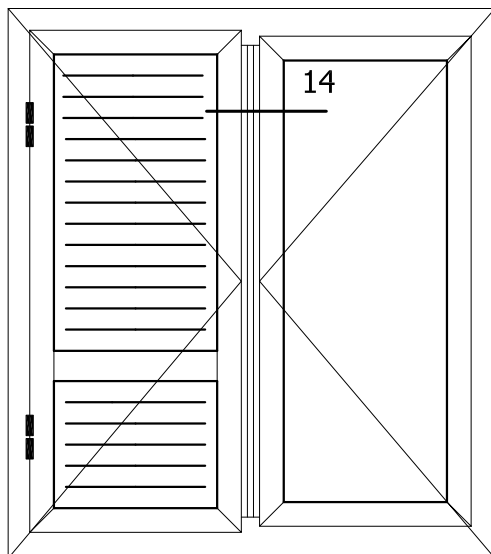


14

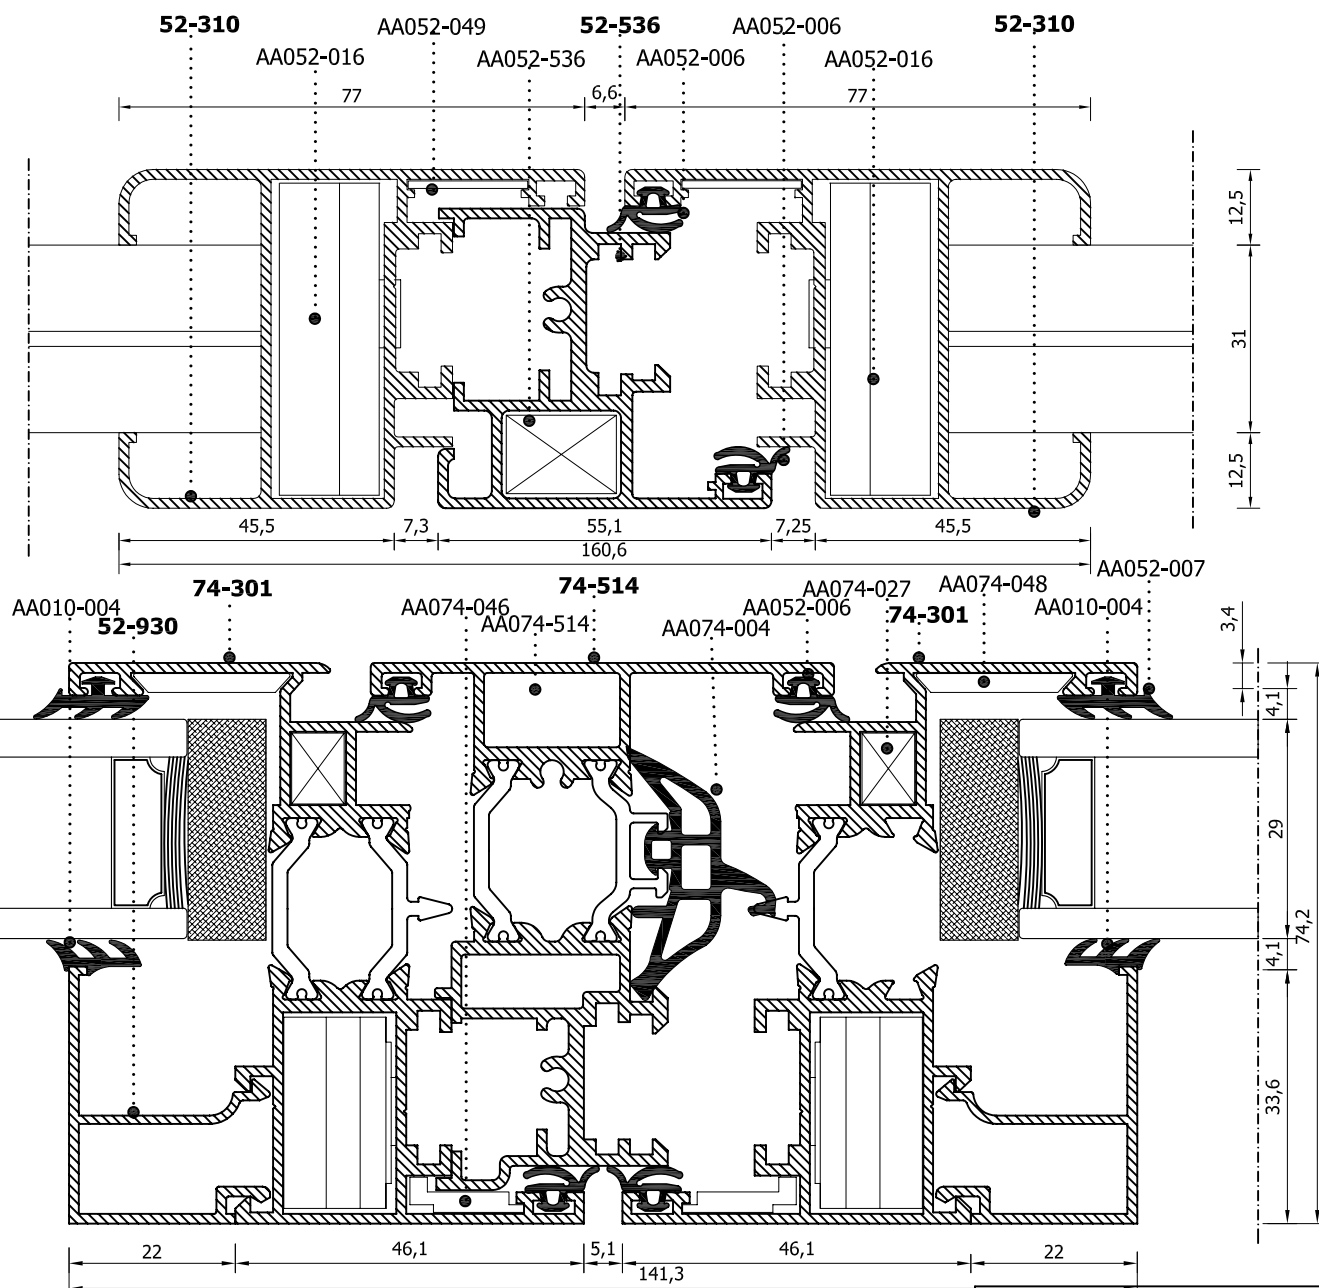


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВА КОНСТРУКЦІЯ З ЖАЛЮЗІ

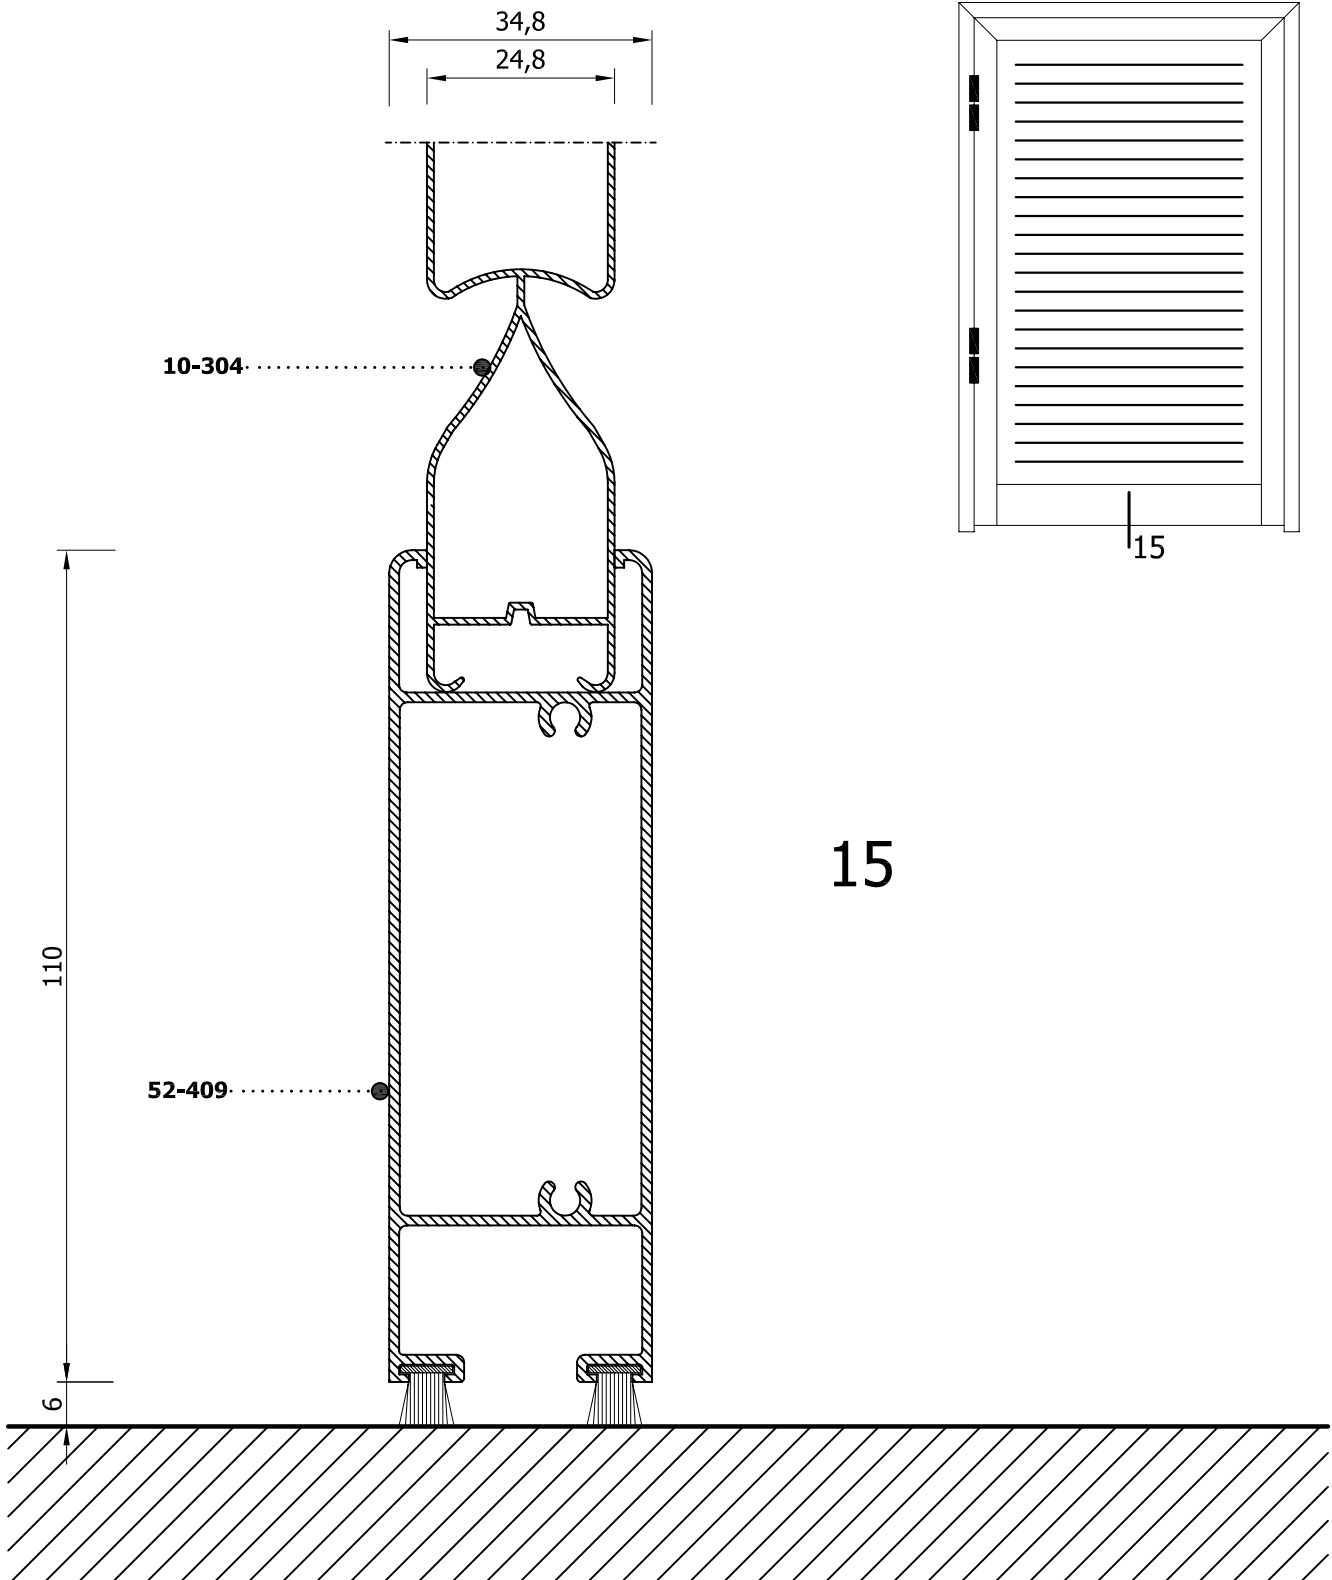


МАСШТАБ = 1:1

16 БАЛКОННІ ДВЕРІ З РОЛЕТНОЮ МОСКІТНОЮ СІТКОЮ

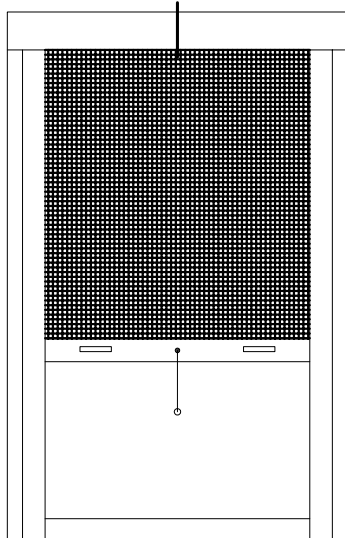


16

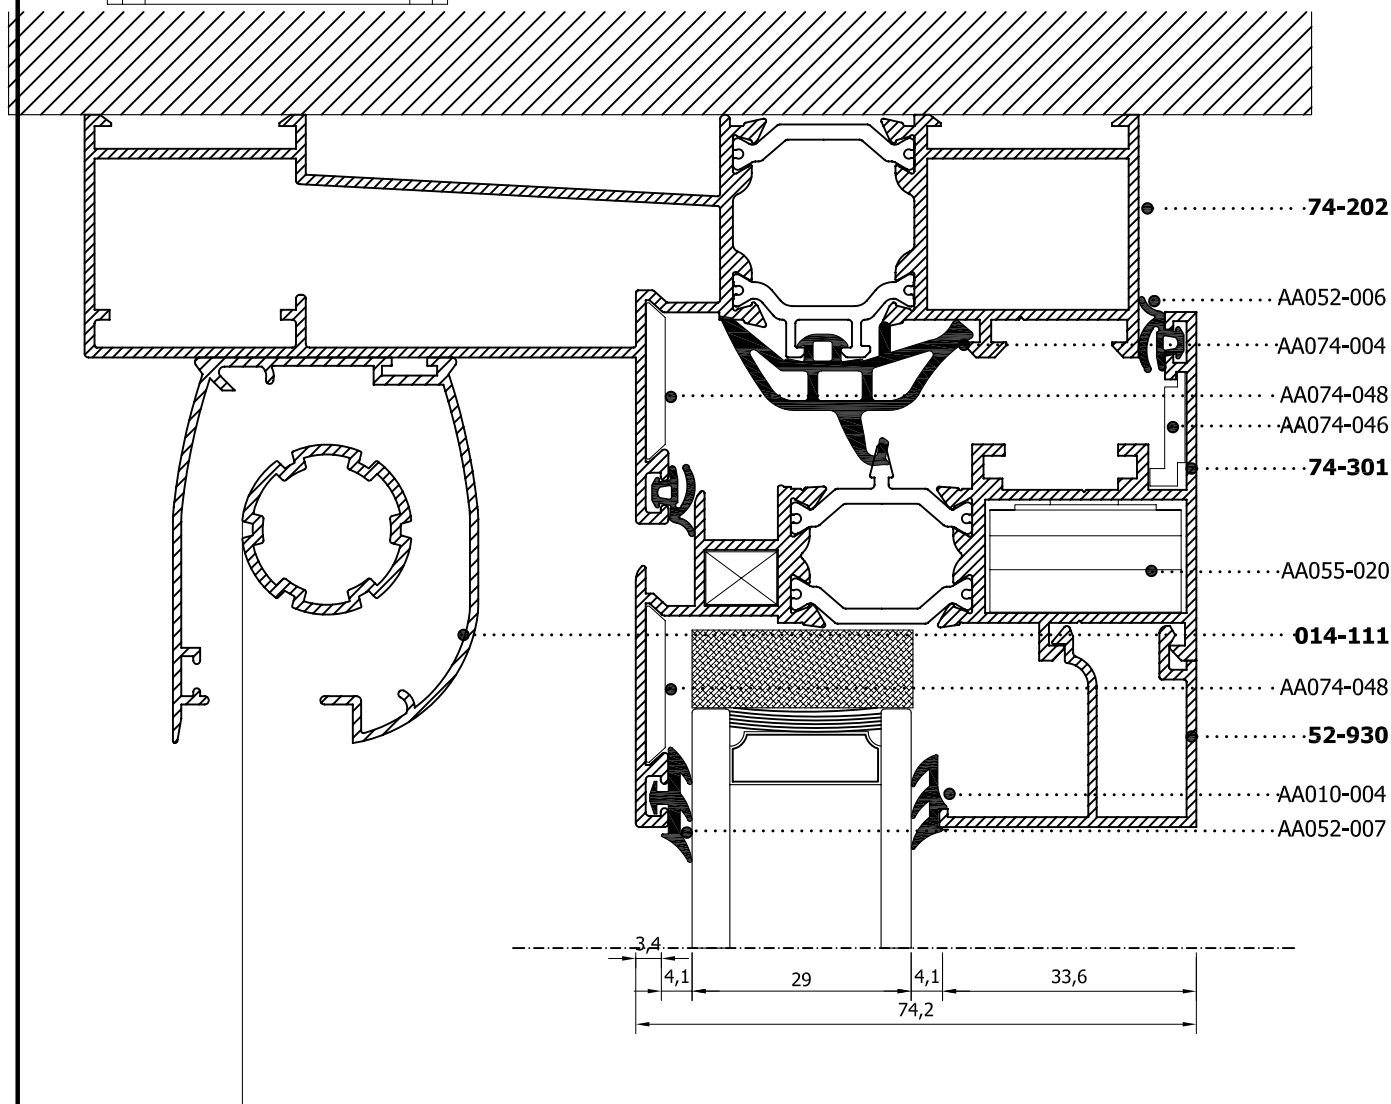


МАСШТАБ = 1:1


ДВОСТУЛКОВА КОНСТРУКЦІЯ
З ЖАЛЮЗІ

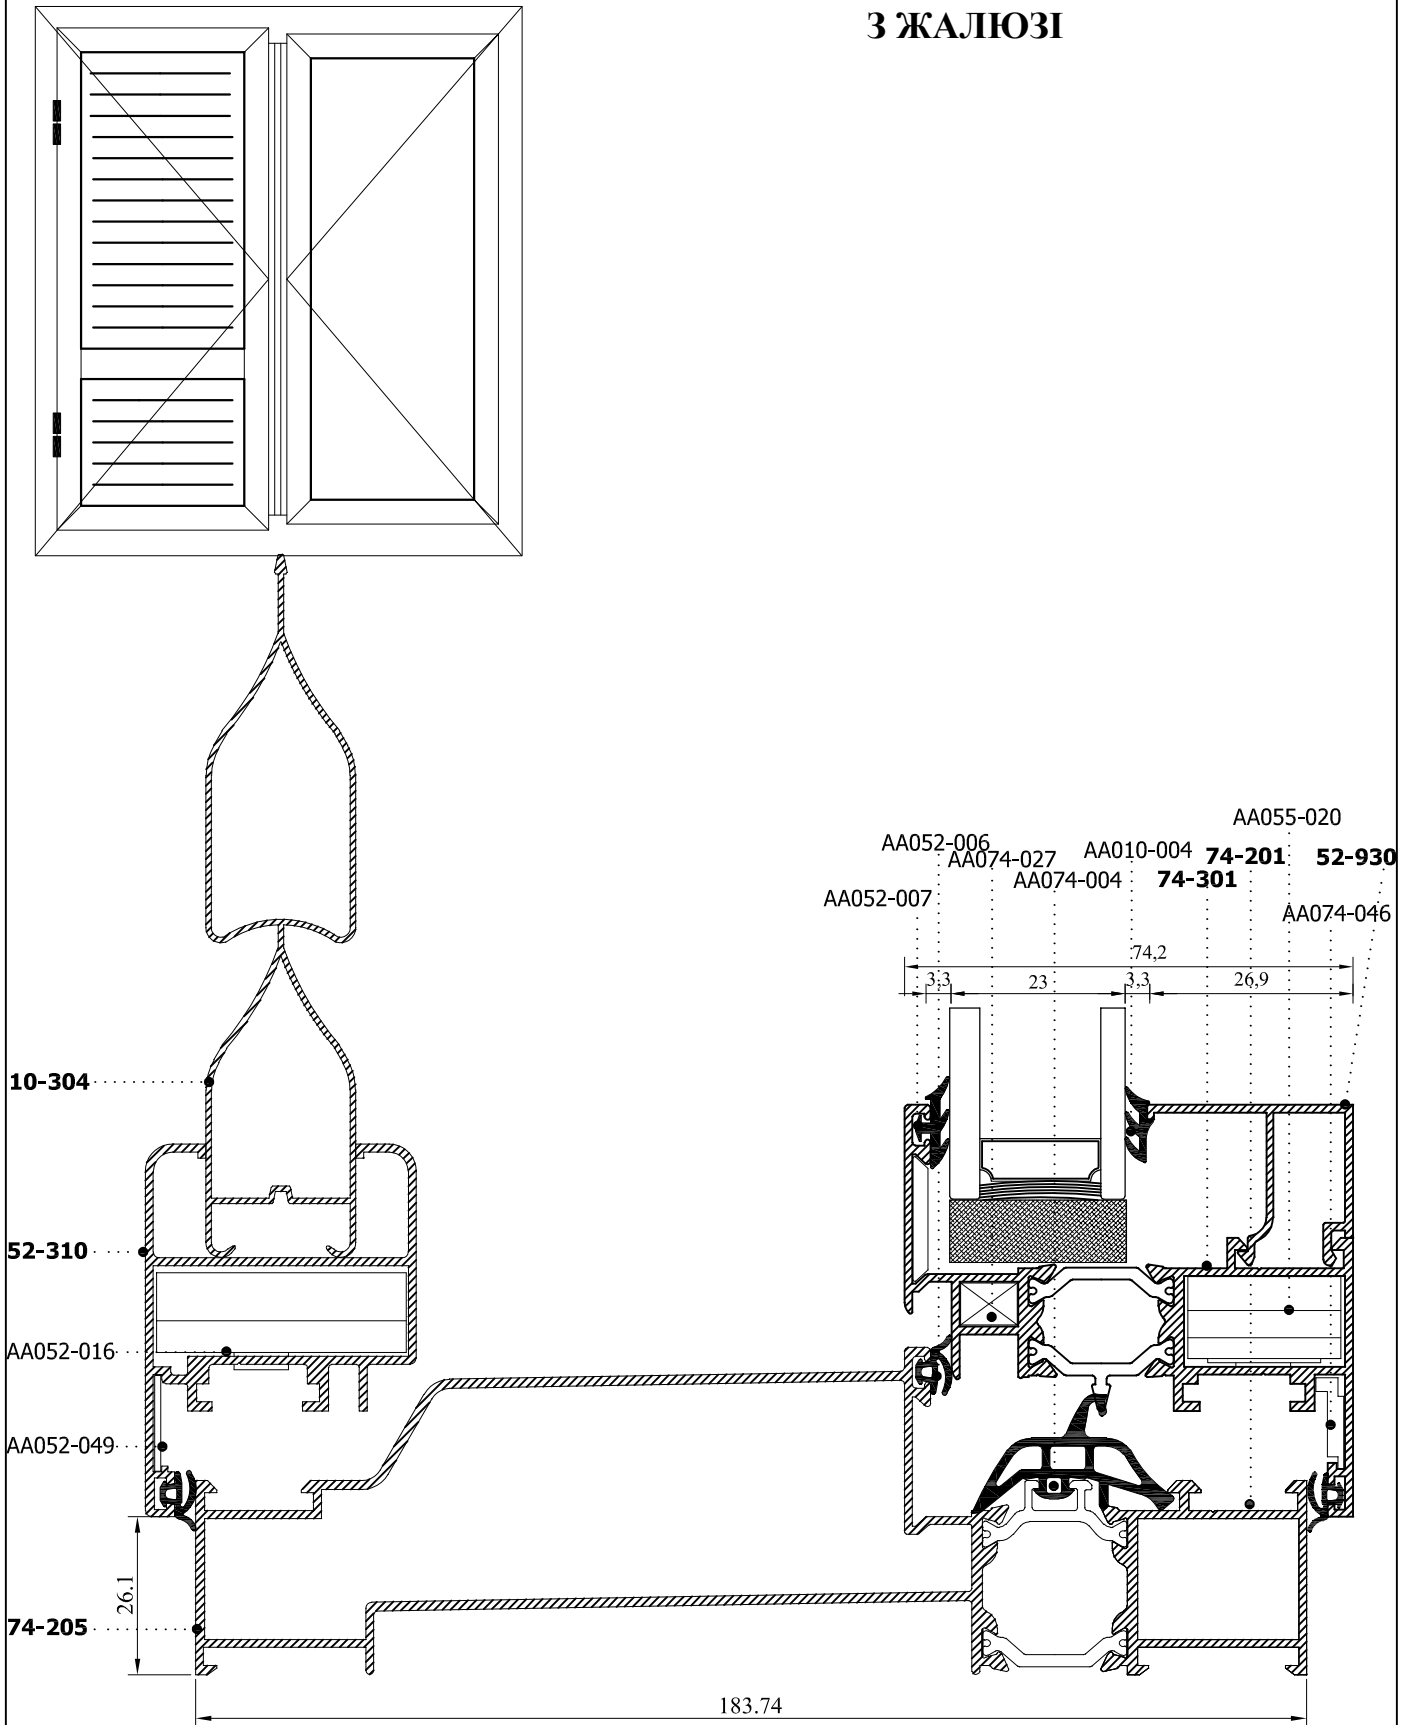



МАСШТАБ = 1:0,8

ПЕРЕРІЗИ ДВЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПО ТИПУ ГАРМОШКА
822-330


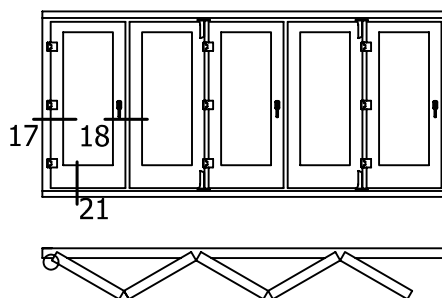
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 21 → сторінка BD24

822-321


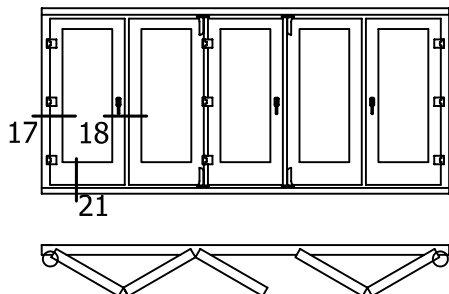
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 19 → сторінка BD22
 Переріз 20 → сторінка BD23
 Переріз 21 → сторінка BD24

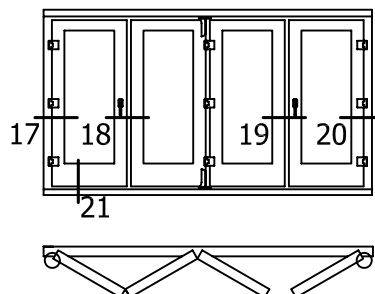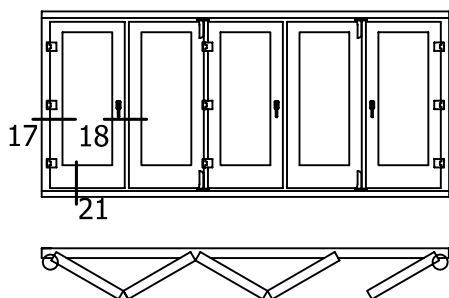822-431

822-541


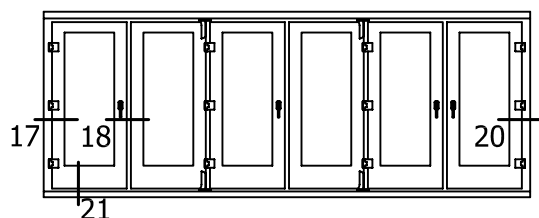
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 21 → сторінка BD24

822-550


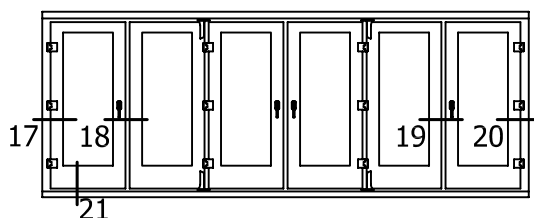
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 21 → сторінка BD24

822-532


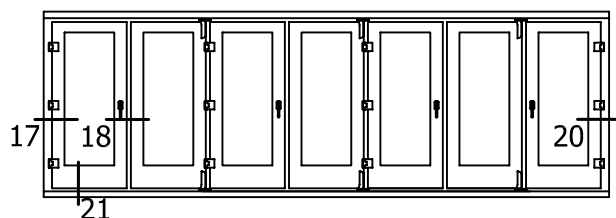
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 21 → сторінка BD24

ПЕРЕРІЗИ ДВЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПО ТИПУ ГАРМОШКА
822-651


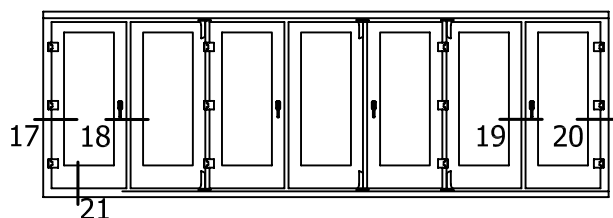
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 20 → сторінка BD23
 Переріз 21 → сторінка BD24

822-633


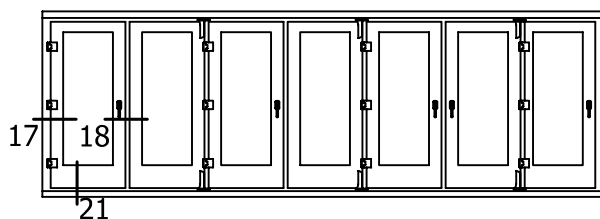
Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 19 → сторінка BD22
 Переріз 20 → сторінка BD23
 Переріз 21 → сторінка BD24

822-761


Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 20 → сторінка BD23
 Переріз 21 → сторінка BD24

822-743


Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 19 → сторінка BD22
 Переріз 20 → сторінка BD23
 Переріз 21 → сторінка BD24


822-770


Переріз 17 → сторінка BD20
 Переріз 18 → сторінка BD21
 Переріз 21 → сторінка BD24


ТРИСТУЛКОВІ ДВЕРІ-ГАРМОШКА З МЕХАНІЗМОМ G-U 822

822-321

17

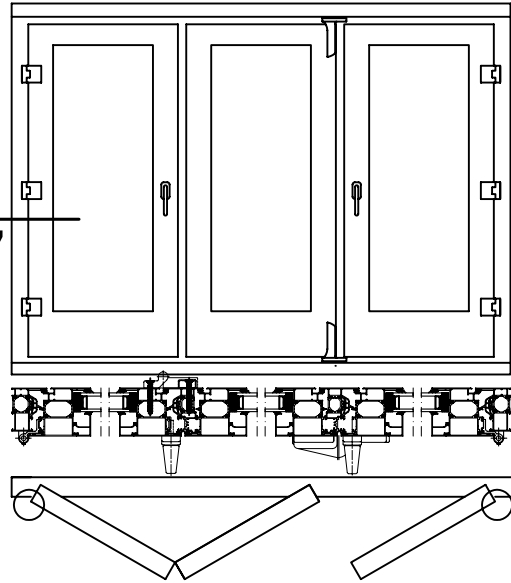

17

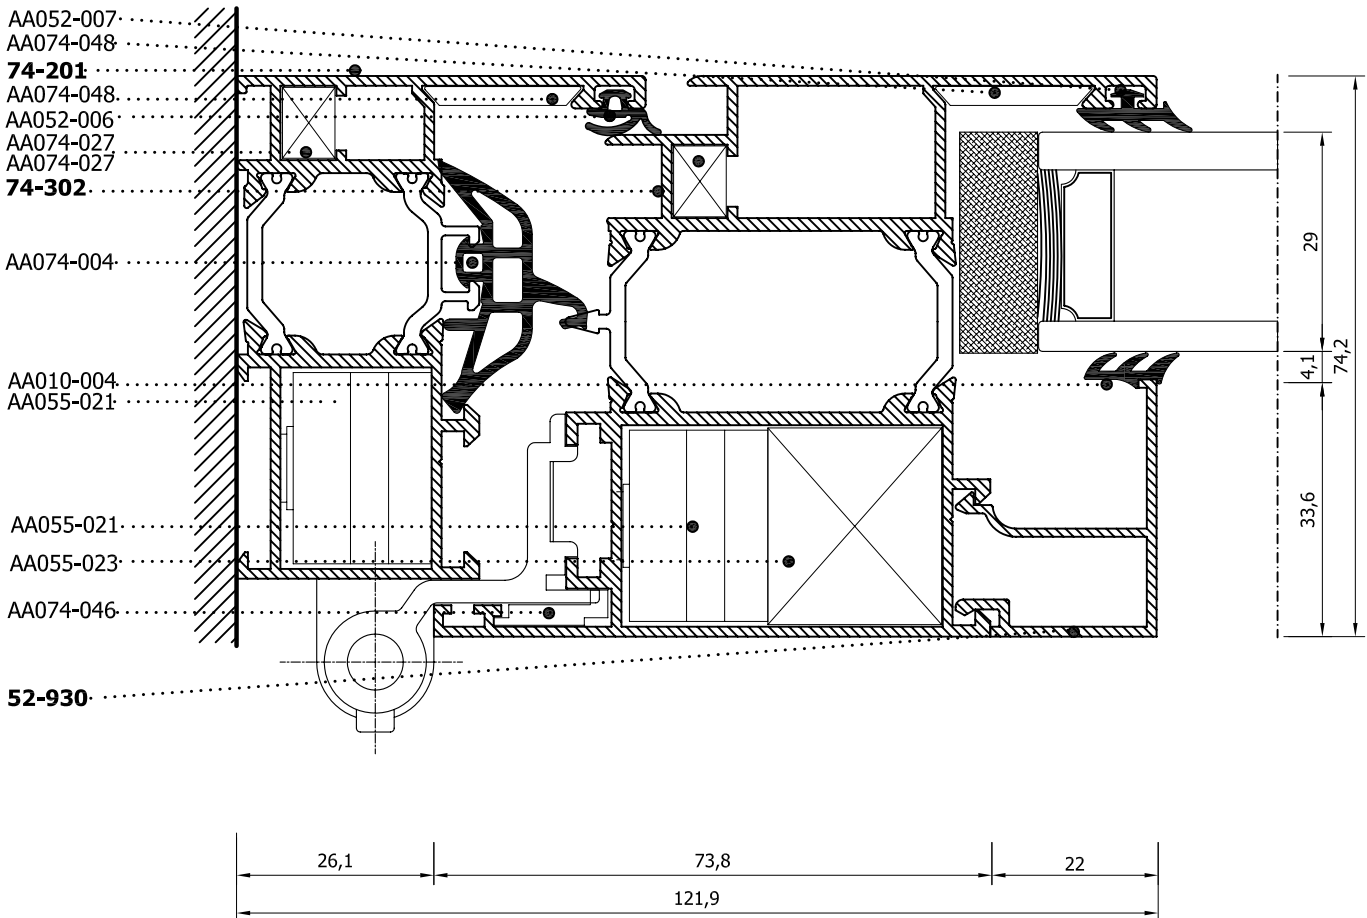


МАСШТАБ = 1:1

ТРИСТУЛКОВІ ДВЕРІ-ГАРМОШКА З МЕХАНІЗМОМ G-U 822

18


822-321

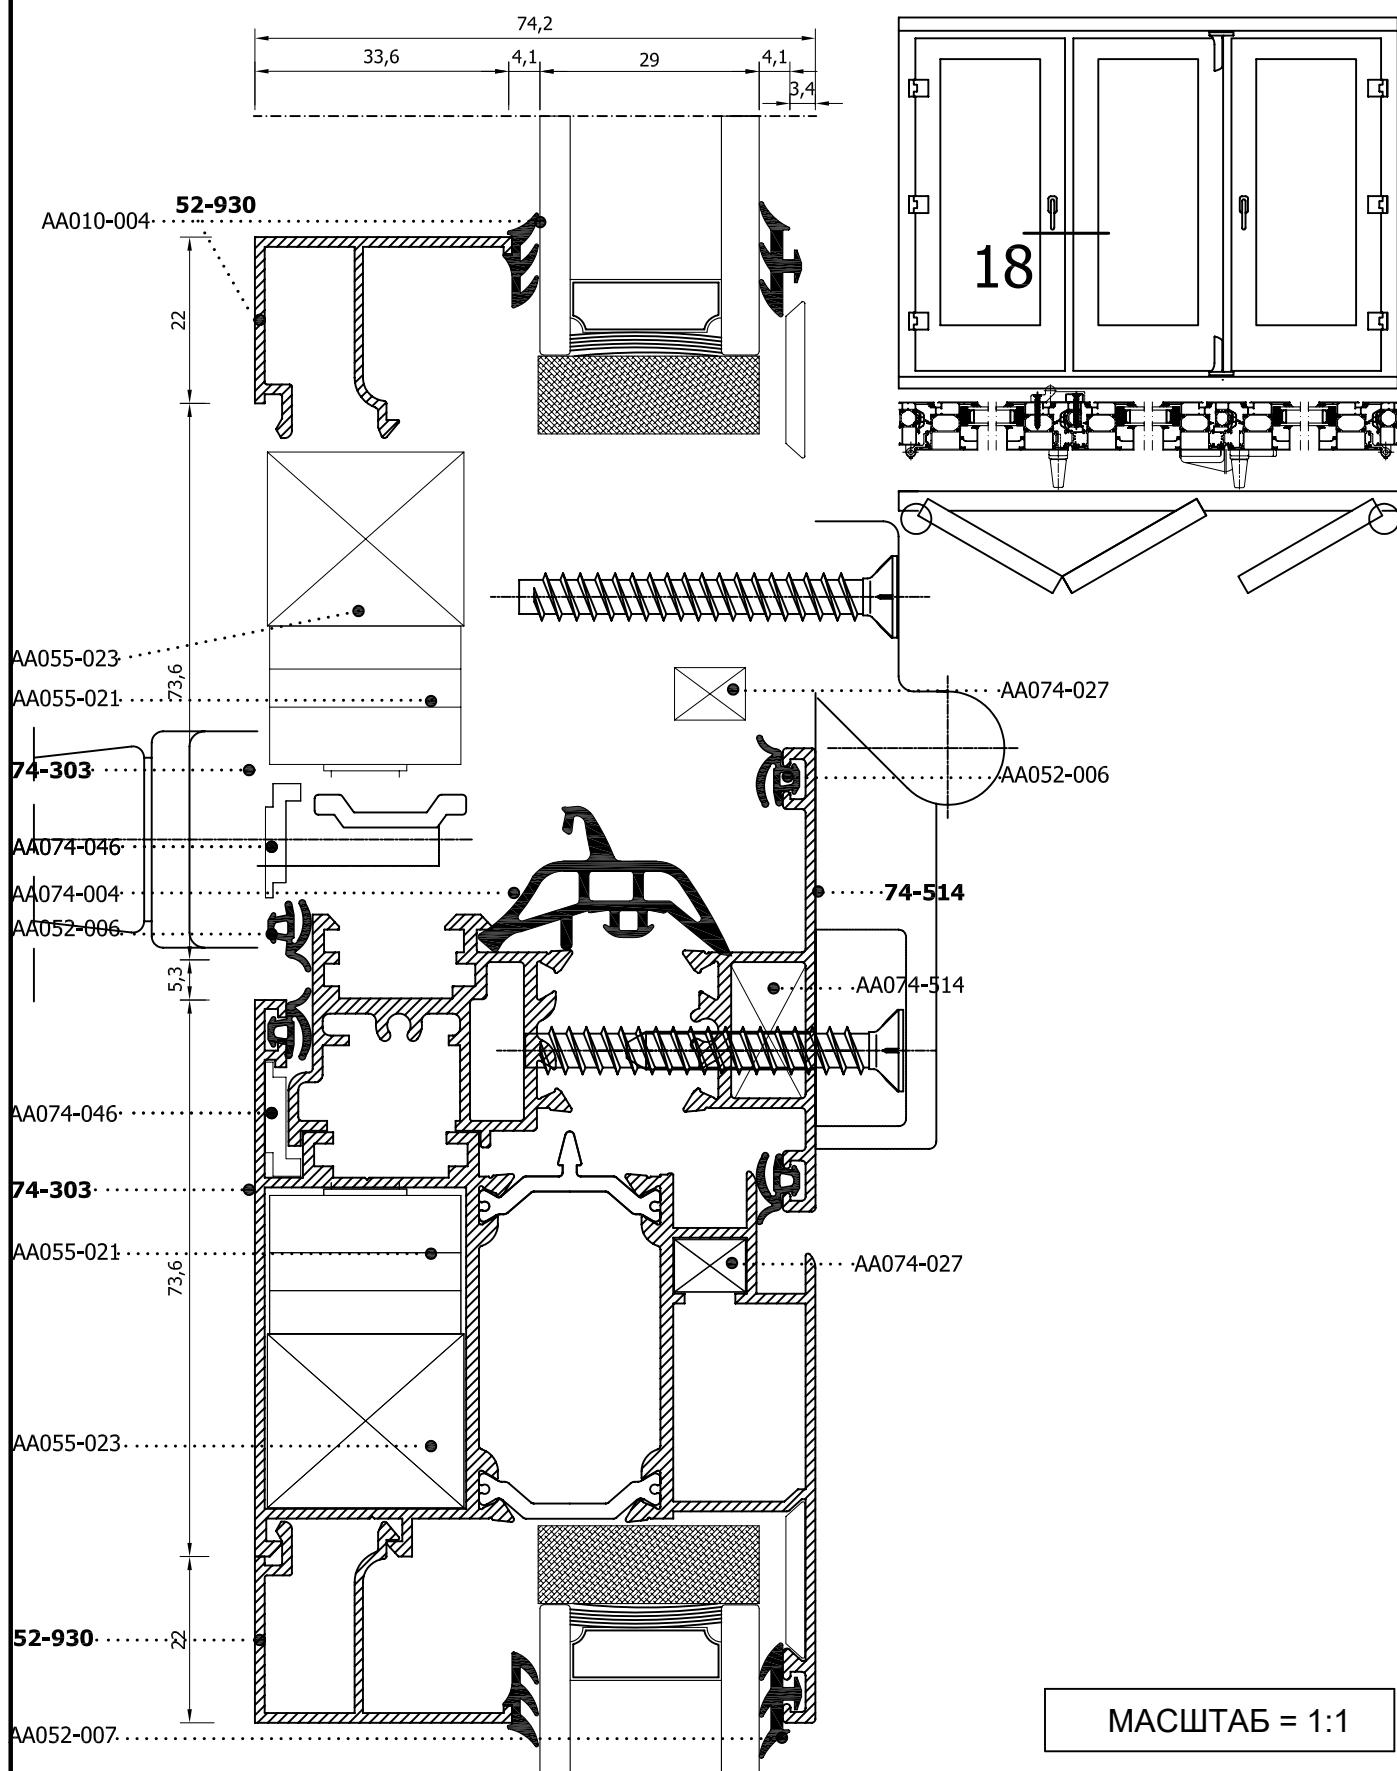

ТРИСТУЛКОВІ ДВЕРІ-ГАРМОШКА З МЕХАНІЗМОМ G-U 822

19



822-321

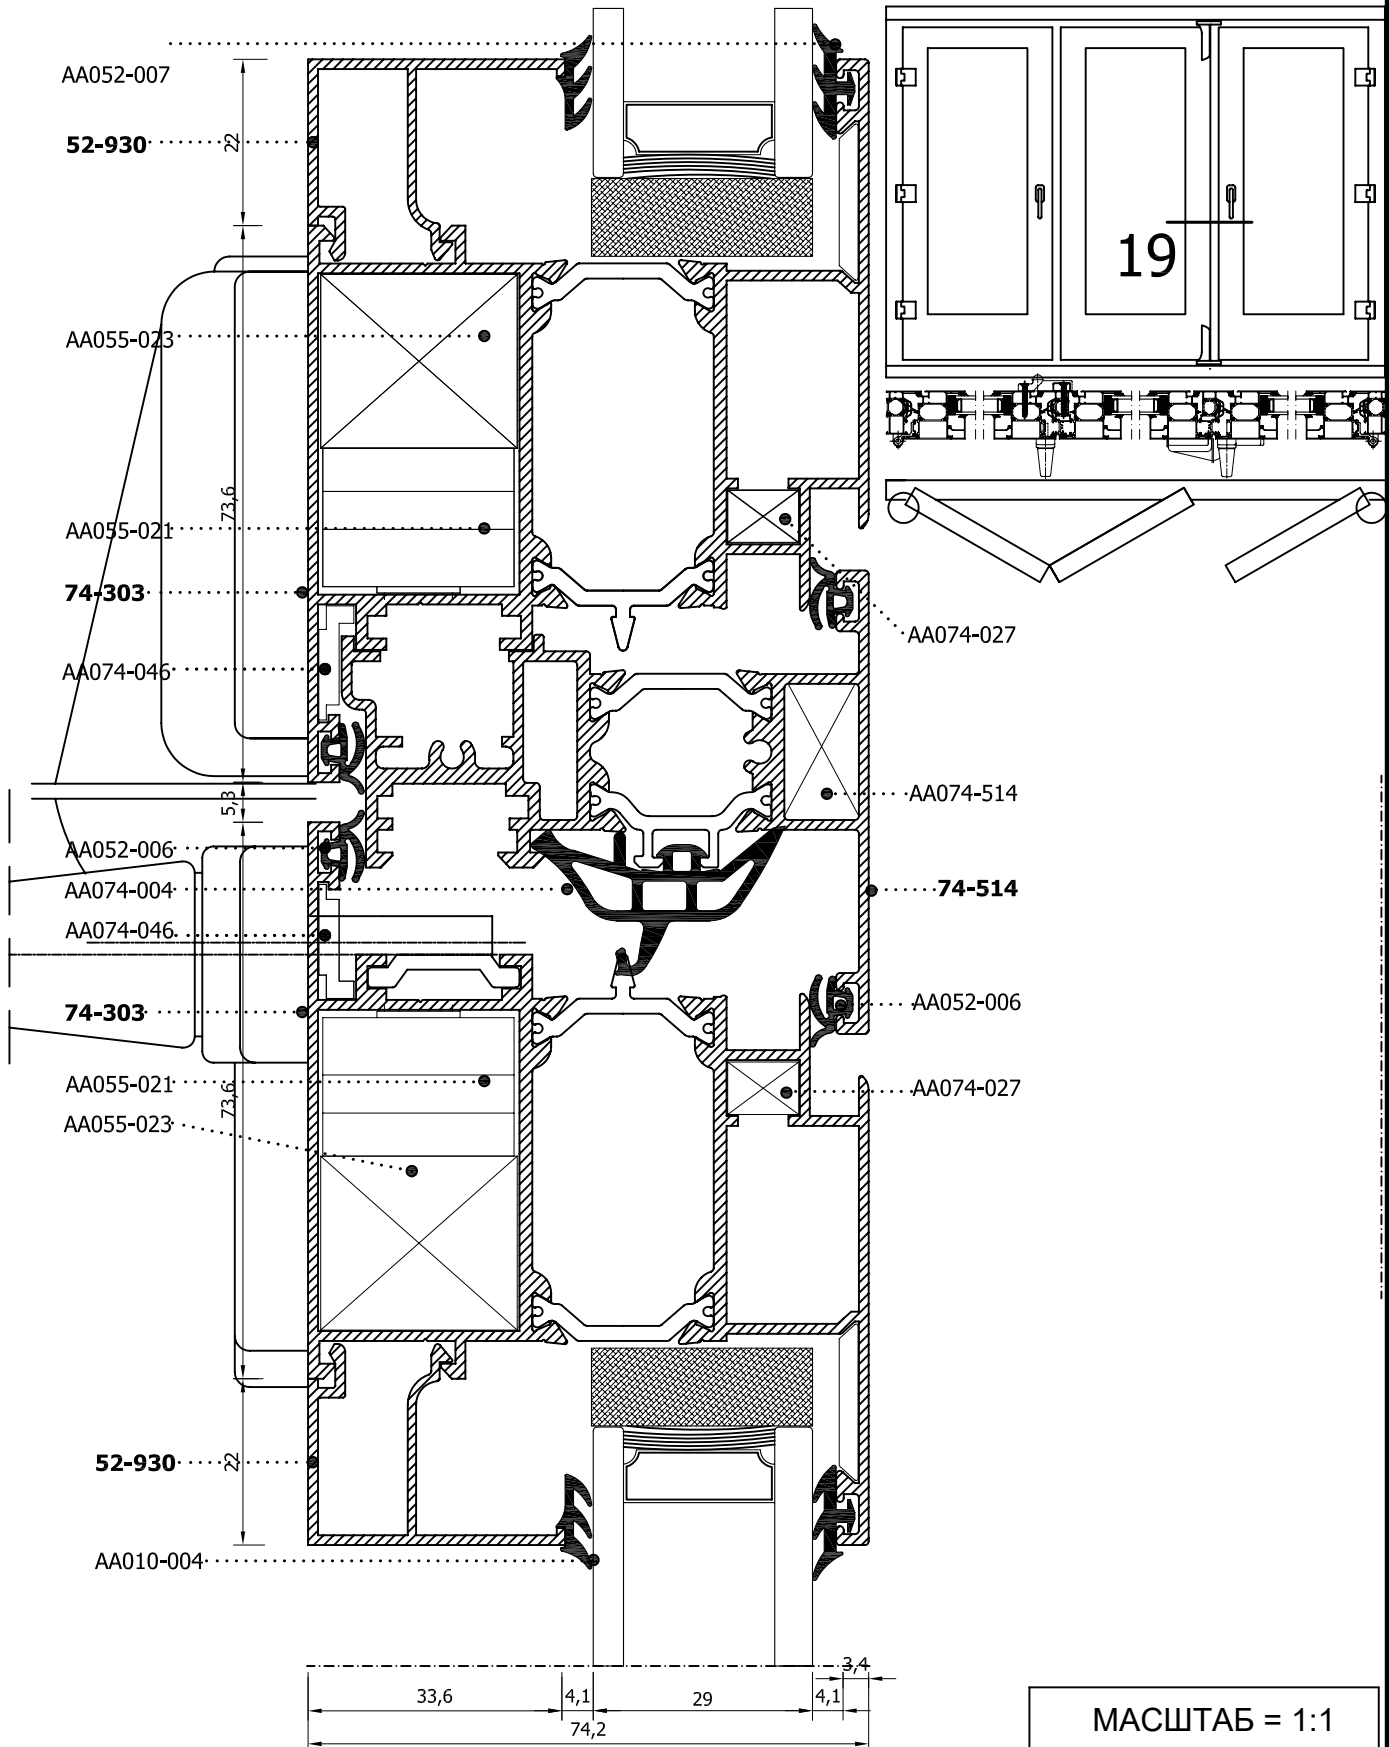

ТРИСТУЛКОВІ ДВЕРІ-ГАРМОШКА З МЕХАНІЗМОМ G-U 822

822-321


20

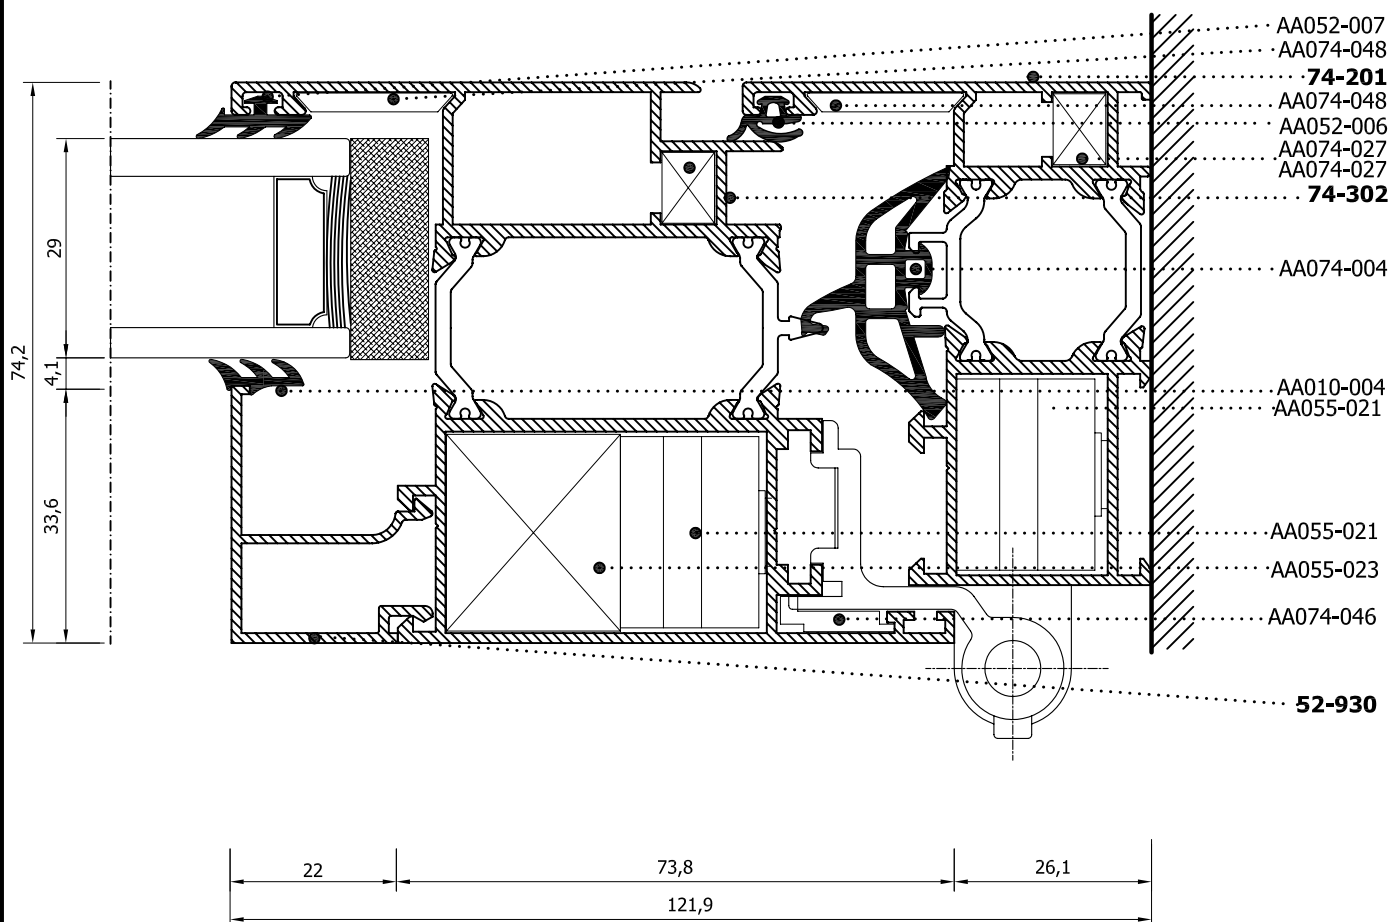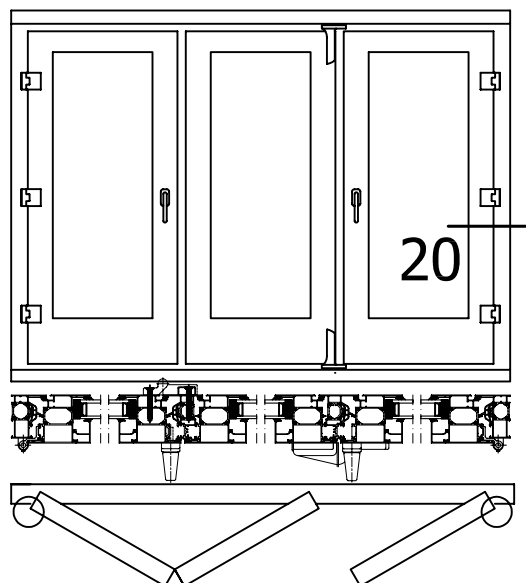

МАСШТАБ = 1:1

ТРИСТУЛКОВІ ДВЕРІ-ГАРМОШКА З МЕХАНІЗМОМ G-U 822

822-321

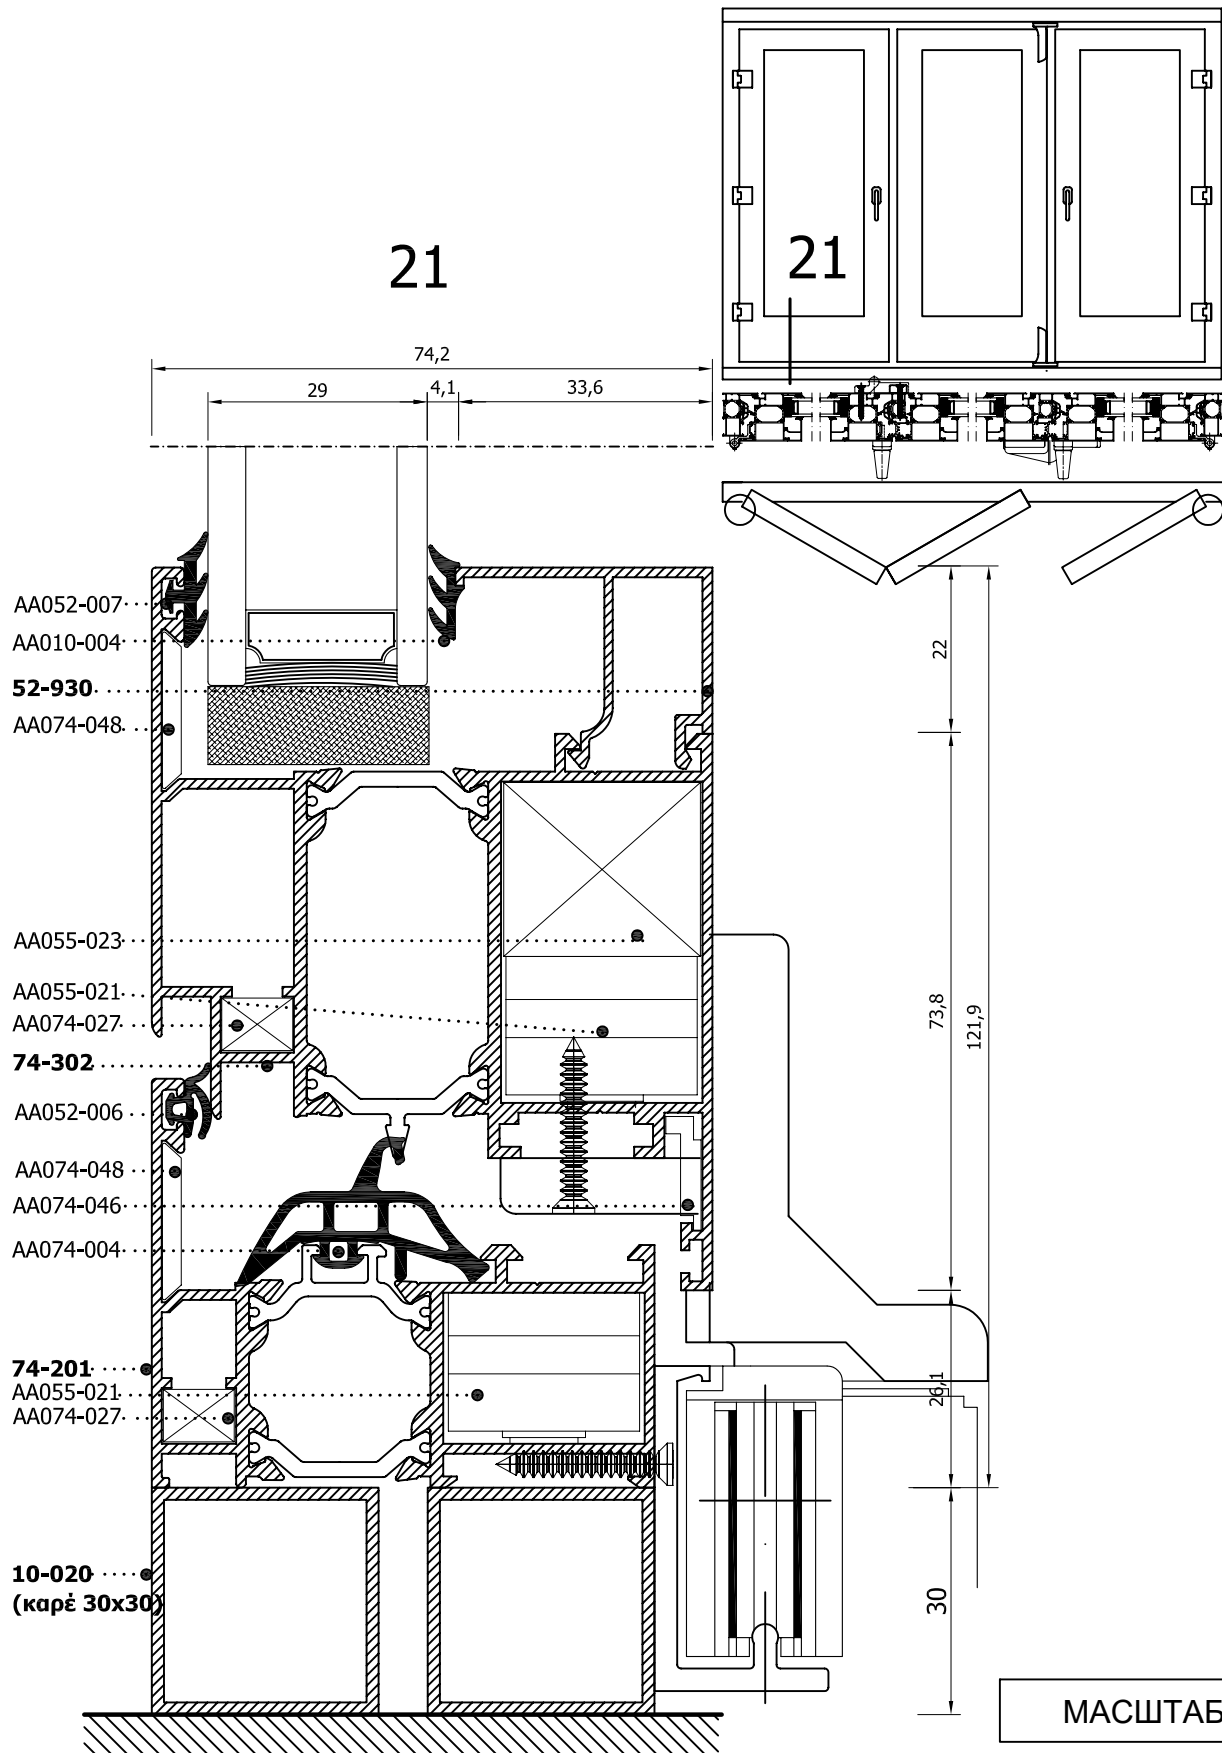

**МЕХАНІЗМ G-U 822 ДЛЯ ДВЕРЕЙ-ГАРМОШКИ
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА РАМИ 2100ММ**



МЕХАНІЗМ G-U 822 БЕЗ ПРИВОДУ			
МЕХАНІЗМ БЕЗ ПРИВОДУ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	СРІБЛЯСТИЙ
822-321	AA427-100-01	AA427-100-03	AA427-100-11
822-330	AA427-101-01	AA427-101-03	AA427-101-11
822-431	AA427-102-01	AA427-102-03	AA427-102-11
822-532	AA427-103-01	AA427-103-03	AA427-103-11
822-541	AA427-104-01	AA427-104-03	AA427-104-11
822-550	AA427-105-01	AA427-105-03	AA427-105-11
822-633	AA427-106-01	AA427-106-03	AA427-106-11
822-651	AA427-107-01	AA427-107-03	AA427-107-11
822-743	AA427-108-01	AA427-108-03	AA427-108-11
822-761	AA427-109-01	AA427-109-03	AA427-109-11
822-770	AA427-110-01	AA427-110-03	AA427-110-11
ПРИВІД МЕХАНІЗМУ ВІДНОСНО ВІД РОЗМІРУ РАМИ			
ПРИВІД МЕХАНІЗМУ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	СРІБЛЯСТИЙ
РОЗМІРИ РАМИ від 922 до 2960мм	AA427-200-01	AA427 200-03	AA427-200-11
РОЗМІРИ РАМИ від 2961 до 3960мм	AA427-201-01	AA427-201-03	AA427-201-11
РОЗМІРИ РАМИ від 3961 до 5000мм	AA427-202-01	AA427-202-03	AA427-202-11
РОЗМІРИ РАМИ від 5001 до 6700мм	AA427-203-01	AA427-203-03	AA427-203-11

Для повної комплектації механізму з приводом потрібно обрати код механізму та код приводу.



Наприклад: потрібен механізм 822-300 L=3800 білий, ви обираєте коди AA427-100-01 та AA427-201-01.

РОЗДІЛ Е


Розкрій
профіля

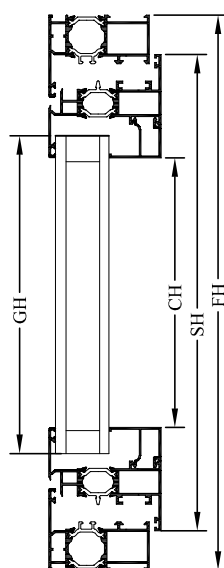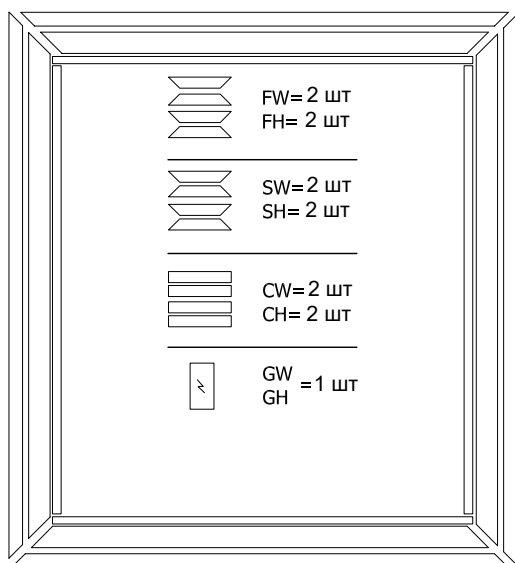1) ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО



ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"

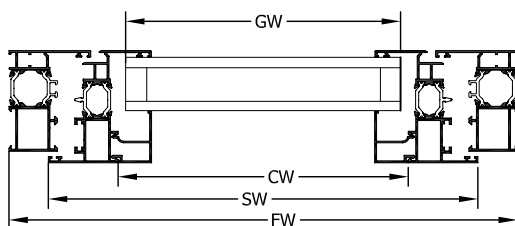


74-201 (FH-FW)



74-203 (FH-FW)



74-301 (SH-SW)





74-302 (SH-SW)





52-930 (CH-CW)

рама стулка	74-201			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-301, 74-304	SH=FH-52.2	CH=FH-188.8	GH=FH-154.4	SH=FH-88	CH=FH-224.2	GH=FH-190.2
	SW=FW-52.2	CW=FW-144.4	GW=FW-154.4	SW=FW-88	CW=FW-180.2	GW=FW-190.2
74-302	SH=FH-52.2	CH=FH-243.8	GH=FH-209.4	SH=FH-88	CH=FH-279.6	GH=FH-245.2
	SW=FW-52.2	CW=FW-199.4	GW=FW-209.4	SW=FW-88	CW=FW-235.2	GW=FW-245.2

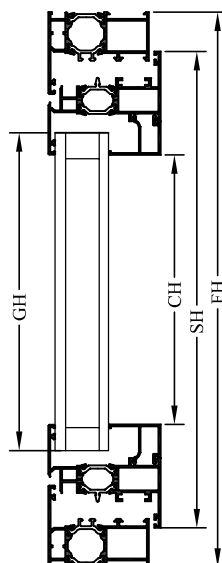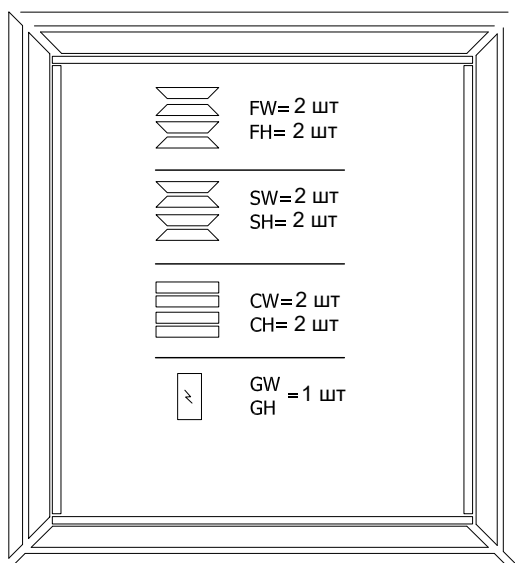1a) ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО


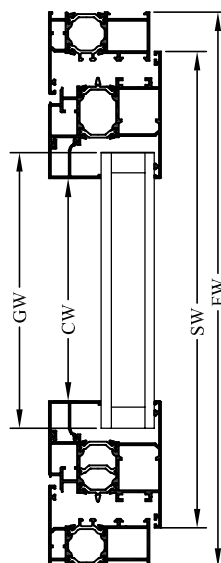
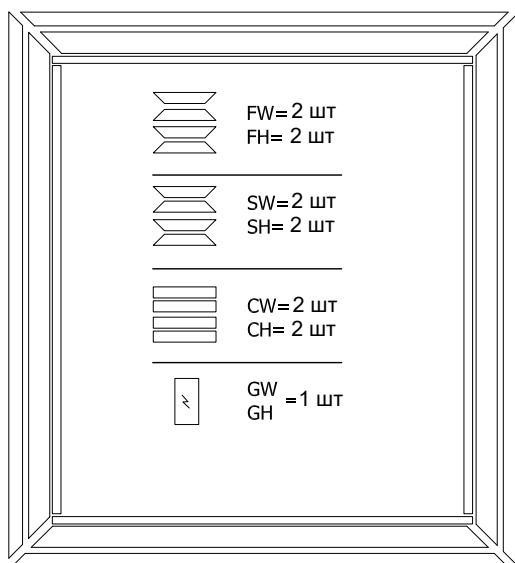
ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"

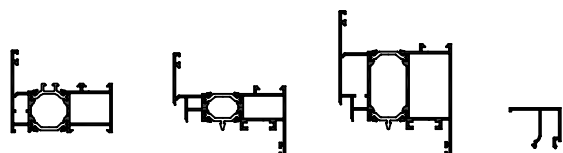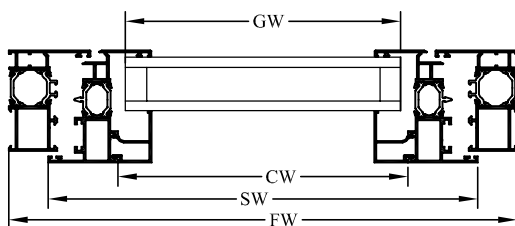

74-201 (FH-FW) 74-301 (SH-SW) 74-302 (SH-SW) 52-930 (CH-CW)

рама стулка	74-201, 74-205		
	стулка	штапик	скло
74-301, 74-304	SH=FH-52.2	CH=FH-188.8	GH=FH-154.4
	SW=FW-52.2	CW=FW-144.4	GW=FW-154.4
74-302	SH=FH-52.2	CH=FH-243.8	GH=FH-209.4
	SW=FW-52.2	CW=FW-199.4	GW=FW-209.4

16) ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО



ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина стулки = "SW"



висота стулки = "SH"

висота штапика = "CH"


ширина штапика = "CW"

ширина скла = "GW"

висота скла = "GH"

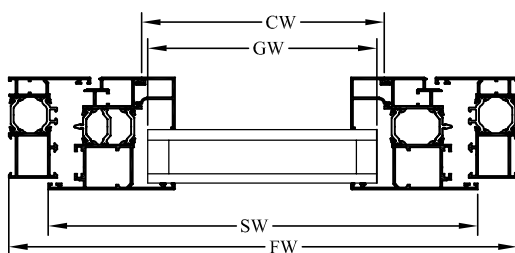

74-201 (FH-FW)





74-305 (SH-SW)



52-930 (CH-CW)

рама / стулка	74-201, 74-202, 74-205			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-305	SH=FH-52.2	CH=FH-219.7	GH=FH-185.7	SH=FH-88	CH=FH-255.5	GH=FH-221.5
	SW=FW-52.2	CW=FW-175.7	GW=FW-185.7	SW=FW-88	CW=FW-211.5	GW=FW-221.5

2) ДВОСТУЛКОВЕ ВІКНО

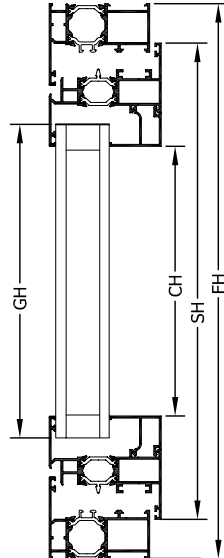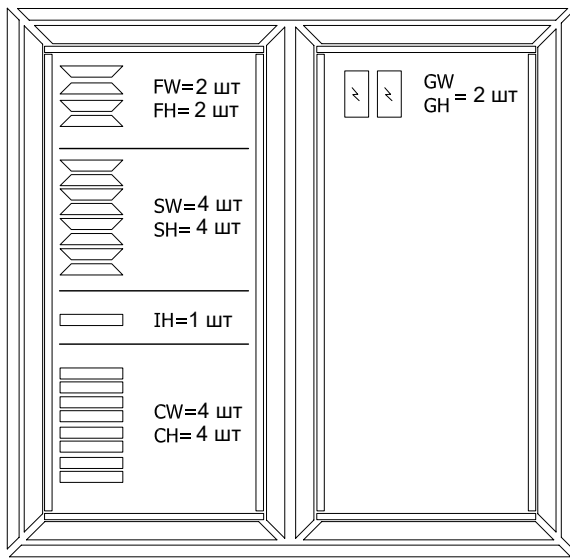

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина стулки = "SW"

висота стулки = "SH"



висота штапика = "CH"

ширина штапика = "CW"

ширина скла = "GW"

висота скла = "GH"



висота штапула = "IH"

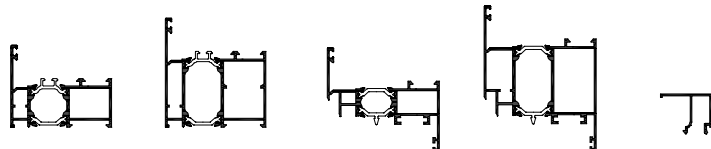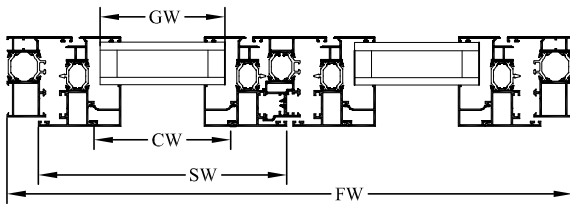

74-201 (FH-FW) 74-203 (FH-FW) 74-301 (SH-SW) 74-302 (SH-SW) 52-930 (CH-CW)

рама стулка	74-201			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-301, 74-304	SH=FH-52.2	CH=FH-144.4	GH=FH-154.4	SH=FH-88	CH=FH-224.2	GH=FH-190.2
	$SW=\frac{FW}{2}-28.7$	$CW=\frac{FW}{2}-121$	$GW=\frac{FW}{2}-130.8$	$SW=\frac{FW}{2}-46.5$	$CW=\frac{FW}{2}-138.7$	$GW=\frac{FW}{2}-148.7$
74-302	SH=FH-52.2	CH=FH-199.4	GH=FH-209.4	SH=FH-88	CH=FH-279.6	GH=FH-245.2
	$SW=\frac{FW}{2}-28.7$	$CW=\frac{FW}{2}-175.9$	$GW=\frac{FW}{2}-185.9$	$SW=\frac{FW}{2}-46.5$	$CW=\frac{FW}{2}-193.7$	$GW=\frac{FW}{2}-203.7$
		штульп	IH=FH-119.4		штульп	IH=FH-155.2

2a) ДВОСТУЛКОВЕ ВІКНО

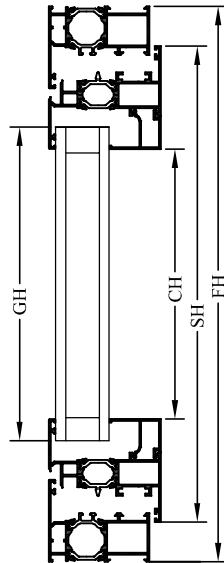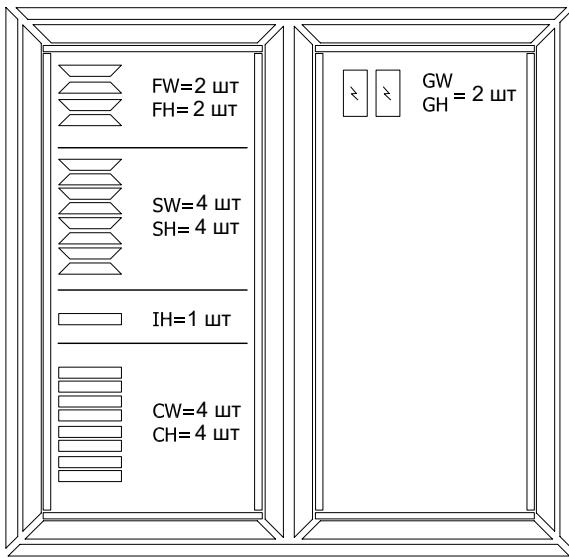

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина стулки = "SW"

висота стулки = "SH"



висота штапика = "CH"

ширина штапика = "CW"

ширина скла = "GW"

висота скла = "GH"



висота штапула = "IH"

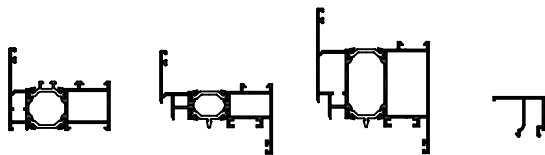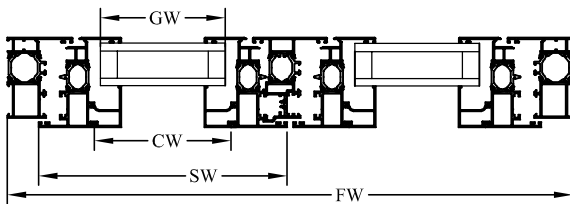

74-201 (FH-FW) 74-301 (SH-SW) 74-302 (SH-SW) 52-930 (CH-CW)

стулка \ рама	74-201, 74-205		
	стулка	штапик	скло
74-301	SH=FH-52.2	CH=FH-144.4	GH=FH-154.4
	$SW=\frac{FW}{2}-28.7$	$CW=\frac{FW}{2}-121$	$GW=\frac{FW}{2}-130.8$
74-302	SH=FH-52.2	CH=FH-199.4	GH=FH-209.4
	$SW=\frac{FW}{2}-28.7$	$CW=\frac{FW}{2}-175.9$	$GW=\frac{FW}{2}-185.9$
	штульп		IH=FH-119.4

3) ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ

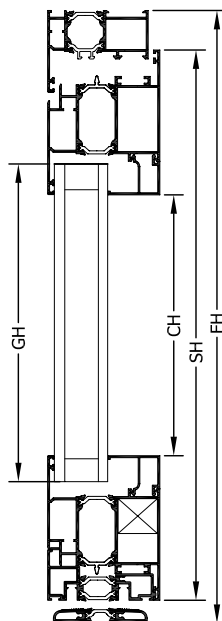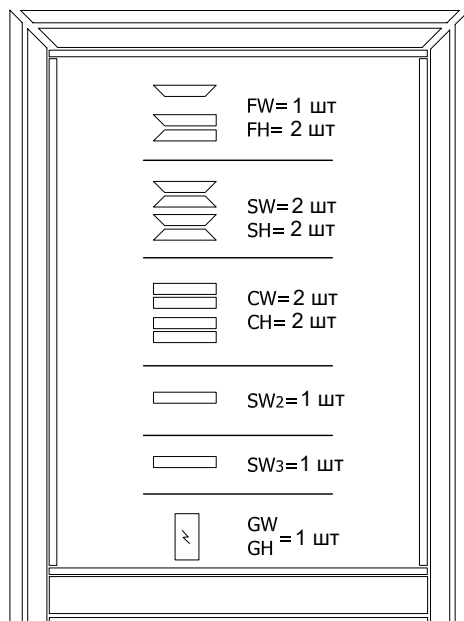

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина стулки = "SW"

висота стулки = "SH"

висота штапика = "CH"



ширина штапика = "CW"

ширина скла = "GW"

висота скла = "GH"



ширина порога = "SW3"

ширина надпорогового адаптера = "SW2"

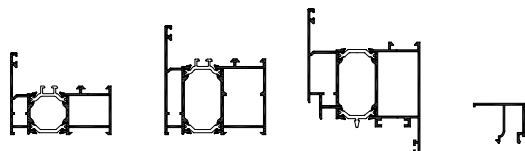
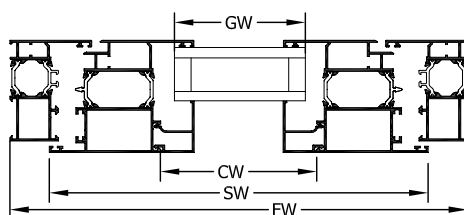


74-201 (FH-FW) 74-203 (FH-FW) 74-302 (SH-SW) 52-930 (CH-CW)


рама стулка	74-201			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-302	SH=FH-41.3	CH=FH-232.7	GH=FH-198.5	SH=FH-59.2	CH=FH-250.6	GH=FH-216.4
	SW=FW-52.2	CW=FW-199.4	GW=FW-209.4	SW=FW-88	CW=FW-235.2	GW=FW-245.2
	порог	надпороговий адаптер		порог	надпороговий адаптер	
	SW3=FW-64.2	SW2=FW-119.3		SW3=FW-100	SW2=FW-155.2	

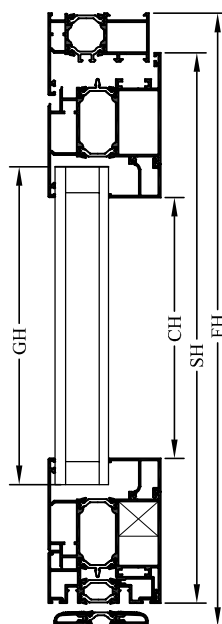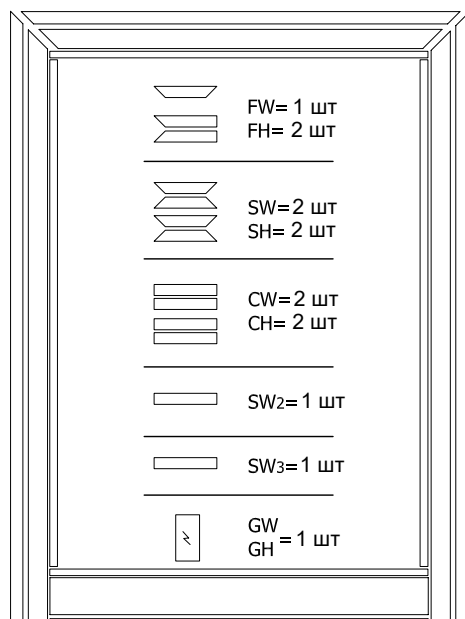3а) ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ


ширина рами = "FW"
висота рами = "FH"
ширина стулки = "SW"
висота стулки = "SH"
висота штапика = "CH"
ширина штапика = "CW"
ширина скла = "GW"
висота скла = "GH"
ширина порога = "SW₃"
ширина надпорогового адаптера = "SW₂"

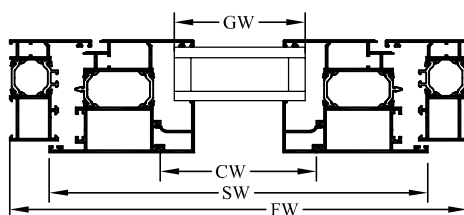

74-201 (FH-FW)




74-302 (SH-SW)





52-930 (CH-CW)

рама / стулка	74-201, 74-205		
	стулка	штапик	скло
74-302	SH=FH-41.3	CH=FH-232.7	GH=FH-198.5
	SW=FW-52.2	CW=FW-199.4	GW=FW-209.4
	порог SW ₃ =FW-64.2		

4) ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ЗОВНІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ

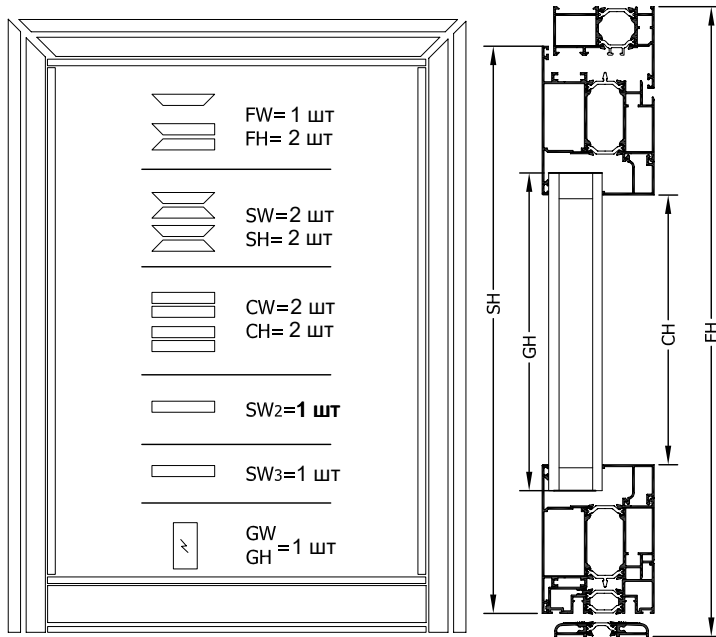


ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"
 ширина порога = "SW3"
 ширина надпорогового адаптера = "SW2"

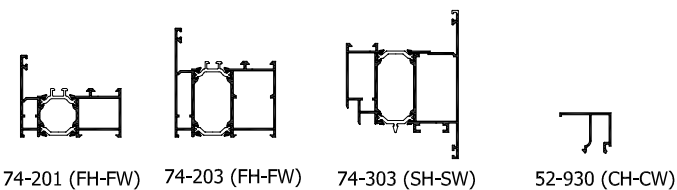
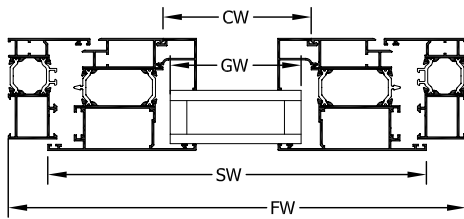


рама стулка	74-201			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-303	SH=FH-41.3	CH=FH-238	GH=FH-203.6	SH=FH-59.2	CH=FH-255.9	GH=FH-221.5
	SW=FW-52.2	CW=FW-204.6	GW=FW-214.6	SW=FW-88	CW=FW-240.4	GW=FW-250.4
	поріг	надпороговий адаптер		поріг	надпороговий адаптер	
	SW3=FW-64.2	SW2=FW-119.3		SW3=FW-100	SW2=FW-155.2	

5) ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ

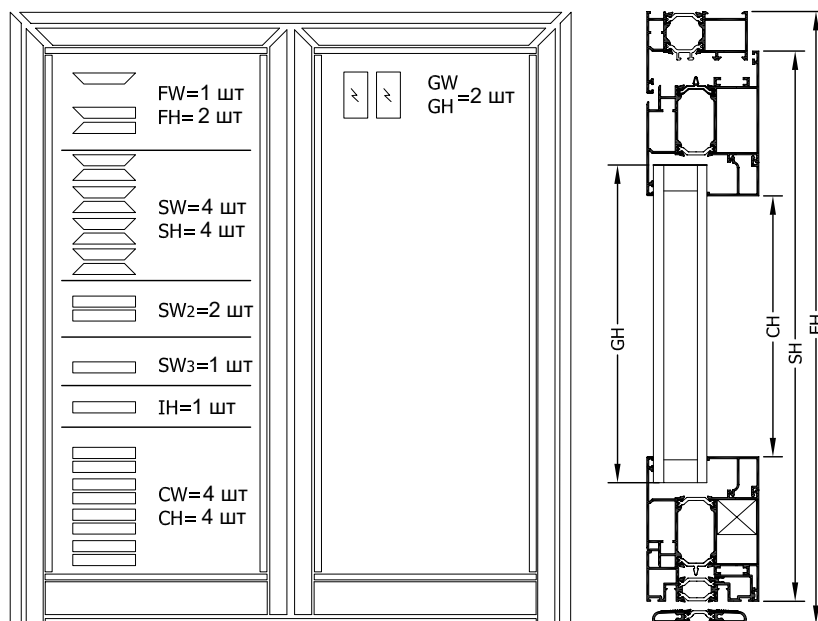


ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"
 ширина порога = "SW3"
 ширина надпорогового адаптера = "SW2"
 висота штульпа = "IH"

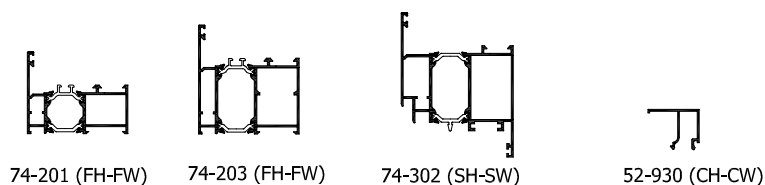
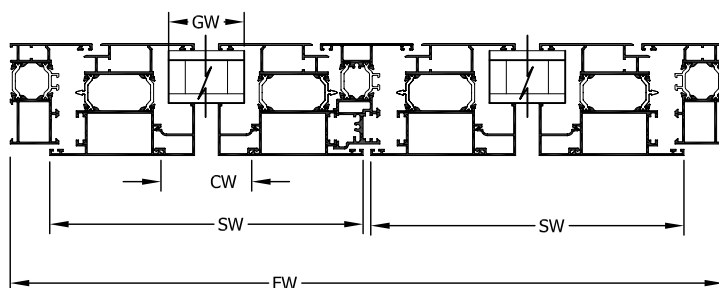


рама стулка	74-201			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-302	SH=FH-41.3	CH=FH-232.7	GH=FH-198.5	SH=FH-59.2	CH=FH-250.6	GH=FH-216.4
	$SW=\frac{FW}{2}-28.7$	$CW=\frac{FW}{2}-175.9$	$GW=\frac{FW}{2}-185.9$	$SW=\frac{FW}{2}-46.5$	$CW=\frac{FW}{2}-193.7$	$GW=\frac{FW}{2}-203.7$
	поріг	надпороговий адаптер	штульп	поріг	надпороговий адаптер	штульп
	SW3=FW-64.2	SW2=FW-62.3	IH=FH-119.4	SW3=FW-100	SW2=FW-80.2	IH=FH-137.3


6) ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ЗОВНІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ

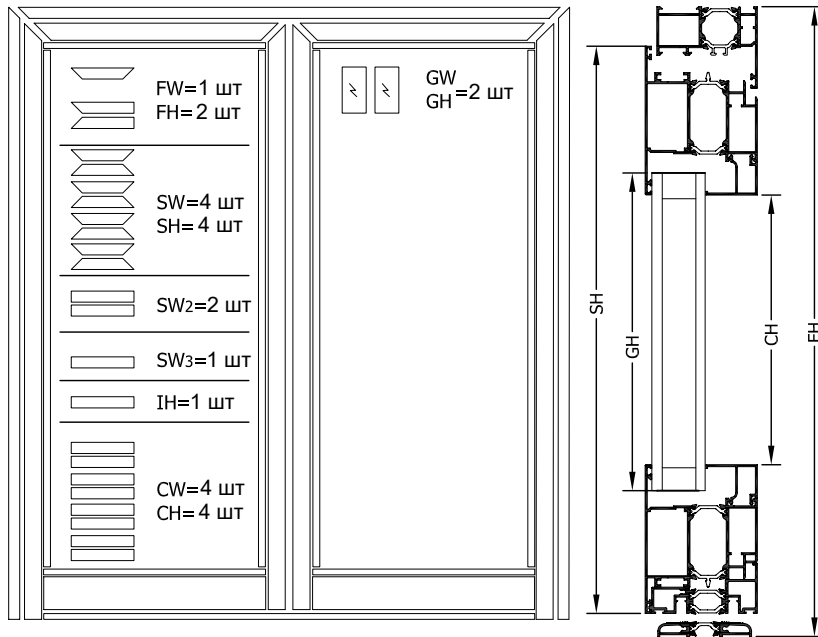



ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"
 ширина порога = "SW3"
 ширина надпорогового адаптера = "SW2"
 висота штульпа = "IH"

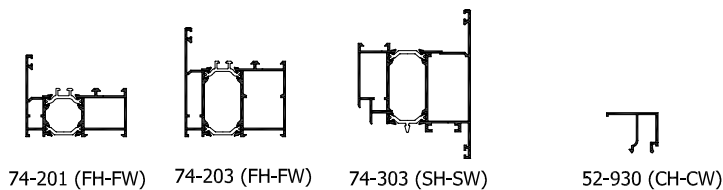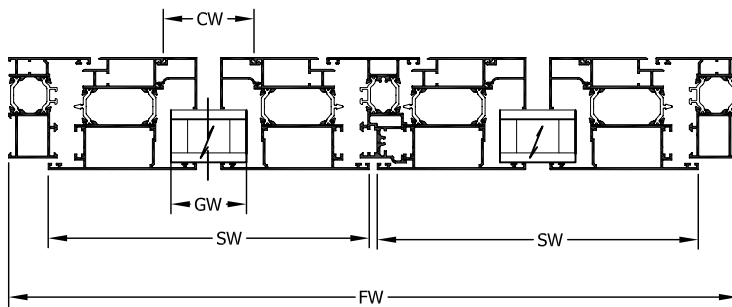


рама стулка	74-201			74-203		
	стулка	штапик	скло	стулка	штапик	скло
74-303	SH=FH-41.3	CH=FH-238	GH=FH-203.6	SH=FH-59.2	CH=FH-255.9	GH=FH-221.5
	$SW=\frac{FW}{2}-28.8$	$CW=\frac{FW}{2}-181.1$	$GW=\frac{FW}{2}-191.1$	$SW=\frac{FW}{2}-46.7$	$CW=\frac{FW}{2}-199$	$GW=\frac{FW}{2}-209$
	порог	надпороговий адаптер	штульп	порог	надпороговий адаптер	штульп
	SW3=FW-64.2	SW2=FW-62.3	IH=FH-119.4	SW3=FW-100	SW2=FW-80.2	IH=FH-137.3

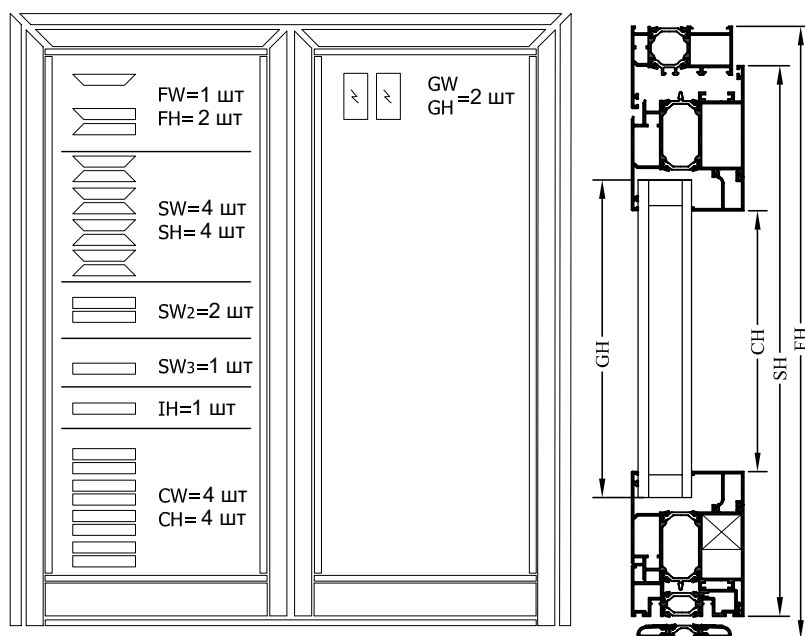5а) ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ


ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"
 ширина порога = "SW3"
 ширина надпорогового адаптера = "SW2"
 висота штаульпа = "IH"

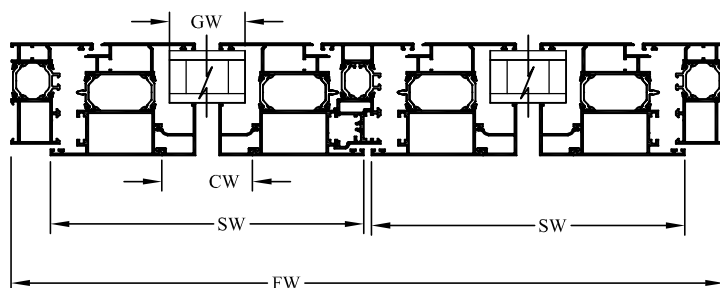

74-201 (FH-FW)





74-302 (SH-SW)



52-930 (CH-CW)

рама стулка	74-201, 74-205		
	стулка	штапик	скло
74-302	SH=FH-41.3	CH=FH-232.7	GH=FH-198.5
	$SW=\frac{FW}{2}-28.7$	$CW=\frac{FW}{2}-175.9$	$GW=\frac{FW}{2}-185.9$
	порог	надпороговий адаптер	штульп
	SW3=FW-64.2	SW2=FW-64.2	IH=FH-119.4

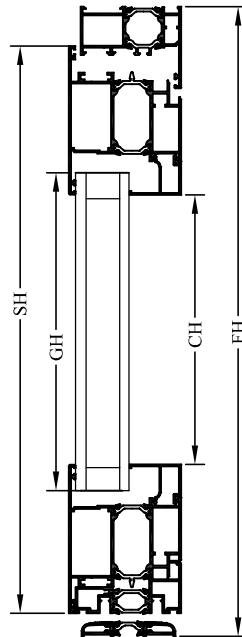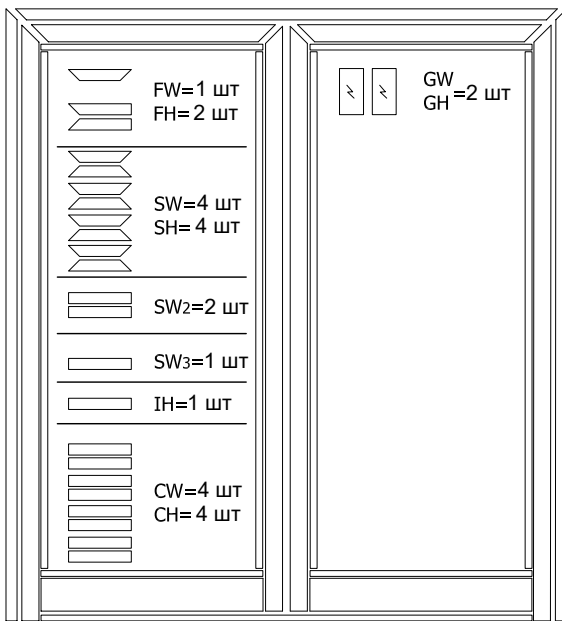6a) ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ЗОВНІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ


ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина стулки = "SW"

висота стулки = "SH"

висота штапика = "CH"

ширина штапика = "CW"



ширина скла = "GW"

висота скла = "GH"


ширина порога = "SW3"

ширина надпорогового адаптера = "SW2"

висота штульпа = "IH"

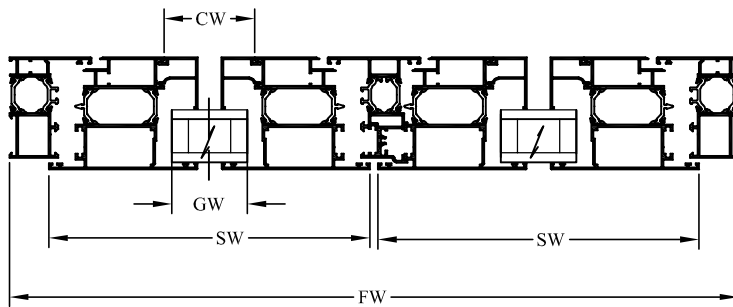

74-201 (FH-FW)






74-303 (SH-SW)



52-930 (CH-CW)

рама стулка	74-201, 74-205		
	стулка	штапик	скло
74-303	SH=FH-41.3	CH=FH-238	GH=FH-203.6
	SW= $\frac{FW}{2}$ -28.8	CW= $\frac{FW}{2}$ -181.1	GW= $\frac{FW}{2}$ -191.1
	порог	надпороговий адаптер	штульп
	SW3=FW-64.2	SW2=FW-64.2	IH=FH-119.4

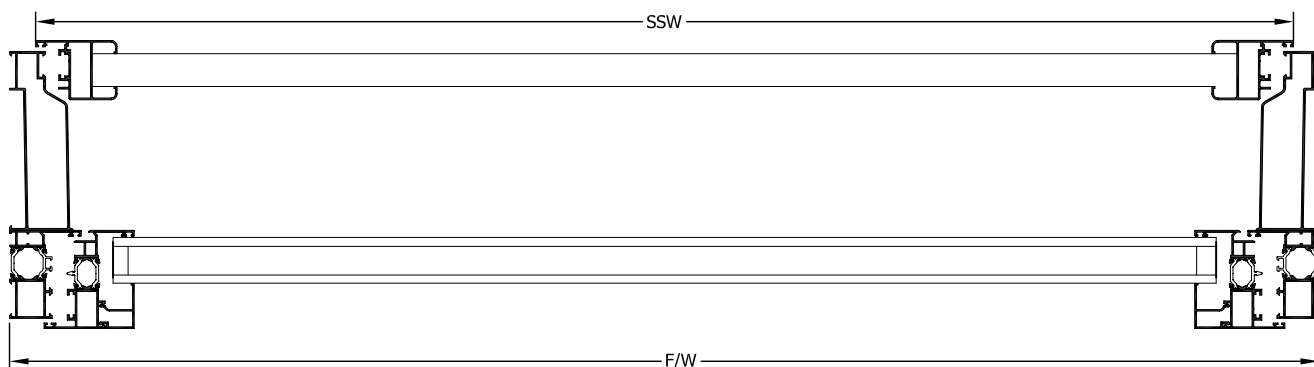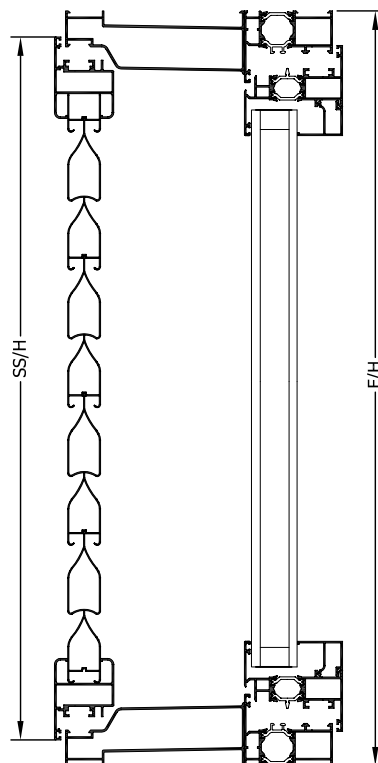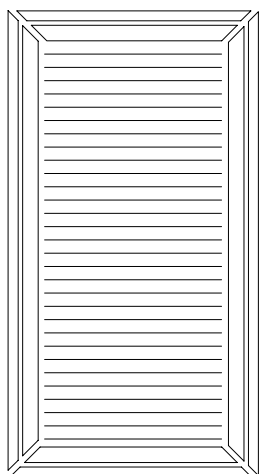7) ОДНОСТУЛКОВІ ЖАЛЮЗІ



стулка	рама	52-219
	стулка	
52-310		SSH=FH-42.2
		SSW=FW-42.2

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина жалюзі = "SSW"

висота жалюзі = "SSH"






52-219 (FW-FH)



52-310 (SSW-SSH)

7a) ОДНОСТУЛКОВІ ЖАЛЮЗІ

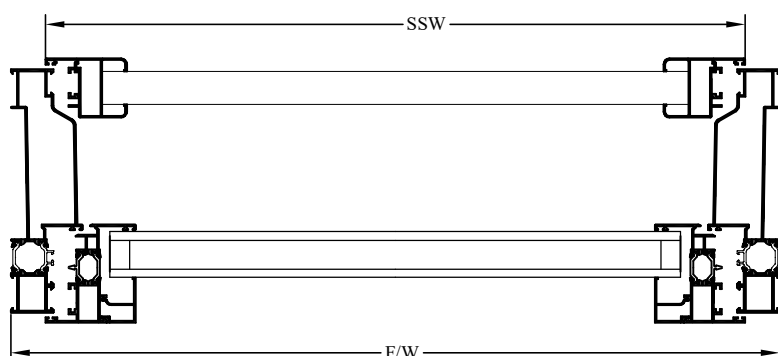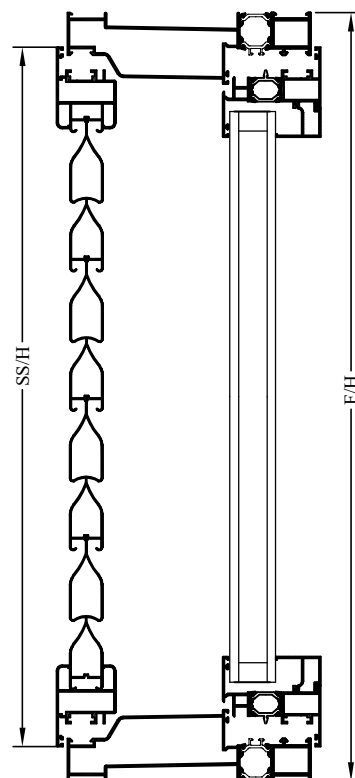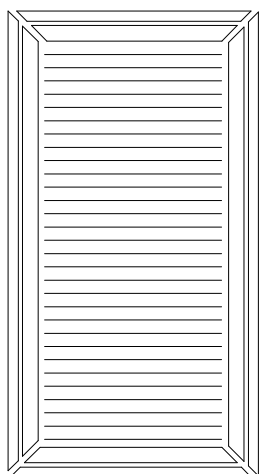


ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина жалюзі = "SSW"

висота жалюзі = "SSH"

рама штулка	74-205
	штулка
52-310	SSH=FH-52.2
	SSW=FW-52.2






74-205 (FW-FH)



52-310 (SSW-SSH)

8) ДВОСТУЛКОВІ ЖАЛЮЗІ

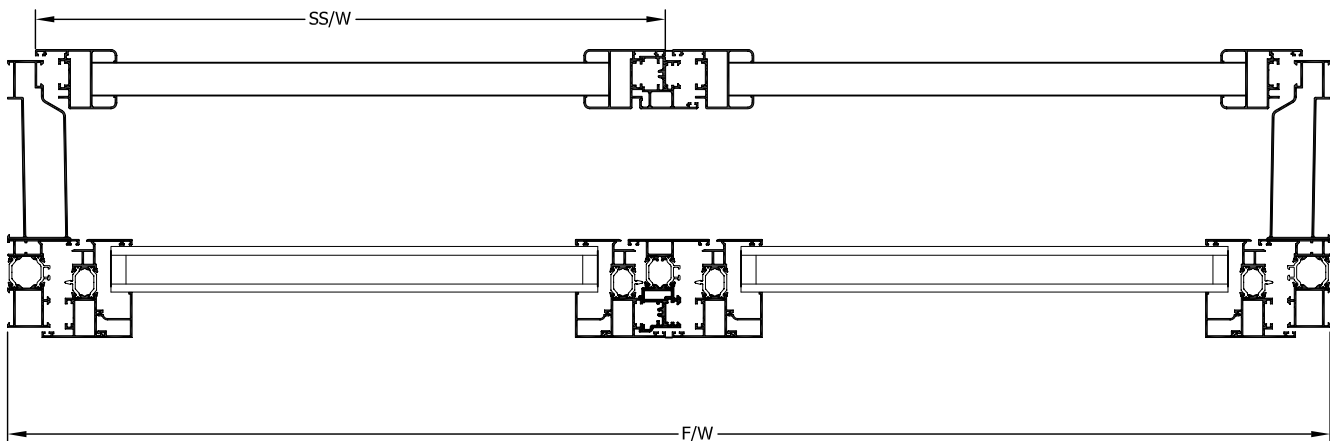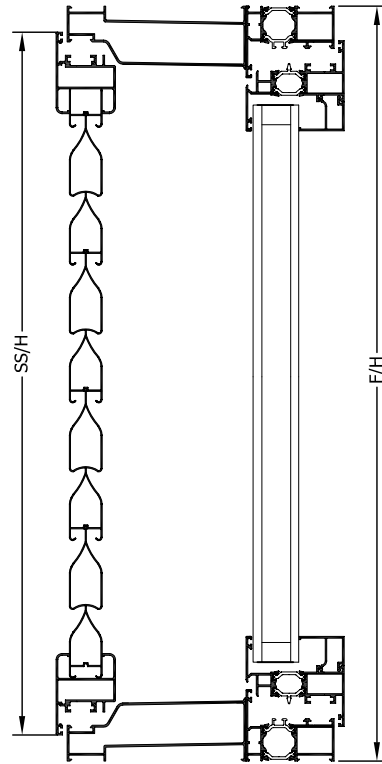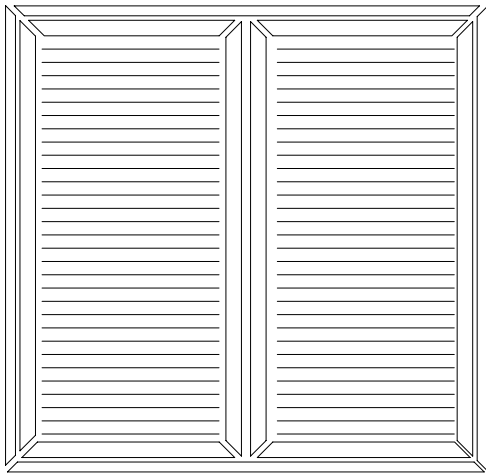

рама штулка	52-219	штульп
	штулка	
52-310	SSH=FH-42.2 SSW= $\frac{FW}{2}$ -23.7	ІІН=FH-95.6

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина жалюзі = "SSW"

висота жалюзі = "SSH"

висота штульпа = "ІІН"



52-219 (FW-FH)






52-310 (SSW-SSH)



52-536 (ІІН)

9) ОДНОСТУЛКОВІ ЖАЛЮЗІ

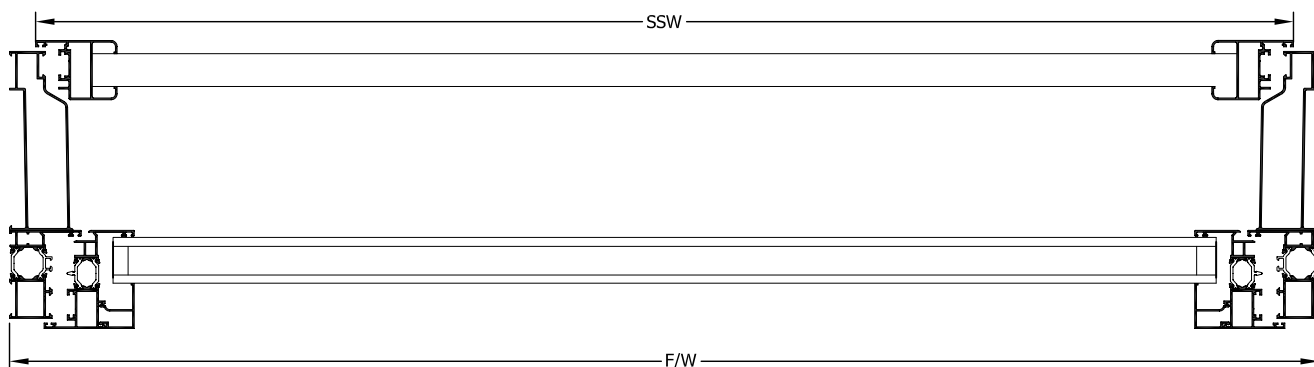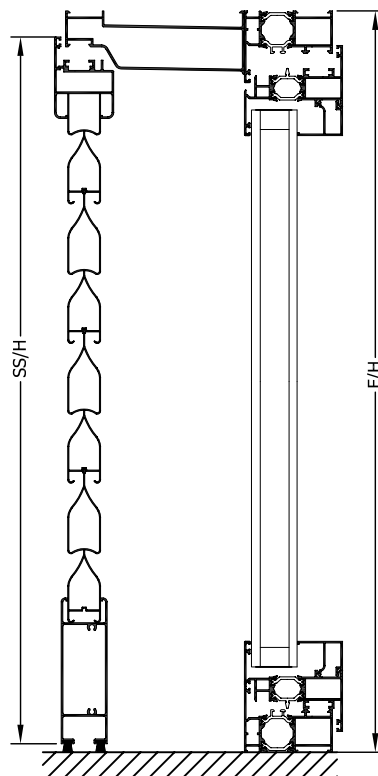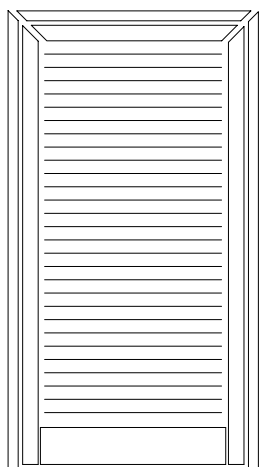


стулка \ рама	рама	52-219
	стулка	52-310
		SSH=FH-27.1
		SSW=FW-42.2

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина жалюзі = "SSW"

висота жалюзі = "SSH"



52-219 (FW-FH)






52-310 (SSW-SSH)



52-409 (FH)

10) ДВОСТУЛКОВІ ЖАЛЮЗІ

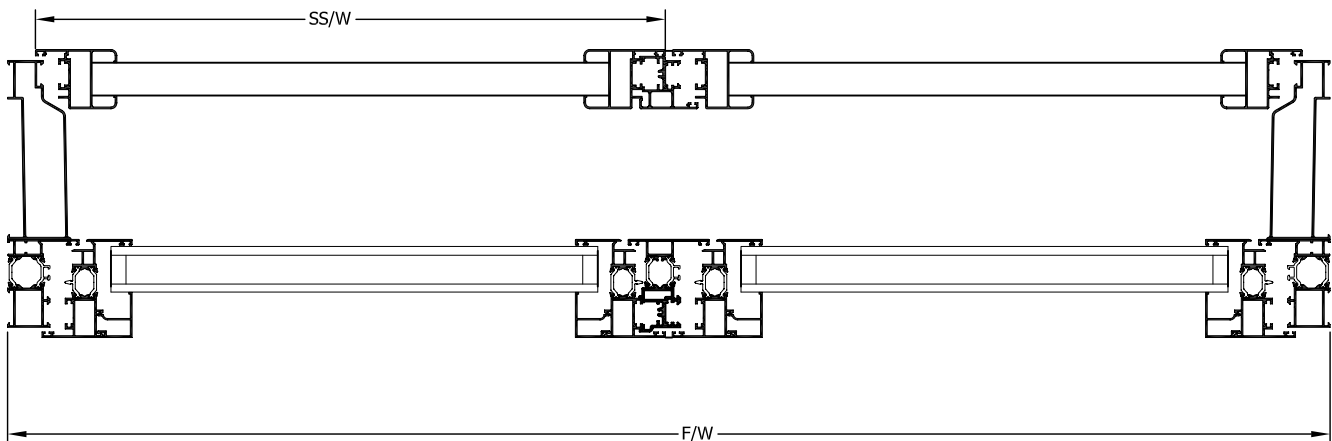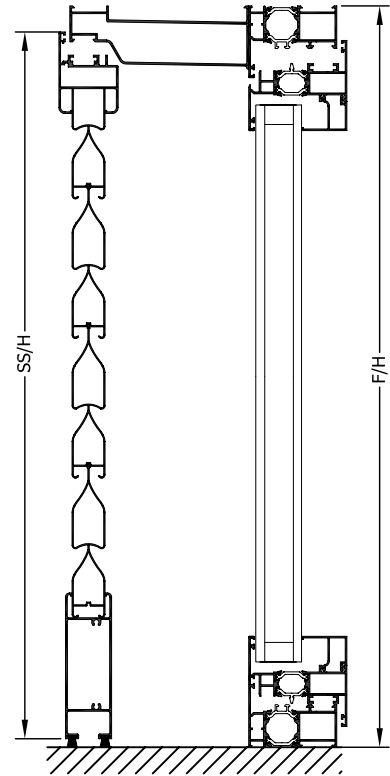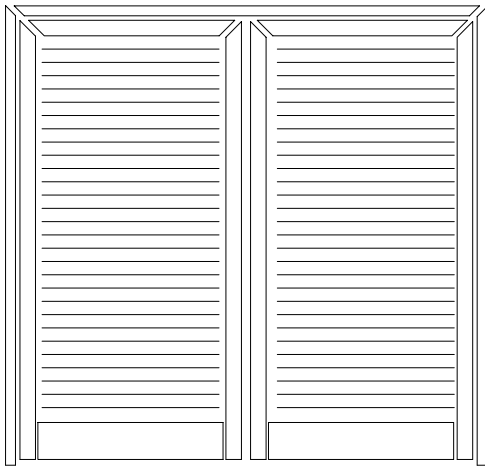

стулка \ рама	52-219	
	стулка	штульп
52-310	SSH=FH-27.1 SSW= $\frac{FW}{2}$ -23.7	ІІН=FH-54.3

ширина рами = "FW"

висота рами = "FH"

ширина жалюзі = "SSW"

висота жалюзі = "SSH"

висота штульпа = "ІІН"



52-219 (FW-FH)






52-310 (SSW-SSH)






52-536 (ІІН)

10а) ДВОСТУЛКОВІ ЖАЛЮЗІ

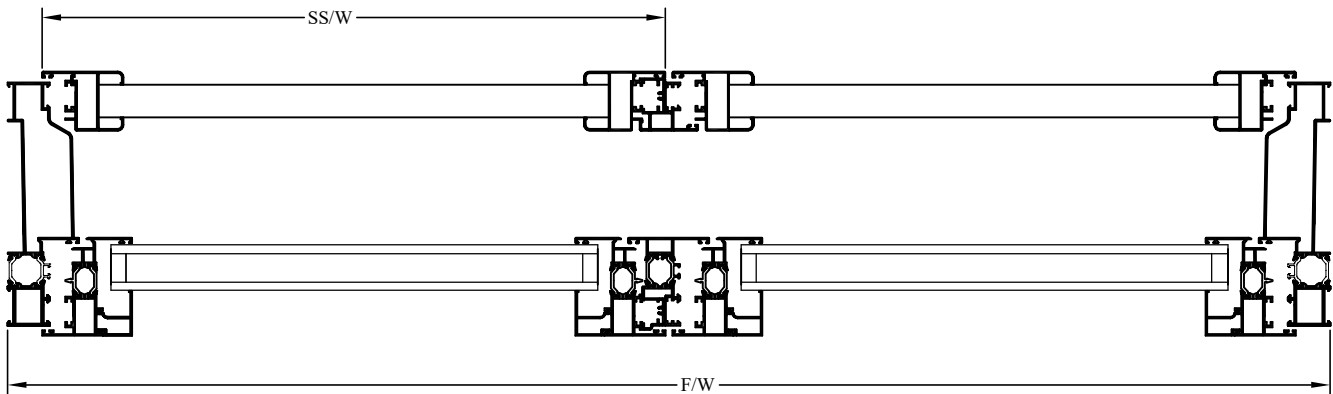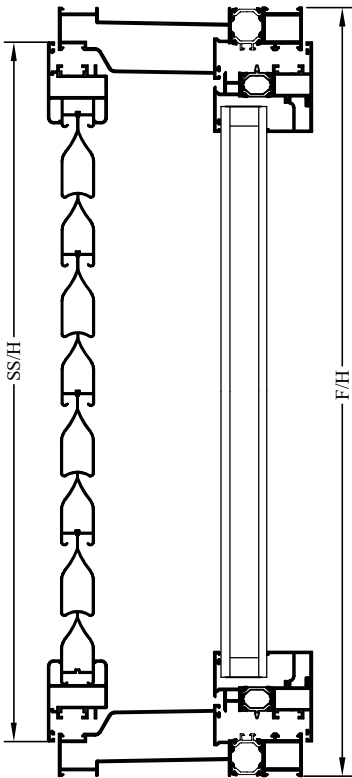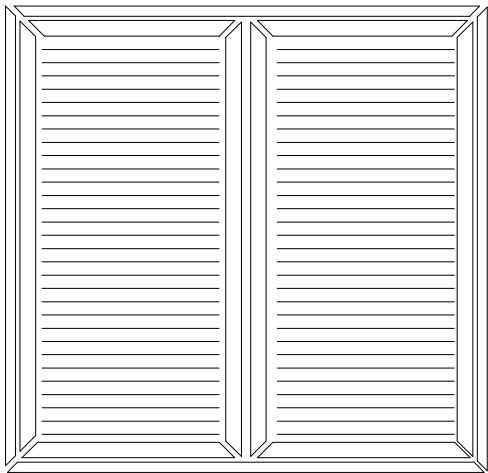

стулка \ рама	74-205	
	стулка	штульп
52-310, 52-326	SSH=FH-52.2	IIN=FH-106.6
	$SSW=\frac{FW}{2}-28.7$	


ширина рами = “FW”
висота рами = “FH”
ширина жалюзі = “SSW”
висота жалюзі = “SSH”
висота штульпа = “IIN”




ДОДАТКОВІ ПРОФІЛІ

**ПІД ПВХ
ФУРНІТУРУ**

ПЕРЕРІЗИ КОНСТРУКЦІЙ




Переріз 1 → сторінка DD2
Переріз 2 → сторінка DD3

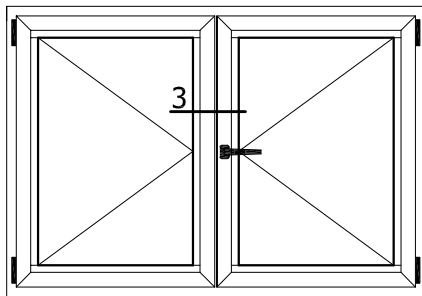

Переріз 3 → сторінка DD4


ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

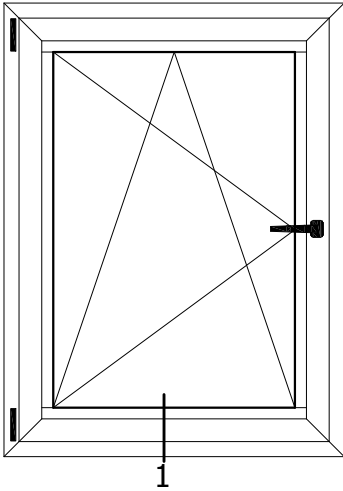

Алюмінієві
профілі


Акcesуари
.....

1

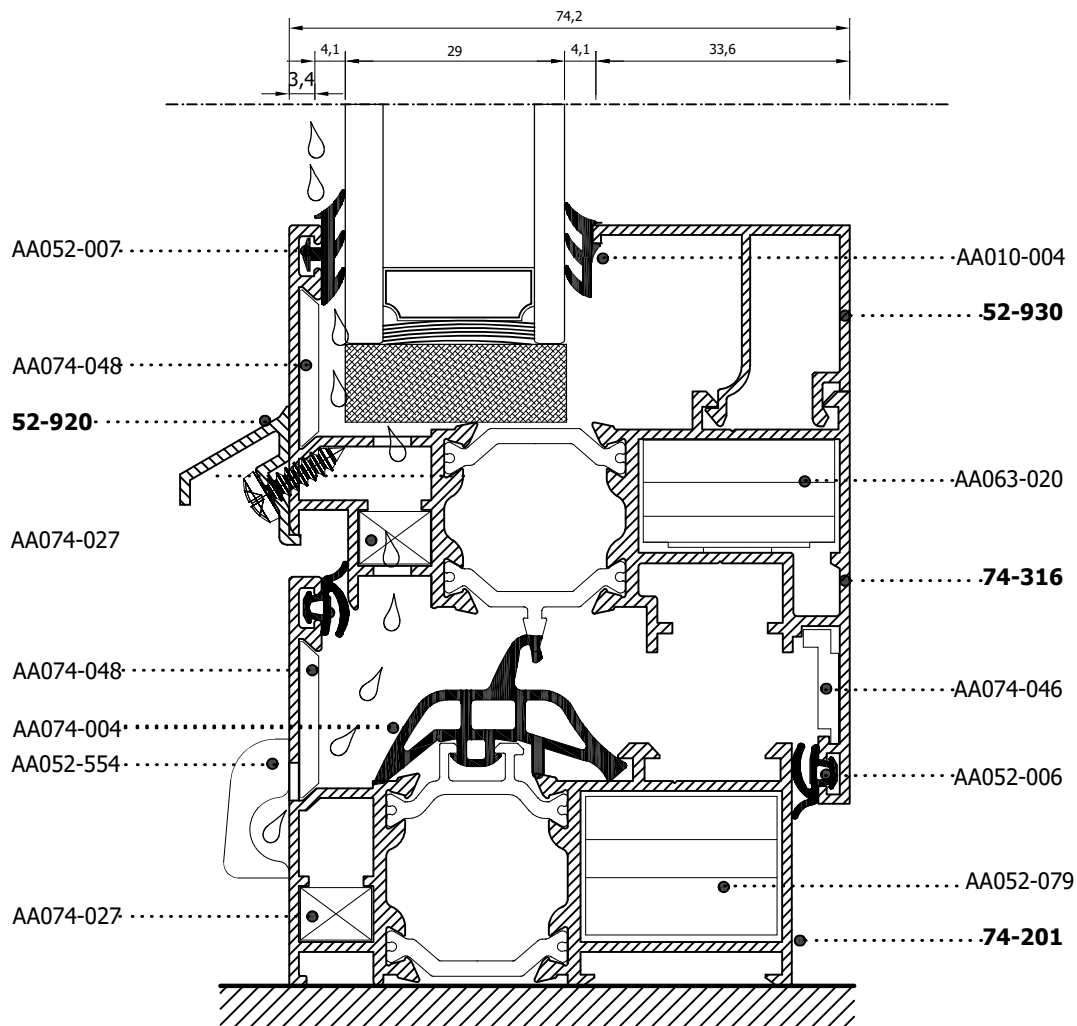


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНЕ ВІКНО

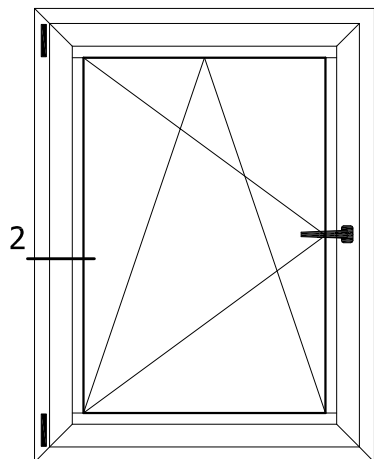


2

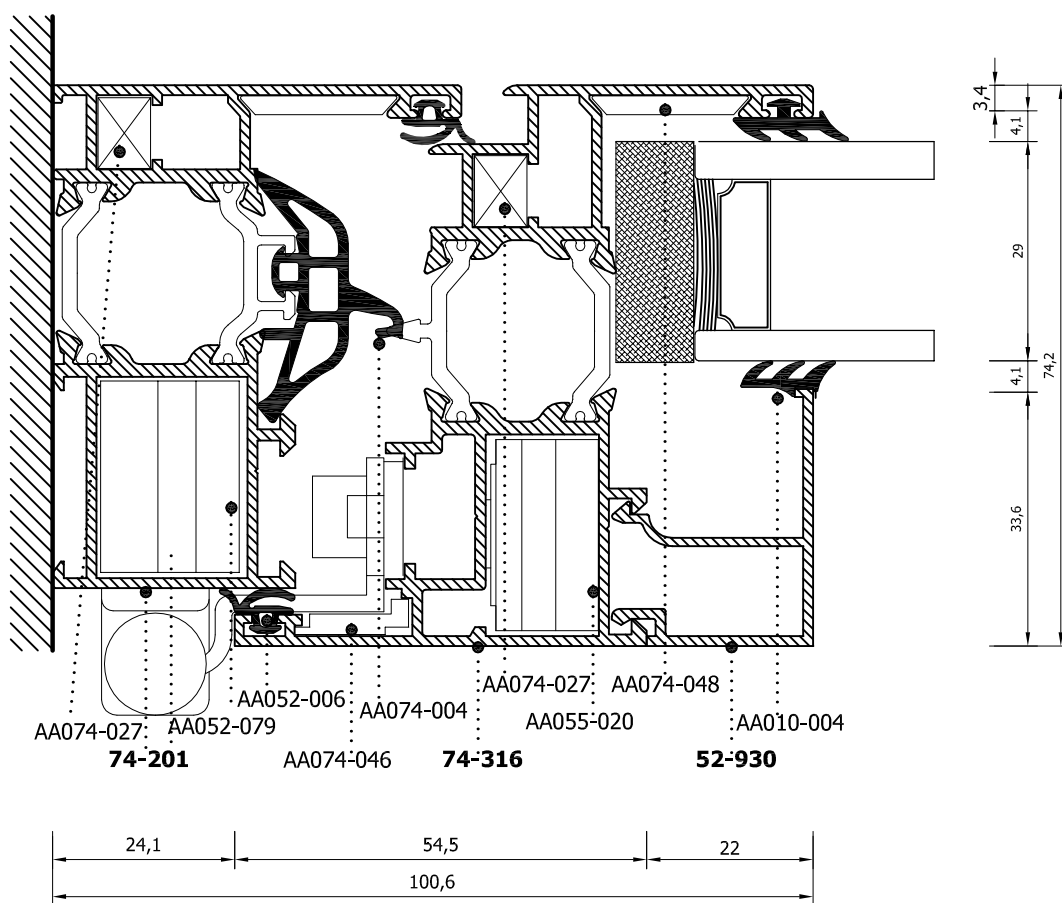


МАСШТАБ = 1:1

ДВОСТУЛКОВЕ РОЗПАШНЕ ВІКНО


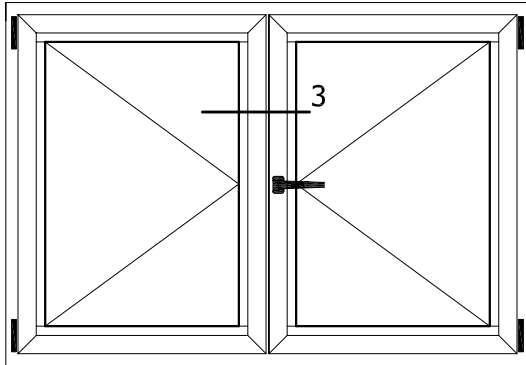


3


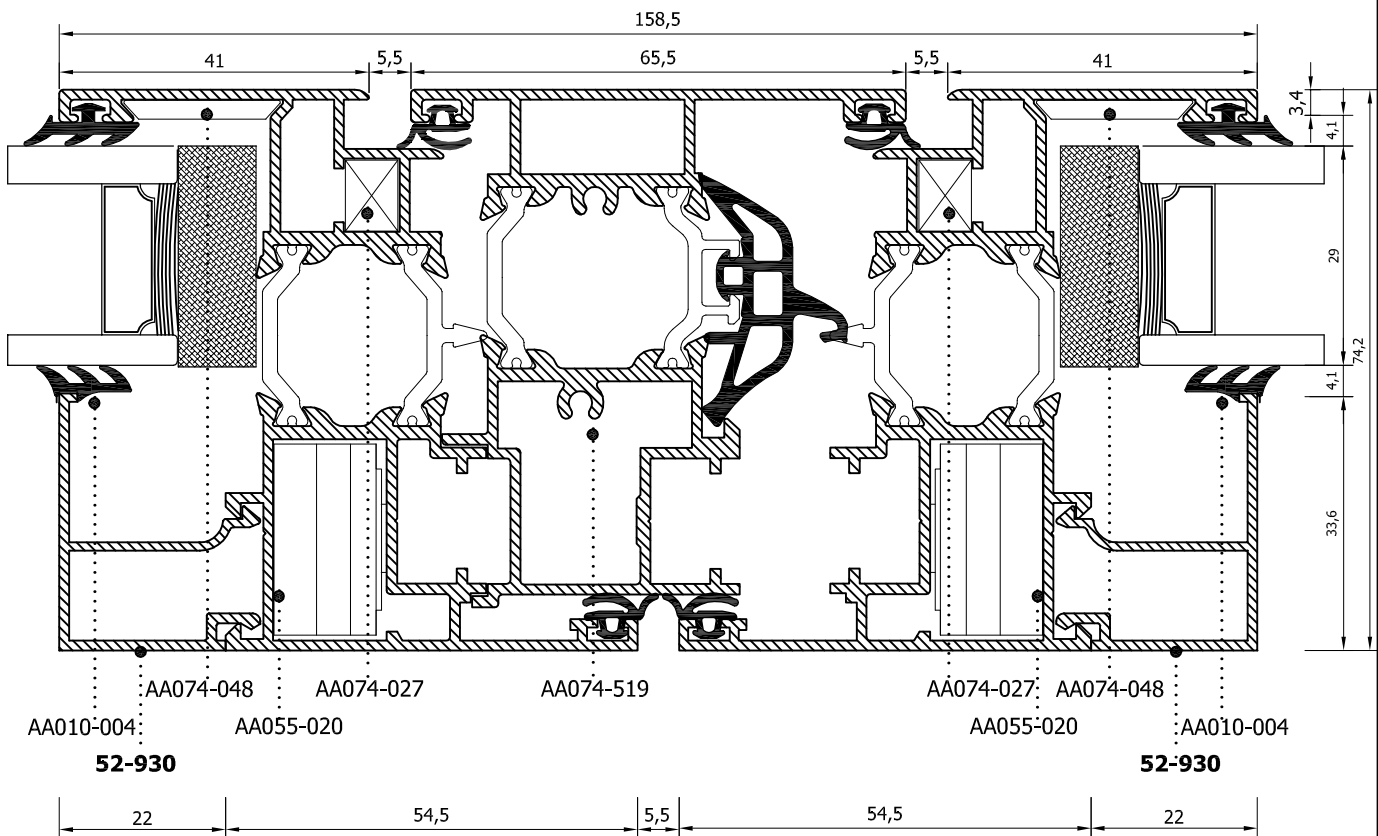


МАСШТАБ = 1:1

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ

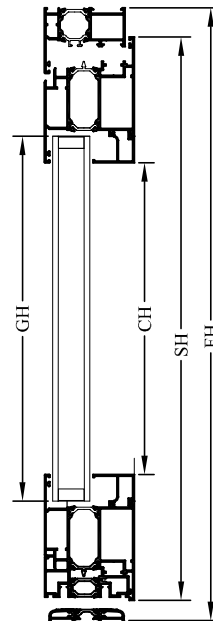
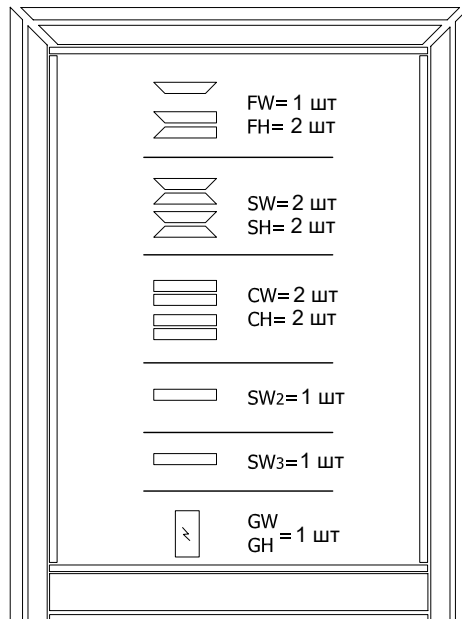


ширина рами = "FW"
висота рами = "FH"
ширина стулки = "SW"
висота стулки = "SH"
висота штапика = "CH"
ширина штапика = "CW"
ширина скла = "GW"
висота скла = "GH"
ширина порога = "SW3"
ширина надпорогового адаптера = "SW2"

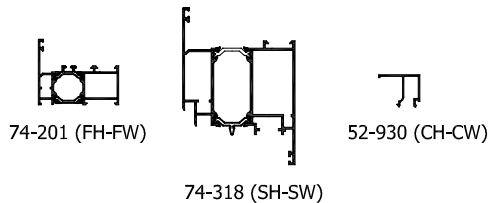
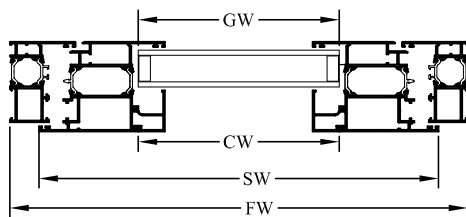


рама / стулка	74-201		
	стулка	штапик	скло
74-318	SH=FH-40.7	CH=FH-248.7	GH=FH-214.7
	SW=FW-48.2	CW=FW-212.2	GW=FW-222.2
порог		SW3=FW-64.2	

ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВІДКРИВАННЯ

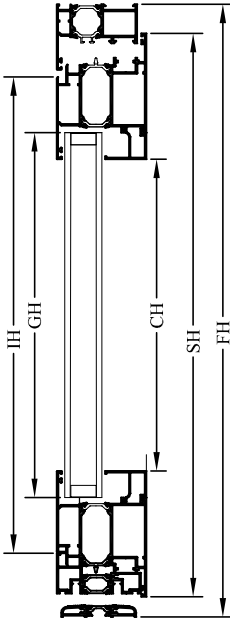
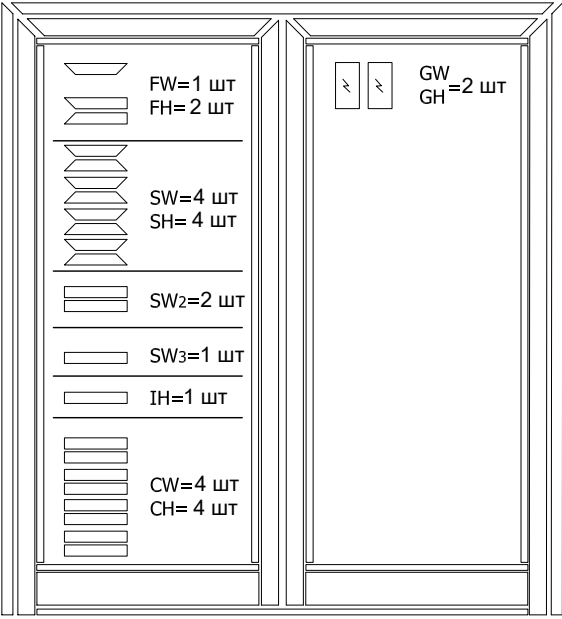


- ширина рами = "FW"
- висота рами = "FH"
- ширина стулки = "SW"
- висота стулки = "SH"
- висота штапика = "CH"
- ширина штапика = "CW"
- ширина скла = "GW"
- висота скла = "GH"
- ширина порога = "SW3"
- ширина надпорогового адаптера = "SW2"
- висота штупля = "IH"

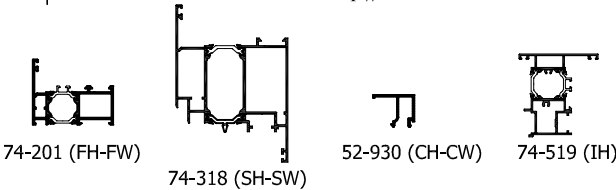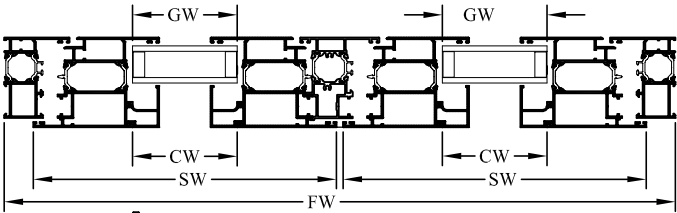


рама / стулка	74-201		
	стулка	штапик	скло
74-318	SH=FH-40.7	CH=FH-248.7	GH=FH-214.7
	$SW=\frac{FW}{2}-26.9$	$CW=\frac{FW}{2}-190.9$	$GW=\frac{FW}{2}-200.9$
	поріг		штупльп
	SW3=FW-64.2		IH=FH-80


ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО

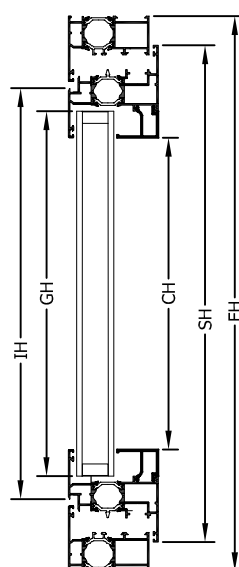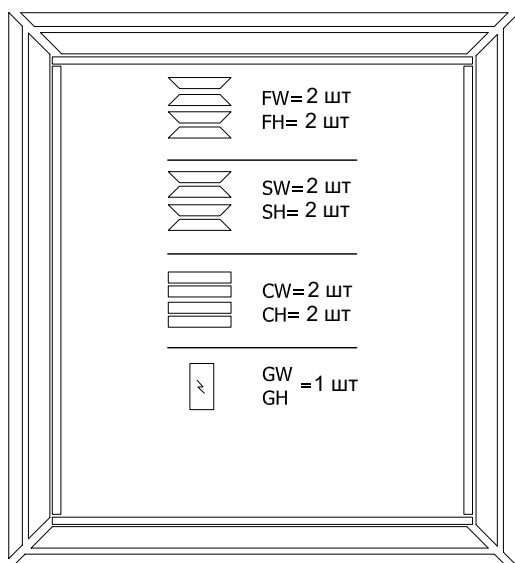

ширина рами = "FW"
 висота рами = "FH"
 ширина стулки = "SW"
 висота стулки = "SH"
 висота штапика = "CH"
 ширина штапика = "CW"
 ширина скла = "GW"
 висота скла = "GH"

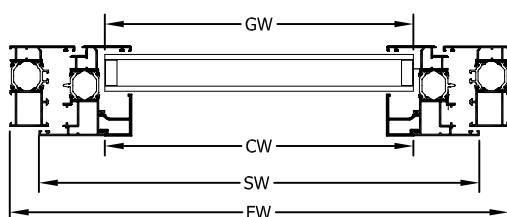

74-201 (FH-FW)





74-316 (SH-SW)




52-930 (CH-CW)

рама	74-201		
	стулка	штапик	скло
74-316	SH=FH-48.2	CH=FH-201.2	GH=FH-167.2
	SW=FW-48.2	CW=FW-157.2	GW=FW-167.2
74-318	SH=FH-48.2	CH=FH-256.2	GH=FH-222.2
	SW=FW-48.2	CW=FW-212.2	GW=FW-222.2

ДВОСТУЛКОВЕ ВІКНО

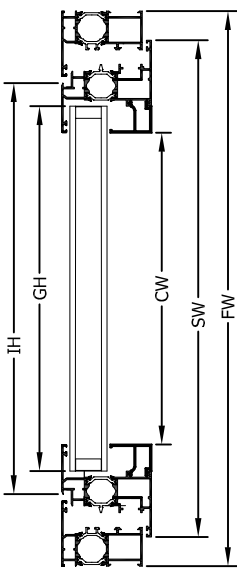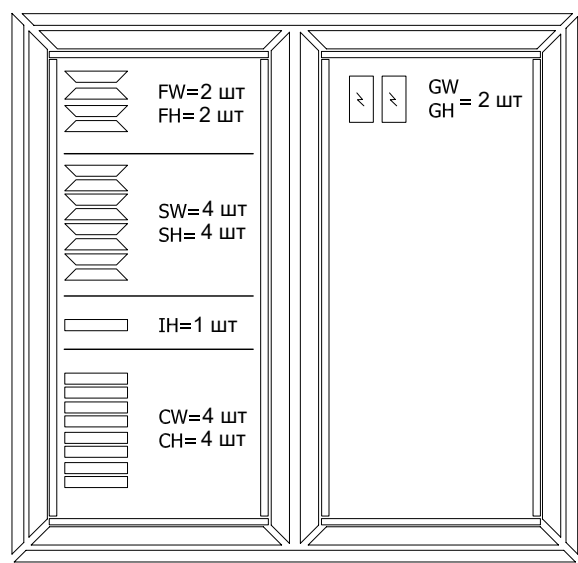

ширина рами = “FW”
висота рами = “FH”
ширина стулки = “SW”
висота стулки = “SH”
висота штапика = “CH”
ширина штапика = “CW”
ширина скла = “GW”
висота скла = “GH”
висота штаульпа = “IH”

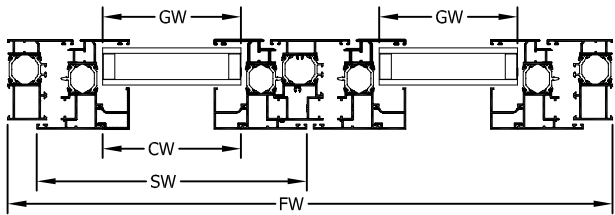

74-201 (FH-FW)



74-316 (SH-SW)





52-930 (CH-CW)



74-519 (IH)

рама стулка	74-201		
	стулка	штапик	скло
74-316	SH=FH-48.2	CH=FH-201.2	GH=FH-167.2
	$SW=\frac{FW}{2}-26.9$	$CW=\frac{FW}{2}-135.8$	$GW=\frac{FW}{2}-145.8$
74-318	SH=FH-48.2	CH=FH-256.2	GH=FH-222.2
	$SW=\frac{FW}{2}-26.9$	$CW=\frac{FW}{2}-190.9$	$GW=\frac{FW}{2}-200.9$
штульп		IH=FH-74	


ОДНОСТУЛКОВЕ ВІКНО

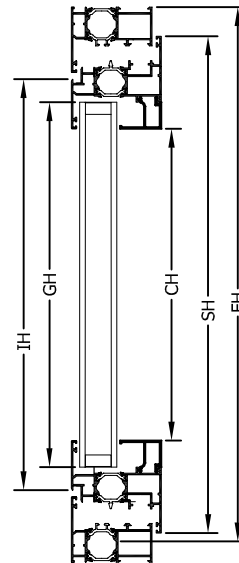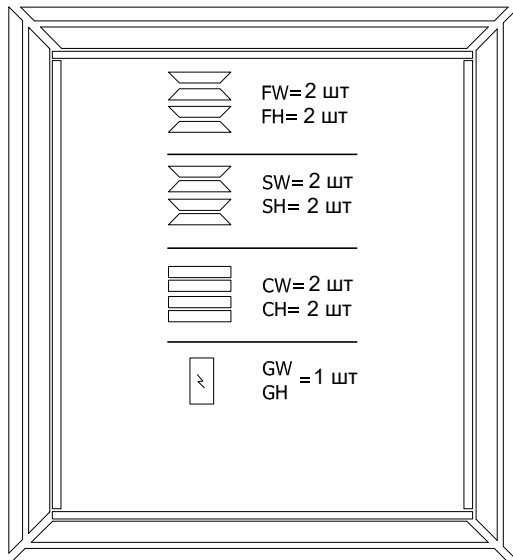

ширина рами = "FW"
висота рами = "FH"
ширина стулки = "SW"
висота стулки = "SH"
висота штапика = "CH"
ширина штапика = "CW"
ширина скла = "GW"
висота скла = "GH"



74-201 (FH-FW)





74-316 (SH-SW)




52-930 (CH-CW)

рама стулка	74-201		
	стулка	штапик	скло
74-316	SH=FH-48.2	CH=FH-201.2	GH=FH-167.2
	SW=FW-48.2	CW=FW-157.2	GW=FW-167.2

ДВОСТУЛКОВЕ ВІКНО

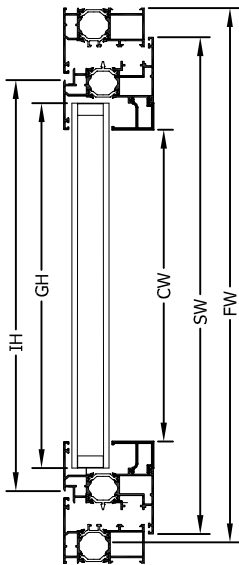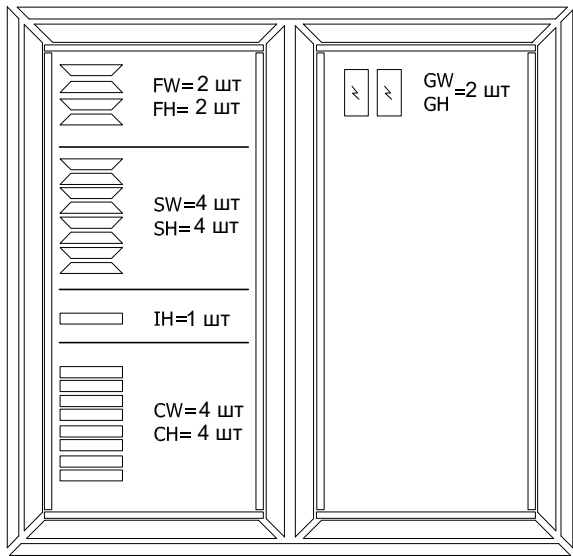

ширина рами = “FW”
висота рами = “FH”
ширина стулки = “SW”
висота стулки = “SH”
висота штапика = “CH”
ширина штапика = “CW”
ширина скла = “GW”
висота скла = “GH”
висота штапика = “IH”

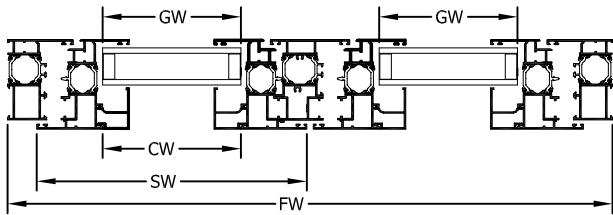

74-201 (FH-FW)



74-316 (SH-SW)



52-930 (CH-CW)



74-519 (IH)

рама стулка	74-201		
	стулка	штапик	скло
74-316	SH=FH-48.2	CH=FH-201.2	GH=FH-167.2
	$SW=\frac{FW-53.7}{2}$	$CW=\frac{FW-271.7}{2}$	$GW=\frac{FW-291.7}{2}$
	штульп IH=FH-74		

РОЗДІЛ F

Складання
вузлів

СХЕМА МОНТАЖУ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНОГО МЕХАНІЗМУ G-U



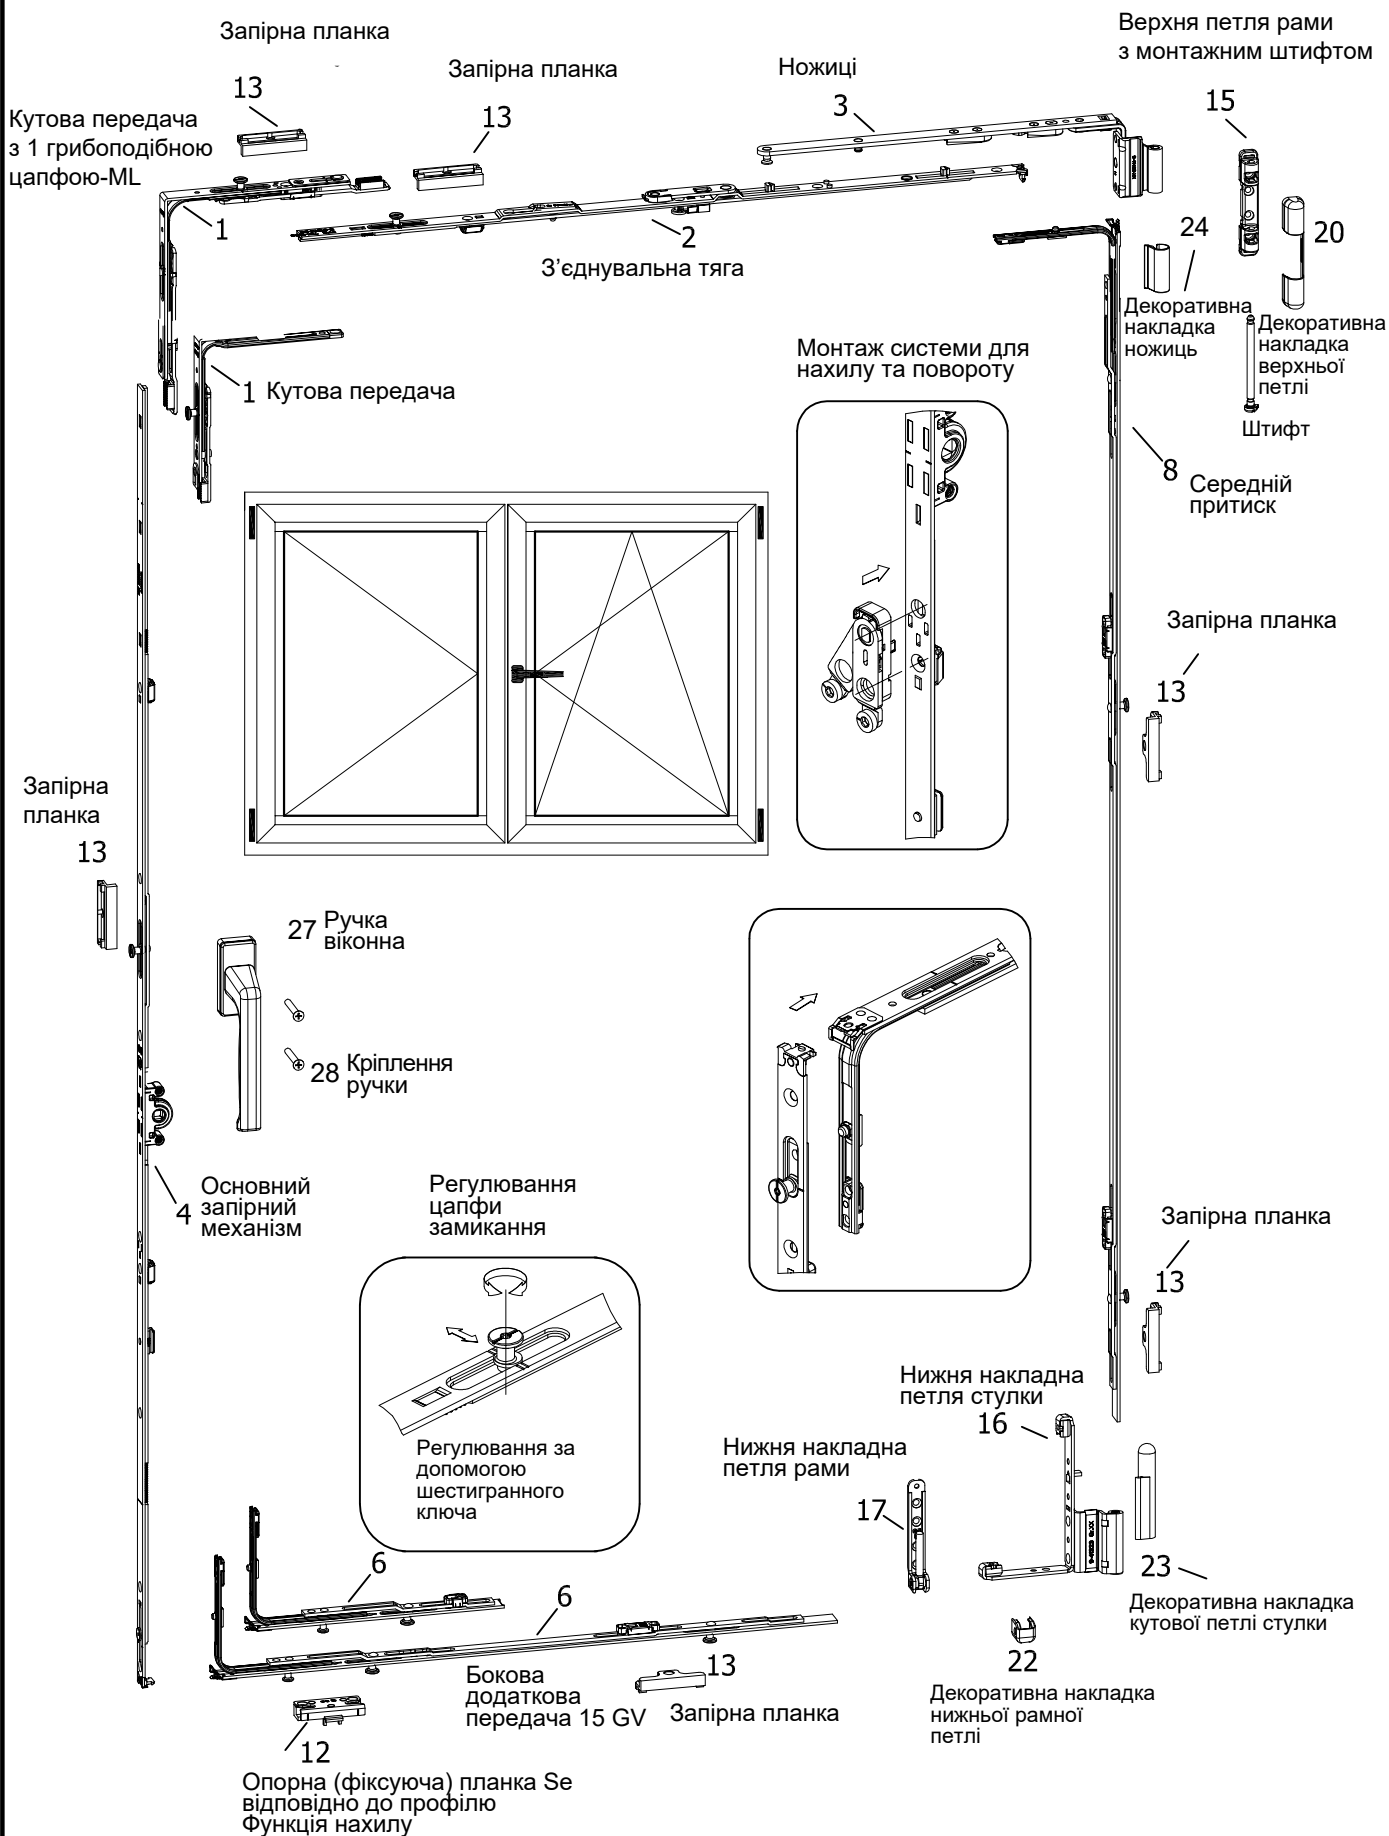


СХЕМА МОНТАЖУ ПОВОРОТНОГО МЕХАНІЗМУ G-U


Верхня петля рами
з монтажним штифтом

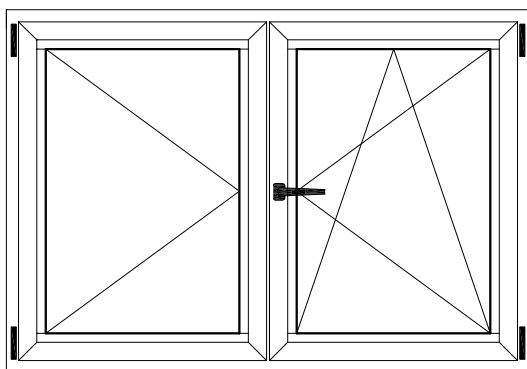

Накладка фальцевої петлі стулки

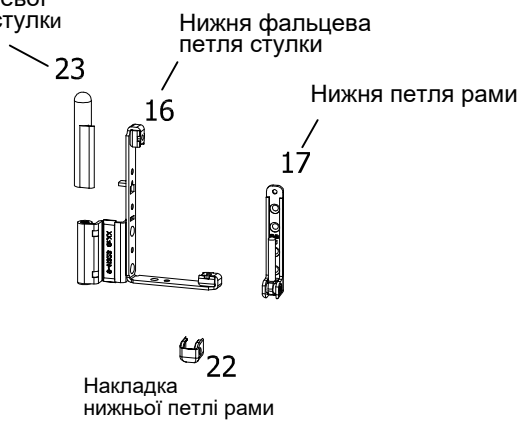


Нижній шпінгалет








14

Відповідна планка




СХЕМА МОНТАЖУ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНОГО МЕХАНІЗМУ G-U

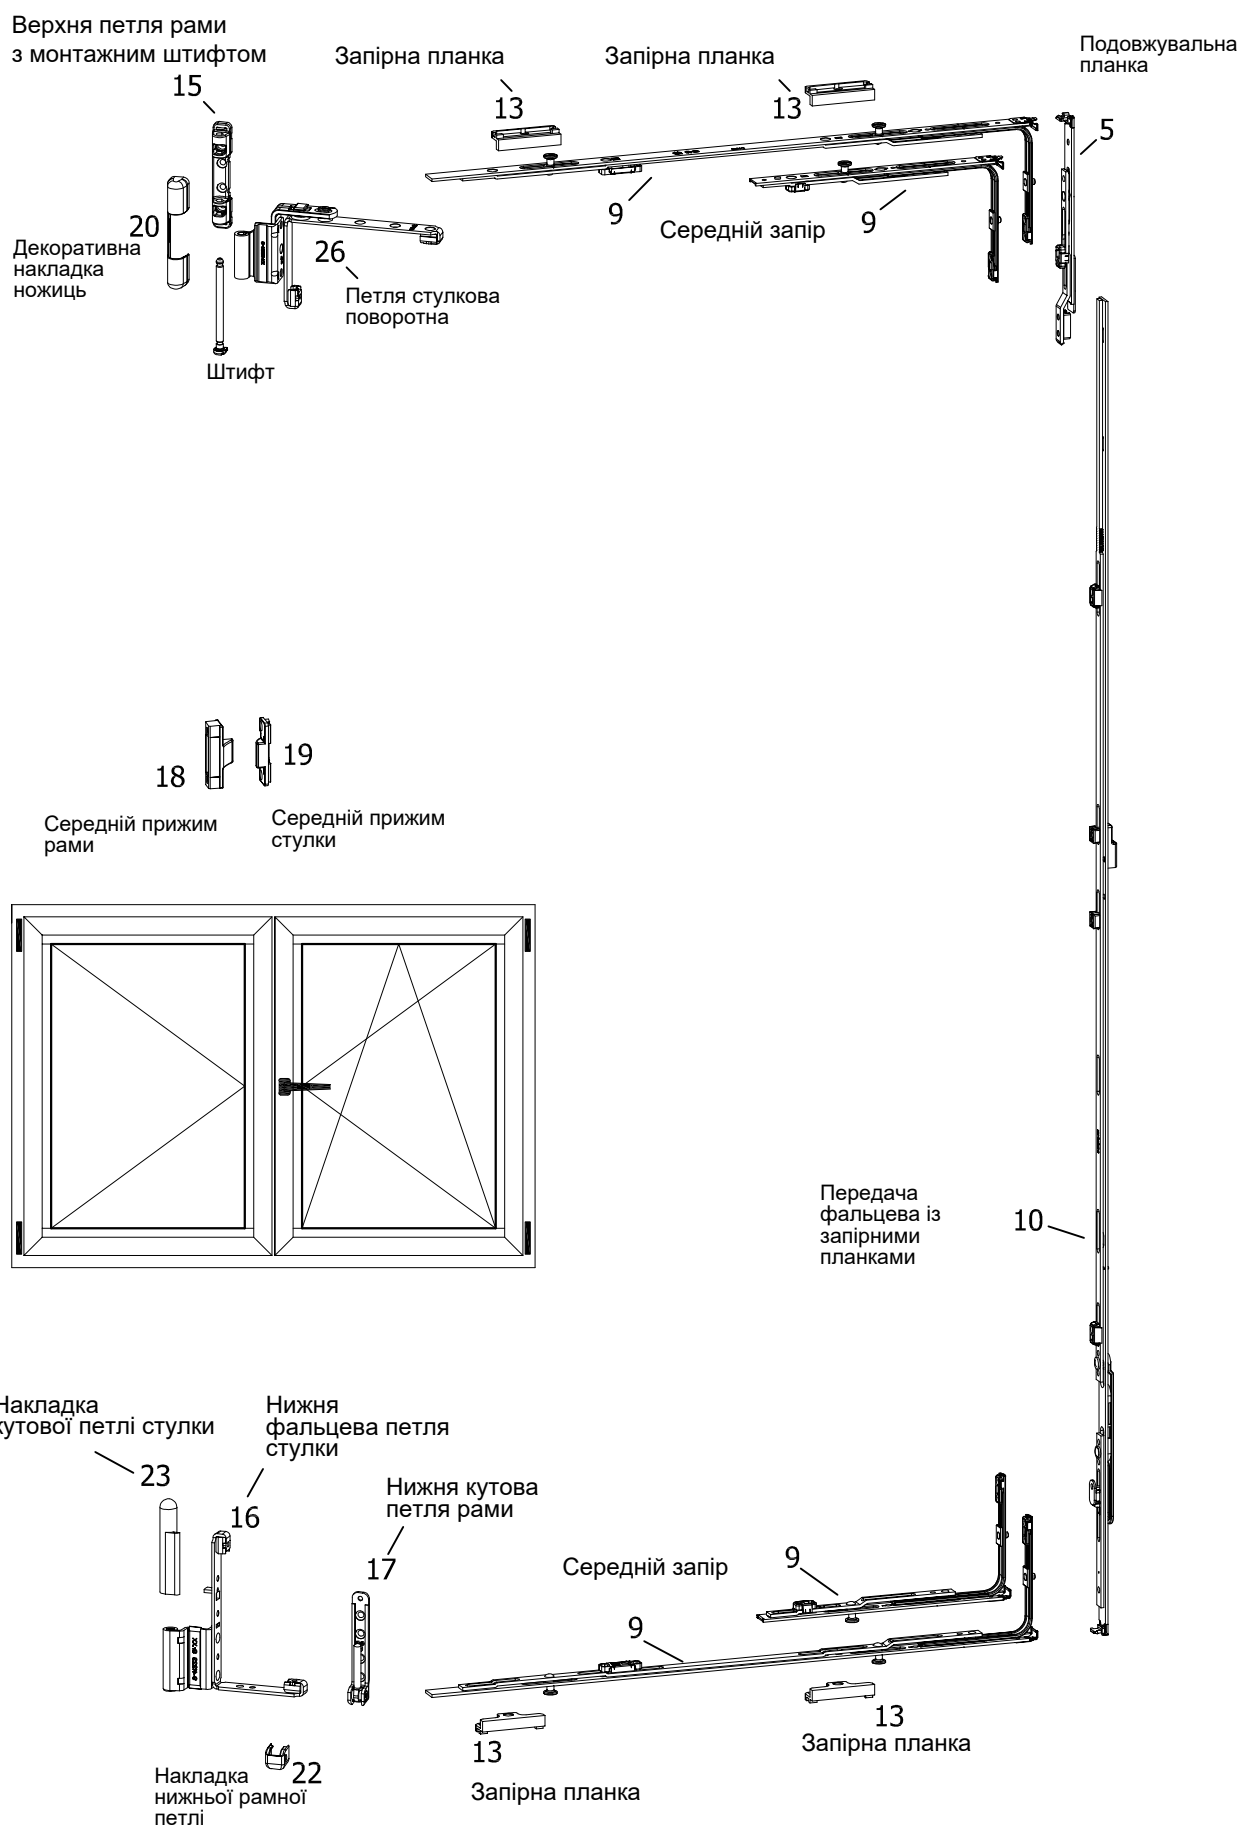

**СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНО-ВІДКИДНОГО МЕХАНІЗМУ G-U
ТАБЛИЦЯ АКСЕСУАРІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ**

МЕХАНІЗМ UNI-JET ДЛЯ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНОГО ВІКНА		    				
Висота фіксована		A 400-750 450-720	B 400-750 721-1850	C 751-1600 450-720	D 751-1600 721-1850	E 501-1200 1851-2350
1	Кутова передача з грибоподібним штифтом Кутова передача S	FA010-004-00 FA010-009-00				
2	З'єднувальна тяга					
Ширина ступки FFB	280-400 З'єднувальна тяга / 350 (1)	FA002-013-00	FA002-013 00			
	401-500 З'єднувальна тяга / 350	FA002-013-00	FA002 013 00			
	501-750 З'єднувальна тяга / 590	FA002-014-00	FA002-014-00			FA002-014-00
	751-950 З'єднувальна тяга / 840 MV			FA002-015-00	FA002-015-00	FA002-015-00
	951-1200 З'єднувальна тяга / 1040 MV			FA002-016-00	FA002-016-00	FA002-016-00
	1201-1450 З'єднувальна тяга / 1290 MV			FA002-017-00	FA002-017-00	
3	Ножиці					
Ширина ступки FFB	280-500 Ножиці NL 9	FA002-052-00				
	501-750 Ножиці NL 9	FA002-053-00				
	751-1200 Ножиці NL 9	FA002-054-00				
	1201-1600 Ножиці NL 9	FA002-055-00				
4	Основний запірний механізм G15					
Висота ступки FFB	360-450 Висота 363 (1) 155	FA001-052-00		FA001-052-00		
	451-550 Висота 390 155	FA001-042-00		FA001-042-00		
	551-720 Висота 560 200	FA001-043-00		FA001-043-00		
	721-850 Висота 690 MV 250		FA001-044-00		FA001-044-00	
	851-1100 Висота 940 MV 400		FA001-045-00		FA001-045-00	
	1101-1350 Висота 1190 MV 500		FA001-046-00		FA001-046-00	
	1351-1600 Висота 1440 2MV 600		FA001-047-00		FA001-047-00	
	1601-1850 Висота 1690 3MV 600		FA001-048-00		FA001-048-00	
	1851-2100 Висота 1940 3MV 980					FA001-049-00
	2101-2350 Висота 2190 4MV 980					FA001-051-00
5	Подовжувальна планка 180°	FA001-041-00				
	Підсилювач					
6	Бокова додаткова передача 15 GV					
Ширина ступки FFB	280-750 Додаткова передача 215 DK MV 15 GV	FA012-011-00	FA012-011-00			FA012-011-00
	751-950 Додаткова передача 530 DK 2MV 15 GV			FA012-012-00	FA012-012-00	
	951-1200 Додаткова передача 740 DK 2MV 15 GV			FA012-013-00	FA012-013-00	
7	Верхній шпінгалет	FA009-004-00				
7a	Нижній шпінгалет	FA009-003-00				
8	Середній притиск					
Висота ступки FFB	721-1100 Середній притиск 530 1MV		FA012-007-00		FA012-007-00	
	1101-1350 Середній притиск 740 1MV		FA012-008-00		FA012-008-00	
	1351-1700 Середній притиск 1190 2MV		FA012-009-00		FA012-009-00	
	1701-2100 Середній притиск 1450 2MV					FA012-010-00
	2101-2350 Середній притиск 1890 3MV					FA012-020-00
9	Середній запір					
Ширина ступки FFB	Середній запір 215 SE	FA012-016-00				
	721-1100 Середній запір 530 SE 2 MV		FA012-017-00		FA012-017-00	
	1101-1350 Середній запір 740 SE 2 MV		FA012-018-00		FA012-018-00	
	1351-1850 Середній запір 1190 SE 3 MV		FA012-021-00		FA012-021-00	

**СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНО-ВІДКИДНОГО МЕХАНІЗМУ G-U
ТАБЛИЦЯ АКСЕСУАРІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ**

UNI-JET ПОСТІЙНИЙ ПРИТИСКНИЙ МЕХАНІЗМ					
			FFH 470-720	FFH 721-1850	FFH 1851-2350
10	Передача фальцева із запірними планками				
Ширину стулки FFB	470-720 Передача фальцева ZH константа 230	Розташування ручки	FA009-009-00		
	721-850 Передача фальцева ZH константа 230			FA009-010-00	
	851-1100 Передача фальцева ZH константа 230			FA009-011-00	
	1101-1350 Передача фальцева ZH константа 230			FA009-012-00	
	1651-1600 Передача фальцева ZH константа 230			FA009-013-00	
	1601-1850 Передача фальцева ZH константа 230			FA009-014-00	
	1851-2100 Передача фальцева ZH константа 516				FA009-015-00
	2101-2350 Передача фальцева ZH константа 516				
11	Накладка окремого запіру		FA009-017-00		
	Відповідна планка до профілю				
12	Відповідна протизламна планка		FA007-040-00		
13	Запірна планка під окремий профіль		FA007-044-00		
13a	Запірна штульпова планка		FA007-021-00		
	Додаткові комплектуючі				
14	Відповідна планка		FA007-042-00		
15	Вехня петля рами до 130кг зі штифтом Ø 6mm L=2,5mm		FA008-046-00		
	Петлі				
16	Нижня накладна петля стулки		FA008-029-00 (ліва)	FA008-030-00 (права)	
17	Нижня накладна петля рами		FA008-047-00		
17a	Кутова опора до 130кг зі штифтом Ø 6mm L=22mm		FA008-045-00	FA008-013-03	
19	Середній притиск рами		FA008-040-00		
20	Середній притиск стулки		FA008-014-00		
15a	Штифт верхньої петлі рами		FA008-048-00		
22	Накладки				
23	Накладка фальцевої петлі стулки		FA003-033-01	FA003-033-03	
24	Накладка ножиць		FA003-034-01	FA003-034-03	
25	Накладка нижньої петлі рами		FA003-035-01	FA003-035-03	
26	Накладка нижньої петлі сулки		FA003-028-01 FA003-029-01	FA003-028-03 FA003-029-03	(ліва) (права)
27	Ручка		FA013-015-01	FA013-015-03	
28	Кріплення ручки DIN 965 M5x45 (2 in)		FA014-018-00		
29	Петля для поворотної стулки		FA002-056-00		

РОЗДІЛ F

Аксесуари

АКСЕСУАРИ

КОД : AA055-020

 Стяжка кутова 26/15
для 74-301

КОД : AA055-021

 Стяжка кутова 26/20
для 74-201

КОД : AA074-046

 Кут пластиковий
вирівнюючий для
74-301, 74-302


КОД : AA074-048

 Кут пластиковий
вирівнюючий

КОД : AA052-049

 Кут металевий
посилючий 16mm

КОД : AA074-027

 Кут додатковий для
74-201, 74-301

КОД : AA055-023

Кут додатковий 26/23


КОД : AA052-016

 Стяжка кутова 41/15 для
52-310

КОД : AA074-514

 Заглушка пластиковая
для профілю 74-514

КОД : AA052-536

 Заглушка пластиковая для
профілю 52-536

АКСЕСУАРИ

КОД : AA074-511

 Заглушка пластикова
для профілю 74-511


КОД : AA052-920

 Заглушка пластикова
для профілю 52-920

КОД : AA052-554

 Заглушка для
дренажу

КОД : AA074-024

 Стяжка кутова для
74-201, 74-301

КОД : AA074-030

 Кут з'єднувальний для
запресування 25,9*19,6
для 74-201

КОД : AA113-072

Петля подвійна


GIESSE
КОД : AA113-005


Петля подвійна


КОД : AA113-086-02


Петля подвійна


КОД : AA113-092-02

Петля подвійна


КОД : AA074-028


 Кут з'єднувальний для
запресування 25,9*14,6
для 74-301

АКСЕСУАРИ

КОД : AA52-079

Кут з'єднувальний для
запресування 25,5x19,6
для фурнітури G-U


КОД : AA063-020

Стяжка кутова
26/15 для PR 63-316


КОД : AA074-519

Заглушка пластикова
для профілю 74-519


КОД : AA331-007

Щітка 7mm


КОД : AY003-004

Клей для ущільнювача
20gr


Код : AA074-031-50

Кут з'єднувальний для
запресування 41,9x25,9
для 74-302, 74-303, 74-318


КОД : AA109-162-00


Двухсторонній
механізм


КОД : AT037-003


Ножиці для
ущільнювача металеві


**КОД : AY003-001(1lt)
AY003-005(310ml)**

Клей для кутів
MAWEX


КОД : AT038-102-07

Ручний пробивний
прес для систем
PROFILCO

АКСЕСУАРИ

LAVAAL
КОД : AA109-108

Механізм поворотно-відкидний Laval Luna


LAVAAL
КОД : AA109-109

Механізм поворотно-відкидний Laval Elis


GIESSE
КОД : AA109-105

Механізм поворотно-відкидний Giesse


GIESSE
КОД : AA109-148-01

Механізм поворотно-відкидний


КОД : AA109-123-01

Механізм поворотно-відкидний


LAVAAL
КОД : AA109-037

Ножиці для поворотно-відкидного механізму короткі


LAVAAL
КОД : AA109-031

Ножиці для поворотно-відкидного механізму довгі


GIESSE
КОД : AA109-023

Ножиці для поворотно-відкидного механізму короткі


GIESSE
КОД : AA109-024

Ножиці для поворотно-відкидного механізму довгі


GIESSE
КОД : AA109-143-00

Ножиці для поворотно-відкидного механізму

АКСЕСУАРИ

КОД : AA109-124-00

Ножиці для
поворотновідкидного
механізму короткі 1000/500
NEFELI


КОД : AA109-125-00

Ножиці для
поворотновідкидного
механізму короткі 1000/500
NEFELI

АКСЕСУАРИ

КОД : AA107-195

Ручка віконна поворотна


КОД : AA107-440

Ручка віконна поворотна


КОД : AA107-441

Ручка віконна поворотна з замком


КОД : AA104-640

Ручка натискна дверна


КОД : AA107-200-02

Ручка для фрамужного вікна


КОД : AA104-205

Ручка дверна натискна


КОД : AA403-505

Ручка для фрамуги


КОД : AA114-362

 Ручка дверна пряма
Ø 32 L-360mm

КОД : AA114-364

 Ручка дверна Ø 32
L-360mm

КОД : AA114-363

 Ручка дверна Ø 32
L-360mm

АКСЕСУАРИ

КОД : AA010-015

Ущільнювач ПВХ 1mm



2 mm

КОД : AA010-002

Ущільнювач гумовий 2mm



3 mm

КОД : AA010-003

Ущільнювач гумовий 3mm



4 mm

КОД : AA010-004

Ущільнювач гумовий 4mm



5 mm

КОД : AA010-005

Ущільнювач гумовий 5mm


КОД : AA052-007

 Ущільнювач
зовнішній EPDM

КОД : AA052-068

 Ущільнювач гумовий з
пластиковою основою

КОД : AA052-022

 Ущільнювач EPDM для
низу дверей

КОД : AA052-006

 Ущільнювач
притвору EPDM

КОД : AA074-004

 Ущільнювач гумовий
центральный